ESPAÑOL

Contenido de la caja

4 adaptadores y arandelas
Escoja el más adecuado para su grifo

A B C D





A se ajusta a la mayoría de los grifos con roscas **externas.**
Si **A** no se ajusta bien, pruebe **B**
o
C se ajusta a la mayoría de los grifos con roscas **internas.**
Si **C** no se ajusta bien, pruebe **D**

1 cartucho de filtración de repuesto

1 dispositivo PUR

Instrucciones de instalación

1.



Retire el aereador y la arandela originales.

2.



Escoja el nuevo adaptador que se ajuste mejor a su grifo.

3.



Use los dedos para asegurar el nuevo adaptador y la arandela al grifo.

4.

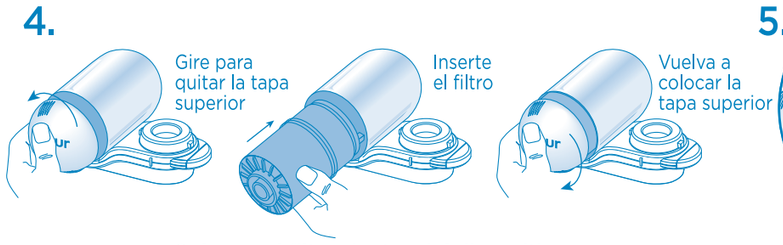

Coloque el filtro dentro del dispositivo.
No se preocupe, el filtro quedará un poco suelto.

5.

Instale el dispositivo PUR en 1 SOLO CLIC

Modo de empleo



Presione el interruptor hacia abajo para obtener agua filtrada.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ, HAGA CORRER AGUA FRÍA DURANTE 5 MINUTOS EN LA POSICIÓN DE AGUA FILTRADA. NO DEJE CORRER AGUA CALIENTE POR EL FILTRO.
Es normal que al lavar el filtro el agua se vea turbia y se oiga el sonido del agua expulsando el aire fuera del cartucho de filtración. Esta limpieza común y corriente ayuda a eliminar partículas sueltas.

Si necesita más espacio en su lavabo o necesita cambiar el filtro, quite el dispositivo del grifo al oprimir los botones blancos de liberación rápida (Quick Release).

Para obtener más información, vea nuestro video en www.purwater.com/install

La luz se enciende cada vez que usa el filtro.
La luz se vuelve a configurar al quitar el cartucho de filtración.

pur®

Water Filtration System

owner's manual
manual del propietario
purwater.com
1-800-PUR-LINE
(787-5463)

AdvancedPlus Models/Modelo súper avanzado FM-9100B, FM-9400B, FM-9500B, FM-9600B, FM-9700B
mineralclear® Replacement Filter Model/
Filtro de repuesto mineralclear modelo RF-9999

ENGLISH

What's in the box

4 Adapters and Washers
Choose the one that's right for your faucet

A B C D





A fits most **external** threaded faucets.
If **A** doesn't fit, try **B**
or
C fits most **internal** threaded faucets.
If **C** doesn't fit, try **D**



1 Replacement Filter Cartridge

1 PUR Device

Installation instructions

1.

Remove your original aerator and its washer.

2.



Choose your new adapter to match your faucet threading.

3.



Finger-tighten your new adapter and washer to your faucet.

4.

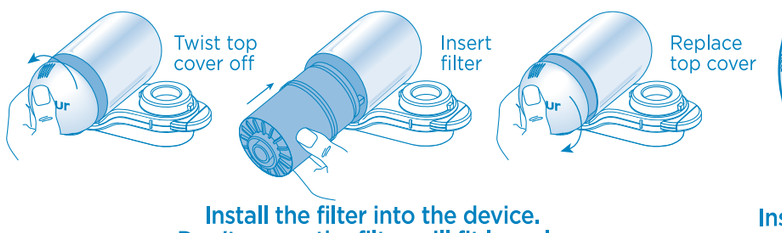

Install the filter into the device.
Don't worry, the filter will fit loosely.

5.

Install the PUR device with 1-CLICK

How to use



Turn down the lever for filtered water.

BEFORE FIRST USE, RUN COLD WATER FOR 5 MINUTES IN FILTERED WATER POSITION. DO NOT RUN HOT WATER THROUGH THE FILTER.
During filter flush, it is normal to see cloudy water and hear the sound of water pushing air out of the filter cartridge. Flushing removes any loose materials, which is normal.

If you need sink space or need to change the filter, remove the device from your faucet using the white Quick Release buttons.

For more information, see our how-to video at www.purwater.com/install

The light will turn on every time you use the filter.
Removal of filter cartridge resets the light.

ENGLISH

For optimal use, care and safety

- The contaminants or other substances removed or reduced by this water filter are not necessarily in all users' water. Do not use with water that is microbiologically unsafe, or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system. Systems that are certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts. Individuals requiring water of certain microbiological purity should consult their physician.
- Do not use with water above 100°F/38°C as this may damage the filter. Use with cold water only.
- After each new filter cartridge is installed, run the water for 5 minutes to flush it. Then, prior to each use, run water through the filter for 5 seconds to activate the filter.
- Clean the exterior of the faucet mount housing with a damp sponge or a soft cloth. A mild dishwashing liquid may also be used. Using anything else to clean your faucet mount could result in damage to the unit.
- Change your filter every 3 months for best performance.
- Replacement filters may be purchased at most retail outlets or at purwater.com.

System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

Troubleshooting

Adapters don't fit/won't stay attached/keep falling off.	• Check to make sure old aerator washer was removed and only the new adapter washer is being used. • If the enclosed adapters do not fit, contact PUR Consumer Relations at 1-800-PUR-LINE (1-800-787-5463).
Water leaks out around the filter cover.	• Remove the filter cartridge and reinstall the filter cartridge again.
Slow water flow in the filtered position.	• Replace the filter cartridge.
Water leaks around the faucet adapter and faucet.	• Check to see that the washer was placed on top of the faucet adapter when installed. • Make sure the adapter is hand-tightened securely to the faucet. • Make sure the unit is securely attached to the faucet adapter.
Difficulty in removing the old filter cartridge to replace the filter.	• Remove the filter system unit from the faucet by squeezing the quick release buttons. • Remove the cover. • Slowly turn or twist the filter cartridge. This will help loosen the filter.

Technical Specifications

Filter Capacity 100 gallons (378 liters)/up to 3 months
Rated Service Flow 0.52 gallons/minute (2.0 liters/minute) at 60 psig
Maximum Temperature 100°F (38°C) — Minimum Temperature 34°F (1°C)
Maximum Working Pressure 100 psig (690 kPa) — Minimum Working Pressure 20 psig (138 kPa)

Two Year Warranty

Kaz (Warrantor), warrants your PUR Faucet Mount Water Filter Unit (FM-9100B, FM-9400B, FM-9500B, FM-9600B, FM-9700B) for two (2) years from the date of purchase (except for the filter cartridge which is warranted for 30 days) against all defects in materials and workmanship, when used in compliance with the owner's manual. If the product proves to be defective within two years from the date of purchase, call 1-800-787-5463. The warrantor assumes no responsibility for incidental or consequential damages; for damages arising out of misuse of the product or use of any unauthorized attachment; or for damages resulting from the use of the product with a defective water faucet. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state. System complies with applicable state and local regulations. Should service be required or you have any questions regarding how to use your PUR product, please call PUR Consumer Relations at 1-800-787-5463, or US consumers visit our website at purwater.com.

ESPAÑOL

Para seguridad, cuidado y uso óptimos

- Los contaminantes u otras sustancias que este filtro de agua elimina o reduce no necesariamente se encuentran en el agua de todos los usuarios. No use con agua cuya seguridad microbiológica no haya sido constatada o cuya calidad sea desconocida sin una adecuada desinfección previa o posterior al uso del sistema de filtrado. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se pueden usar en agua desinfectada que pudiera contener quistes filtrables. Las personas que requieran consumir agua de una pureza microbiológica específica deberán consultar a su médico.
- No use con agua que sobrepase los 100 °F/38 °C, ya que puede dañar el filtro. Use solo con agua fría.
- Después de instalar un nuevo cartucho de filtración, deje correr el agua durante 5 minutos para lavarlo. Luego, antes de cada uso, haga correr agua a través del filtro por 5 segundos para activar el filtro.
- Limpie el exterior de la cubierta de la unidad de montaje para grifo con una esponja húmeda o un paño suave. También puede usar un líquido para el lavado de platos suave. Si usa cualquier otro producto para limpiar la unidad de montaje para grifo, podría dañarla.
- Para obtener el mejor desempeño, cambie el filtro cada 3 meses.
- Los filtros de repuesto se pueden comprar en la mayoría de tiendas minoristas o en purwater.com

Este sistema ha sido sometido a prueba y certificado por NSF International según las Normas 42 y 53 de NSF/ANSI relacionadas con las aseveraciones de reducción que se indican en la Hoja de especificaciones de rendimiento.

Resolución de problemas:

Los adaptadores no caben/no se quedan puestos en el grifo/se caen.	• Verifique que ha quitado la arandela original del aereador y que solo esté colocada la nueva arandela del adaptador. • Si los adaptadores incluidos no se ajustan bien, comuníquese con el Departamento de Servicio al Consumidor de PUR llamando al 1-800-PUR-LINE (1-800-787-5463)
El agua se filtra por la tapa.	• Retire el cartucho de filtración y vuelva a instalarlo.
Sale poca agua en la posición de filtrado.	• Reemplace el cartucho de filtración.
El agua se filtra alrededor del adaptador y del grifo.	• Verifique que la arandela se puso correctamente sobre el adaptador para grifo cuando se instaló. • Asegúrese de que el adaptador esté bien ajustado al grifo. • Asegúrese de que la unidad esté bien ajustada al adaptador para grifo.
Dificultad para quitar el cartucho de filtración al reemplazar el filtro.	• Quite la unidad del sistema de filtrado del grifo al oprimir los botones de liberación rápida. • Quite la tapa. • Gire el cartucho de filtración lentamente. Esto ayudará a aflojar el filtro.

Especificaciones técnicas

Capacidad del filtro: 100 galones (378 litros)/hasta 3 meses
Flujo de servicio nominal: 0.52 galones/minuto (2.0 litros/minuto) a 60 psig
Temperatura máxima: 100 °F (38 °C) — Temperatura mínima: 34 °F (1 °C)
Presión de trabajo máxima: 100 psig (690 kPa) — Presión de trabajo mínima: 20 psig (138 kPa)

Garantía de Dos Años

Kaz (el garante) garantiza su unidad de montaje para grifo PUR para filtrar agua (FM-9100B, FM-9400B, FM-9500B, FM-9600B, FM-9700B) por dos (2) años a partir de la fecha de compra (con excepción del cartucho de filtración que tiene una garantía de 30 días) contra todo defecto de materiales y fabricación cuando la unidad se usa conforme a lo establecido en el Manual del propietario. Si se presentara algún defecto en el producto dentro dos años a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-787-5463. El garante no asume responsabilidad alguna por daños indirectos o secundarios, daños que surjan del uso inapropiado del producto o del uso de accesorios no autorizados; o daños causados por el uso del producto con un grifo de agua defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños indirectos o secundarios; por lo tanto, es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían de un estado a otro. El sistema cumple con las normas locales y estatales correspondientes. En caso de necesitar servicio técnico o tener preguntas sobre el uso del producto PUR, llame al servicio al consumidor de PUR al 1-800-787-5463, o si reside en los EE. UU., visite nuestro sitio web: purwater.com.

For Technical Specifications and Performance Data, please see Performance Data Sheet. / Para ver las especificaciones técnicas y la información de rendimiento, lea la Hoja de especificaciones de rendimiento.

Distr. by/por Kaz USA, Inc. 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772
© 2012 All rights reserved. Kaz USA, Inc.
31IM0HFM190