




CP / TP Series

Wiring supplies
as required by
electrical code

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver

SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.

INSTALLATION:

Refer to the mounting bracket style that matches the bracket provided with your fixture


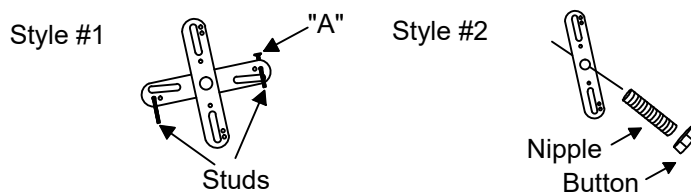


Figure 1

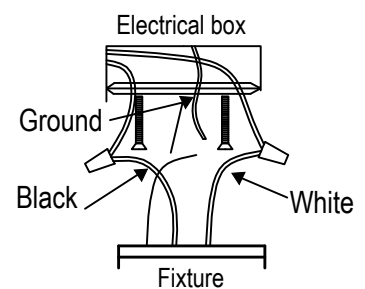

Step 1: Attach bracket to electrical box using the box screws or mounting screws provided with your fixture.

Step 2: Connect ground wire from fixture to ground screw in electrical box or to ground wire (bare copper) wire from electrical box using orange wire nut (provided)

Connect white wire from fixture to white wire in electrical box using provided wire connector. Connect black wire from fixture to black wire in electrical box also using provided connector (orange) Tuck all exposed wiring into electrical box. (Figure 1)

Step 3: Carefully place fixture over mounting stud(s) ensuring no wiring is exposed or pinched between fixture and back plate or wall. Use the finishing nut(s) provided with your fixture to secure in place.

Step 4: Install glass according to the picture that matches your fixture. The glass maybe twist and lock type (fig A), have 3 thumb screws (fig B) or be held on with a mounting ring (fig C)

Step 5: Some fixtures may come with additional support rods, these should be attached to ceiling using screws provided. (Note these rods are reverse threaded) Ensure you have your fixture properly in line before installing these support rods

Step 6: Install proper type and wattage of bulb as per label on fixture head or socket. Direct heads as desired towards the area you wish to light.

Fig. A




Fig. B





Fig. C



Your installation is now complete, restore power and enjoy your new fixture.

Care and Cleaning

Always turn off power at the source(main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The glass can be cleaned using a soft cloth and mild dish soap. Never use abrasive pads or strong cleaning agents as this may damage the finish of the glass. Allow to dry completely before re-installing on the fixture. The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures.

Questions or concerns ? info@whitfieldlighting.com

Website: www.whitfieldlighting.com

Imported By: WHITFIELD LIGHTING, 110 4350 104th Ave S.E. Calgary, Alberta, T2C 1R7




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE MODÈLE CP / TP SÉRIE

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :




Clé



Pincettes



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage
exigé par le code
de l'électricité

MESURES DE SÉCURITÉ :


1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION :

(Les dessins des pièces peuvent différer de pièces réelles.)

Vérifier quel style de support de montage correspond au support inclus avec le luminaire.

Style #1



Style #2





Figure 1

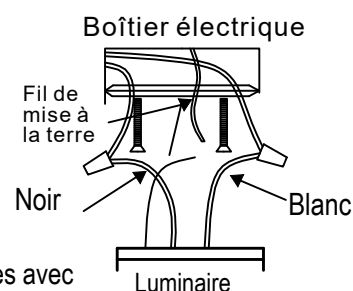

Étape 1 : Fixer le support au boîtier électrique à l'aide des vis du boîtier ou des vis de montage fournies avec le luminaire.

Étape 2 : Raccorder le fil de mise à la terre du luminaire à la vis de mise à la terre du boîtier électrique ou au fil de mise à la terre (cuivre nu) du boîtier électrique à l'aide du capuchon de connexion orange (fourni).

Raccorder le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier électrique à l'aide du connecteur de fils fourni.

Raccorder le fil noir du luminaire au fil noir du boîtier électrique à l'aide du connecteur fourni (orange).

Rentrer tous les fils dans le boîtier électrique. (Figure 1)

Étape 3 : Placer soigneusement le luminaire sur le(s) goujon(s) de fixation en s'assurant qu'aucun fil n'est exposé ou coincé entre le luminaire et la plaque arrière ou le mur.

Utiliser les écrous de finition fournis avec le luminaire pour le fixer en place.

Étape 4 : Installer le verre en fonction de la photo qui correspond au luminaire. Le verre peut être de type « tourner pour verrouiller en place » (fig. A), avoir 3 vis de serrage (fig. B) ou être maintenu par un anneau de montage (fig. C).

Étape 5 : Certains luminaires peuvent être munis de tiges de soutien supplémentaires; elles doivent être fixées au plafond avec les vis fournies. (Remarque : Ces tiges ont un filetage inversé.) S'assurer que le luminaire est bien aligné avant d'installer ces tiges.

Étape 6 : Installer des ampoules de type et de puissance appropriés conformément à l'étiquette sur la tête du luminaire ou la douille. Orienter les têtes comme souhaité vers la zone à éclairer.

Votre installation est maintenant terminée. Remettez l'alimentation électrique et profitez de votre nouveau luminaire.

Entretien et nettoyage

Toujours couper l'alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyer le verre avec un linge doux et du savon à vaisselle doux. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou de nettoyants forts car ils endommageraient le fini du verre. Laisser sécher complètement avant de réinstaller le verre sur le luminaire. Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou d'eau pour nettoyer les luminaires électriques.

Fig. A




Fig. B




Fig. C

