

MORF™

REMOVABLE B300 HEADLAMP



USER MANUAL & SAFETY WARNINGS

always available on our website at policesecurity.com/usermanuals

This product is protected by US and International patents pending. For patent information please refer to policesecurity.com/patents.

BATTERY & FIRST TIME USE INFORMATION

Headlamp Alkaline Battery Installation

The main battery pack (located on the rear of the comfort strap) is Morf™ B300's main power source. The rear battery pack is not required during use as a flashlight/magnet light.

To install the alkaline batteries:

- Locate the rear alkaline battery pack and four AA batteries (included)
- Remove the silicone cover by following the open arrow on the bottom
- Install each alkaline battery inside the rear battery pack following the directions indicated by the arrows inside the battery pack
- You will hear each alkaline battery click into place as they are installed
- Replace the silicone cover over the battery pack to complete alkaline battery installation

Headlamp Alkaline Battery Life

Alkaline battery life will vary depending on:

- Brand & freshness of batteries
- Temperature (for optimum use, use only between 32 and 104 degrees Fahrenheit)
- Settings used
- Duration of use

Flashlight/Magnet Light Lithium Polymer Rechargeable Battery Life & Safety

- A lithium polymer rechargeable battery has been factory installed in your Morf™ B300
- The rechargeable battery can be re-charged up to 500 times before a noticeable decrease in battery capacity
- Only the headlamp mount should be used to re-charge your flashlight/magnet light
- Police Security® Flashlights is not responsible for any damage caused by using any other methods of charging
- Do not charge in the vicinity of flammable liquids or materials
- Always connect to power in a dry and suitable location

Flashlight/Magnet Light Lithium Polymer Battery Charging Instructions

- Prior to first use, charge the flashlight's lithium polymer battery simply by connecting the flashlight to the headlamp mount
- The magnets will work to guide the flashlight into the headlamp housing
- Never force the head back into the headlamp housing
- You will hear the flashlight click back into place when properly aligned and secured
- Four premium quality alkaline AA batteries will re-charge the flashlight/magnet light up to two full charge cycles before a noticeable increase in required charge frequency
- Full charge cycle takes up to 70 minutes to complete
- Morf™ B300 is still operable as a headlamp during flashlight/magnet light re-charging

CONFIGURATIONS

Headlamp
when flashlight is attached, Morf™ B300 is a pivoting headlamp

STANDARD	HIGH	LOW
LUMENS	300	110
RUNTIME	4H	6H
BEAM DISTANCE	50M	30M

Headlamp Light Activation (Image 1):

- Press the button on the head to activate the light
- There are two modes: High and Low
- To cycle through the modes, press the power button on the flashlight head

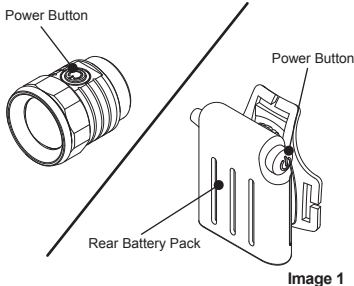


Image 1

Headlamp Pivot Feature (Image 2):

- The headlamp is equipped with a pivoting mount
- To use pivot feature, grasp the attached flashlight at the top and bottom between your thumb and index finger
- Lightly pull downward or push upward to adjust the angle of the beam




Image 2

CONFIGURATIONS

Comfort Strap (Image 3):

- Always make sure the Morf™ B300 is properly secured to your head while in use as a headlamp
- To adjust the Morf™ B300 to fit your head, slide the buckles in the side head strap and/or the top strap
- Reposition as necessary during use to ensure a secure fit
- It is normal for the comfort strap to need adjustments during and between uses




Image 3

Hard Hat Clip Use (Image 4):

- Morf™ B300 includes four hard hat clips for use with most hard hat helmets
- To use, loosen the side and top headbands to fit the helmet
- Attach the clips to the side straps of the comfort strap, evenly spaced with two per side
- Secure the coiled wire through the wire hooks, as depicted




Image 4

CONFIGURATIONS

Flashlight/Magnet Light
when detached, Morf™ B300 is a rechargeable flashlight that's also a magnet light

STANDARD	HIGH	LOW
LUMENS	100	30
RUNTIME	3H	4.5H
BEAM DISTANCE	25M	15M

Flashlight/Magnet Light Activation:

- The flashlight/magnet light is powered by a factory installed lithium polymer battery
- The lithium polymer battery is permanent and should not be removed for any reason
- Press the button on the flashlight/magnet light to activate the light
- Attach flashlight to any sturdy metal surface for use as a magnet light
- There are two modes: High and Low
- To cycle through the modes, press the power button on the flashlight/magnet light
- A full charge cycle takes up to 70 minutes to complete

Power Button & Light Battery Power Indicator




Image 5

Flashlight/Magnet Light Battery Power Indicator (Image 5):

- Red: The lithium polymer battery is recharging
- Green: Displays for 10 seconds when the lithium polymer battery is fully charged
- No Color: The lithium polymer battery is off or currently in use

CONFIGURATIONS

Secondary Headlamp
when flashlight is detached, Morf™ B300's base automatically illuminates as a secondary headlamp

STANDARD	HIGH
LUMENS	50
RUNTIME	5H
BEAM DISTANCE	15M

Secondary Headlamp Light Activation (Image 6):

- The rear battery pack controls power to the secondary headlamp (Image 1)
- Removing the flashlight from the mount activates a sensor to illuminate the secondary headlamp
- To remove the flashlight from the mount, place one hand on the mount to re-inforce secure fit
- At the same time, use your other hand grasp the attached flashlight at the top and bottom between your thumb and index finger
- Gently pull the flashlight away from the mount
- LEDs inside the headlamp mount will automatically illuminate upon flashlight/magnet light removal from the mount
- LEDs inside the headlamp mount will automatically turn off when the flashlight/magnet light is connected to the headlamp mount
- There is one mode: High

Pull Head to activate Secondary Headlamp



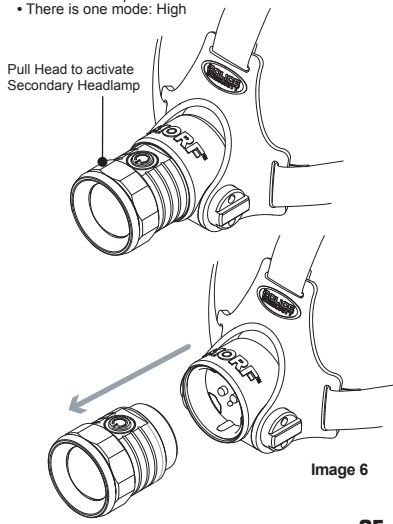


Image 6



SAFETY WARNINGS

General:

- Not recommended for use under 12 years of age
- A responsible adult must supervise use by any children
- Never stare into or point others' eyes directly into the beam
- Police Security® Flashlights is not responsible for any eye damage, including indirect or accidental occurrences

Alkaline Batteries:

- Do not mix old and new batteries or different battery types
- Dispose of all used batteries properly
- Remove alkaline batteries prior to storage

Comfort Strap:

- Do not place the comfort strap around any body parts it is not designed for
- This includes the neck, arms, and legs
- Please only wear secured to your head

Hard Hat Clips:

- Choking hazard, please keep away from children and pets at all times

MAINTENANCE

- There are no user-replaceable or serviceable parts for this product other than the alkaline batteries and the comfort strap
- Remove alkaline batteries prior to storage or maintenance
- Wipe the external body with a damp cloth if needed
- Never submerge any component
- Allow to fully dry before powering on

POLICE SECURITY® FLASHLIGHTS LIMITED LIFETIME WARRANTY

Police Security® Flashlights stands behind its products with a limited lifetime manufacturer's warranty. Any item that does not perform properly due to a manufacturer defect can be returned for a warranty replacement. Warranty does not cover normal wear and tear, nor damage resulting from neglect or misuse. Batteries are not covered by warranty.

REPAIRS / SPARE PARTS

If your Police Security® flashlight has a manufacturer's defect covered by our warranty, we will either repair or replace it, at our option, without charge. If repair cost and handling charges apply, you will be notified prior to any service.

For more information, please refer to: <http://policesecurity.com/shippingandwarranty/>.

MORF™

REMOVABLE B300
RECHARGEABLE



MANUAL DEL USUARIO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Están siempre disponibles en nuestro sitio de internet en policesecurity.com/usermanuals

Este producto esta protegido por las patentes pendientes internacionales y en los Estados Unidos. Para obtener información de la patente ir a policesecurity.com/patents.

INFORMACIÓN DE PRIMER USO Y BATERÍAS

Instalación de las Baterías Alcalinas en la Lámpara para la Cabeza

El compartimento de las baterías (localizado en la parte posterior de la correa ajustable) es la principal fuente de energía del Morf™ B300. Las baterías de la parte posterior de la correa no son requeridas cuando se utiliza como linterna/luz con imanes.

Instalación de las baterías alcalina:

- Ubique el compartimento posterior de las baterías alcalinas y 4 baterías AA (incluidas)
- Remueva la tapa siguiendo la flecha en la base
- Instale cada batería alcalina dentro del compartimento, siguiendo la dirección indicada por las flechas
- Se escuchará un clic al instalar cada una de las baterías
- Coloque la tapa del compartimento para completar la instalación de las baterías

Vida Util de las Baterías Alcalinas en la Lámpara para la Cabeza

La vida util de las baterías alcalinas variará dependiendo:

- Marca y fecha de fabricación
- Temperatura (de preferencia usar solo entre 32 y 104 grados Fahrenheit)
- Ajustes usados
- Cuanto tiempo se use

Vida Util de la Batería Recargable de Litio de la Linterna/Luz con Imán y Seguridad

- Una batería recargable de litio ha sido instalada desde la fabrica en su Morf™ B300
- La Batería recargable puede volverse a cargar hasta 500 veces antes de que haya un decremento notable en la capacidad de la batería
- Solo debe usarse el soporte de la lámpara para la cabeza para recargar la linterna
- Police Security® Flashlights no es responsable por ningún daño causado por usar cualquier otro método para cargar la batería
- No recarge la linterna cerca de líquidos o materiales inflamables
- Siempre conecte a la electricidad en una área seca y apropiada

Instrucciones para Cargar la Linterna/ Luz con Imán con Batería de Litio

- Antes de usar por primera vez, cargue la batería de litio de la linterna conectando al soporte de la lámpara para la cabeza
- Los imanes guiarán a la linterna para su regreso al soporte
- Nunca forcé la cabeza al soporte
- Al momento de alinearse la linterna y asegurarse en el soporte, se escuchará un clic, indicando que regresó a su lugar correctamente
- Cuatro baterías alcalinas AA de primera calidad recargaran la linterna/luz con imanes hasta 4 ciclos completos de carga antes de que se requiera incrementar la frecuencia de la carga
- El ciclo completo de la carga toma 70 minutos en ser completado
- Morf™ B300 puede seguir utilizandose como linterna para la cabeza mientras que la linterna/luz con imanes se recarga


CONFIGURACIONES

Lámpara para la Cabeza Cuando la linterna esta adjunta, Morf™ B300 puede girar

ESTÁNDAR	ALTO	BAJO
LÚMENES	300	110
DURACIÓN	4H	6H
DISTANCIA	50M	30M


Activando la Lámpara para la Cabeza (Imagen 1):

- Presione el botón de la cabeza para activar la luz
- Hay dos modos: Alto y Bajo
- Para cambiar los modos presione el botón de encendido en la cabeza de la linterna

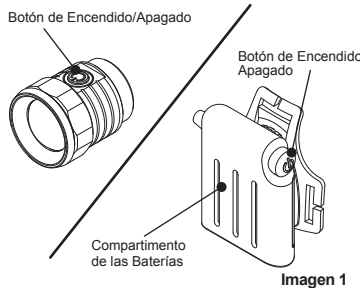

Característica giratoria de la Lámpara (Imagen 2):

- La lámpara está equipada con un soporte giratorio
- Para hacerla girar, tome la linterna adjunta de la parte superior e inferior entre su pulgar y su dedo índice
- Delicadamente empuje hacia abajo o hacia arriba para ajustar el ángulo del haz de luz

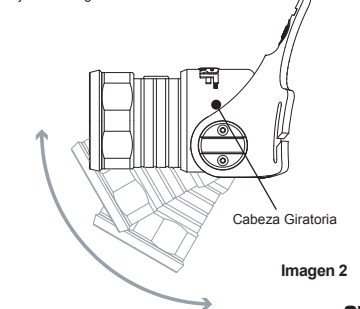

01

CONFIGURACIONES


Correa (Imagen 3):

- Siempre asegurese de que el Morf™ B300 este sujeto apropiadamente a su cabeza mientras se utilize como lámpara para la cabeza
- Para que el Morf™ B300 se ajuste adecuadamente a su cabeza, deslice las hebillas en las correas laterales y / o la correa superior
- Reajuste según sea necesario para garantizar un uso seguro
- Es normal que la correa necesite ajustes durante y entre usos



Uso del Gancho para Casco de Protección (Imagen 4):

- Morf™ B300 incluye cuatro ganchos para usar con la mayoría de los cascos de protección
- Para usarlos, afloje las correas para que se ajusten al casco
- Asegure los ganchos a las correas laterales, dos por lado y espaciados uniformemente
- Asegure el cable en los ganchos, así como lo muestra la imagen

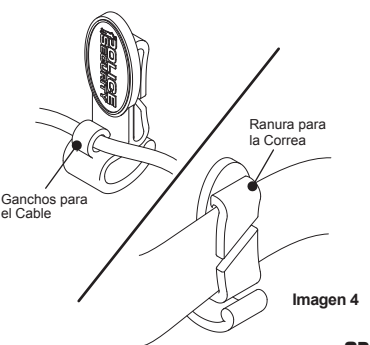

02

CONFIGURACIONES


LINTERNA/ LUZ CON IMÁN Cuando se desconecta el Morf™ B300 se convierte en una linterna que a su vez es una luz con imán

ESTÁNDAR	ALTO	BAJO
LÚMENES	100	30
DURACIÓN	3H	4.5H
DISTANCIA	25M	15M

Activando la Linterna /Luz con Imán:

- La linterna/luz con imán es alimentada por una batería de litio instalada de fábrica
- La batería de litio es permanente y no deberá ser removida por ningún motivo
- Presione el botón en la linterna/luz con imán para activar la luz
- Coloque la linterna en cualquier superficie fija de metal para usarla como una luz con imán
- Tiene dos modos: Alto y Bajo
- Para cambiar los modos, presione el botón de encendido en la linterna/luz con imán
- El ciclo completo de la carga toma 70 minutos en ser completado

Botón de Encendido/Apagado e Indicador de Carga de la Batería

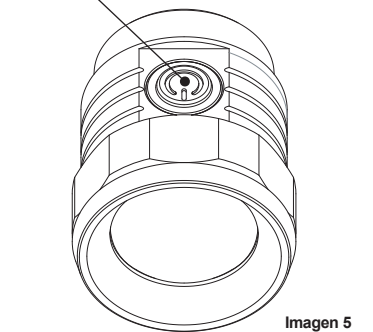

Indicador de Carga de la Batería de la Linterna/ Luz con imán (Imagen 5):

- Rojo: La batería de litio se está recargando
- Verde: Se muestra por 10 segundos para indicar que la batería de litio está completamente cargada
- Sin color: La batería de litio está apagada o en uso

03


CONFIGURACIONES

Lámpara Secundaria para la Cabeza Cuando se desconecta la linterna, el soporte del Morf™ B300 automáticamente se ilumina, funcionando como una lámpara secundaria para la cabeza


ESTÁNDAR	ALTO
LÚMENES	50
DURACIÓN	5H
DISTANCIA	15M

Activando la Lámpara Secundaria para la Cabeza (Imagen 6):

- El compartimento de las baterías controla el poder de la lámpara secundaria para la cabeza (Imagen 1)
- Al retirar la linterna del soporte, un sensor activa la lámpara secundaria para la cabeza
- Para remover la linterna del soporte, coloque una mano en el soporte, asegurándolo fuerte
- Al mismo tiempo con la otra mano sostenga la linterna de la parte superior e inferior entre su pulgar y su dedo índice
- Delicadamente tire de la linterna fuera del soporte
- Las luces LEDs dentro del soporte de la lámpara para la cabeza se iluminarán automáticamente en cuanto la linterna/luz imán sea retirada del soporte
- Las luces LEDs se apagaran automáticamente en cuanto la linterna/luz imán sea conectada al soporte
- Hay un solo modo: ALTO

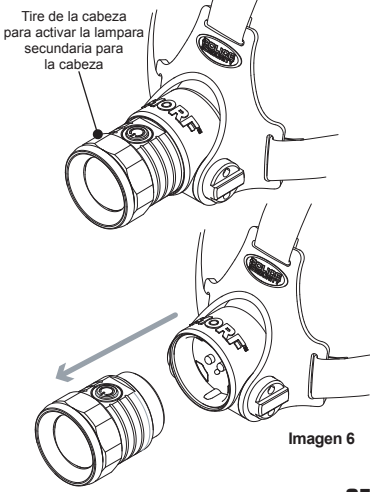

04

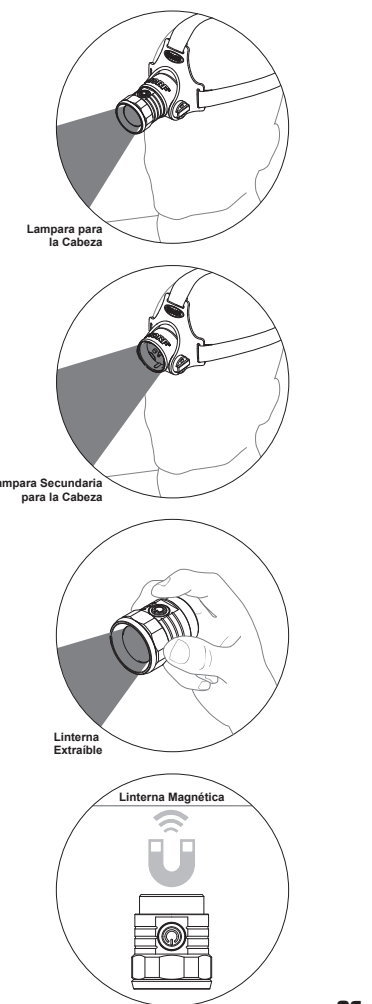

05

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Generales:

- No se recomienda para niños menores de 12 años de edad
- Un adulto responsable deberá supervisar el uso por cualquier niño
- Nunca se quede mirando a la luz o se apunte a los ojos de otras personas directamente
- Police Security® Flashlights no es responsable por ningún daño a los ojos, aunque sea por accidente o causas indirectas

Baterías Alcalinas:

- Nunca mezcle baterías viejas y nuevas o pilas de diferente tipo
- Deseche todas las baterías usadas adecuadamente
- Quite las baterías alcalinas antes de guardar el equipo

Correas:

- No coloque las correas alrededor de otra parte del cuerpo
- Incluyendo cuello, brazos y piernas
- Solo utilice en la cabeza por favor

Ganchos para Casco de Protección:

- Mantener alejados de niños y mascotas en todo momento, puede causar asfixia

MANTENIMIENTO

- No hay piezas de repuesto para este producto, excepto las baterías alcalinas y la correa
- Quitar las baterías alcalinas antes de guardar o dar mantenimiento al equipo
- Limpiar el exterior de la lámpara con un paño húmedo si es necesario
- Nunca sumerja en agua ningún componente
- Permita que se seque completamente antes de encenderla

POLICE SECURITY® FLASHLIGHTS GARANTÍA DE VIDA LIMITADA

Police Security® Flashlights respaldan sus productos con una garantía de vida limitada. Cualquier parte que no funcione apropiadamente debido a un defecto de fabricación puede ser regresada por un reemplazo de garantía. La garantía no incluye el desgaste normal, alguna ruptura o daño resultado de una negligencia o mal uso del producto. Las baterías alcalinas no son cubiertas por la garantía.

REPARACIONES / PARTES DE REPUESTO

Si su linterna Police Security® tiene un defecto de fabricación que es cubierto por la garantía, nosotros lo repararemos o reemplazaremos, según dispongamos, sin cargo. Si costos de reparación y otros cargos se aplican, usted será notificado antes del servicio

For more information, please refer to: <http://policesecurity.com/shippingandwarranty/>.

06

07