

WALL MOUNT FIXTURE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.


GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Attach the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2) to the MOUNTING BRACKET (3) and place the #8-32 HEX NUTS (5) onto the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2). Do not tighten the #8-32 HEX NUTS (5) at this time.
2. Pull the power supply wires out from the OUTLET BOX (1), and mount the MOUNTING BRACKET (3) to the OUTLET BOX (1), using MOUNTING SCREWS (4).
3. Attach the BLACK SUPPLY WIRE (9) to the BLACK FIXTURE WIRE (10) and the WHITE SUPPLY WIRE (11) to the WHITE FIXTURE WIRE (12) using WIRE NUTS (8). Connect the FIXTURE GROUND WIRE (7) to the POWER SUPPLY GROUND WIRE (6) using a WIRE NUT (8) (not included).
4. Place the CANOPY (13) over the OUTLET BOX (1) and onto the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2), and adjust the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2) until they protrude out from the CANOPY (13) 1/4". Remove the CANOPY (13) and secure the position of the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2) by tightening the #8-32 HEX NUTS (5) against the MOUNTING BRACKET (3). Place the CANOPY (13) back onto the #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREWS (2), and secure it into place using the DECORATIVE NUTS (14) provided.

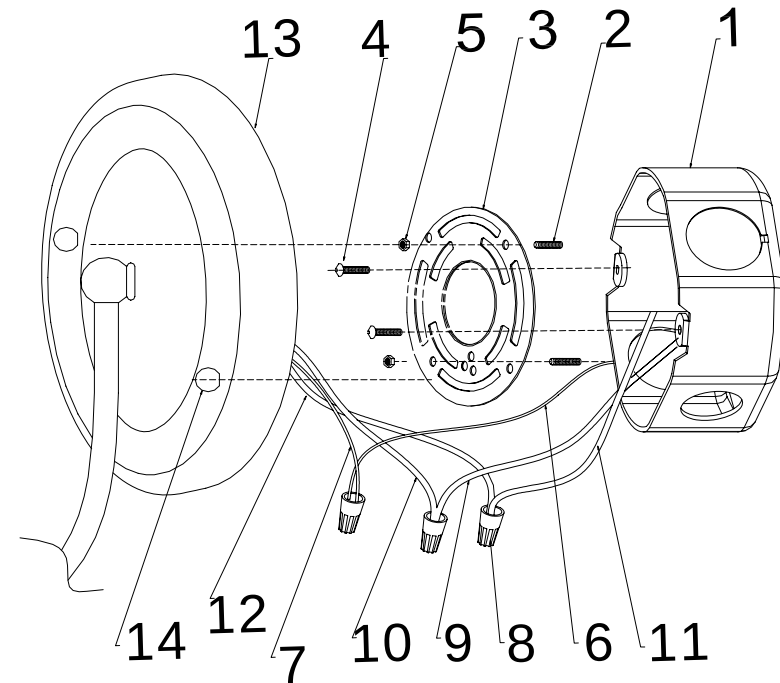

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. OUTLET BOX | |
| 2. #8-32 FIXTURE MOUNTING SCREW | |
| 3. MOUNTING BRACKET | |
| 4. MOUNTING SCREW | |
| 5. #8-32 HEX NUTS | |
| 6. POWER SUPPLY GROUND WIRE | |
| 7. FIXTURE GROUND WIRE | |
| 8. WIRE NUT | |
| | 9. BLACK SUPPLY WIRE |
| | 10. BLACK FIXTURE WIRE |
| | 11. WHITE SUPPLY WIRE |
| | 12. WHITE FIXTURE WIRE |
| | 13. CANOPY |
| | 14. DECORATIVE NUT |

ACCESORIO PARA MONTAR EN LA PARED

INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN

Por favor lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones, puede necesitarlas posteriormente.

PRECAUCION

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de el luminario para evitar una descarga eléctrica.


INFORMACION GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al Código Eléctrico Nacional y a los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado.

Retire el luminario y el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes referentes a la ilustración de la hoja de instrucciones.

ENSAMBLAJE E INSTALACION

1. Enrosque los tornillos de montaje (2) a la placa (3) y coloque tuercas 8/32 IPS (5) en el tornillo de montaje (2). No apriete la tuercas 8/32 IPS (5) todavia.
2. Hale los alambres de corriente eléctrica de la caja de conexión (1) e instale la placa (3) a la caja de conexión (1) utilizando dos tornillos (4) con cuerda 8/32 IPS.
3. Conecte los cables de alimentación a los cables procedentes del luminario, uniendo el cable negro del luminario (10) con el cable de alimentación negro (9), y el cable blanco de la lámpara (12) con el cable de alimentación blanco (11) usando los conectores (8). Conecte el alambre a tierra de la caja de conexión (6) con el alambre a tierra del luminario (7) usando sus respectivos conectores (8) (no incluidos).
4. Coloque el plato (13) del luminario sobre la caja de conexión (1) y verifique que los tornillos (2) o tubo con cuerda de la placa (3) sobresalgan por lo menos 0.635mm (1/4 de pulgada), remueva el plato (13) y apriete las tuercas (5) en los tornillos (2) o tubo de la placa (3), sin que los tornillos (2) o tubo giren mas, coloque de nuevo el plato (13), sobre los tornillos (2) o tubo de la placa y apriételes utilizando las bolitas o botoncitos (14) decorativos.

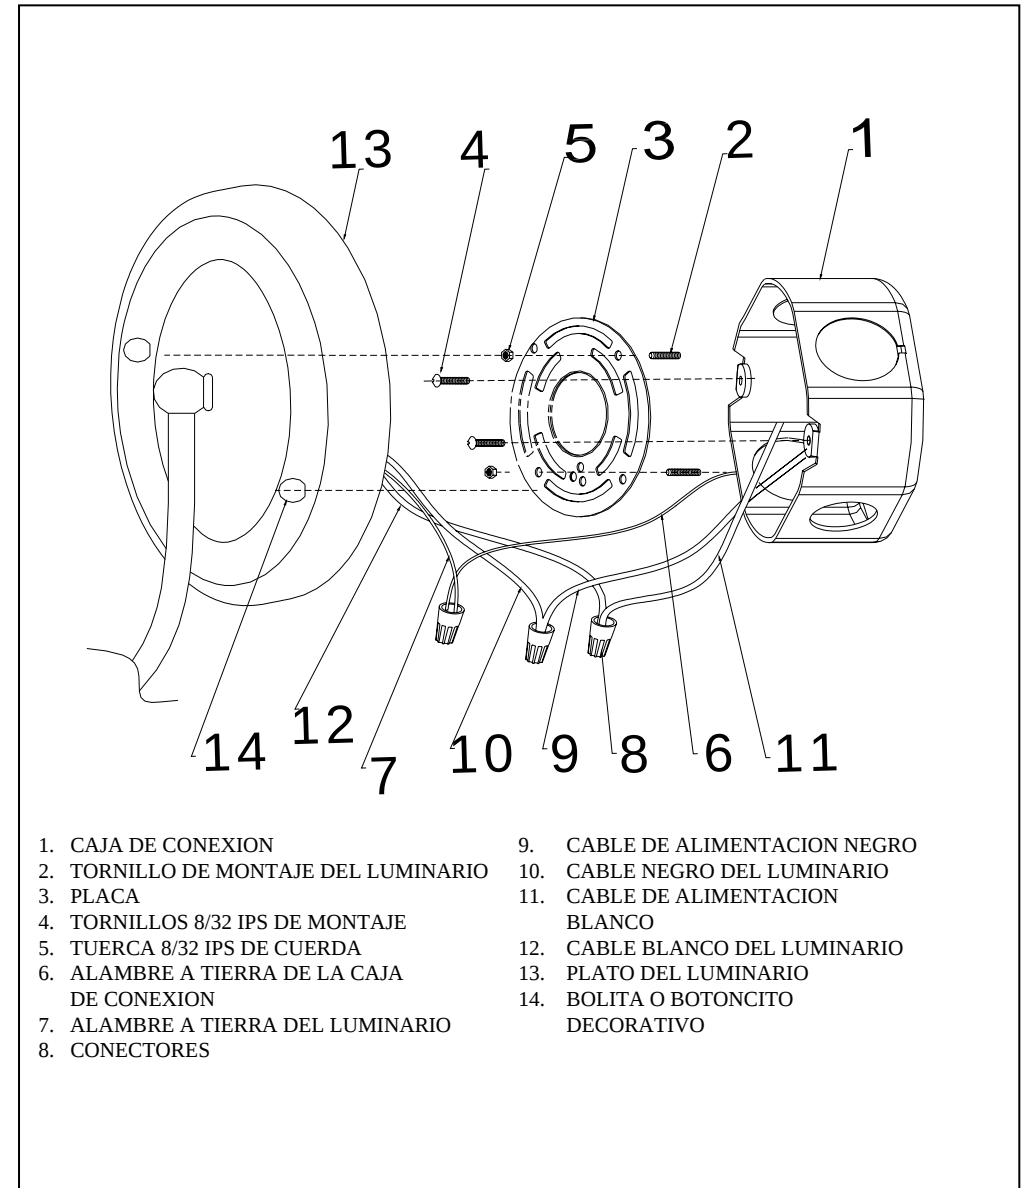

LUMINAIRE MURAL ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour l'avenir.

ATTENTION

Couper le courant au niveau du disjoncteur avant d'installer la lampe pour éviter tout risque de secousse électrique.


GENERALITES

Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations nationales et locales en matière d'installations électriques. En cas d'incertitude sur le raccord correct du câblage électrique, s'adresser à un électricien qualifié.

Sortir la lampe et les accessoires de montage de la boîte et vérifier qu'aucune pièce ne manque en se reportant aux illustrations des instructions d'installation.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Visser les VIS D'ASSEMBLAGE No. 8-32 (2) sur le SUPPORT DE MONTAGE (3) et enfiler les ECROUS HEXAGONAUX No. 8-32 (5) sur les VIS D'ASSEMBLAGE (2) sans toutefois les serrer pour le moment.
2. Tirer les câbles d'alimentation hors de la BOITE DE DISTRIBUTION (1), et fixer le SUPPORT DE MONTAGE (3) sur la BOITE DE DISTRIBUTION (1) à l'aide des VIS DE MONTAGE (4).
3. Attacher le CABLE D'ALIMENTATION NOIR (9) au CABLE NOIR DE LA LAMPE (10), et le CABLE D'ALIMENTATION BLANC (11) au CABLE BLANC DE LA LAMPE (12) à l'aide des CONNECTEURS (8). Raccorder le FIL DE TERRE DE LA LAMPE (7) au FIL DE TERRE DE L'ALIMENTATION (6) en utilisant un CONNECTEUR (8) (non fourni).
4. Positionner la MONTURE (13) sur la BOITE DE DISTRIBUTION (1) et sur les VIS D'ASSEMBLAGE No. 8-32 (2), puis ajuster ces dernières de manière à ce qu'elle dépassent de la MONTURE (13) de 6 mm environ. Retirer la MONTURE (13) et fixer les VIS D'ASSEMBLAGE No. 8-32 (2) à leur place en serrant les ECROUS HEXAGONAUX No. 8-32 (5) contre le SUPPORT DE MONTAGE (3). Remettre la MONTURE (13) sur les VIS D'ASSEMBLAGE No. 8-32 (2), et la fixer à sa place à l'aide des ECROUS DECORATIFS (14) fournis.

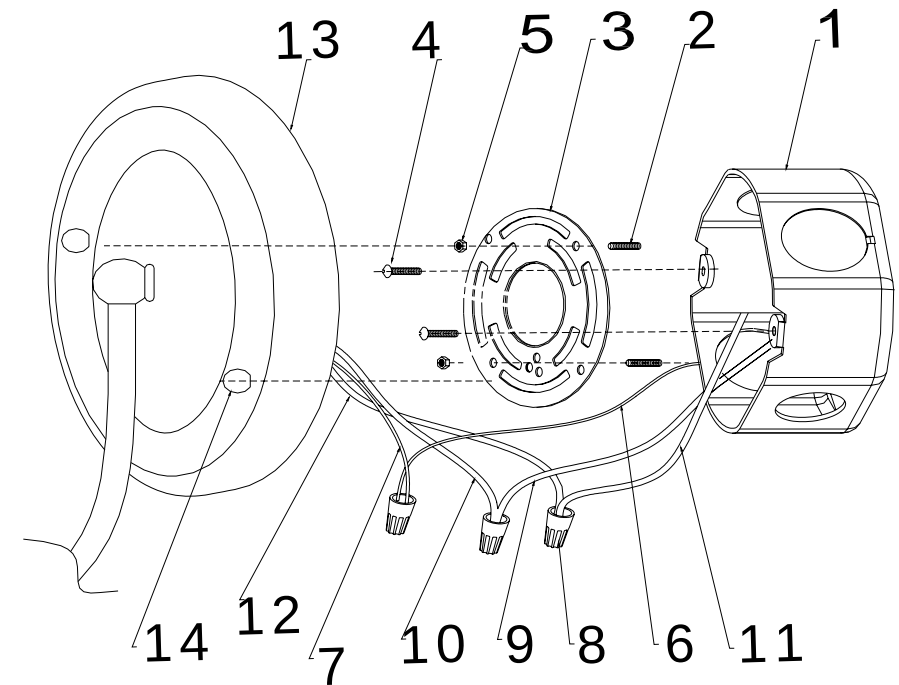

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. BOITE DE DISTRIBUTION | 9. CABLE D'ALIMENTATION NOIR |
| 2. VIS D'ASSEMBLAGE No. 8-32 | 10. CABLE NOIR DE LA LAMPE |
| 3. SUPPORT DE MONTAGE | 11. CABLE D'ALIMENTATION BLANC |
| 4. VIS DE MONTAGE | 12. CABLE BLANC DE LA LAMPE |
| 5. ECROU HEXAGONAL No. 8-32 | 13. MONTURE |
| 6. FIL DE TERRE DE L'ALIMENTATION | 14. ECROU DECORATIF |
| 7. FIL DE TERRE DE LA LAMPE | |
| 8. CONNECTEUR | |