

Face Frame Socket Set for European Drawer Slides

Juego de dados con marco frontal
para deslizadores de gaveta europeos

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at asc@lowes.com.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en asc@lowes.com.



- For ease of installation, **READ** through **ALL** instructions before you begin.
- Para una instalación fácil, **LEA** **TODAS** las instrucciones antes de empezar.

IMPORTANT: Compatible with D663 and D688 drawer slides for face-frame cabinets.

IMPORTANTE: compatible con los deslizadores de gaveta D663 y D688 para gabinetes con marco frontal.

RB

RELIABILT™

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.

All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC.

Todos los derechos reservados.

Applies to Item #: 5329137


Applies to Model #: D688SEW-W-CP

Se aplica al artículo #: 5329137


Se aplica al modelo #: D688SEW-W-CP

SOLD SEPARATELY / SE VENDE POR SEPARADO


D663

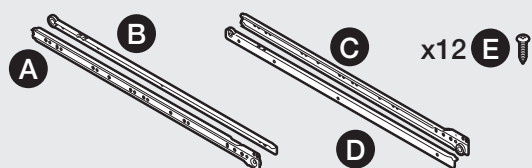


D688

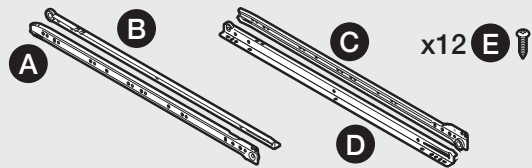

REQUIRED TOOLS / HERRAMIENTAS NECESARIAS

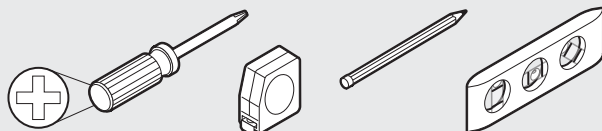

INCLUDES / INCLUYE

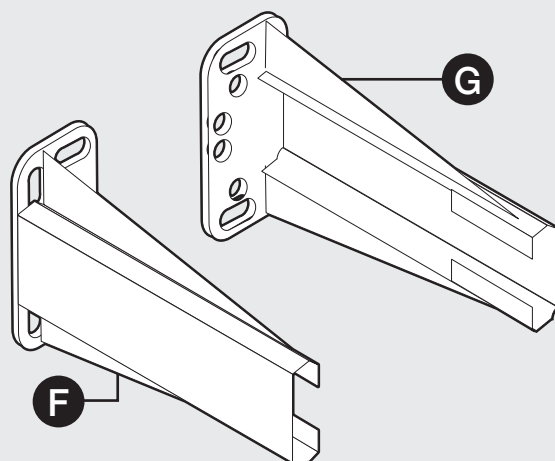

#6 x 5/8" Pan Head Particle Board Screws
Tornillos para panel de aglomerado
de cabeza alomada #6 x 15.87 mm

x6




Installation Overview / Descripción general de la instalación

1

Follow instructions included with European Drawer Slides to attach drawer members (B & D) to drawers.


Siga las instrucciones que se incluyen con los deslizadores de gaveta europeos para unir las piezas de la gaveta (B y D) a las gavetas.

2

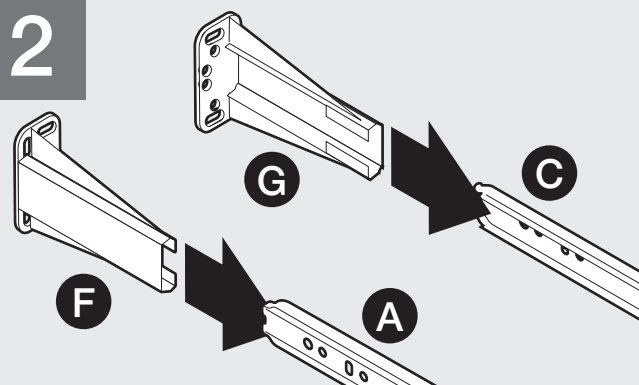


Place left socket (F) on left cabinet member (A) and right socket (G) on right cabinet member (C).

Coloque el dado izquierdo (F) en la pieza izquierda del gabinete (A) y el dado derecho (G) en la pieza derecha del gabinete (C).

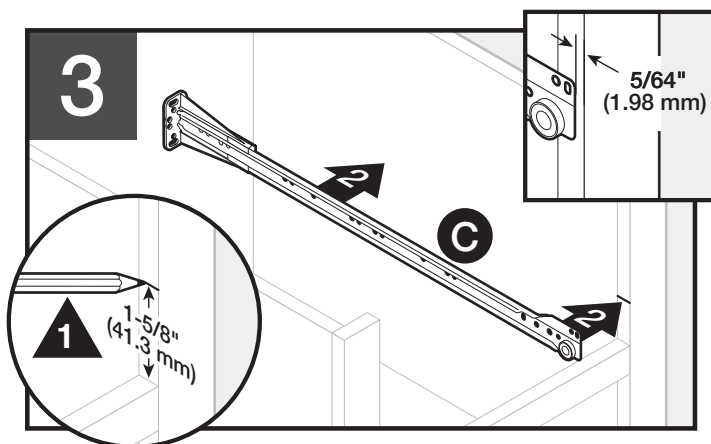


Mark 1-5/8" (41 mm). Align top of cabinet member (C) with mark, 5/64" (2 mm) from front of cabinet.

Marque 4.12 cm (1 5/8"). Alinee la parte superior de la pieza del gabinete (C) con la marca, 1.98 mm (5/64") desde el frente del gabinete.

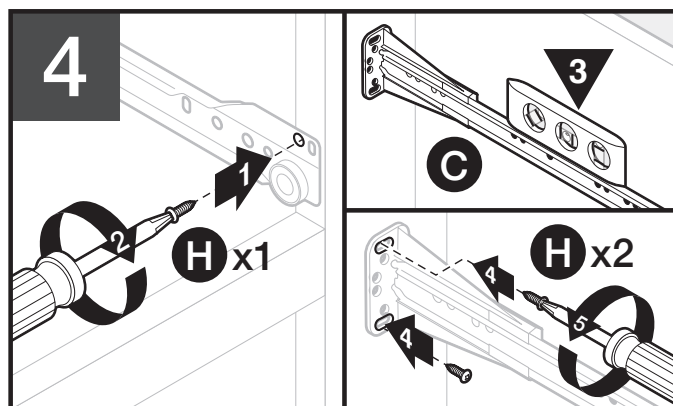


Secure front of cabinet member with a screw (H). Make sure cabinet member (C) is level; secure right socket (G) with screws (H).

Asegure el frente de la pieza del gabinete con un tornillo (H). Asegúrese de que la pieza del gabinete (C) esté nivelada; fije el dado derecho (G) con tornillos (H).

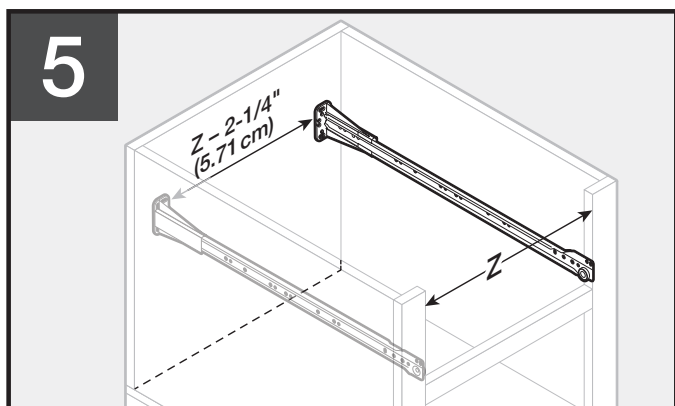


Repeat Steps 3-4 for remaining cabinet member. Measure cabinet opening; subtract 2-1/4" (57 mm) for distance between rear sockets.

Repita los pasos 3 y 4 para la pieza del gabinete restante. Mida la abertura del gabinete; reste 5.71 cm (2 1/4") para la distancia entre los dados posteriores.

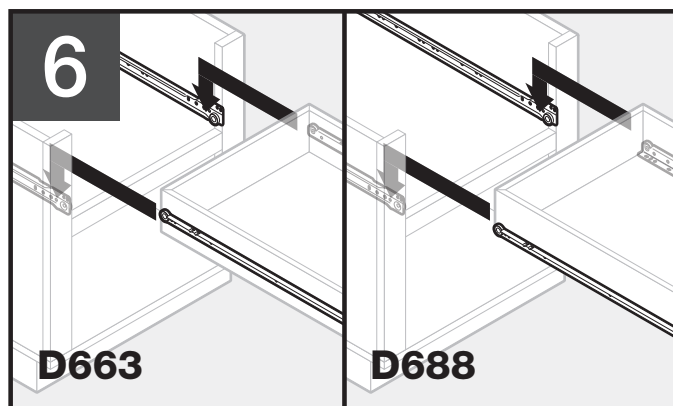

Place drawer member rollers over cabinet member rollers and insert drawer into cabinet.

Coloque los rodillos de las piezas de la gaveta sobre los rodillos de las piezas del gabinete e inserte la gaveta en el gabinete.

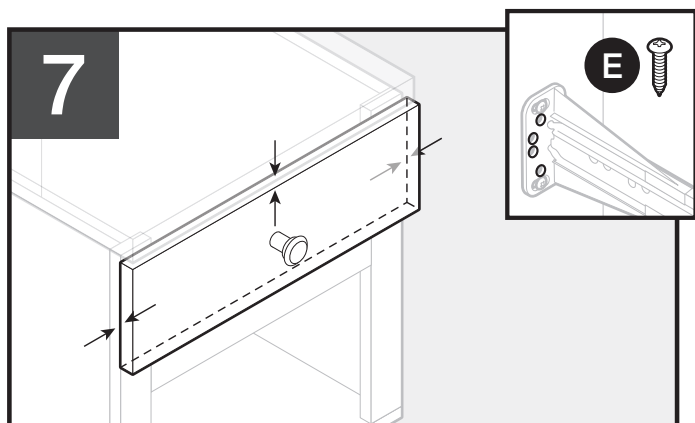

Check alignment of drawer relative to the cabinet. Remove drawer and adjust sockets (F & G) if necessary. Once final placement is achieved, secure sockets with remaining screws (E).

Verifique la alineación de la gaveta en relación con el gabinete. Retire la gaveta y ajuste los dados (F y G) si es necesario. Una vez conseguida la colocación definitiva, fije los dados con los tornillos restantes (E).