

Required tools
Herramientas necesarias
Outils nécessaires



Power drill
Taladro eléctrico
Perceuse électrique




Hanging lights (up to 100')
Luces colgantes
(hasta 100')
Lampes suspendues
(jusqu'à 100')



Tape measure
Cinta métrica
Ruban à
mesurer



Safety goggles
Gafas protectoras
Lunettes de
sécurité



Pencil
Lápiz
Crayon



Drill bits
Brocas
Forets



1/8"
3,2 mm



7/32"
5,5 mm



15/64"
6 mm



Phillips screwdriver
Destornillador phillips
Tournevis cruciforme


Parts in the box
Piezas en la caja
Pièces dans la boîte




100' cable
Cable de 100 pies
Câble de 100 pi



Eye straps
Correas para
los ojos
Sangles pour
les yeux



50 zip ties
50 bridas
50 attaches
zippées



Turnbuckles
Tensores
Tendeurs



Screw hooks
Ganchos de
tornillo
Crochets à vis



Snap hook
Mosquetón
Mousqueton



Cable clamp
Abrazadera de cable
Serre-câble



Screws
Tornillos
Vis



Anchors
Anclajes
Ancrages

Safe Working Load
Carga de Trabajo Segura
Charge de Travail Sûre

Up to 100 lb
Hasta 45.36 kg
Jusqu'à 45.36 kg


1

Determine the configuration of your light strings.
Determina la configuración de tus cuerdas de luz.
Déterminez la configuration de vos guirlandes lumineuses.


Make sure that there is equal cable tension between main connection points. Cable should slip at mid-point (secondary) connection point.

Asegúrese de que haya una tensión de cable igual entre los puntos de conexión principales. El cable debe deslizarse en el punto medio (secundario) de conexión. Assurez-vous que la tension du câble est égale entre les principaux points de connexion. Le câble doit glisser au point de connexion intermédiaire (secondaire).

V Design
Diseño V
Conception en V

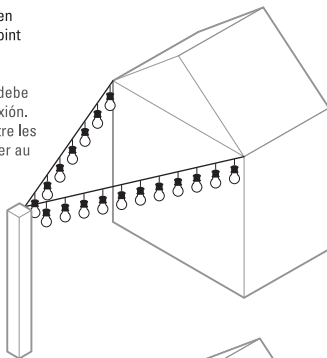

X Design
Diseño X
Conception en X

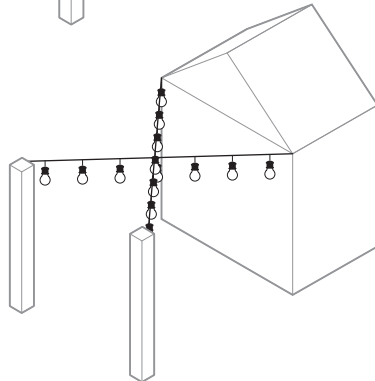


2

Identify mounting points and necessary mounting hardware.
Identifique los puntos de montaje y el hardware de montaje necesario.
Identifier les points de montage et le matériel de montage nécessaire.

Mounting points should be sturdy surfaces like a house, patio, tree, or post. Los puntos de montaje deben ser superficies resistentes como una casa, un patio, un árbol o un poste.

Les points de montage doivent être des surfaces solides comme une maison, une terrasse, un arbre ou un poteau.

Main Principal • Principal	Secondary Secundario • Secondaire
	or



3



Drill pilot holes for mounting hardware.
Taladre orificios piloto para los accesorios de montaje.
Percez des trous pilotes pour le matériel de montage.

Wooden surfaces (recommended method - optimal support):
Superficies de madera (método recomendado - soporte óptimo):
Surfaces en bois (méthode recommandée - maintien optimal):

Mark holes. Drill 5/32" (4 mm) pilot holes for mounting hardware - eye straps or screw hooks.

Marque los agujeros. Taladre orificios guía de 5/32" (4 mm) para el hardware de montaje: correas de ojo o ganchos de rosca.

Marquez les trous. Percez des avant-trous de 5/32 po (4 mm) pour le matériel de montage - sangles à œil ou crochets à vis.

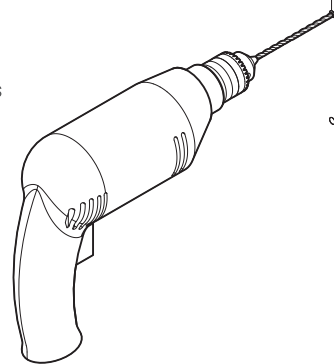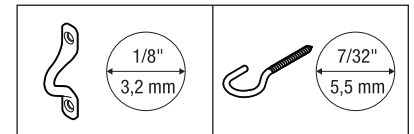

Non-wood surface:
Superficie que no es de madera:
Surface sans bois:

Mark holes. Drill 5/16" (8 mm) anchor holes for mounting hardware - eye straps or screw hooks.

Marque los agujeros. Taladre orificios de anclaje de 8 mm (5/16") para el hardware de montaje: correas de ojo o ganchos de rosca.

Marquez les trous. Percez des trous d'anclage de 8 mm (5/16") pour le matériel de montage - sangles à œil ou crochets à vis.




Anchors only used with eye straps.
Los anclajes solo se utilizan con correas para los ojos.
Ancres utilisées uniquement avec des sangles pour les yeux.

Insert anchors prior to moving onto STEP 4.

Inserte los anclajes antes de pasar al PASO 4.


Insérez les ancrages avant de passer à l'ÉTAPE 4.



4


Secure mounting hardware.
Asegure el hardware de montaje.
Fixez le matériel de montage.

Eye straps:
 Correas para los ojos:
 Sangles pour les yeux:



Anchors optional.
 Anclas opcionales.
 Ancres en option,

Screw hooks:
 Ganchos de tornillo:
 Crochets à vis:




Not for use with anchors.
 No apto para uso con anclajes.
 Ne pas utiliser avec des ancras.


5

Prepare the cable for a main mounting point.
Prepare el cable para el punto de montaje principal.
Préparez le câble pour le point de montage principal.

Thread the cable through a turnbuckle.
 Pase el cable a través del tensor.
 Faites passer le câble dans le tendeur.

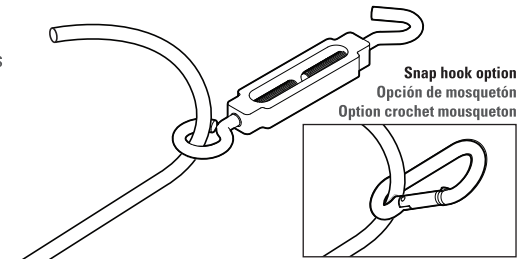


Secure the cable with two cable clamps.
 Asegure el cable con dos abrazaderas de cable.
 Fixez le câble avec deux serre-câbles.

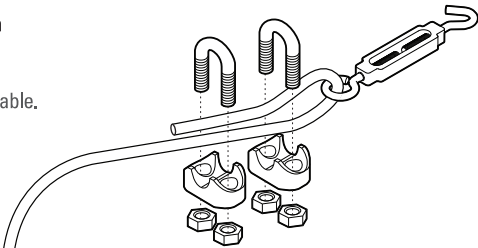


6

Attach the turnbuckle to a main mounting point.
Coloque el tensor en un punto de montaje principal.
Fixez le tendeur à un point de montage principal.

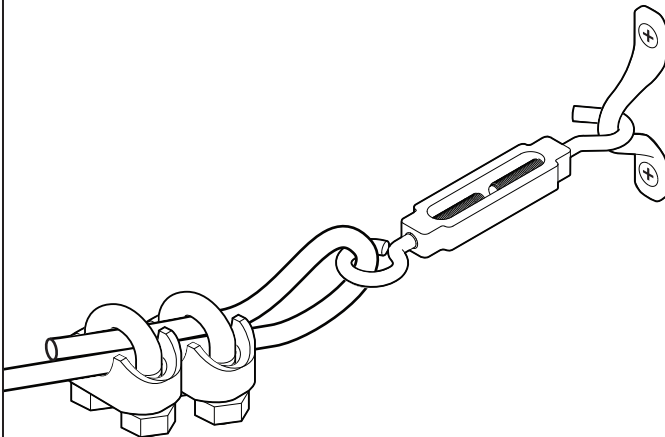


7

Thread the cable through the snap hook and attach to secondary mounting point.
Pase el cable a través del gancho de seguridad y fíjelo a los puntos de montaje secundario.
Enfilez le câble dans le mousqueton et fixez-le aux points de montage secondaire.

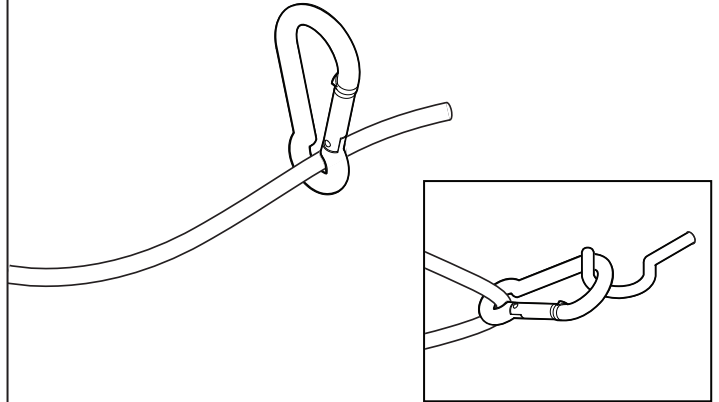


8

Repeat steps 5-6 for the remaining main mounting point.
Trim the cable and tighten the turnbuckles as needed.
Repita los pasos 5-6 para el punto de montaje principales restantes.
Recorte el cable y apriete los tensores según sea necesario.
Répétez les étapes 5 à 6 pour le autres point de montage principaux.
Coupez le câble et serrez les tendeurs au besoin.

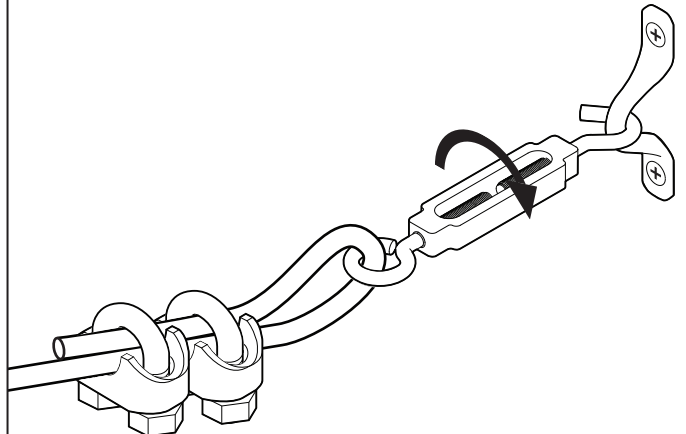

9

Attach your light strands to the cable with the provided zip ties.
Conecte sus hilos de luz al cable con las bridas provistas.
Attachez vos brins légers au câble avec les attaches zippées fournies.

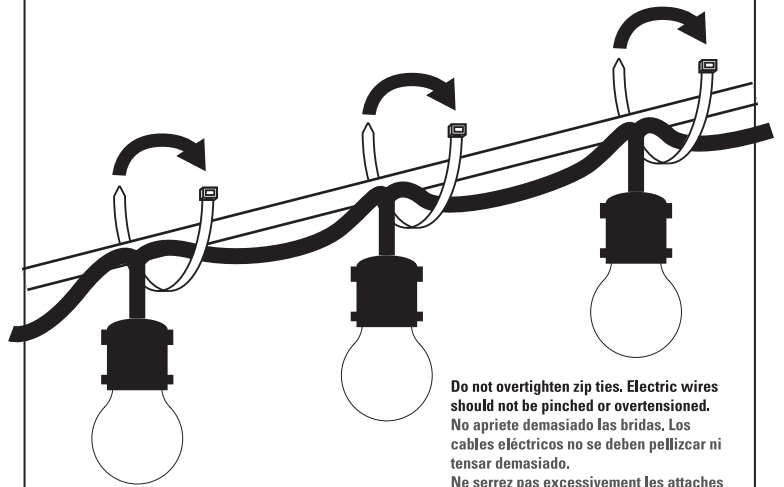

Do not overtighten zip ties. Electric wires should not be pinched or overextended.
No apriete demasiado las bridas. Los cables eléctricos no se deben pellizcar ni tensar demasiado.
Ne serrez pas excessivement les attaches zippées. Les fils électriques ne doivent pas être pincés ou trop tendus.