


21" Home Bar Series

MASTER INSTALLATION GUIDE

Warning: Excessive weight hazard!



Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury.

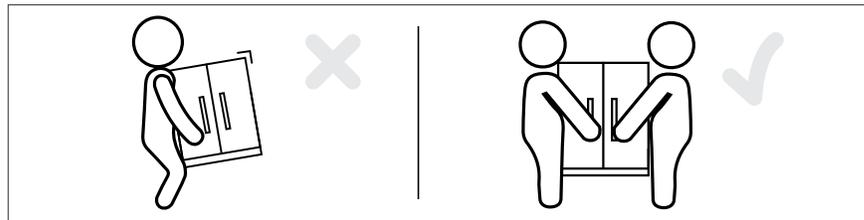

ATTENTION: Is your Cabinet damaged?

Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.



Index

Manufacturer Warranty	3
Unpacking	4
Product Specifications	5
Weight Capacity	10
Tools Needed	11
Securing Wall Cabinets To Wall	12
Fastening Wall Cabinets Together	13
Securing Base Cabinets With Drawer To Wall	14
Fastening Base Cabinets Together	15
Installing Countertops	16
Installing the Stone Countertops	17
Adjusting the Door Hinges	18
Removing/Inserting Drawers	19
Installing Shelves	20
Installing Wine Rack for Display Cabinet	21
Installing The Handles	22
Installing NewAge Sink	23
Installing LED Light	24
Installing Floating Shelf	28
Installing Entertainment Set Shelf	30
Spare Parts	33

NEWAGE PRODUCTS INC. 21in HOME BAR SERIES MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits


Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub

www.newageproducts.com/support-hub/

LIFETIME LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
 2. Damages resulting from products caused by accident, misuse, abuse fire, flood improper installation, acts of god, neglect, modification or alteration, normal wear and tear, extreme heat, exposure to the elements including humidity or mishandling.
 3. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, improper storage or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
 4. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
 5. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
 6. Loss due to theft.
 7. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.
 8. Any labor costs during the warranty period.
- Cabinets are made of wood and may vary in texture, color or wood grain, and exhibit subtle changes over time. These variations are considered natural and are not covered under the NewAge warranty program.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

Unpacking




Product Specifications

Note: Handles are included only for selected Cabinets.


Large handles (Hole distance 288mm) and Small Handles (Hole distance 128mm).

For more information on handles please see our cabinet hardware offerings:

<https://newageproducts.com/kitchen/cabinet-hardware/>

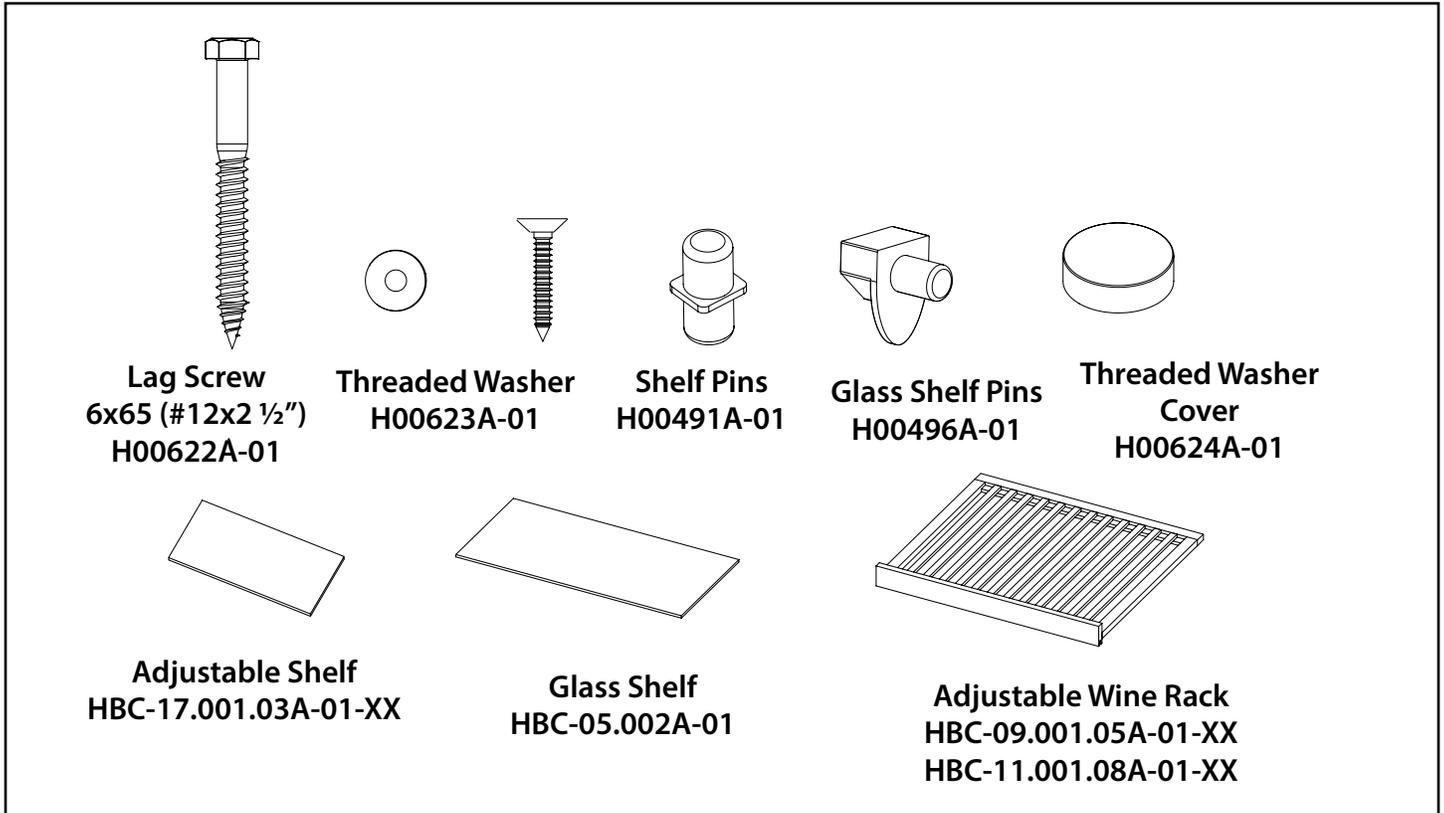


Home Bar 21in Wall Wine Rack



S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Lag Screw 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	4
2.	Threaded Washer	H00623A-01	4
3.	Threaded Washer Cover	H00624A-01	4
4.	Wood Screw #8x1" (4x25mm)	H00621A-01	4


Product Specifications

Home Bar 21in Short Wall Cabinet




S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Lag Screw 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	4
2.	Threaded Washer	H00623A-01	4
3.	Threaded Washer Cover	H00624A-01	4
4.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	4
5.	Glass Shelf	HBC-05.002A-01	2
6.	Shelf Pins	H00496A-01	14

Home Bar 21in Tall Wall Cabinet

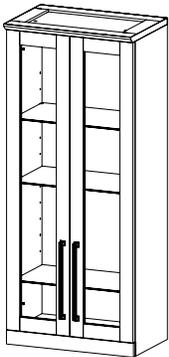


S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Lag Screw 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	4
2.	Threaded Washer	H00623A-01	4
3.	Threaded Washer Cover	H00624A-01	4
4.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	4
5.	Glass Shelf	HBC-05.002A-01	3
6.	Shelf Pins	H00496A-01	14

Home Bar 21in Two Door Cabinet

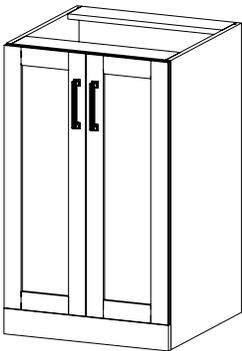

S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	6
2.	Adjustable Shelf	HBC-17.001.03A-01-XX	1
3.	Shelf Pins	H00491A-01	8

Home Bar 21in Split Cabinet



S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Lag Screw 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	2
2.	Threaded Washer	H00623A-01	2
3.	Threaded Washer Cover	H00624A-01	2
4.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	6
5.	Adjustable Shelf	HBC-17.001.03A-01-XX	1
6.	Shelf Pins	H00491A-01	6


Product Specifications

Home Bar 21in Three Drawer Cabinet




S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Lag Screw 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	2
2.	Threaded Washer	H00623A-01	2
3.	Threaded Washer Cover	H00624A-01	2
4.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	6

Home Bar 21in Wine Storage Cabinet

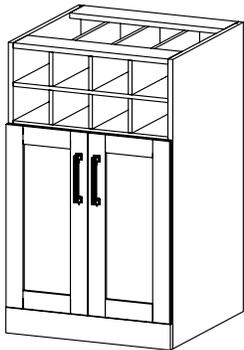


S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	6
2.	Adjustable Shelf	HBC-17.001.03A-01-XX	1
3.	Shelf Pins	H00491A-01	4

Home Bar 21in Display Cabinet

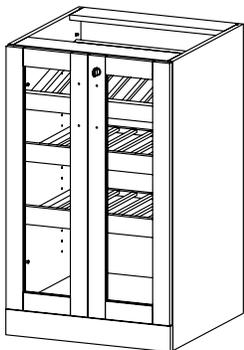

S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	6
2.	Adjustable Shelf	HBC-17.001.03A-01-XX	3
3.	Shelf Pins	H00491A-01	14


Home Bar 21in Double Display Cabinet

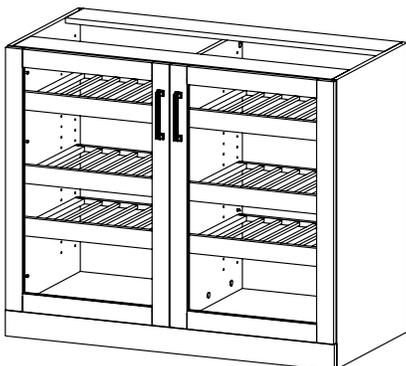

S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	6
2.	Adjustable Wine Rack	HBC-09.001.05A-01-XX	3
3.	Shelf Pins	H00491A-01	14


Product Specifications

Home Bar 21in Two Door Sink Cabinet

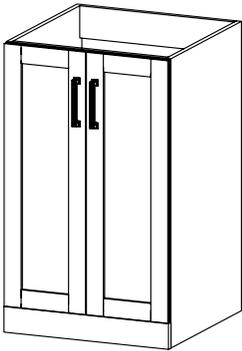


S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	6
2.	M6x65mm Lag Screw	H00622A-01	4
3.	Washer for Cover	H00623A-01	4
4.	Cover Cap	H00624A-01	4

Home Bar 21in Sink Cabinet

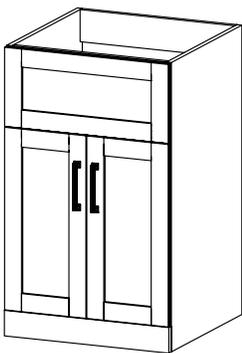


S.No.	Hardware	ENG P/N	Qty.
1.	Wood Screw #8x1"	H00621A-01	6
2.	M6x65mm Lag Screw	H00622A-01	4
3.	Washer for Cover	H00623A-01	4
4.	Cover Cap	H00624A-01	4

NOTE: Sink compatible with 21in Home Bar Cabinets SKU#80502 & SKU#80512.

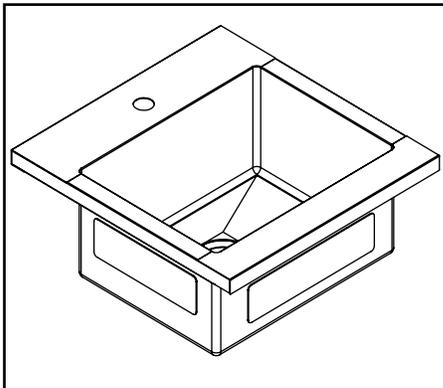

SKU#80502
21in. Standard Sink

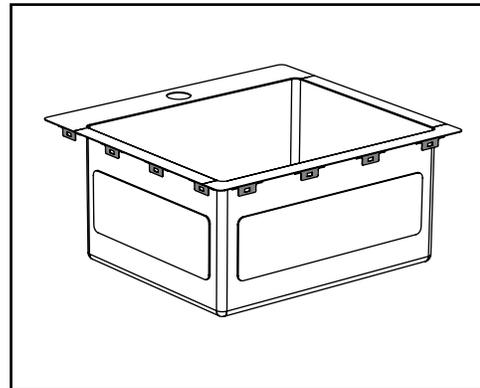

SKU#80512
19in. Overmount Sink (Home Bar)

For more details please see our sink offering section:
<https://newageproducts.com/kitchen/kitchen-sinks/>


Product Specifications

Home Bar 42in & 63in Floating Shelves




S.No.	Hardware	ENG P/N	42in Shelf	63in Shelf
1.	Lag Screw 6x65mm	H00622A-01	2	3
2.	Threaded Washer	H00623A-01	2	3
3.	Threaded Washer Cover	H00624A-01	2	3

Home Bar 42in Wine Glass Shelf




S.No.	Hardware	ENG P/N	42" Wine Glass Shelf
1.	Lag Screw 6x65mm	H00622A-01	2
2.	Threaded Washer	H00623A-01	2
3.	Threaded Washer Cover	H00624A-01	2

Home Bar Stone CounterTops

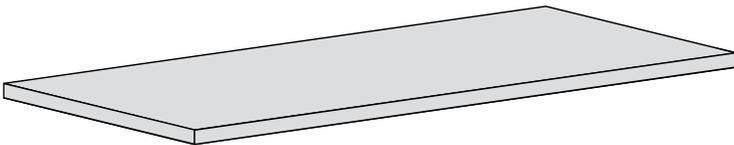


1. Engineered Stone Counter Top
2. Granite Stone Counter Top


Weight Capacity

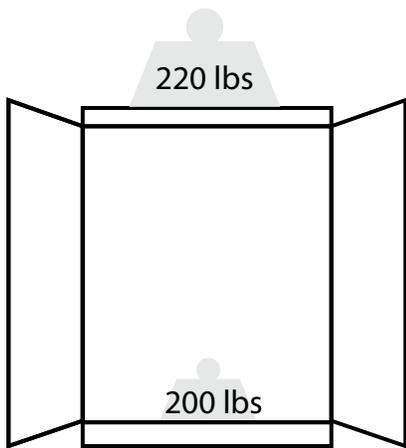


Sink Cabinets

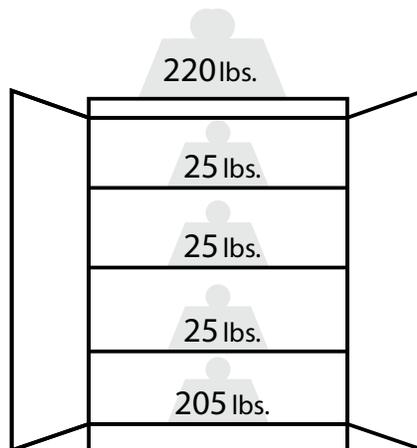


Display Cabinets

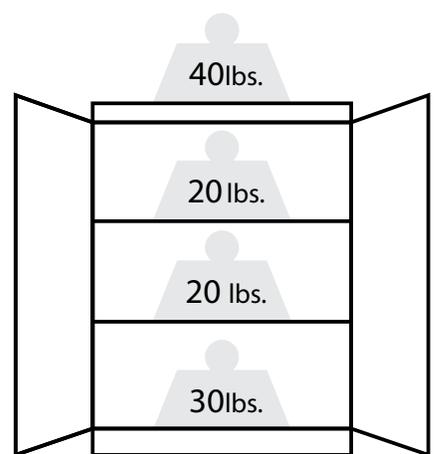


Short Display Cabinets

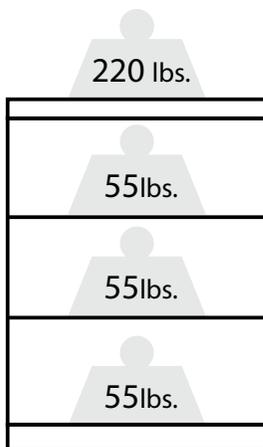


3 Drawer
Base Cabinet

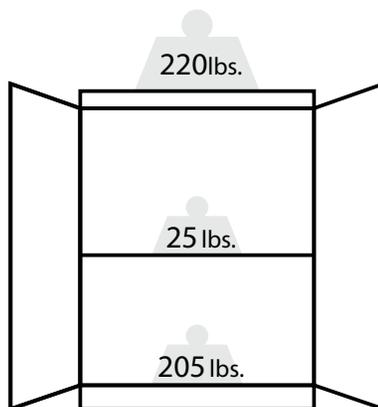


Base Cabinets

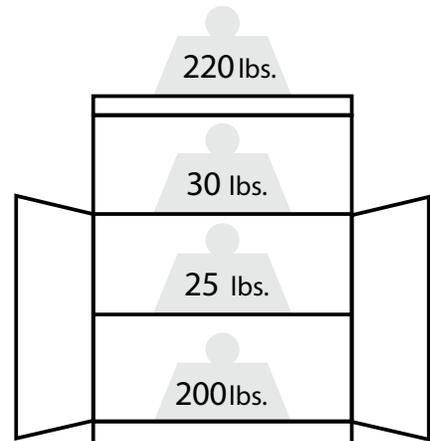


Split Base Cabinets

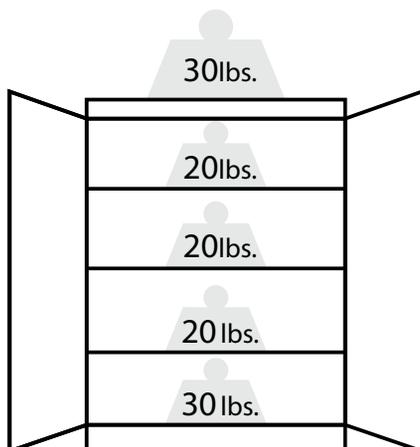

Tall Display Cabinets

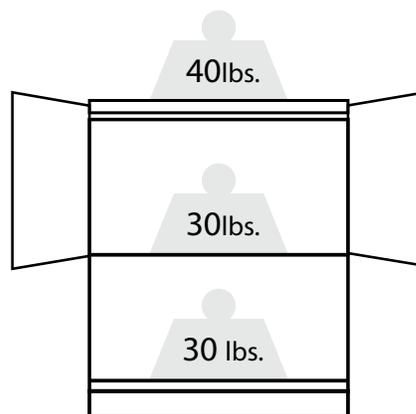


Wall Wine Rack




Floating Shelf


Tools Needed



1x 24in-48in
Level




1x 2#
Phillips Head
Screwdriver



1x 2# Phillips
Bit
(Optional)



1x Cordless
Power Drill



1x Stud
Finder




1x 2.5mm or
3/32" Drill Bit




1x 3mm or
1/8" Drill Bit




1x 6.5mm or
1/4" Drill Bit



1x Tape
Measure




1x Flashlight
(optional)



Pencil

For Drop-in Sinks

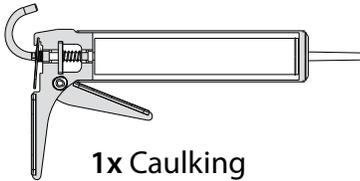


1x Caulking
Gun



1x 100% Silicone
(Mildew resistant)




1x Plumbers
Putty




1x Strainer
Wrench

Securing Wall Cabinets To Wall


1 Use the stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil.

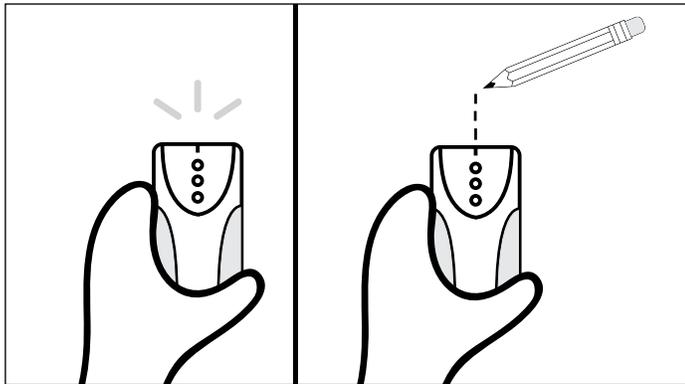


2 Gather parts.

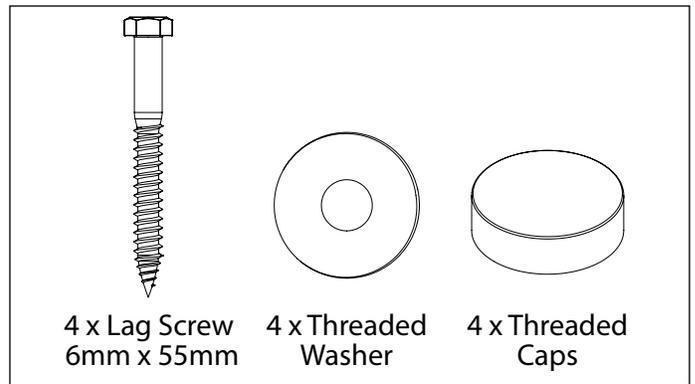


3 Near the top of the cabinet, drill 1/4" holes through the back of the cabinet that is in line with marked studs. Repeat for drilling two holes near the bottom of the cabinet.

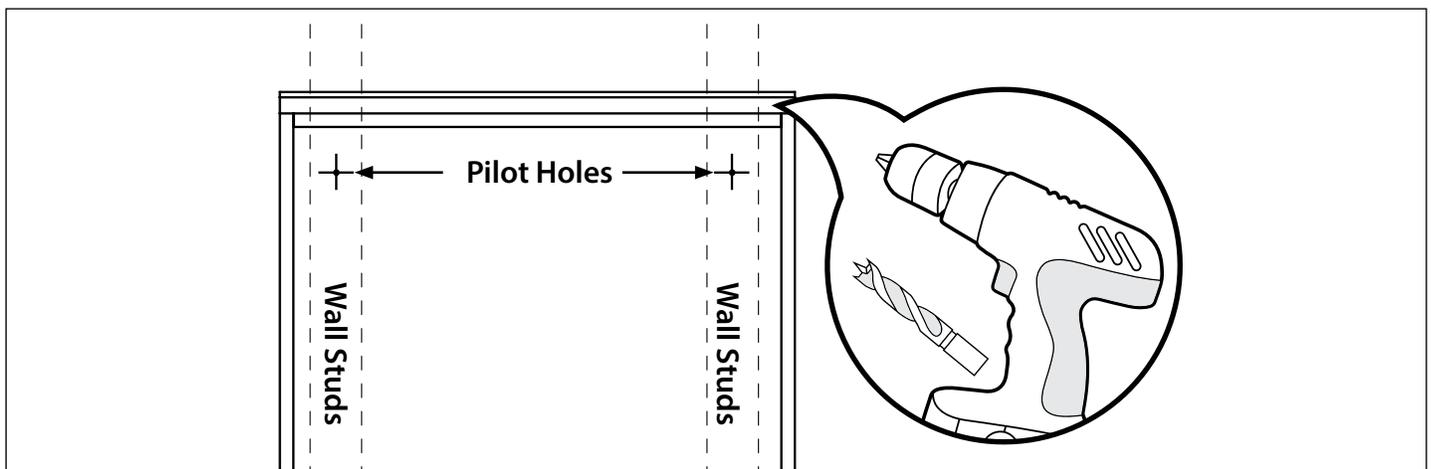

4 Place cabinet flush against the wall and attach using screws and washers.

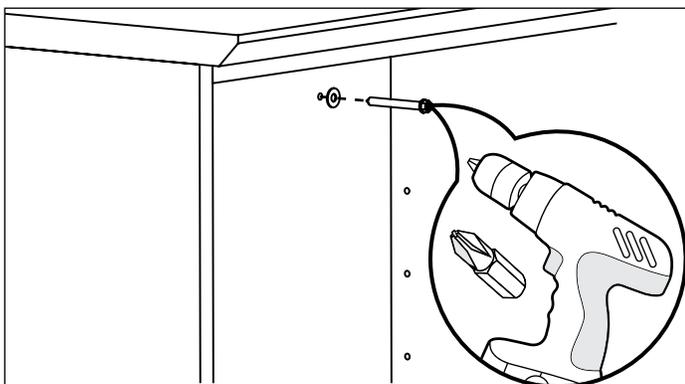


5 Use threaded caps to cover screws.

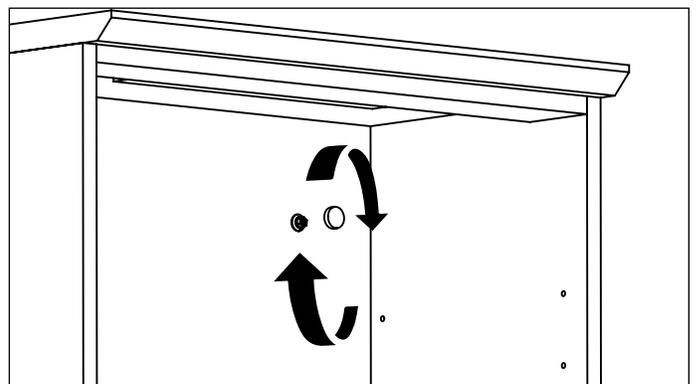


Fastening Wall Cabinets Together

Note: All shelves must be removed prior to fastening cabinets together.




! Parts Needed

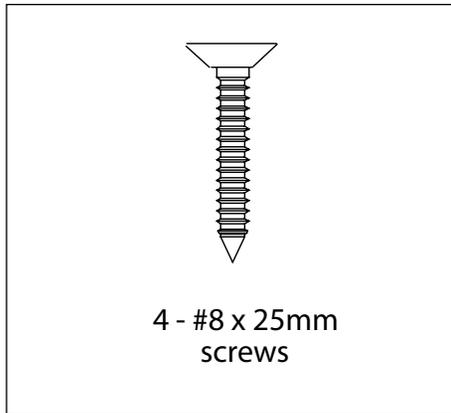

1 Drill 3/32" pilot holes on the interior wall of the cabinet being fastened.

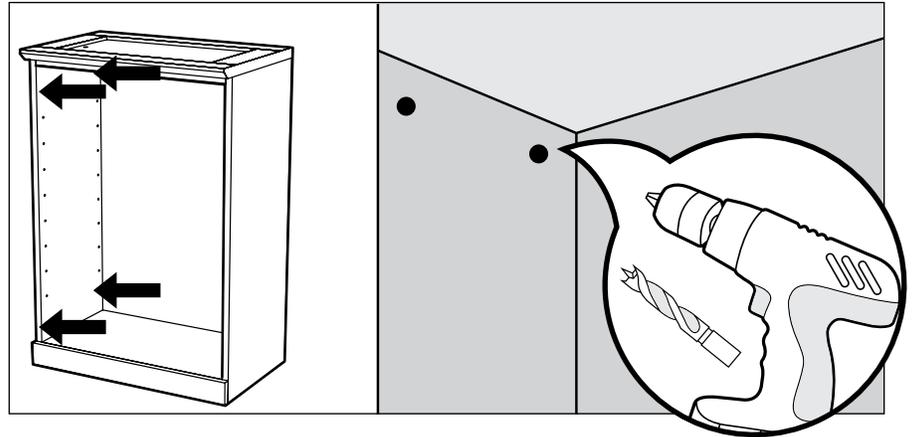

2 Using pilot hole as guides, screw into the second cabinet. Do Not Over-tighten screws and Punch through the other side!

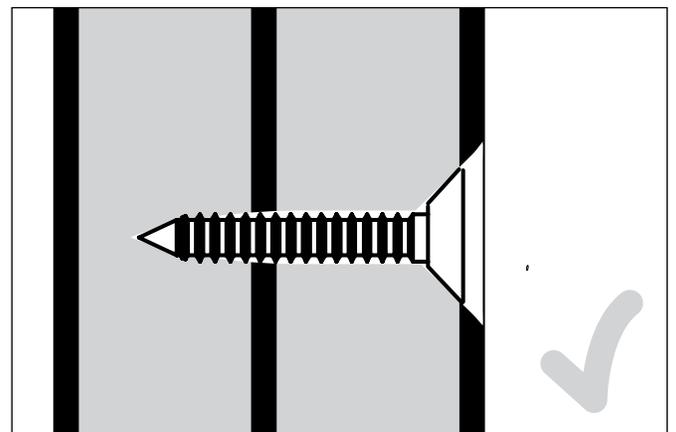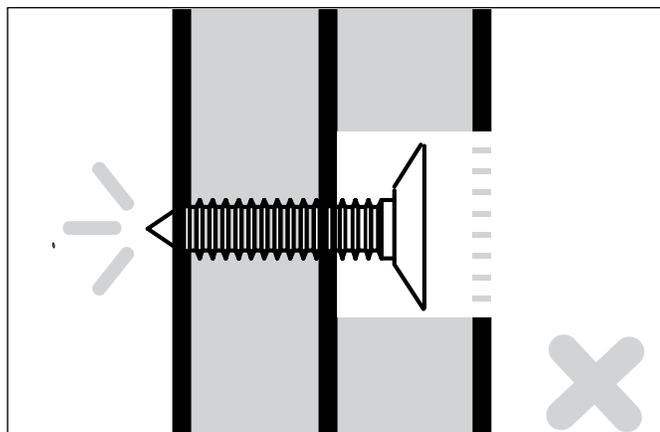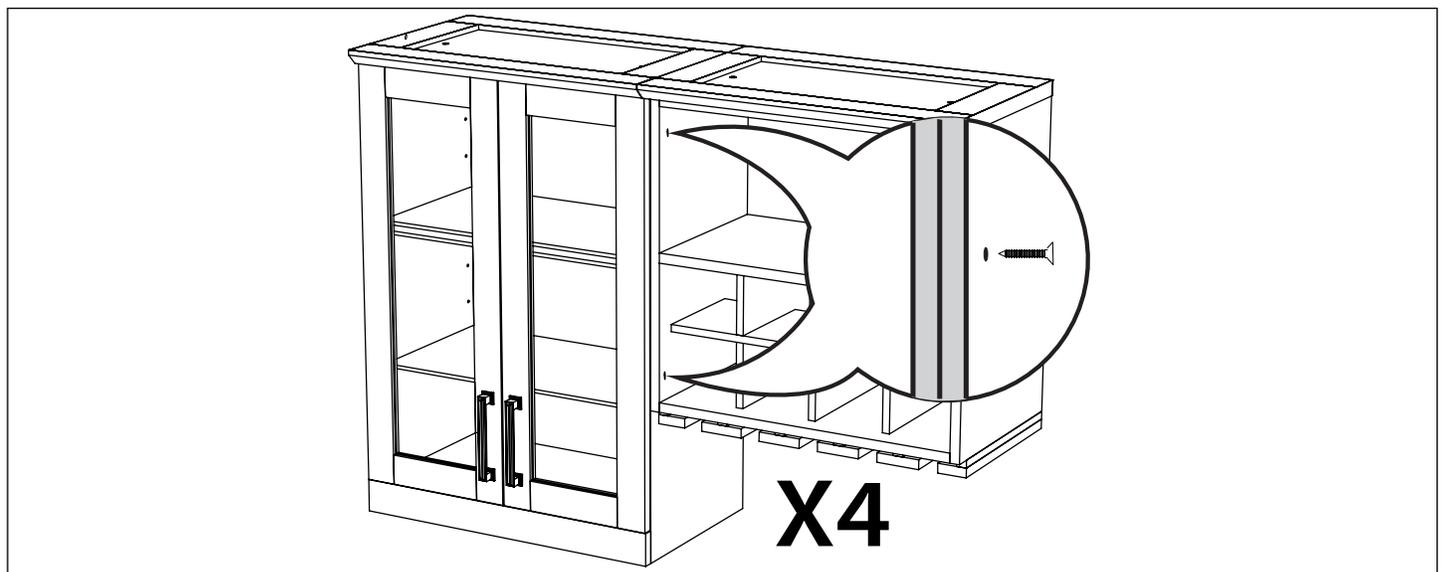


Note: Refer to the LED Light installation section for a detailed process for installing lights. 13

Securing Base Cabinets With Drawer To Wall

Note: Only base cabinets with drawers are required to be secured with the wall, to prevent tipping.


- 1** To securely fasten the cabinet to the wall, drill 1/4" pilot holes on the back inside the wall of the cabinet. Use 2 lag screws to fasten the cabinet to the wall studs.

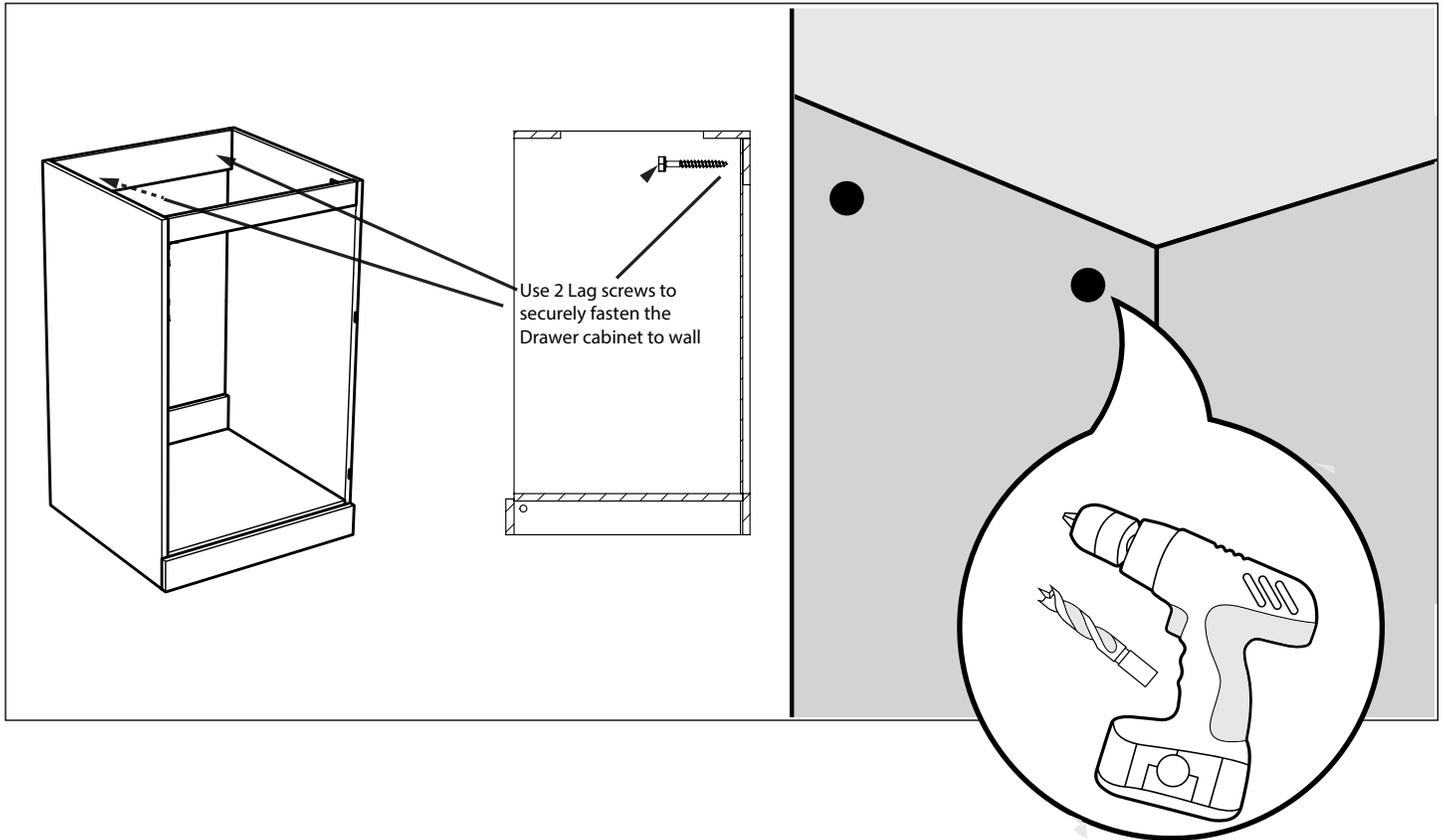


Fastening Base Cabinets Together

Note: All shelves/drawers must be removed before fastening cabinets together.




! Parts Needed

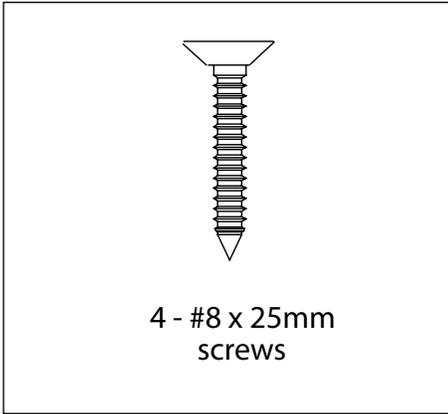

1 Drill 3/32" pilot holes on the interior wall of the cabinet being fastened.

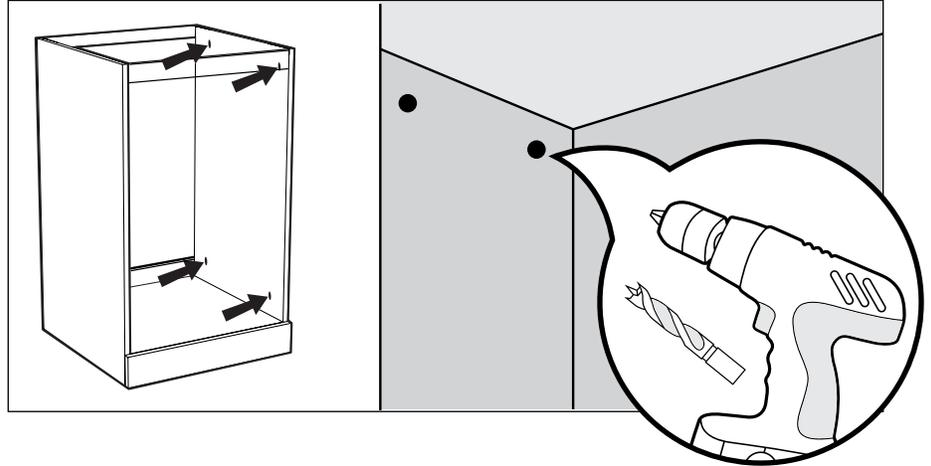


2 Using pilot hole as guides, screw into the second cabinet. Do Not Over-tighten screws and Punch through the other side!

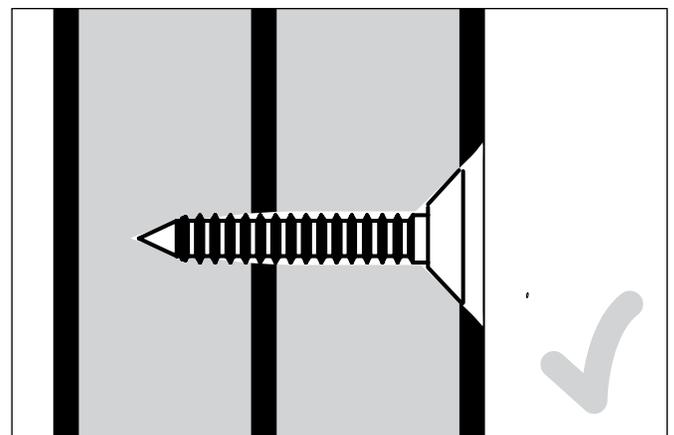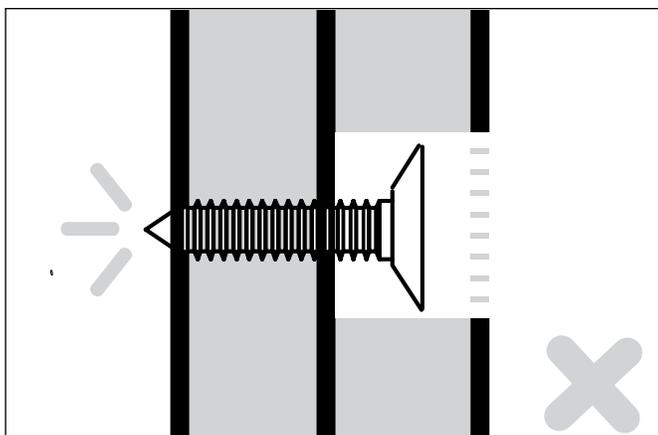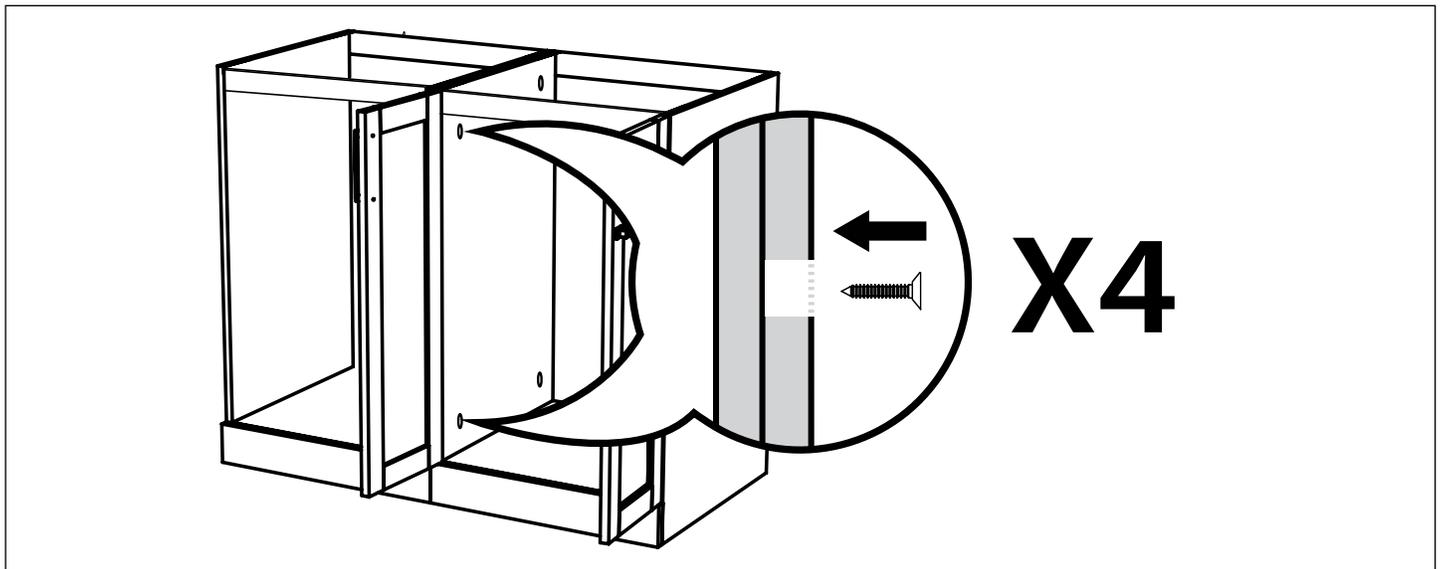


Installing the Countertops


! Parts Needed.

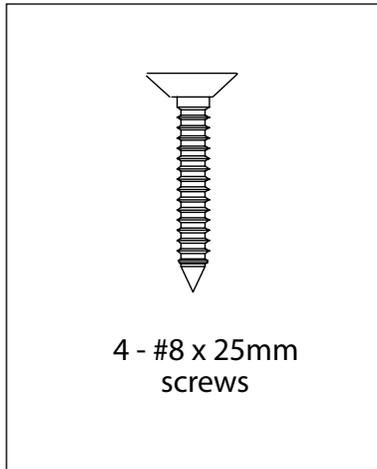




1 Place worktop over cabinets

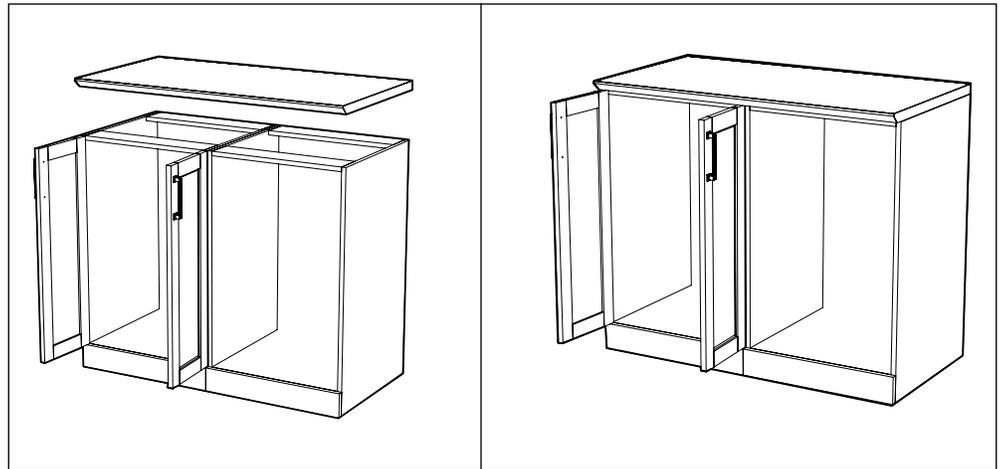

10 Drill 3/32" pilot holes on the interior roof of the cabinet.

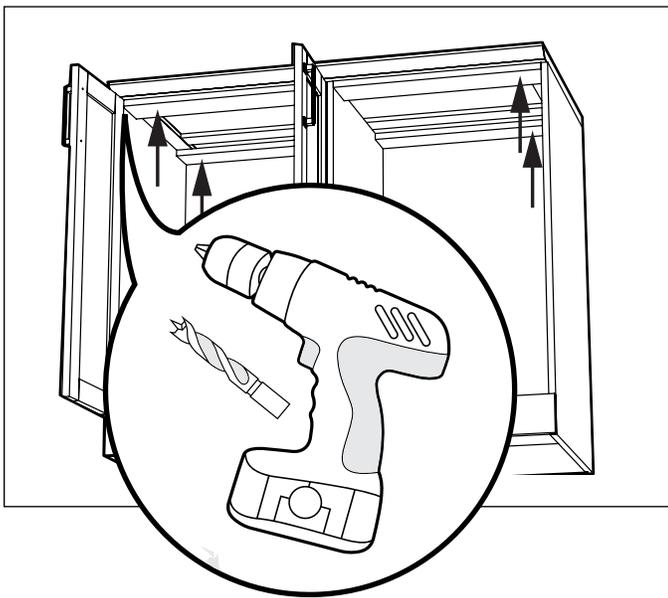


11 Tighten screws to secure cabinets.

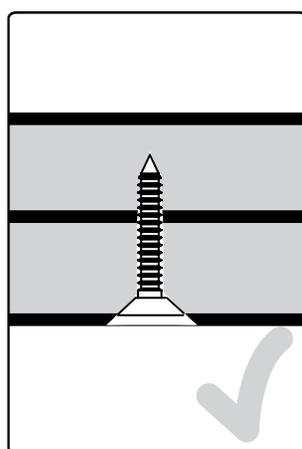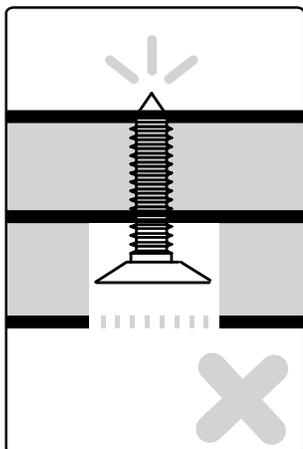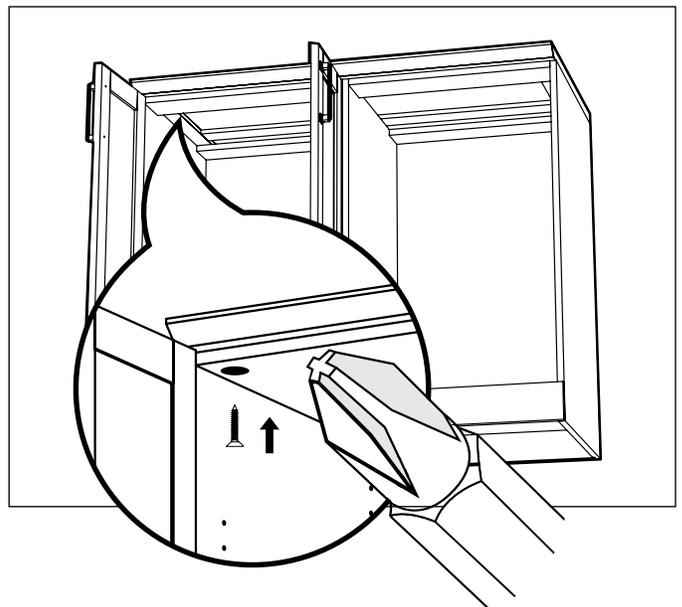


Installing the Stone Countertops


- 1** Using a caulking gun with 100% silicone (not included), apply a bead of silicone on the top panel of the cabinets.

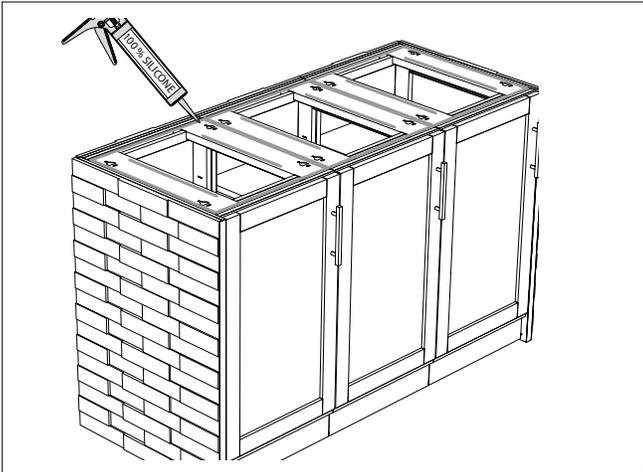


- 2** Using two people, lift countertop carefully.

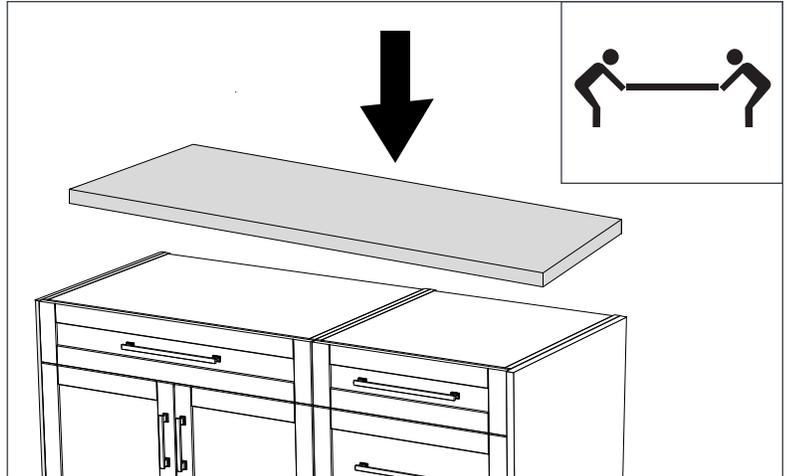

- 3** Align the back edge of the engineered stone top with the back edge of the cabinets and then slowly place it on top.

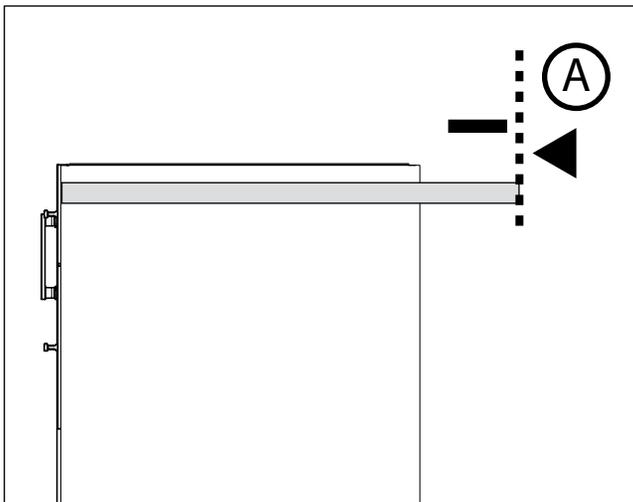



- 4** Using a wet cloth, wipe away any excess silicone along joint between countertop and cabinet.

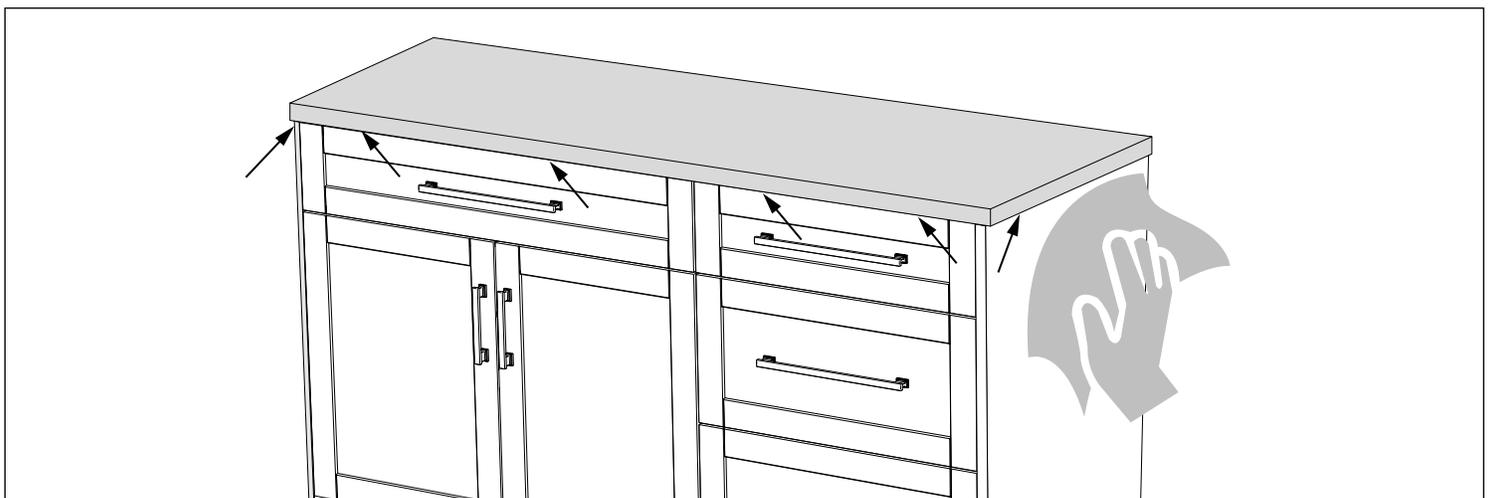



Adjusting the Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:
Left, right, upwards, and downwards.

- 1 To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counter clockwise

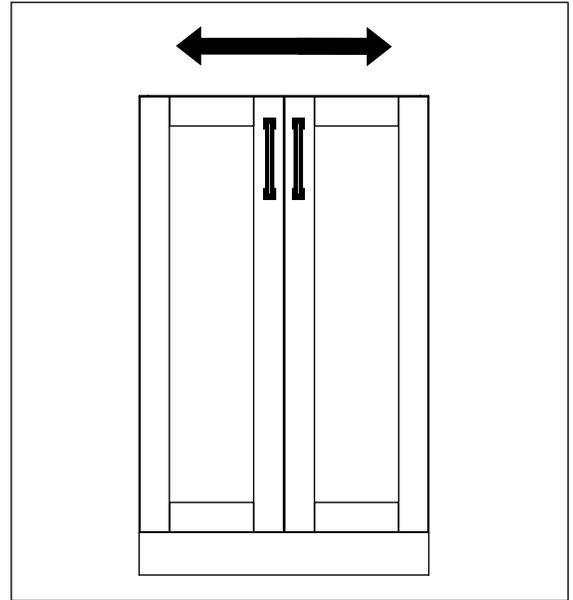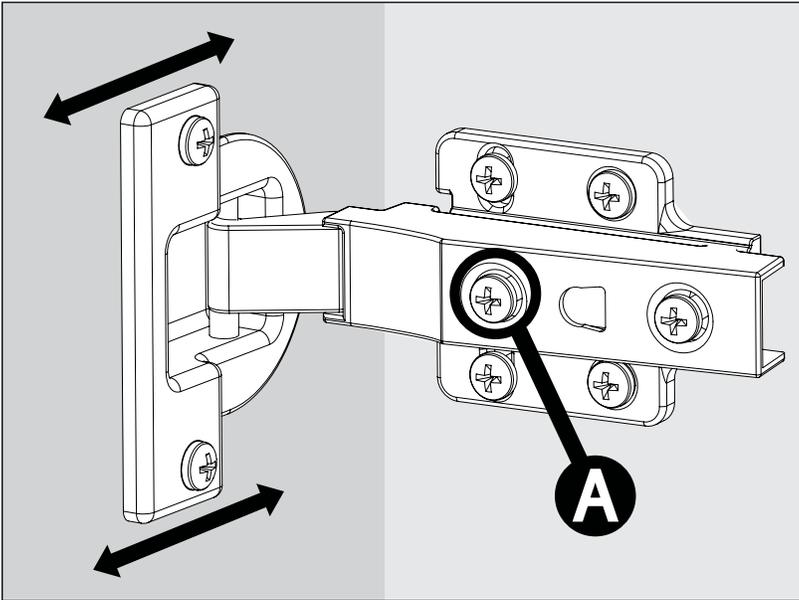


- 2 To adjust the doors Up or Down, turn the screw (B) clockwise or counter clockwise

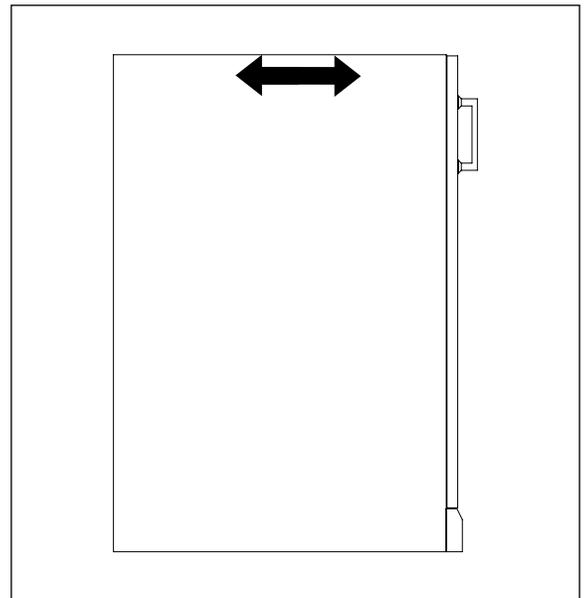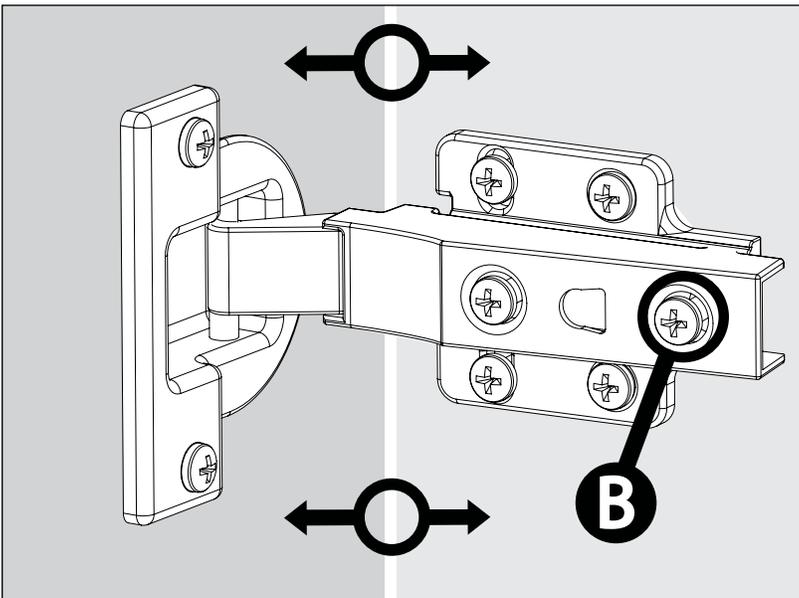


Removing/Inserting Drawers


- 1** Extend drawer fully.

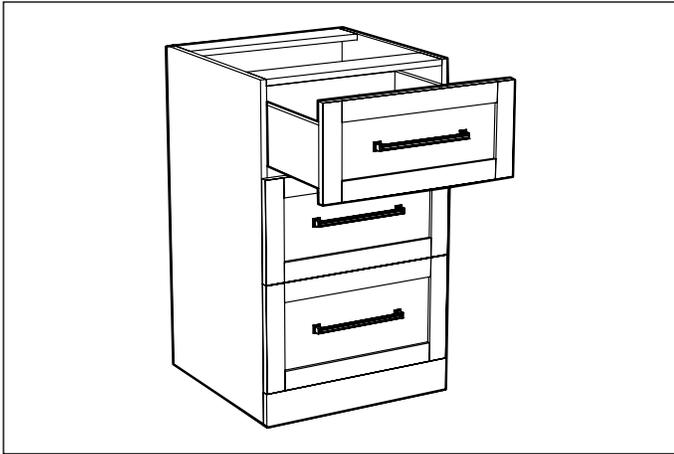

- 2** Press plastic triggers on the underside of the drawer according to arrows in the image.

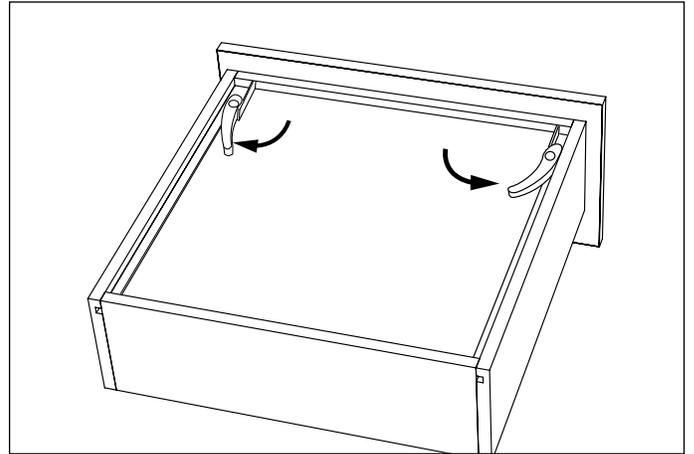


- 3** Tilt and remove shelf rack

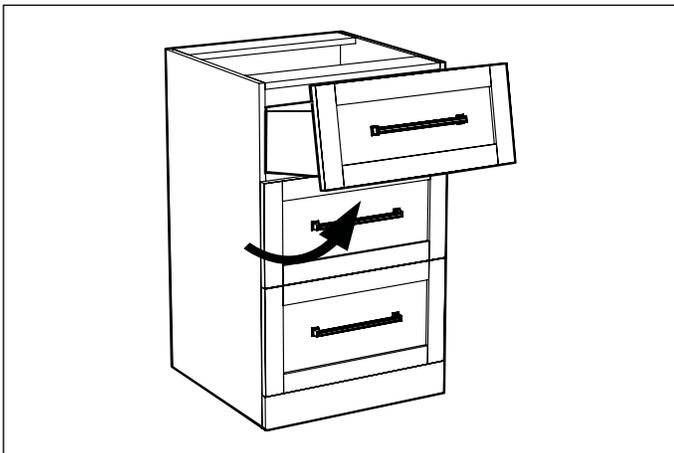


Inserting Drawers

- 4** Partially extend drawer slides

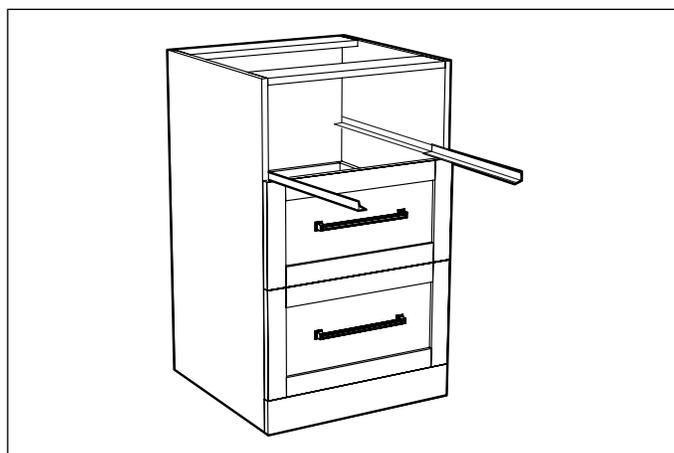


- 5** Put drawer on slides and slide each drawer slide forward until you hear a click sound.

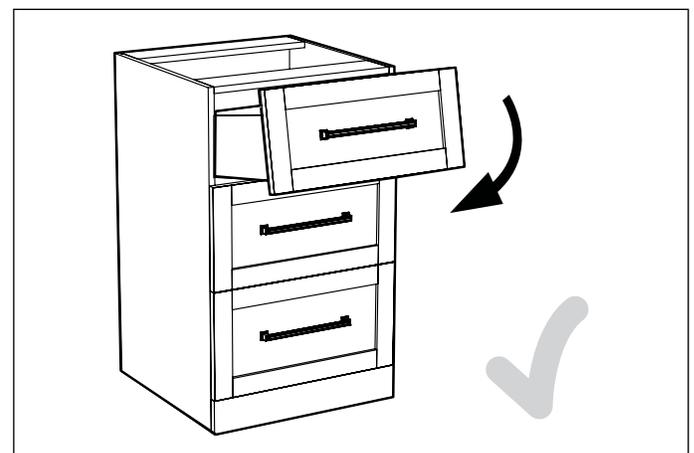


Installing Shelves


- 1** Open cabinet doors.
Attach shelf clips to desired height.

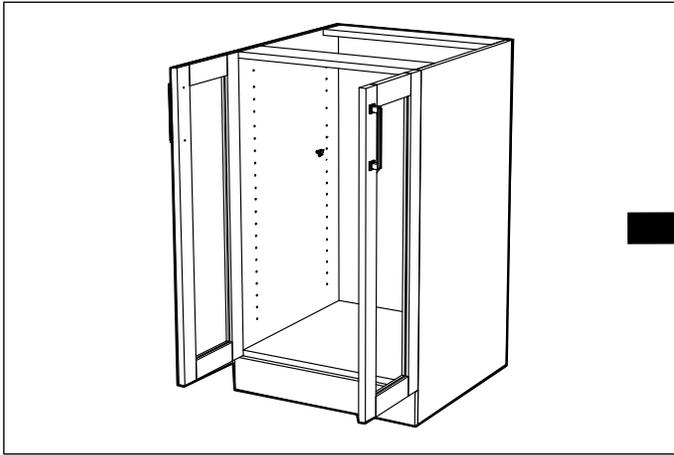


- 2** For horizontal placement of shelf, make sure shelf supports are located at the same height.

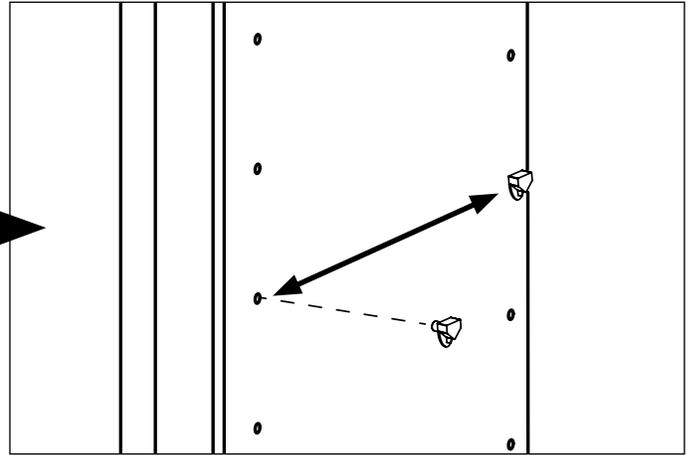


- 3** Insert shelf/ rack at a slight angle.

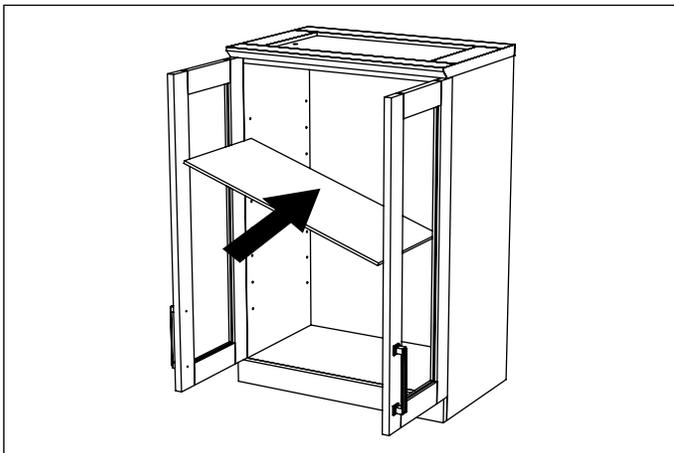


- 4** Position over shelf supports.

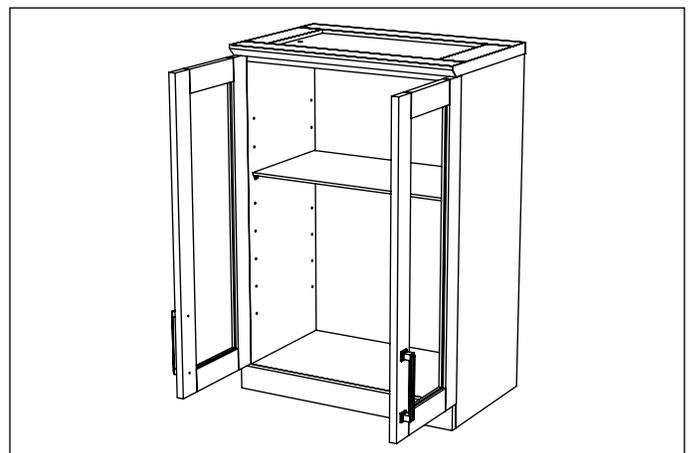

- 5** Lower shelf down onto shelf supports.

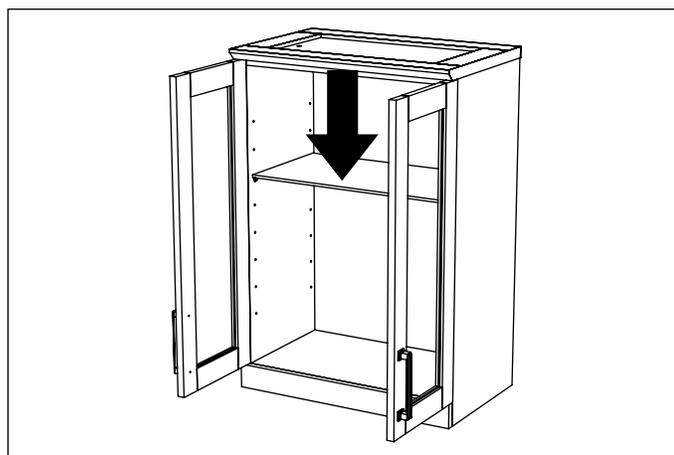

- 6** Insert remaining shelves.

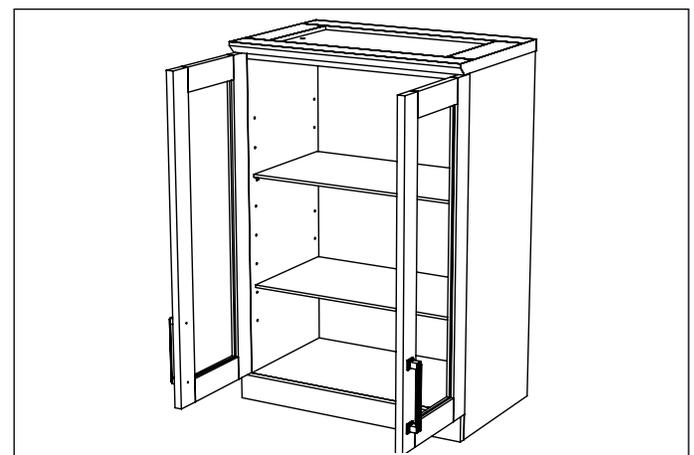


NOTE: Rest shelf on shelf supports and for wine racks ensure shelf supports sits in groove on lower edge of rack.


Installing Wine Rack for Display Cabinets

NOTE: Wine Rack can be installed horizontally or at an angle.



- 1** Open cabinet doors.
Attach shelf clips to desired height.

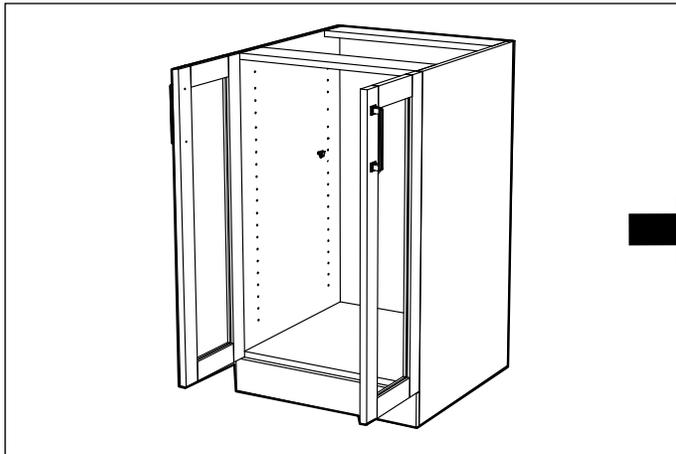


- 2** For placement at an angle, Shelf supports are inserted to the front and middle hole provided on side panels for Display Cabinets.

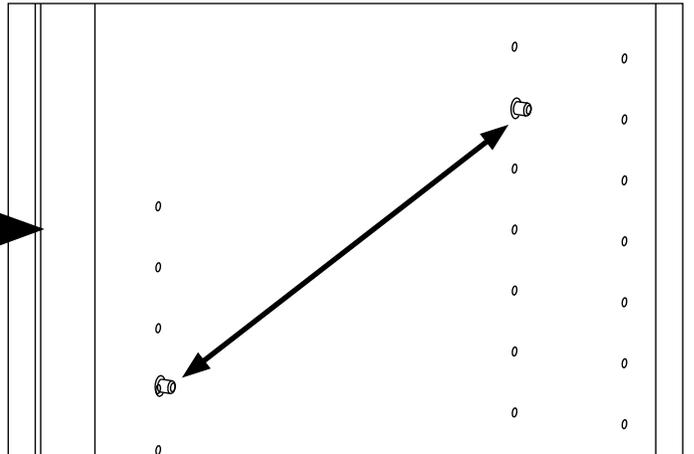


- 3** Insert wine rack at a slight angle

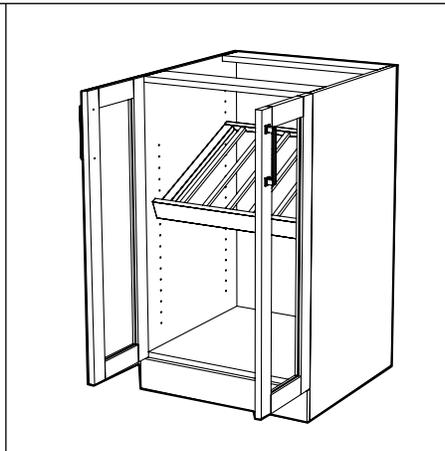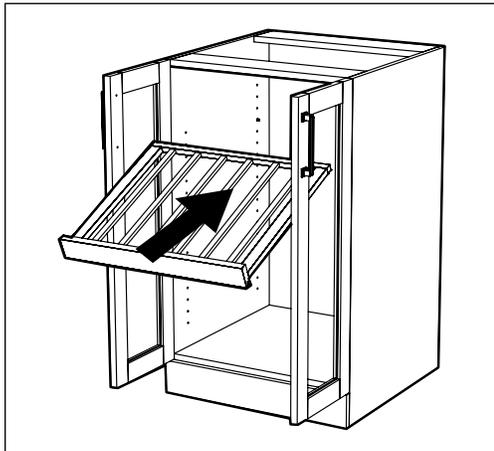


- 4** Lower shelf down onto shelf supports.

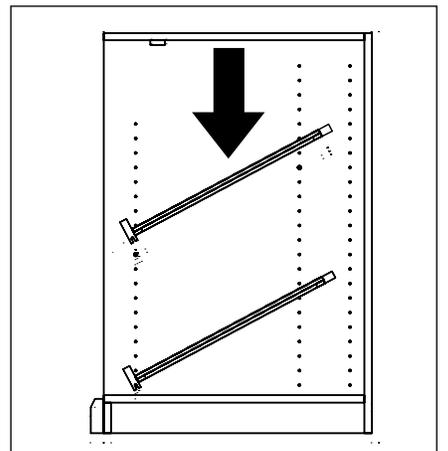

- 5** Ensure shelf supports sits in groove on lower edge of rack.

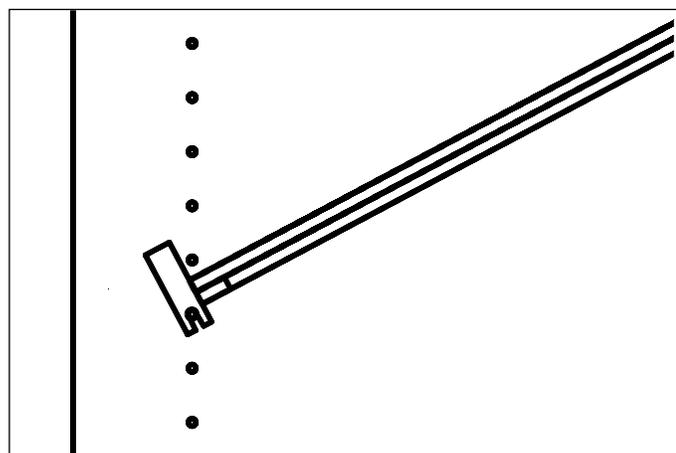


- 6** Insert remaining shelves.

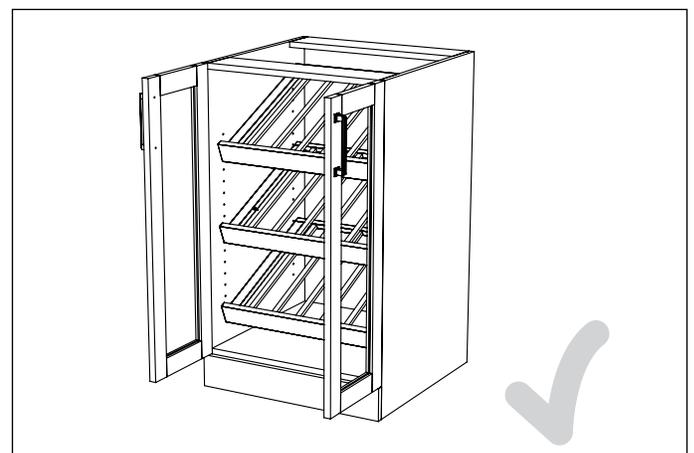


Installing The Handles

Parts Needed

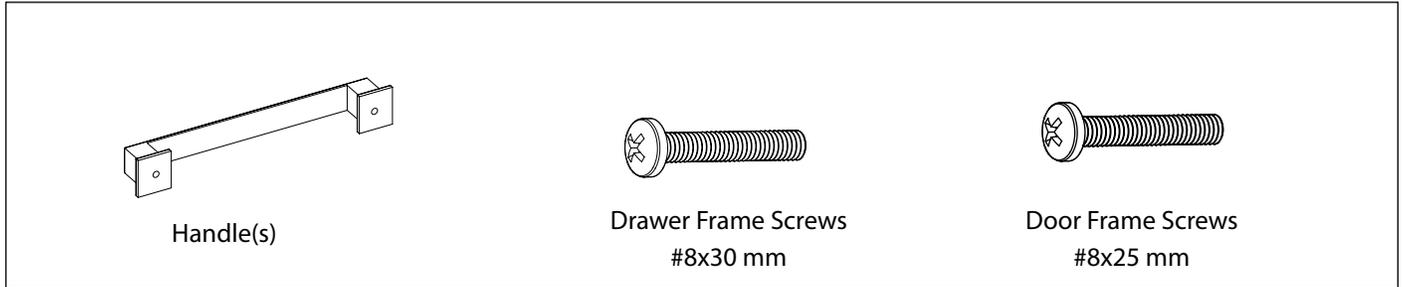


Note: Handles are included only for selected Cabinets.

- 2 Installing On Door:** Align the holes on the door face with the holes on the handle. Using the #8 x 25mm Screws, insert from the backside of door and tighten with a #2 Philips screwdriver. Do not over tighten.

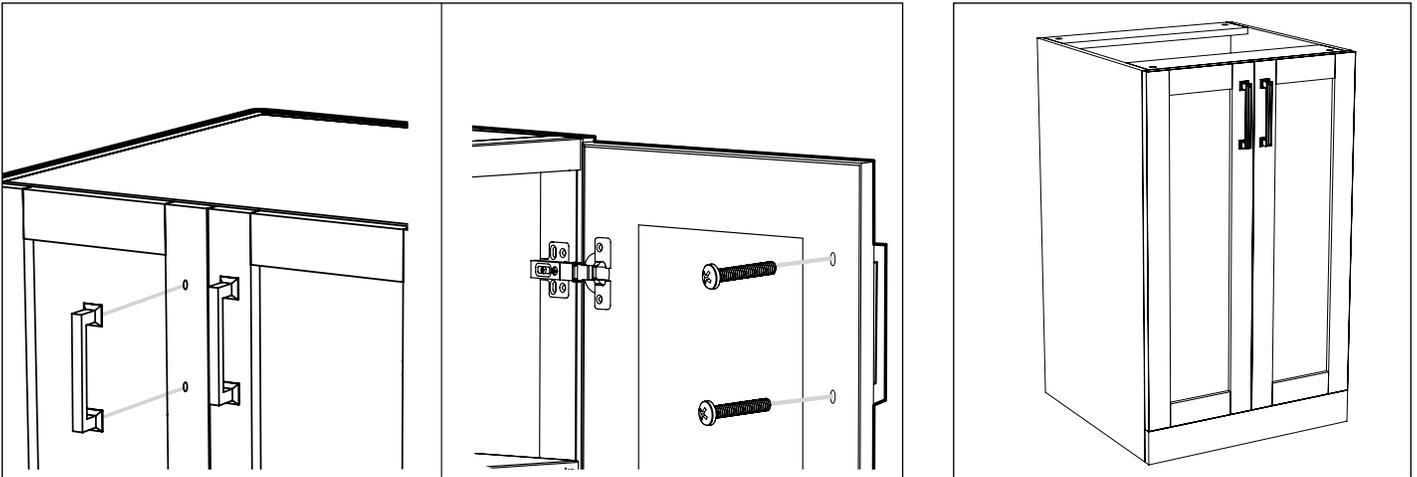

- 2 Installing on framed drawer:** Align the holes on the drawer face with the holes on the handle. Insert the Screw from the backside of drawer and tighten with a #2 Philips screwdriver. Do not over tighten.


NOTE: Use Screw size according to the type as mentioned in the parts needed section (Door/Drawer)

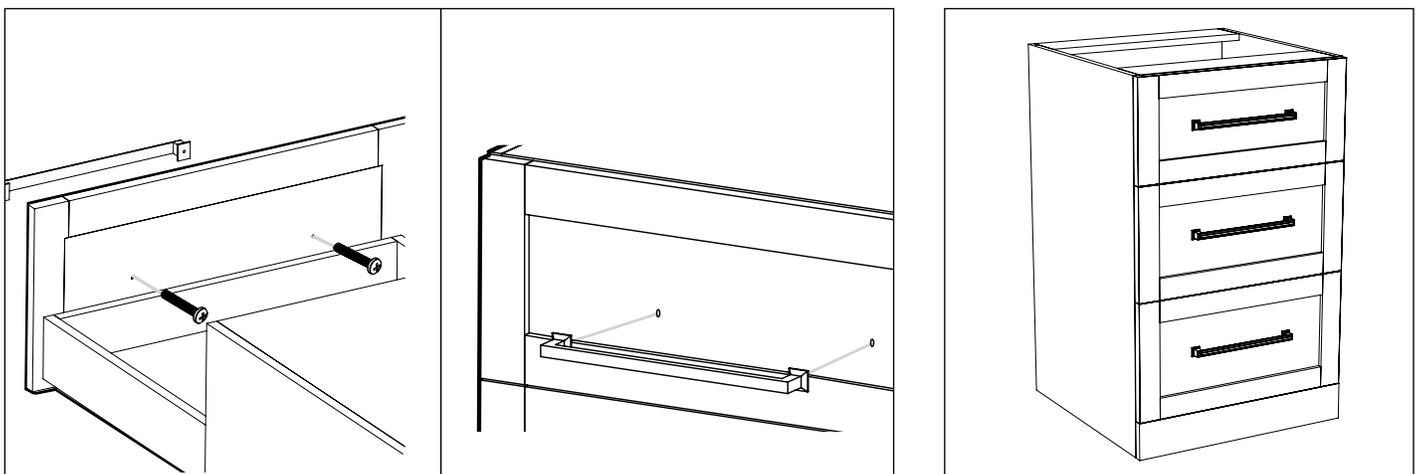


Installing NewAge Sink

21in Standard Sink Installation



- 1 Using a caulking gun and 100% silicone (not included), apply a bead along top frame of the cabinet.

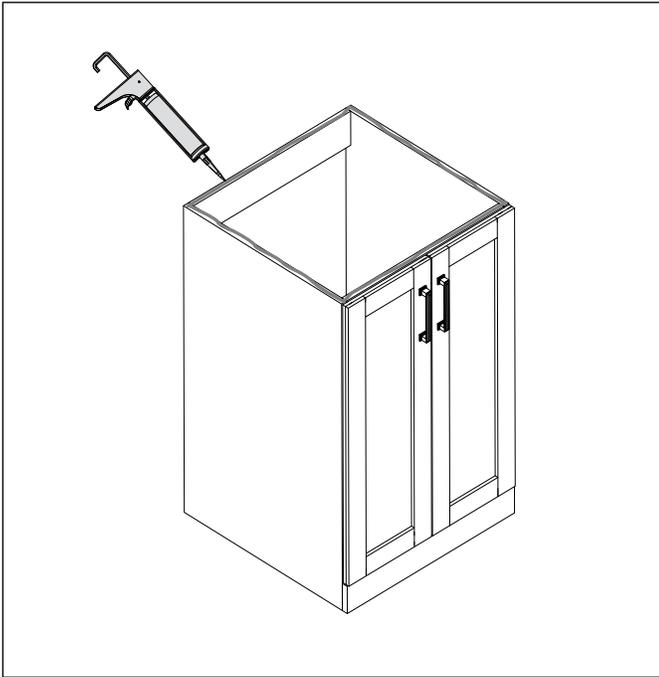

- 2 Using two persons, lift the sink and centre on top frame of the sink cabinet. Align the back edge of the sink with back edge of the sink cabinet.

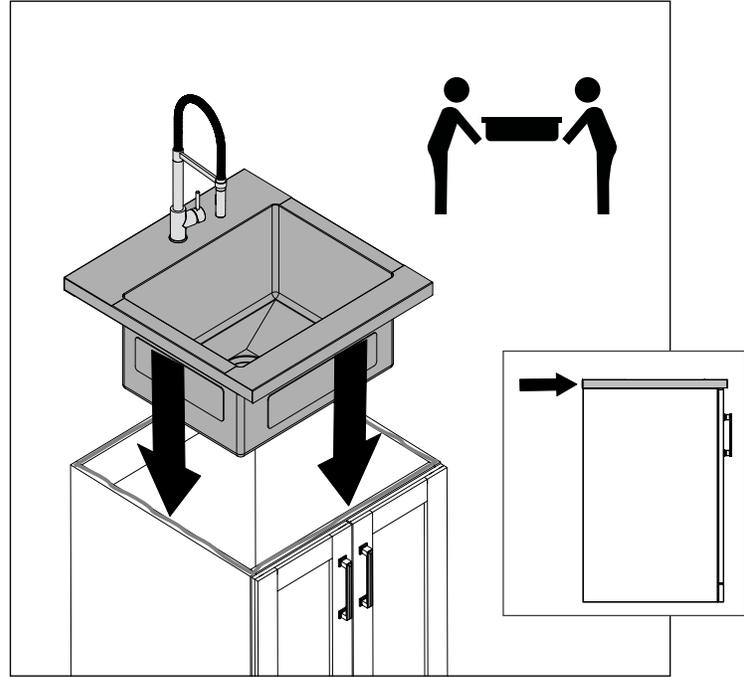


- 3 Using a wet cloth, wipe away any excess silicone along joint between the sink and the cabinet. Follow the silicone manufacturer's instructions for dry time.

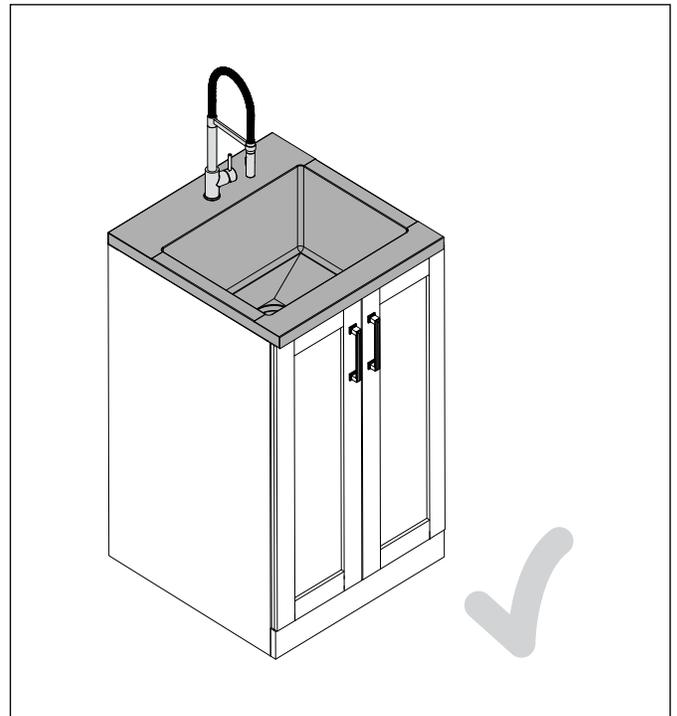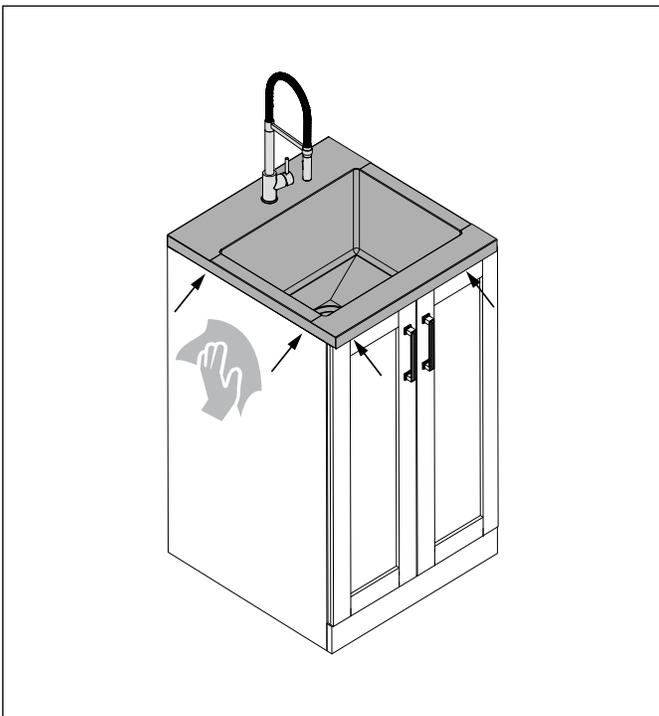


Refer Home Sink installation Manual for overmount sink Installation :
<https://newageproducts.com/kitchen/kitchen-sinks/>

Installing LED Light (Base/Wall Cabinets)

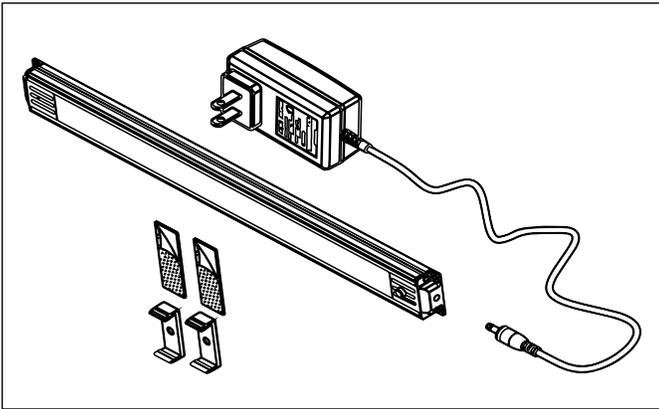

LED Light with power Adapter SKU# 60836

- The adapter kit is used to connect to the electrical outlet, and contains the power switch for the LED lights.
- It is used when one single light unit is needed or as the first light used when linking multiple light units together.
- It controls on/off power for all light units linked to it.
- Included - 1 LED Light, 1 Power Adapter, 2 Plastic clips and 1 Double sided tape

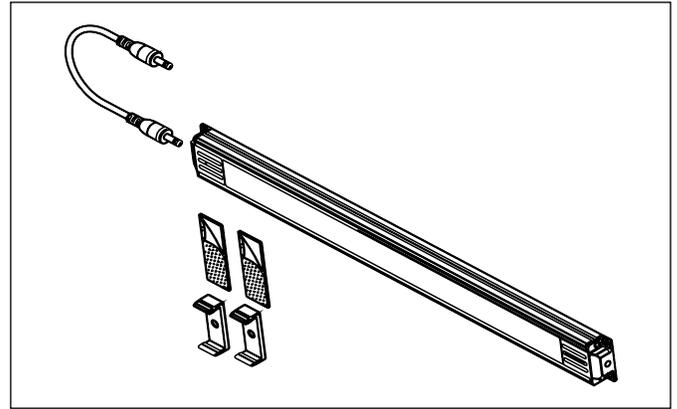


LED Light with Connector wire SKU# 60837


- The connector kit is used when additional light units (up to 4) will be connected together.
- It works in conjunction with and is controlled by the LED light with power adapter unit.
- Included - 1 LED Light, 1 Connector wire, 2 Plastic clips and 1 Double sided tape.

Connecting the LED Lights


Parts required

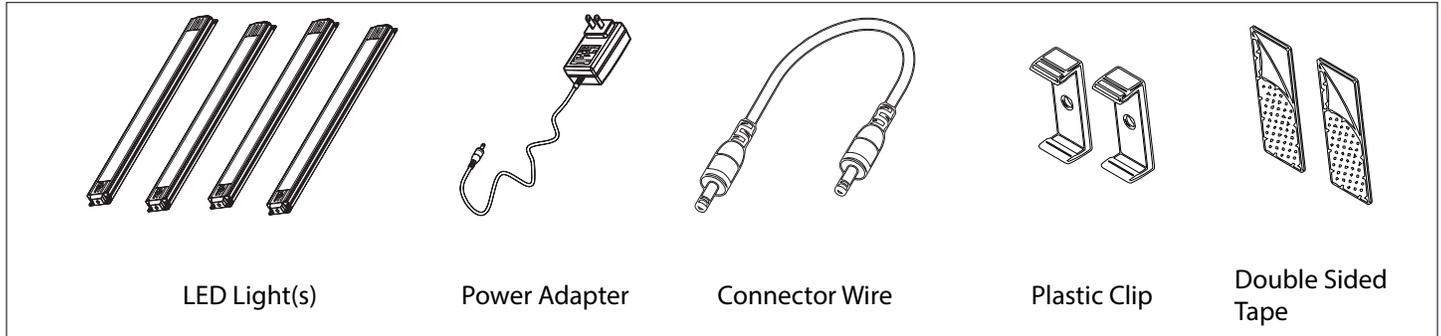

1 For LED Lights to work correctly, the adapter cable (A) must be connected to the end with the on/off switch, for the LED Light to be operational.

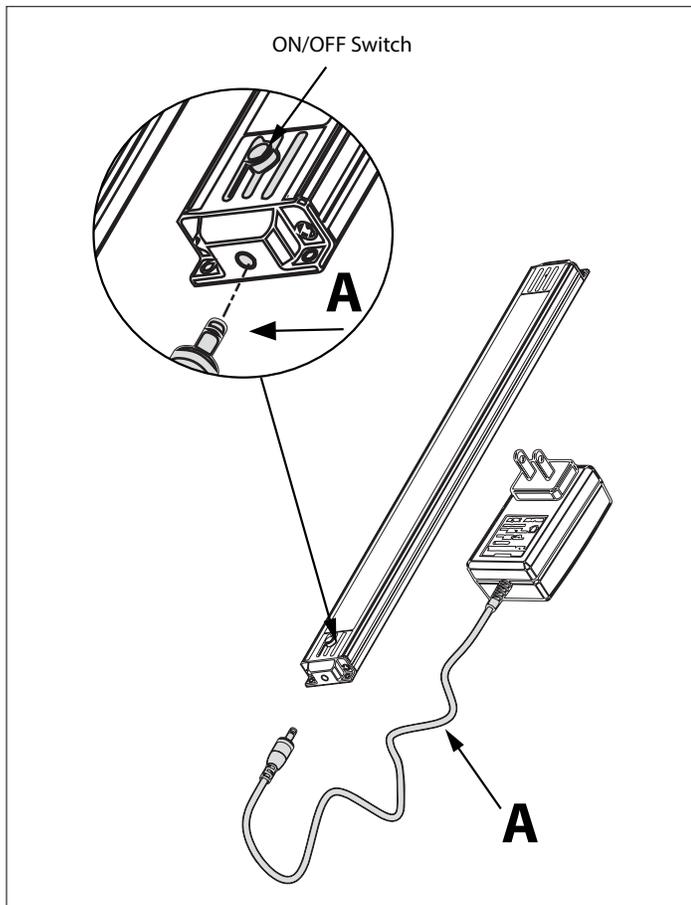

2 Use connector cords (B) to connect additional lights. Up to 4 LED lights can be connected to one Power adapter cord (A).

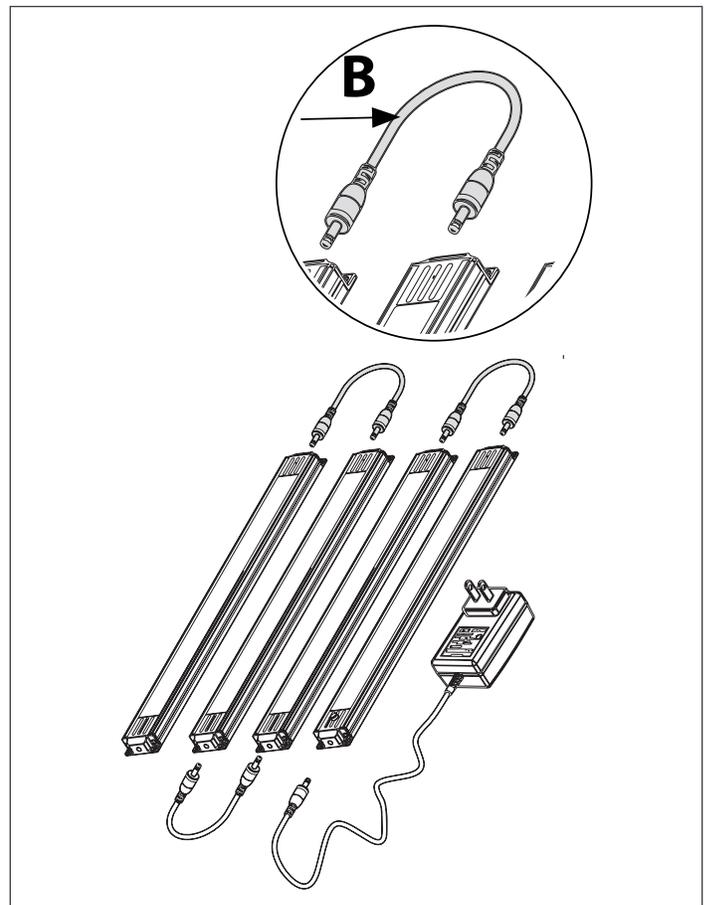


NOTE: For Wall Switch Operation


If you are using a switch controlled power outlet to operate the LED Lights, the power adapter cord needs to plug into the end opposite the ON/OFF switch.

Installing LED Lights for Base Cabinets


- 1** Remove backing paper from one side of double sided tape (1) and apply to clear plastic clip (2). Attach plastic clip to LED Light (3), and remove remaining backing paper(4).

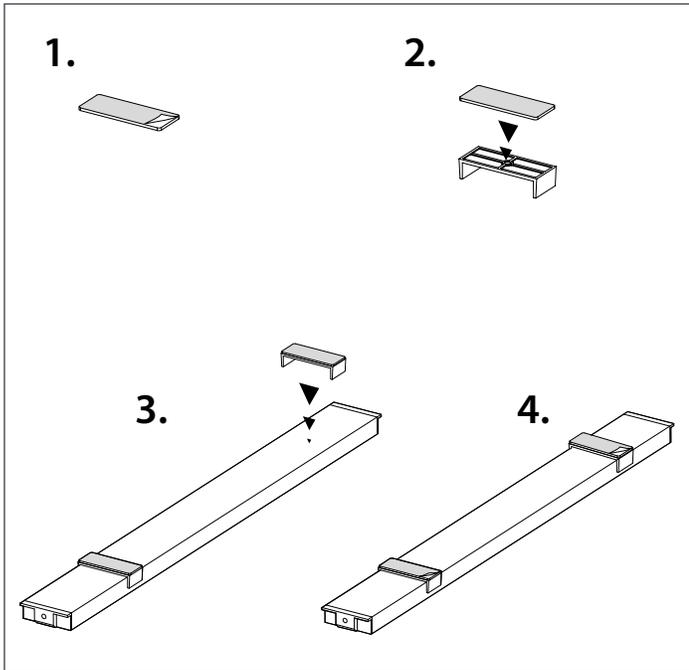

- 2** Drill holes on back panel following Diagram 1. The hole can be placed on either side of cabinet at point A. or B., depending on outlet location.

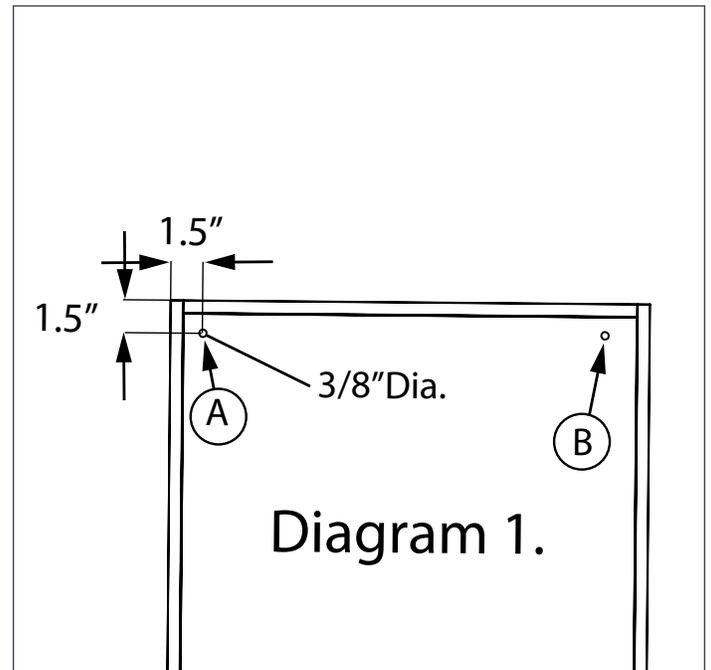

- 3** Centre and press firmly.

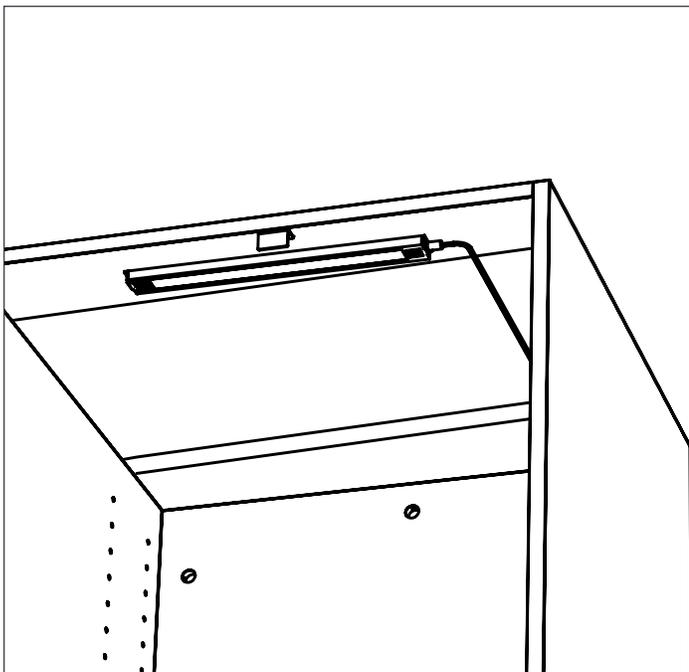



Installing LED Lights for Wall Cabinets

Method 1. Using double sided tape provided.


Remove backing paper from one side of double sided tape (1) and apply to clear plastic clip (2). Attach plastic clip to LED Light (3), and remove remaining backing paper(4).

1

2 Center and press firmly 5.5", in from walls and 7.5", in from back wall.

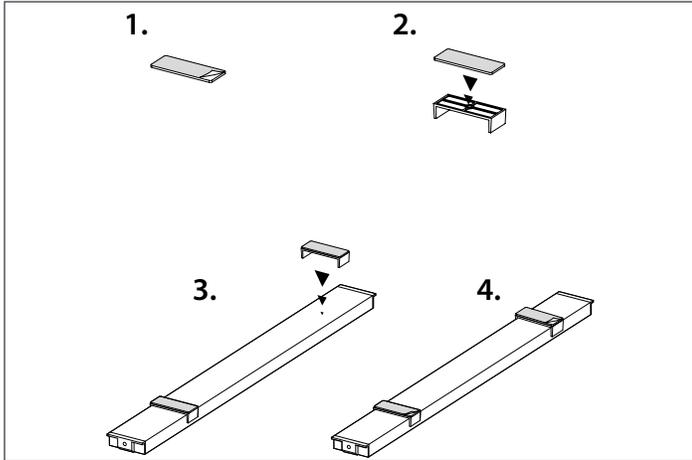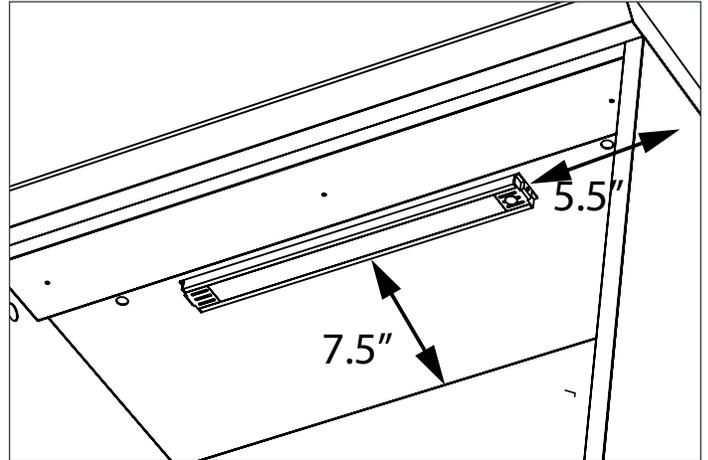


2 Feed connector cable through drilled holes on top of cabinet and connect at ends of LED light strips.

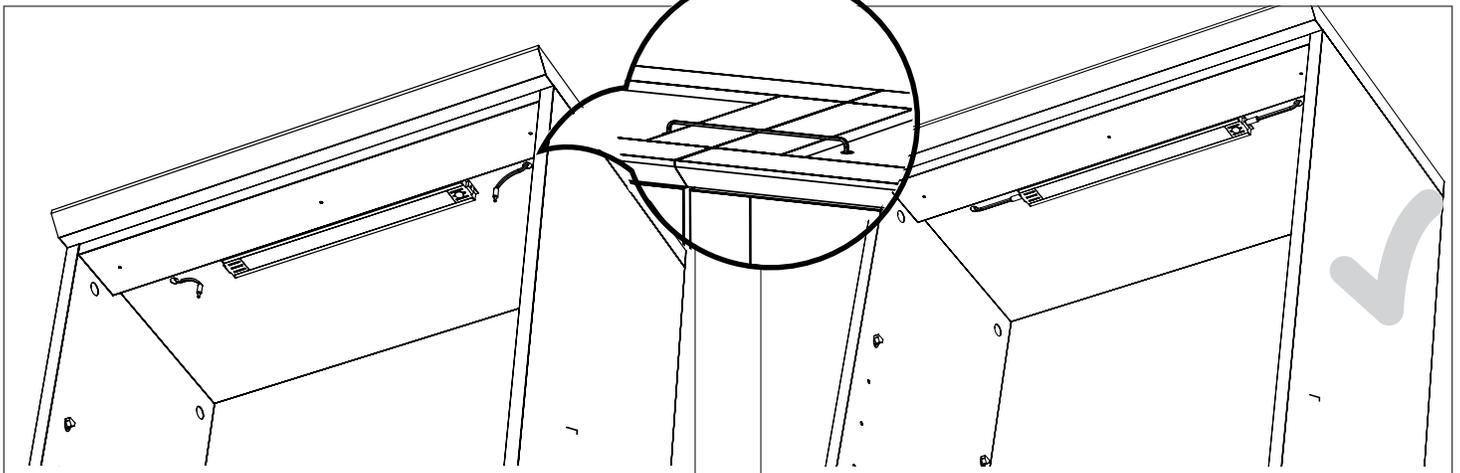

Method 2. Using Clips provided.

1 Predrill 3/32 holes, 8.5" in from side walls and 2" in from front wall. Attach clips using screws included in packaging.


2 Clip LED light strip into clips. Feed connector cable through drilled holes on back panel of cabinet and connect at ends of LED light strips.

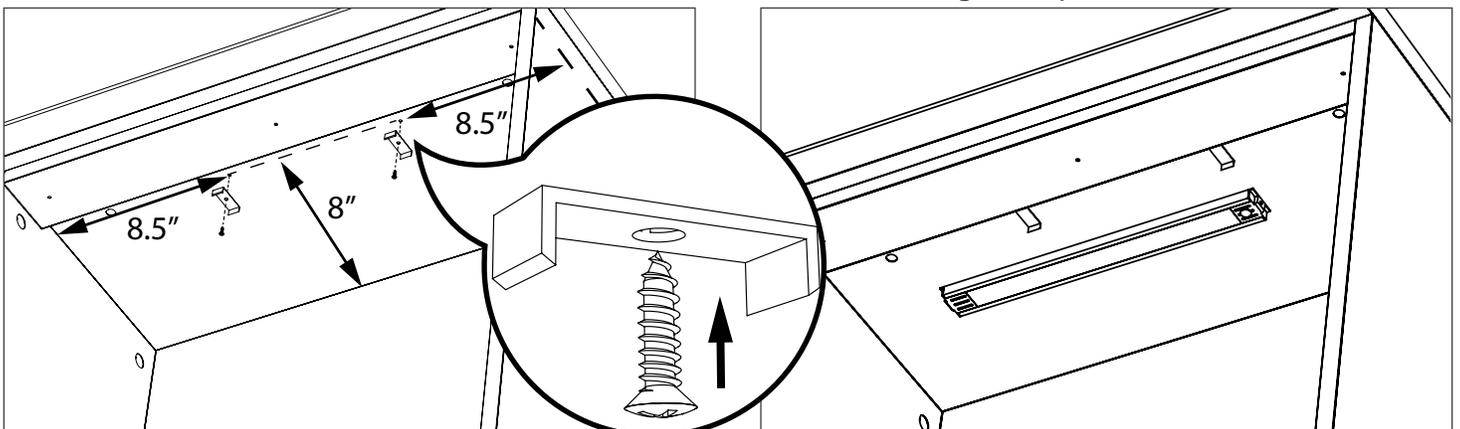


Installing Floating Shelf

Fastening the Shelf System to drywall



- 1** Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil.

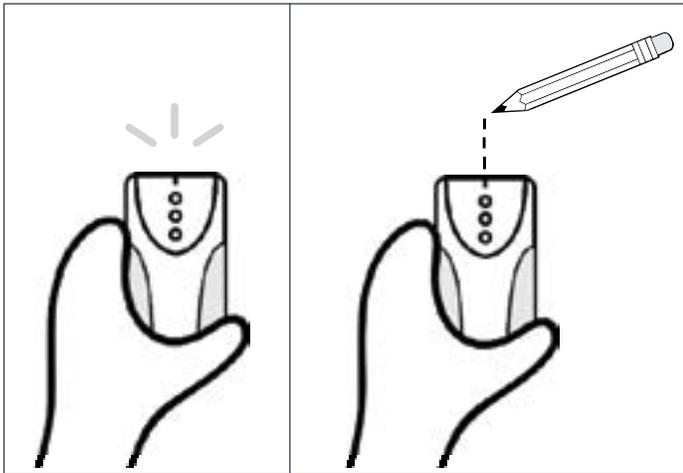



- 2** The shelf system must be secured to wall studs.

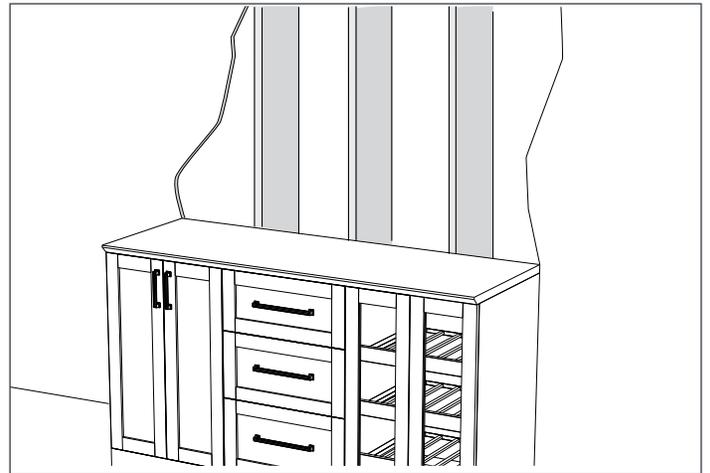

- 3** Begin by measuring up from the countertop to the desired height of the shelf position. Using a level, mark a horizontal line. Mark a vertical line centred on each stud perpendicular to the horizontal pencil line. Diagram (A).

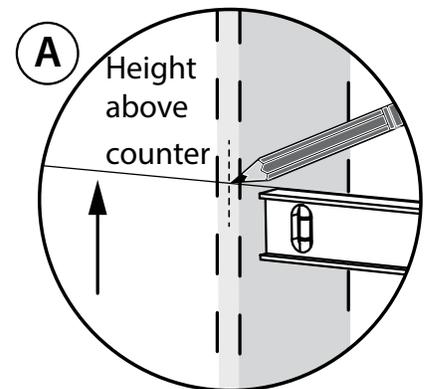
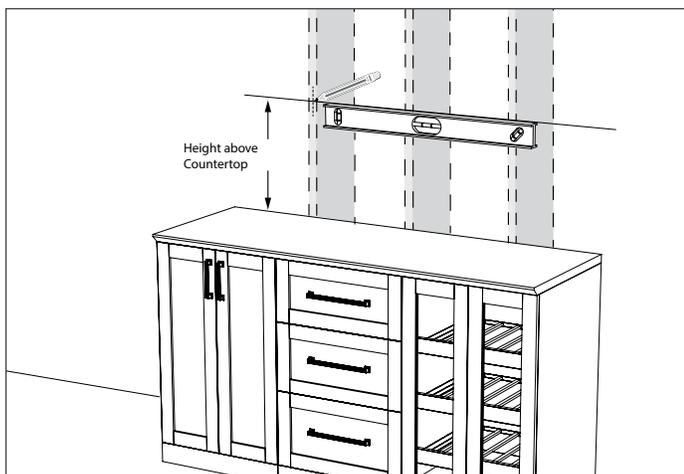


- 4** With the shelf held in place, ensure it is level and transfer the line marks from the wall to the shelf (B).

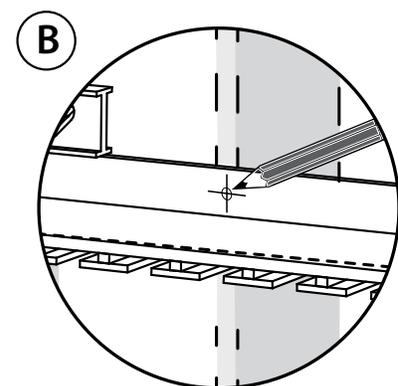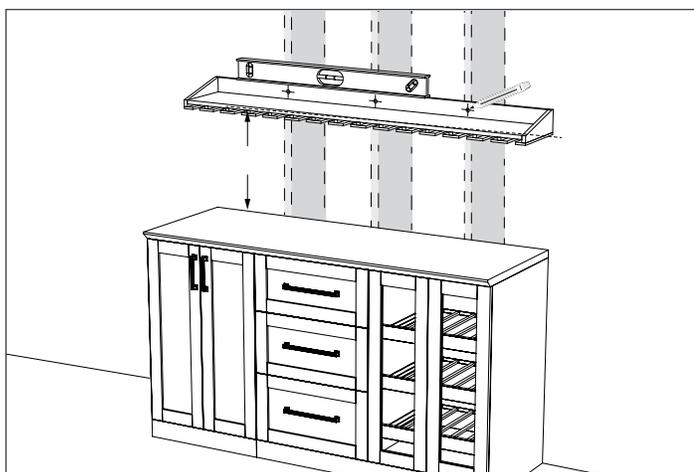





Installing Floating Shelf

- 5** Using a 1/4" drill bit, pre-drill through the shelf backer and into the wall stud. The 63" length shelf must be fastened with minimum three lag screws, the 42" length shelf must be fastened with minimum 2 lag screws.

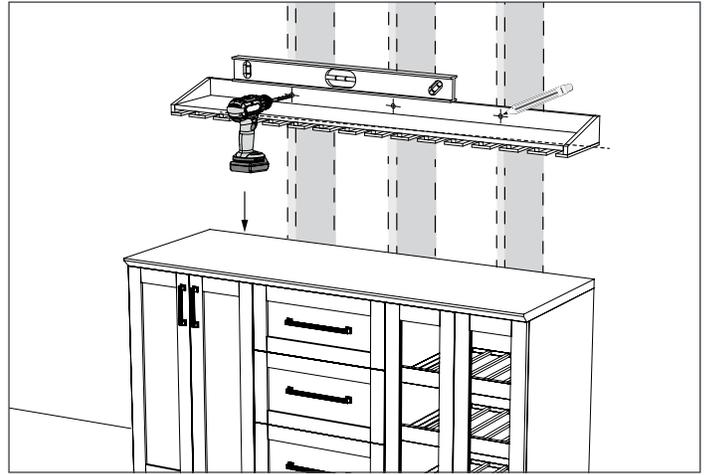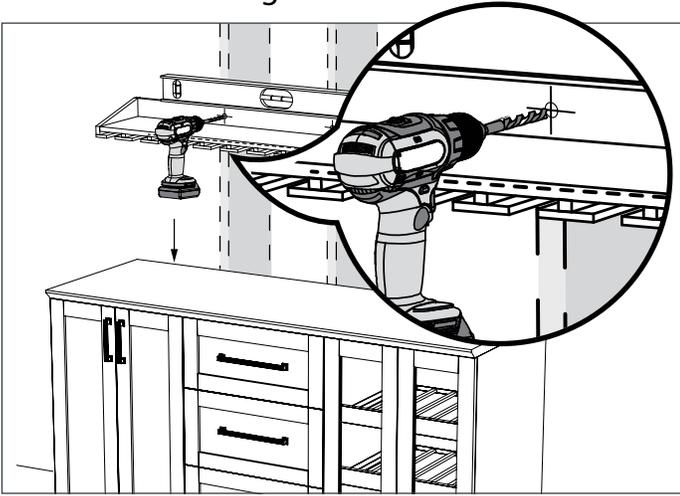

- 6** Using a 9/16 wrench fasten the shelf to the wall with lag screws and threaded washers.

- 7** Finish by screwing on the threaded screw head cover.

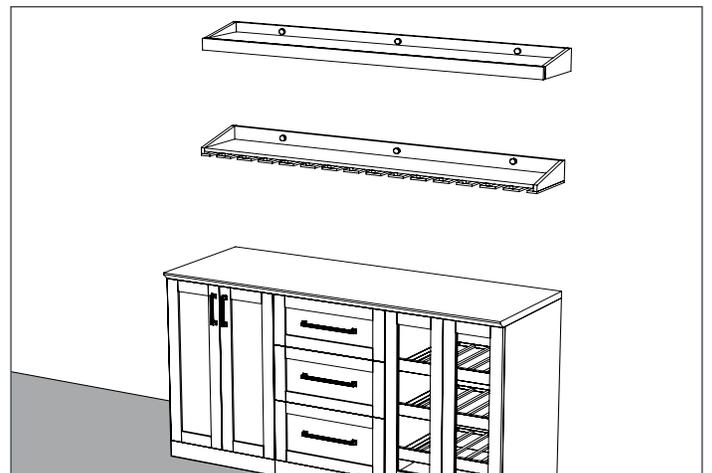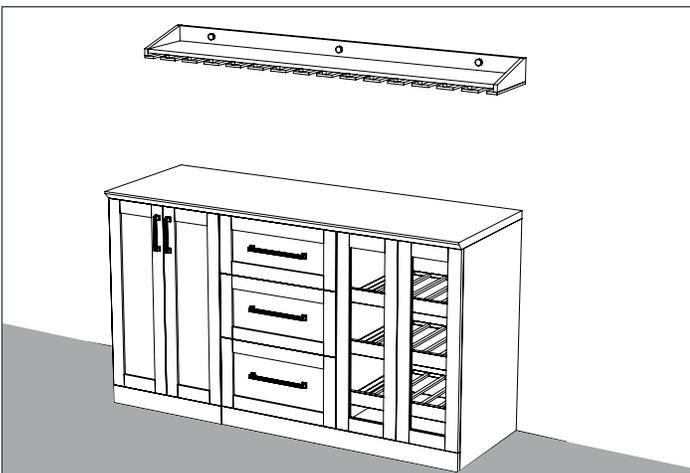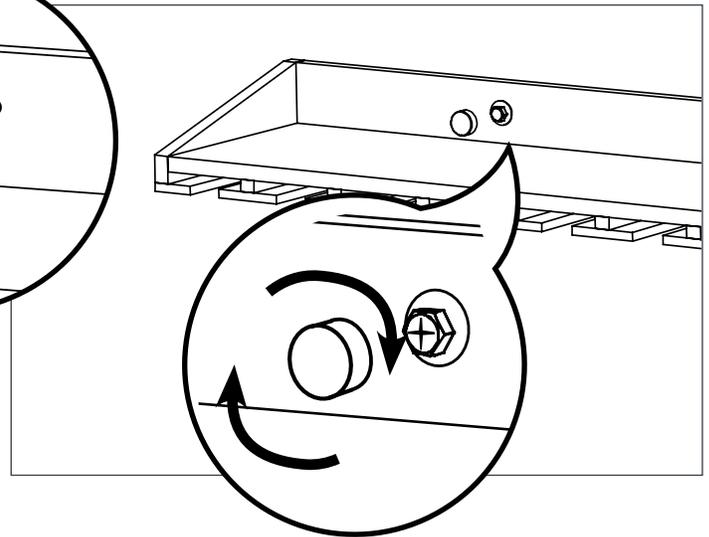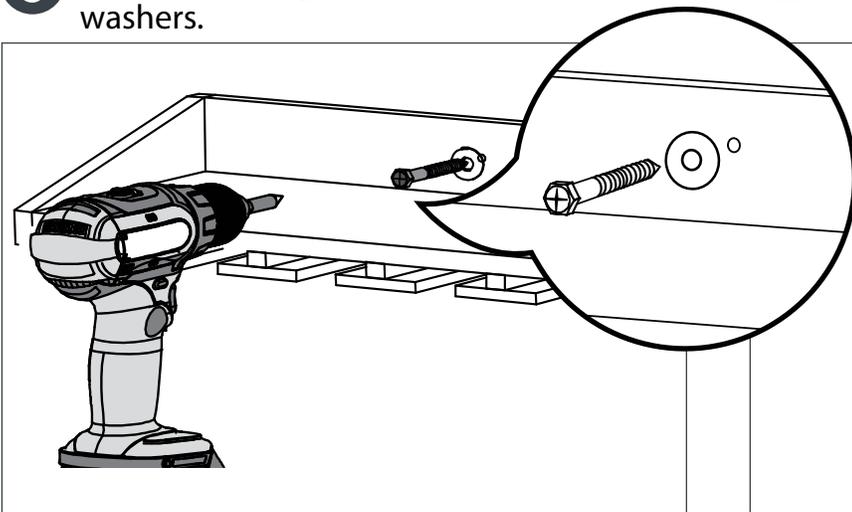


Installing Entertainment Set Shelf



To secure cabinet to the wall, refer to [page 14](#).

Note: Only base cabinets with drawers are required to be secured with the wall, to prevent tipping.



- 1 Place the cabinets at a distance 42in apart and secure the cabinets to the wall.

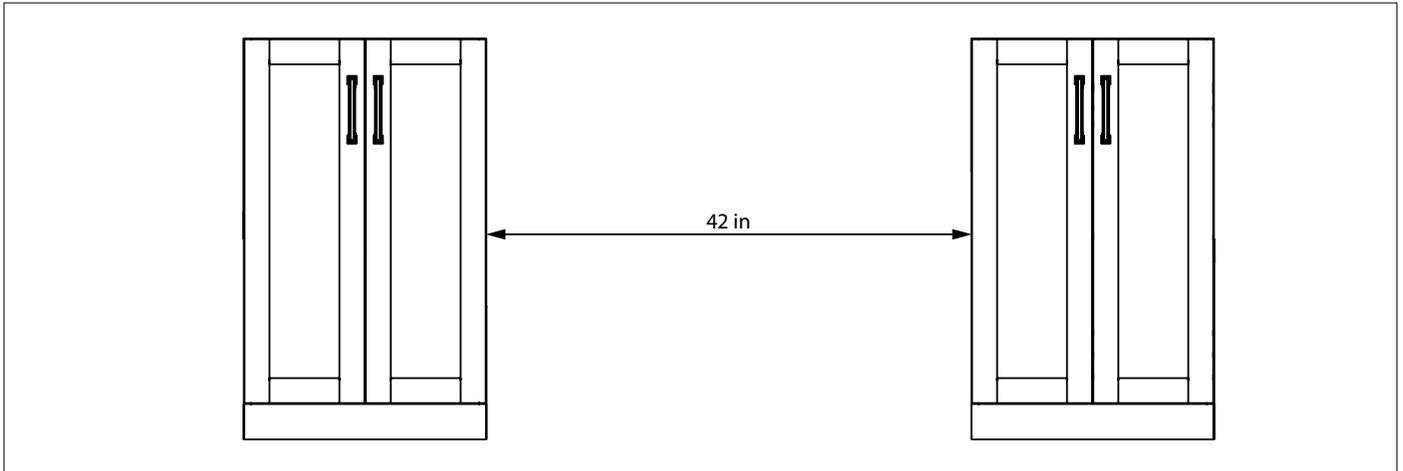

- 2 Begin by measuring up from the ground level to the desired height of the shelf position. Using a level, mark a horizontal line. Mark a vertical line centred on each stud perpendicular to the horizontal pencil line. Diagram (A).

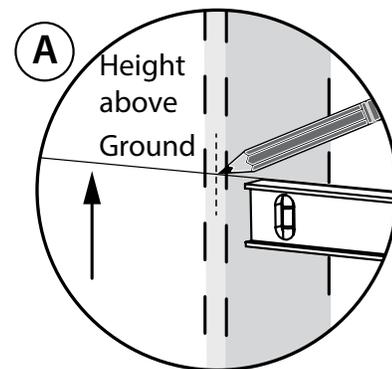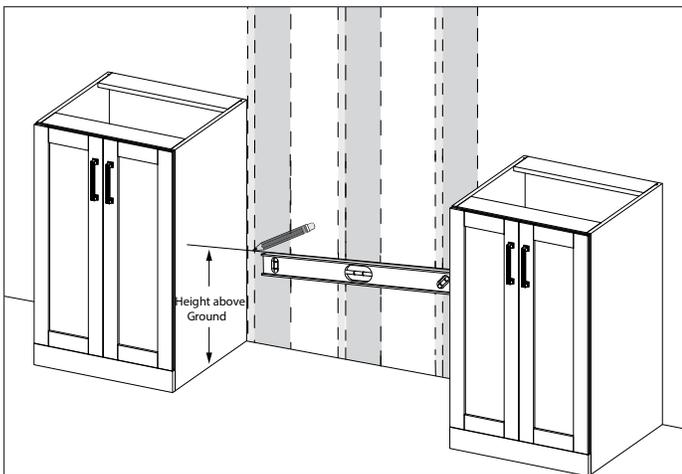


- 3 With the shelf held in place, ensure it is level and transfer the line marks from the wall to the shelf (B).

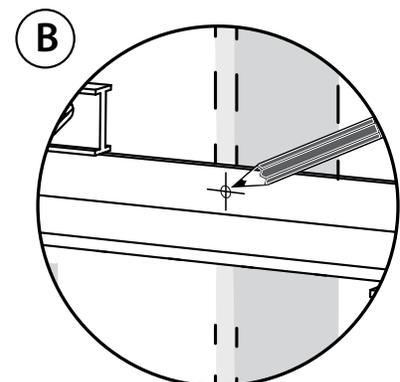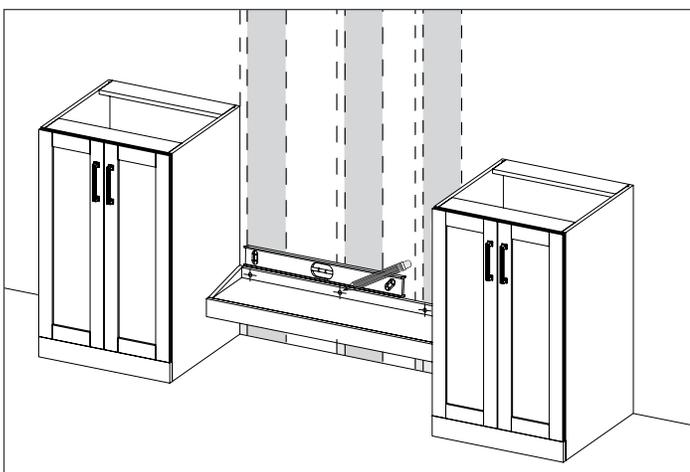


Installing Entertainment Set Shelf

- 4** Using a $\frac{1}{4}$ " drill bit, pre-drill through the shelf backer and into the wall stud. The 42" length shelf must be fastened with minimum 2 lag screws.

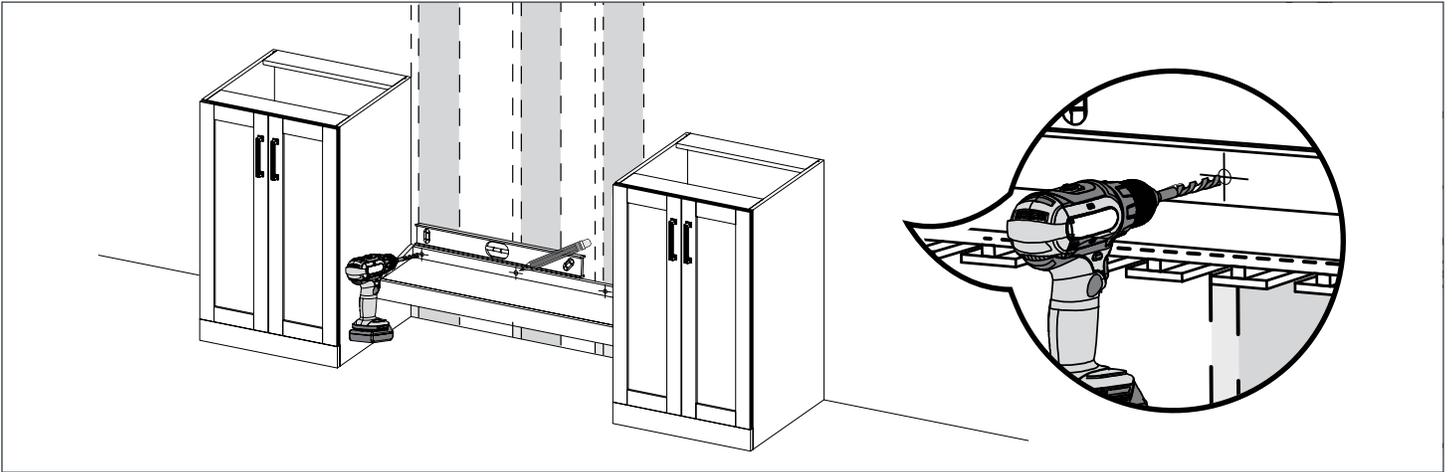



- 5** Using a $\frac{9}{16}$ wrench fasten the shelf to the wall with lag screws and threaded washers.

- 6** Finish by screwing on the threaded screw head cover.


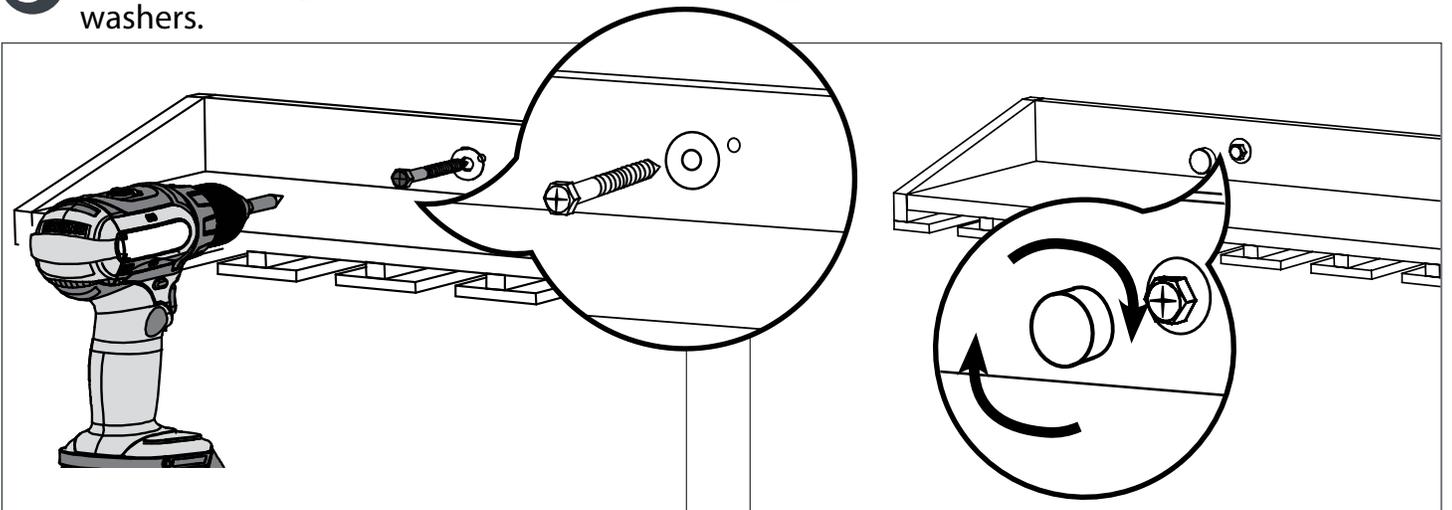


- 7** For additional support, use the #8x25mm screws provided with the Base Cabinets to secure the shelves with the cabinet.



- 8** Using pilot holes $\frac{3}{32}$ " as guide fasten the screws from the interior wall of the cabinet to the shelf adjoining.

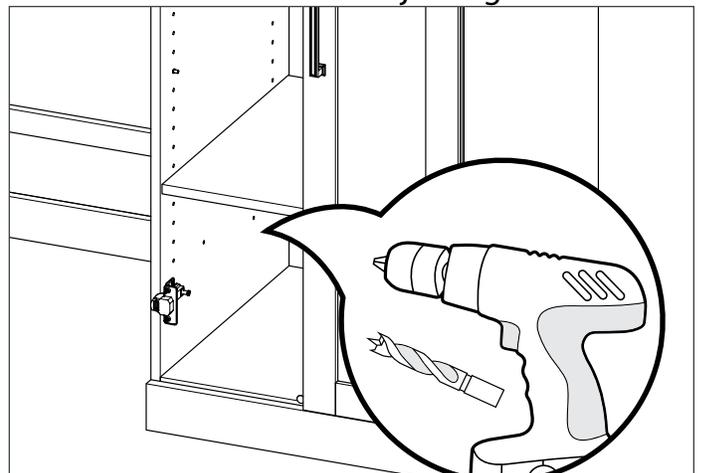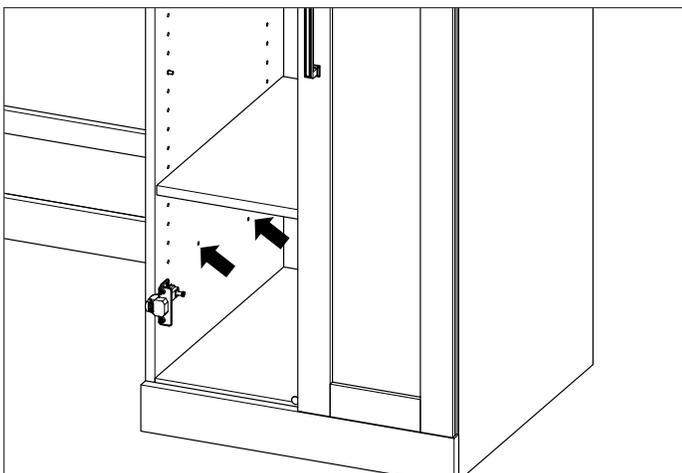

Installing Entertainment Set Shelf

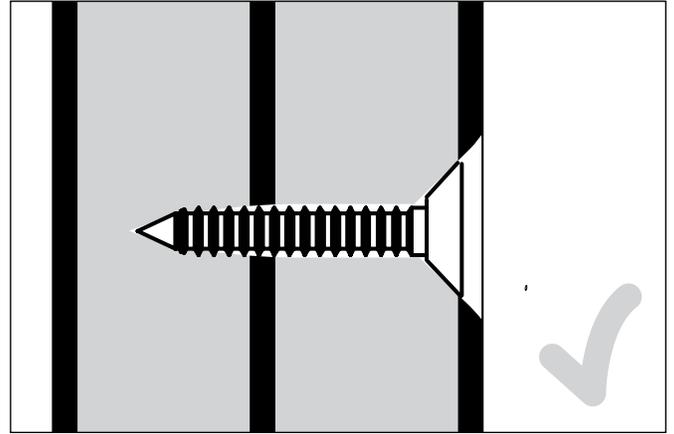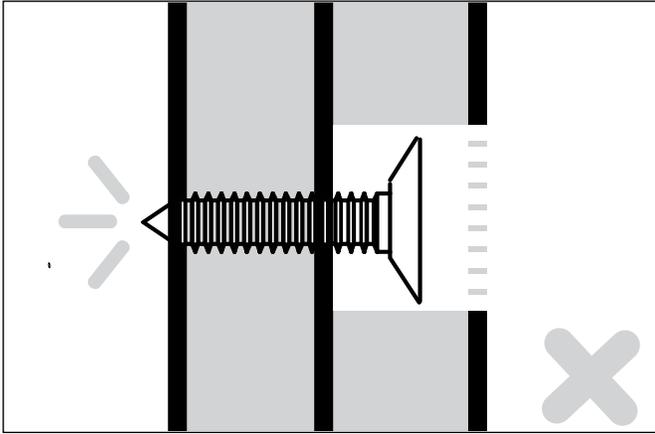

9 Follow the same process as mentioned in above steps to install the second floating shelf.

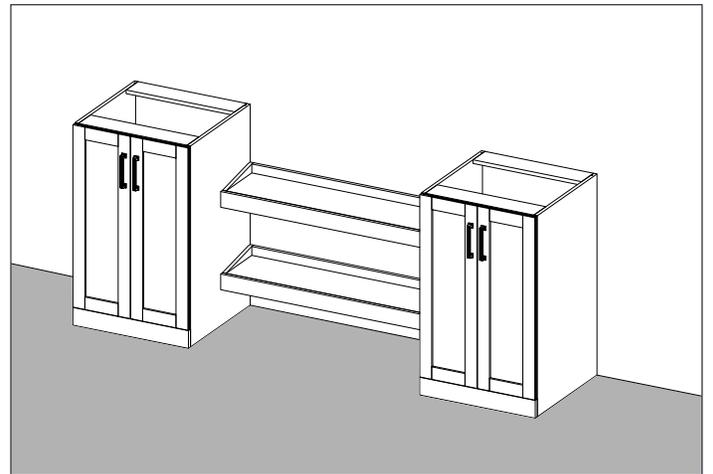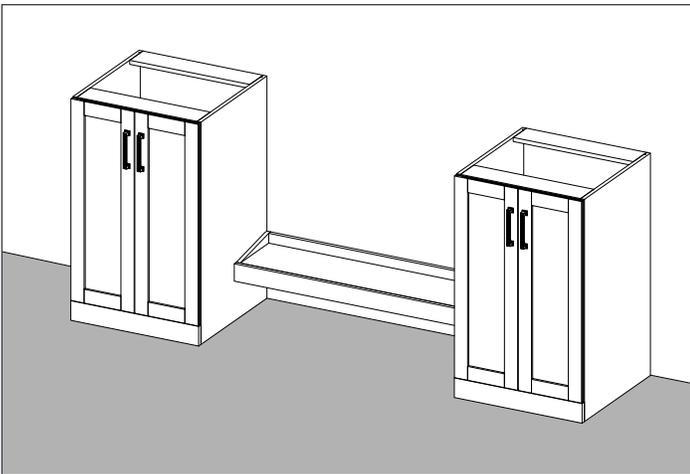

Place the melamine worktop over the cabinets.
Follow the instructions as mentioned in the Installing of countertops section [Page16](#)

Spare Parts




Spare Part Description	Engineering Part Number	SKU#	SKU#	SKU#	SKU#	SKU#	SKU#
		White	Espresso	Dark Walnut	Natural Walnut	Balanced Beige	Graphite Grey
Home Bar Storage Shelf With Pins	HBC-17.001.03A-01-XX H00491A-01	63780	63781	63783	63782	63785	63784
Home Bar Display Shelf	HBC-11.001.08A-01-XX H00491A-01	63787	63788	63790	63789	63792	63791
Home Bar Double Display Shelf	HBC-09.001.05A-01-XX H00491A-01	63793	63794	63796	63795	63798	63797
21in Wall Wine Rack Cabinet LH Door	HBC-04.001A-01-XX-item01	63799	63800	63802	63801	63804	63803
21in Wall Wine Rack Cabinet RH Door	HBC-04.002A-01-XX-item01	63805	63806	63808	63807	63810	63809
21in Tall Wall Cabinet LH Door	HBC-04.001A-01-XX-item03	63811	63812	63814	63813	63816	63815
21in Tall Wall Cabinet RH Door	HBC-04.002A-01-XX-item03	63817	63818	63820	63819	63822	63821
21in Short Wall Cabinet LH Door	HBC-04.001A-01-XX-item02	63823	63824	63826	63825	63828	63827
21in Short Wall Cabinet RH Door	HBC-04.002A-01-XX-item02	63829	63830	63832	63831	63834	63833
42in Double Display Cabinet LH Door	HBC-04.001A-01-XX-item05	63835	63836	63838	63837	63840	63839

Spare Parts

Spare Part Description	Engineering Part Number	SKU# White	SKU# Espresso	SKU# Dark Walnut	SKU# Natural Walnut	SKU# Balanced Beige	SKU# Graphite Grey
42in Double Display Cabinet RH Door	HBC-04.002A-01-XX-item05	63841	63842	63844	63843	63846	63845
21in Display Cabinet LH Door	HBC-04.001A-01-XX-item04	63847	63848	63850	63849	63852	63851
21in Display Cabinet RH Door	HBC-04.002A-01-XX-item04	63853	63854	63856	63855	63858	63857
21in Two Door Cabinet LH Door	HBC-02.001A-01-XX-item02	63859	63860	63862	63861	63864	63863
21in Two Door Cabinet RH Door	HBC-02.002A-01-XX-item02	63865	63866	63868	63867	63870	63869
21in Split Cabinet LH Doors	HBC-02.001A-01-XX-item03	63871	63872	63874	63873	63876	63875
21in Split Cabinet RH Doors	HBC-02.002A-01-XX-item03	63877	63878	63880	63879	63882	63881
21in Two Door Sink Cabinet LH Door	HBC-02.001A-01-XX-item01	63883	63884	63886	63885	63888	63887
21in Two Door Sink Cabinet RH Door	HBC-02.002A-01-XX-item01	63889	63890	63892	63891	63894	63893
21in Wall Wine Rack Cabinet LH Door (Solid Color)	HBC-33.001A-01-XX-item01	63895	63896	63898	63897	63900	63899
21in Wall Wine Rack Cabinet RH Door (Solid Color)	HBC-33.002A-01-XX-item01	63901	63902	63904	63903	63906	63905
21in Tall Wall Cabinet LH Door (Solid Color)	HBC-33.001A-01-XX-item03	63907	63908	63910	63909	63912	63911
21in Tall Wall Cabinet RH Door (Solid Color)	HBC-33.002A-01-XX-item03	63913	63914	63916	63915	63918	63917
21in Short Wall Cabinet LH Door (Solid Color)	HBC-33.001A-01-XX-item02	63919	63920	63922	63921	63924	63923
21in Short Wall Cabinet RH Door (Solid Color)	HBC-33.002A-01-XX-item02	63925	63926	63928	63927	63930	63929
42in Double Display Cabinet LH Door (Solid Color)	HBC-33.001A-01-XX-item05	63931	63932	63934	63933	63936	63935

Spare Parts

Spare Part Description	Engineering Part Number	SKU#	SKU#	SKU#	SKU#	SKU#	SKU#
		White	Espresso	Dark Walnut	Natural Walnut	Balanced Beige	Graphite Grey
42in Double Display Cabinet RH Door (Solid Color)	HBC-33.002A-01-XX-item05	63937	63938	63940	63939	63942	63941
21in Display Cabinet LH Door (Solid Color)	HBC-33.001A-01-XX-item04	63943	63944	63946	63945	63948	63947
21in Display Cabinet RH Door (Solid Color)	HBC-33.002A-01-XX-item04	63949	63950	63952	63951	63954	63953
21in Two Door Cabinet LH Door (Solid Color)	HBC-27.001A-01-XX-item02	63955	63956	63958	63957	63960	63959
21in Two Door Cabinet RH Door (Solid Color)	HBC-27.002A-01-XX-item02	63961	63962	63964	63963	63966	63965
21in Split Cabinet LH Doors (Solid Color)	HBC-27.001A-01-XX-item03	63967	63968	63970	63969	63972	63971
21in Split Cabinet RH Doors (Solid Color)	HBC-27.002A-01-XX-item03	63973	63974	63976	63975	63978	63977
21in Two Door Sink Cabinet LH Door (Solid Color)	HBC-27.001A-01-XX-item01	63979	63980	63982	63981	63984	63983
21in Two Door Sink Cabinet RH Door (Solid Color)	HBC-27.002A-01-XX-item01	63985	63986	63988	63987	63990	63989
Sticker For Cam Lock	HBC-01.004.11A-01-XX	60991	60992	60993	60994	60995	60996
Home Bar Glass Shelf with Pins	HBC-05.002A-01 H00496A-01	63786					

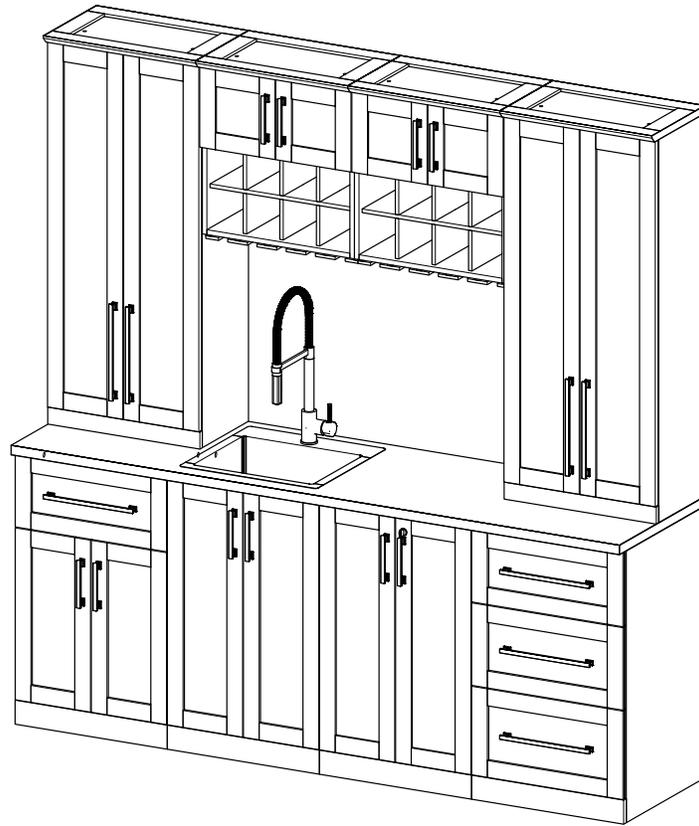


SÉRIE BAR À VIN 21po

GUIDE PRINCIPAL D'INSTALLATION



AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les armoires avec l'aide de deux personnes ou plus. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves.

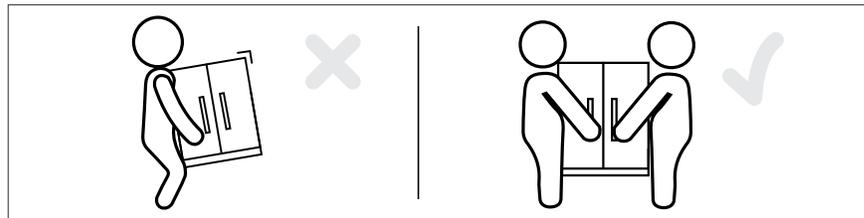

ATTENTION: Est votre armoire endommagée?

Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange?
Contactez NewAge Products
à 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.com. Ne pas retourner au détaillant.



Index

GARANTIE DU FABRICANT	3
Déballage	4
Spécifications du produit	5
Capacité de poids	10
Outils nécessaires	11
Fixation des armoires murales au mur	12
Fixation des armoires murales ensemble	13
Fixation des armoires de base avec tiroir au mur	14
Fixation des armoires de base ensemble	15
Installation des comptoirs	16
Installation des comptoirs en pierre	17
Réglage des charnières de portes	18
Extraction/ Insertion du tiroir	19
Installation des étagères	20
Installation d'un casier à vin pour les vitrines	21
Installation des poignées	22
Installation de l'évier NewAge	23
Installation de la lumière LED (armoires de base/murales)	24
Installation de l'étagère flottante	28
Installation de l'étagère du set de divertissement	30
Pièces de rechange	33

NEWAGE PRODUCTS INC. SÉRIE BAR À VIN 21po

GARANTIE DU FABRICANT

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.

Veillez avoir les renseignements suivants lorsque vous appelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- Le nom du produit / numéro d'UGS
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs

Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamation sous garantie

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Veillez examiner tous les détails de la garantie ci-dessous avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez le www.newageproducts.com/contact-us/



Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le centre d'assistance de NewAge Product www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE À VIE LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT

Pendant la durée de la garantie à compter de la date d'achat, lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux, si le bris provient d'un défaut de matériau ou de fabrication.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
2. Les dommages résultant des produits causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, une modification de l'usure normale, de la chaleur extrême, de l'exposition aux éléments, y compris l'humidité ou une mauvaise manipulation.
3. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme dans un milieu commercial, stockage inapproprié ou manipulé d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
4. Les surfaces endommagées en raison d'un usage inadéquat de produits chimiques et de détergents.
5. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
6. Une perte en raison d'un vol.
7. Des dommages résultant d'une utilisation contraindiquée du produit et non conforme au manuel d'instructions.
8. Tout coût de main-d'oeuvre pendant la période de garantie.

Les armoires sont faites de bois naturel et peuvent varier dans la texture, la couleur ou le grain du bois, et présentent des changements subtils au fil du temps. Ces variations sont considérées comme naturelles et ne sont pas couvertes par le programme de garantie de NewAge.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

DANS LA MESURE PERMISE, LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITE À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS


EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDIQUÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

Déballage




Spécifications du produit

Remarque : Les poignées sont incluses uniquement pour les armoires sélectionnées.
 Grandes poignées (distance des trous 288 mm) et petites poignées (distance des trous 128 mm).
 Pour plus d'informations sur les poignées, veuillez consulter nos offres de quincaillerie d'armoire :
<https://newageproducts.com/kitchen/cabinet-hardware/>

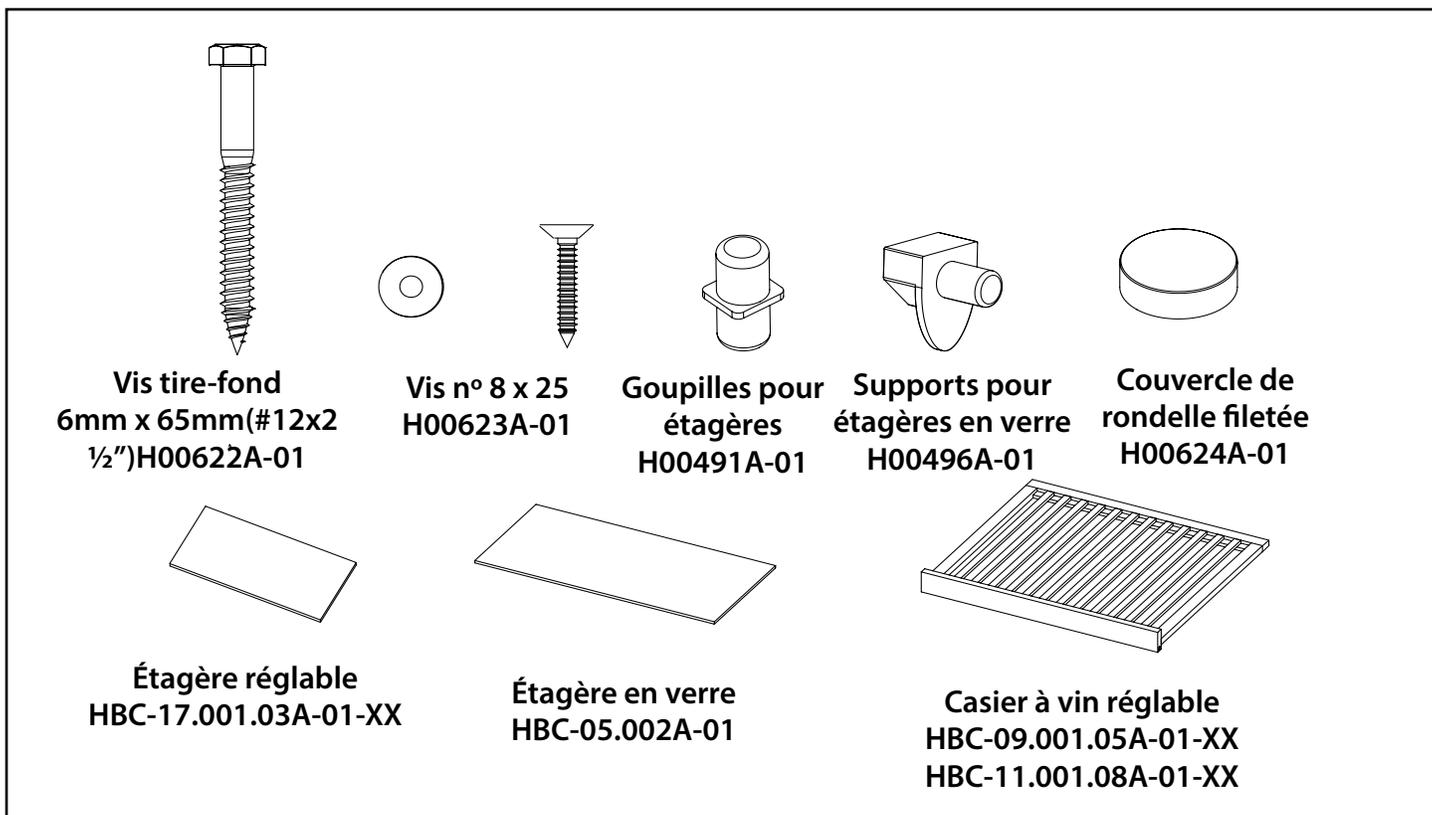


Série de bar Casier À Bouteilles Mural 21po



N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis tire-fond 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	4
2.	Rondelle fileté	H00623A-01	4
3.	Couvercle de rondelle fileté	H00624A-01	4
4.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	4


Spécifications du produit

Série de bar Petite Armoire Mural 21po




N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis tire-fond 6mmx65mm (#12x2 ½")	H00622A-01	4
2.	Rondelle filetée	H00623A-01	4
3.	Couvercle de rondelle filetée	H00624A-01	4
4.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	4
5.	Étagère en verre	HBC-05.002A-01	2
6.	Goupilles d'étagère	H00496A-01	14

Série de bar Grande Armoire 21po

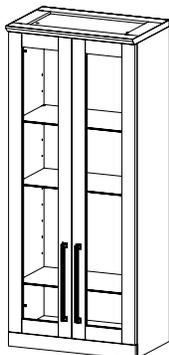


N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis tire-fond 6mmx65mm (#12x2 ½")	H00622A-01	4
2.	Rondelle filetée	H00623A-01	4
3.	Couvercle de rondelle filetée	H00624A-01	4
4.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	4
5.	Étagère en verre	HBC-05.002A-01	3
6.	Goupilles d'étagère	H00496A-01	14

Série de bar Armoire À Deux Portes 21po

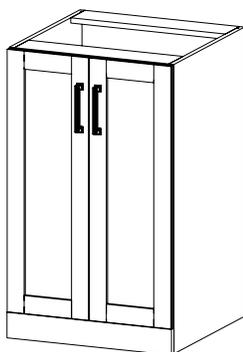

N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	6
2.	Étagère réglable	HBC-17.001.03A-01-XX	1
3.	Goupilles d'étagère	H00491A-01	8


Série de bar Armoire Tiroir et Double Porte 21po



N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis tire-fond 6mmx65mm (#12x2 ½")	H00622A-01	2
2.	Rondelle filetée	H00623A-01	2
3.	Couvercle de rondelle filetée	H00624A-01	2
4.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	6
5.	Étagère réglable	HBC-17.001.03A-01-XX	1
6.	Goupilles d'étagère	H00491A-01	6


Spécifications du produit

Série de bar Armoire 21 po À Tiroirs




N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis tire-fond 6mmx65mm (#12x2 ½")	H00622A-01	2
2.	Rondelle filetée	H00623A-01	2
3.	Couvercle de rondelle filetée	H00624A-01	2
4.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	6

Série de bar Armoire À Bouteilles 21po

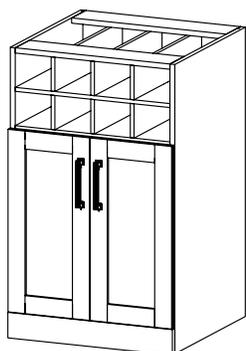


N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	6
2.	Étagère réglable	HBC-17.001.03A-01-XX	1
3.	Goupilles d'étagère	H00491A-01	4

Série de bar Armoire Vitréé 21po

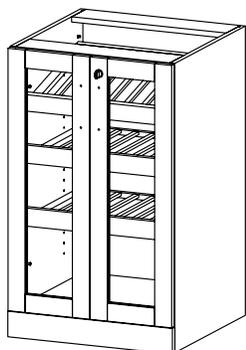

N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	6
2.	Étagère réglable	HBC-17.001.03A-01-XX	3
3.	Goupilles d'étagère	H00491A-01	14


Série de bar Armoire Vitréé 21po

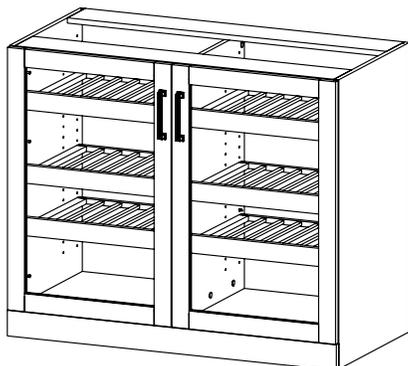

N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	6
2.	Casier à vin réglable	HBC-09.001.05A-01-XX	3
3.	Goupilles d'étagère	H00491A-01	14


Spécifications du produit

Série de bar Armoire Évier 21po à deux portes

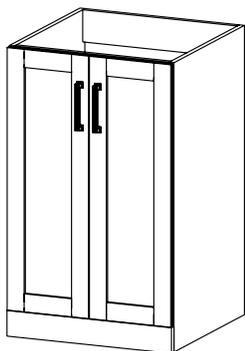


N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	6
2.	Vis tire-fond 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	4
3.	Rondelle filetée	H00623A-01	4
4.	Couvercle de rondelle filetée	H00624A-01	4

Série de bar 21 po Armoire évier

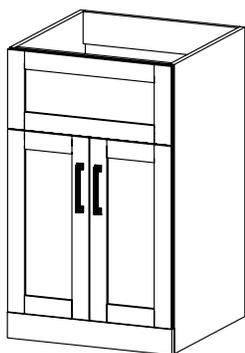


N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Qté.
1.	Vis à bois #8x1"	H00621A-01	6
2.	Vis tire-fond 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	4
3.	Rondelle filetée	H00623A-01	4
4.	Couvercle de rondelle filetée	H00624A-01	4

REMARQUE: Évier compatible avec 21 po Home Bar Cabinet SKU#80502 & SKU#80512.

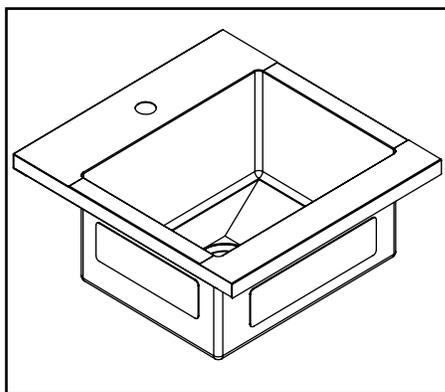

SKU#80502

Évier standard de 21 po

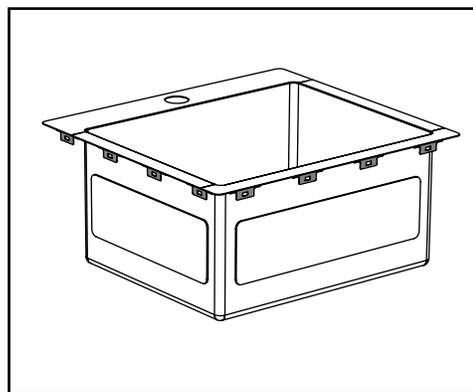

SKU#80512

Évier à encastrer de 19 po (Bar maison)

Pour plus de détails, veuillez consulter notre section d'offre d'évier :
<https://newageproducts.com/kitchen/kitchen-sinks/>


Spécifications du produit

Série de bar Étagère flottante de 42po et 63po




N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Étagère de 42 po	Étagère de 63 po
1.	Vis tire-fond 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	2	3
2.	Rondelle filetée	H00623A-01	2	3
3.	Couvercle de rondelle filetée	H00624A-01	2	3

Série de bar Étagère à verres à vin de 42 po




N° de série	Matériels	N° de pièce d'ingénierie	Étagère à verres à vin de 42 po
1.	Vis tire-fond 6mmx65mm (#12x2 1/2")	H00622A-01	2
2.	Rondelle filetée	H00623A-01	2
3.	Couvercle de rondelle filetée	H00624A-01	2

Série de bar Comptoir en Pierre

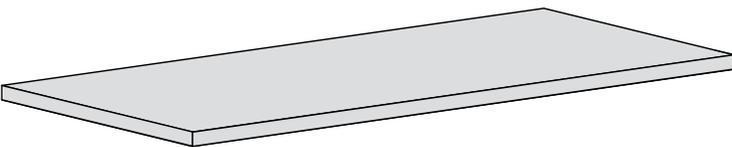


1. Comptoirs en Pierre d'artificiel
2. Comptoirs en granite


Capacité de poids

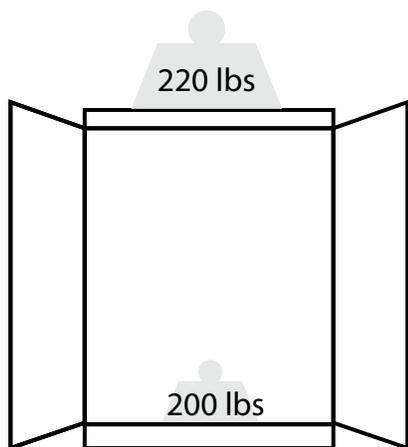


Armoires d'évier

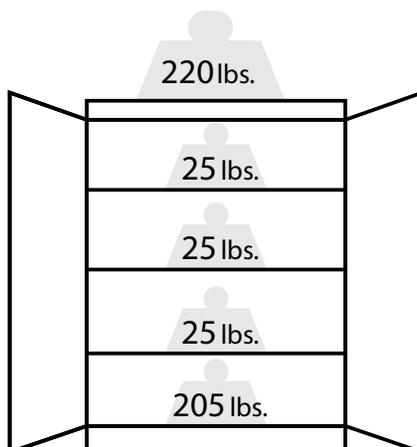


Armoire Vitré

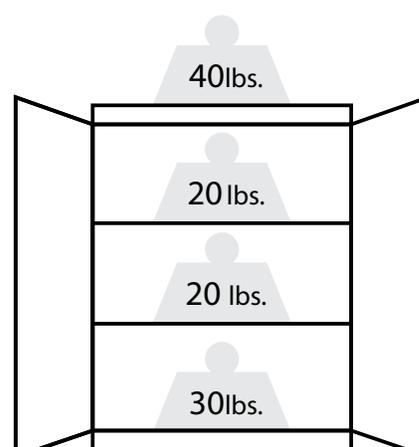


Petite Armoire

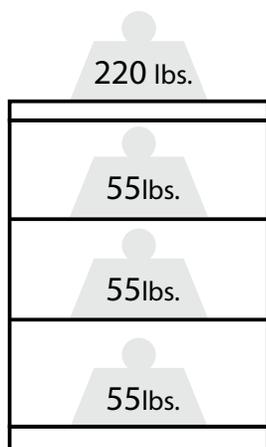


Armoire À Tiroirs

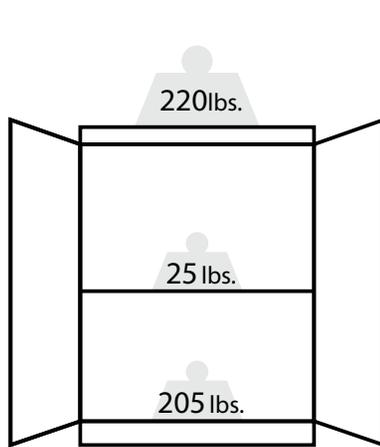


Armoires de base

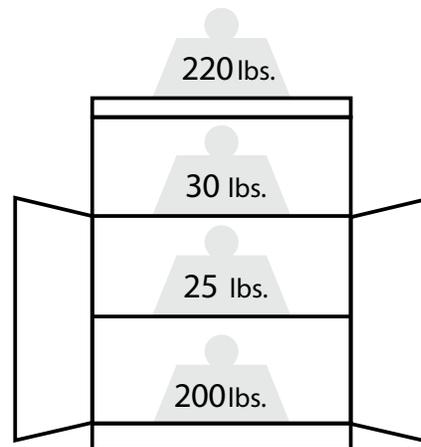


Armoire Tiroir et Double Porte

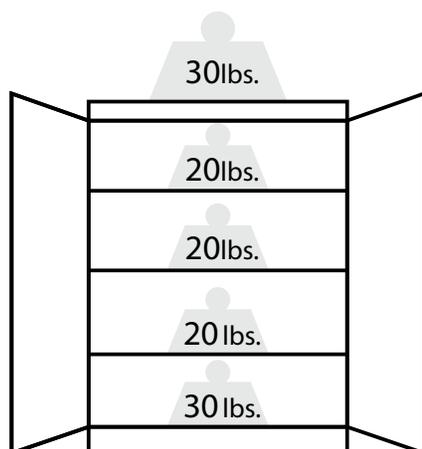

Grande Armoire

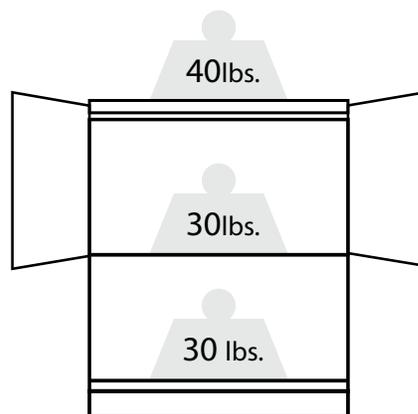


Casier À Bouteilles



Étagère flottante


Outils nécessaires



1x Niveau
24in-48in




1x Tournevis à tête
Phillips n 2



1x Tête
Phillips n 2
(facultative)



1x Perceuse sans
fils (facultative)



1x Chercheur de
goujons




1x Foret de 2,5 mm
ou 3/32 po




1x Foret de 3mm
ou 1/18 po




1x Foret de 6.5mm
ou 1/4po



1x Tape
Mesure




1x Lampe de poche
(facultative)



Crayon

Pour Éviers Encastrables

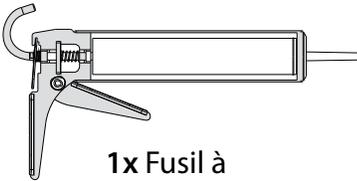


1x Fusil à
calfeutrer



1x 100% Silicone
(Résistant à la moisissure)




1x Mastic de
plombier




1x Clé De Crépine

Fixation des armoires murales au mur


- 1** Utiliser le localisateur de montants pour trouver les montants et marquer leur emplacement avec un crayon.

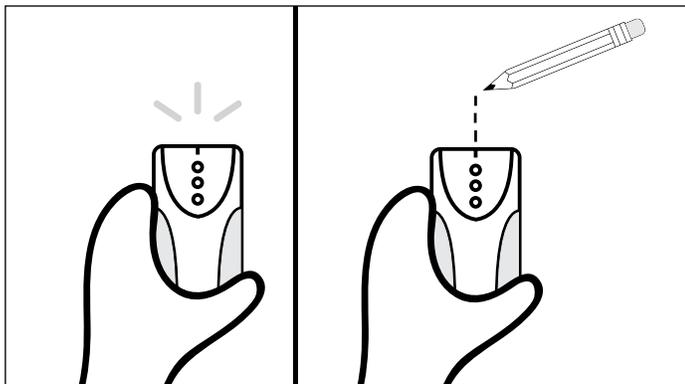


- 2** Rassembler les pièces.

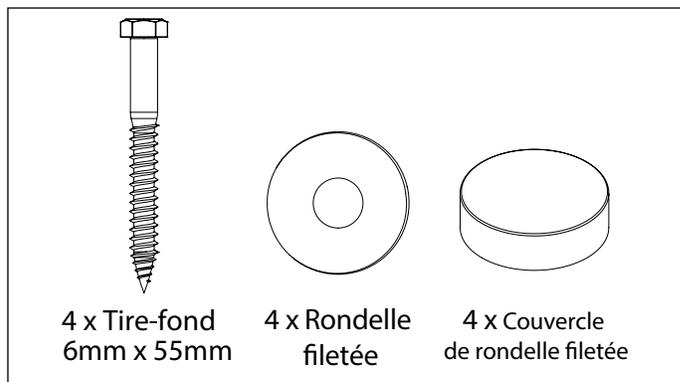


- 3** Percer des trous de 1/4 po à proximité du sommet de l'armoire à travers l'arrière de l'armoire au niveau des montants localisés précédemment. Répéter l'opération au niveau de la partie inférieure de l'armoire en perçant deux trous.

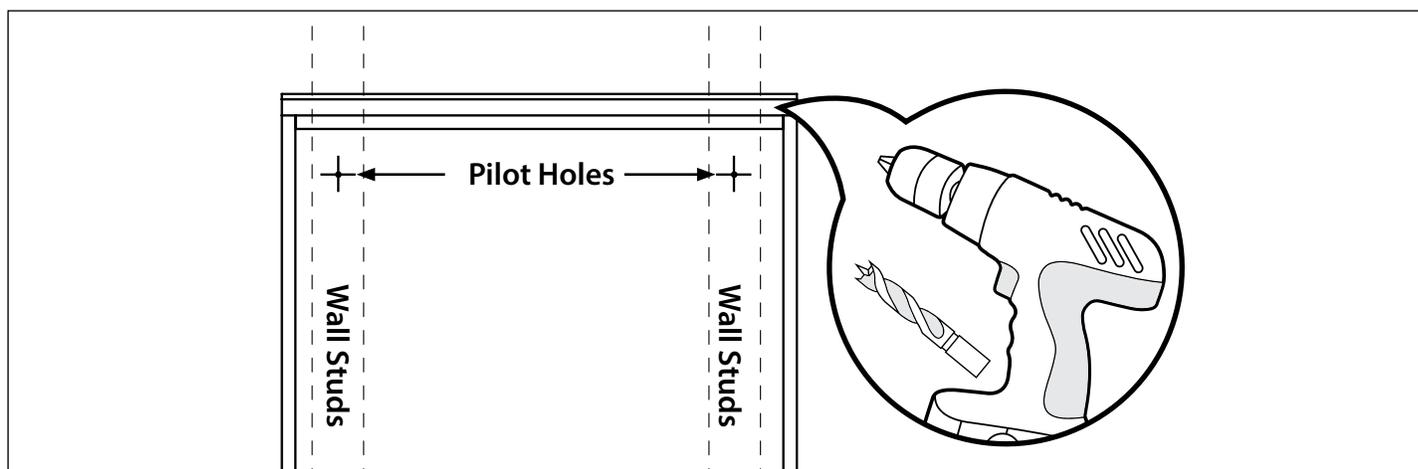

- 4** Placer l'armoire contre le mur et la fixer en place à l'aide des vis et des rondelles.

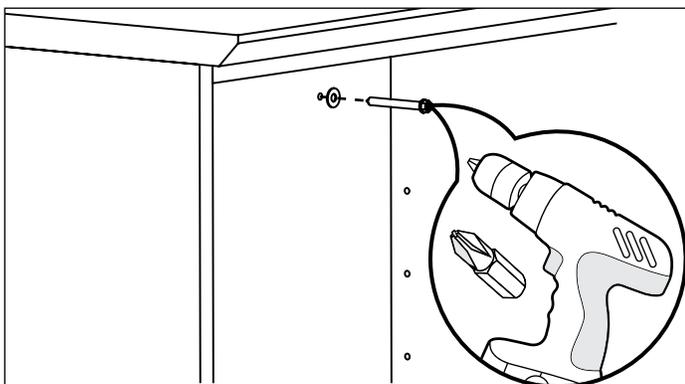


- 5** Utiliser les bouchons pour couvrir les vis.

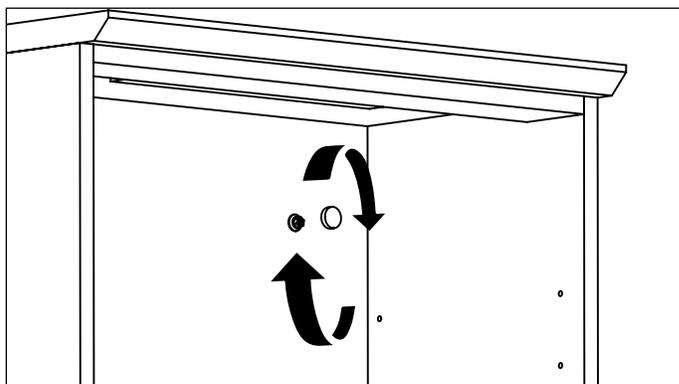


Fixation des armoires murales ensemble

Remarque: Toutes les étagères doivent être retirées avant de fixer les armoires ensemble




! Pièces nécessaires.

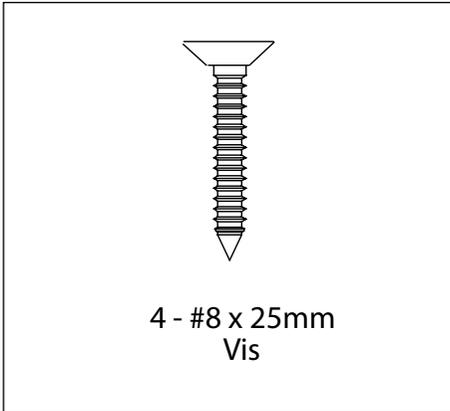

1 Percer des avant-trous de 3/32 po dans la paroi intérieure de l'armoire en train d'être fixée.

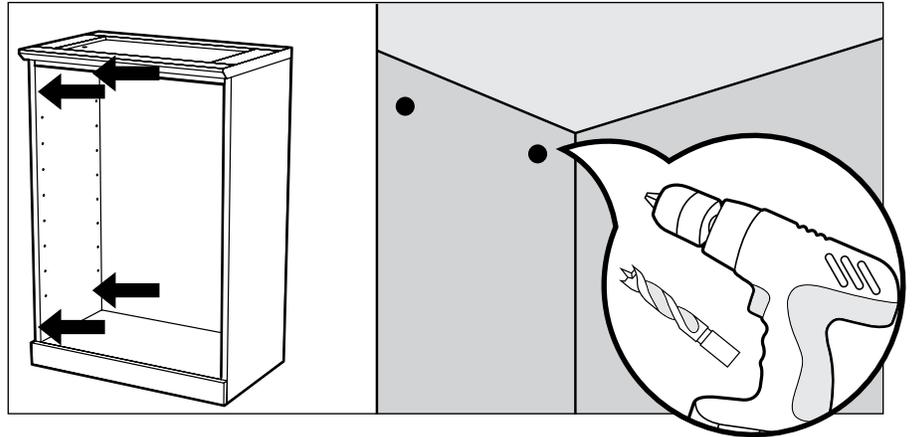

2 Visser la deuxième armoire en se servant des avant-trous comme guides. Ne pas trop serrer les vis, elles risqueraient de ressortir de l'autre côté!

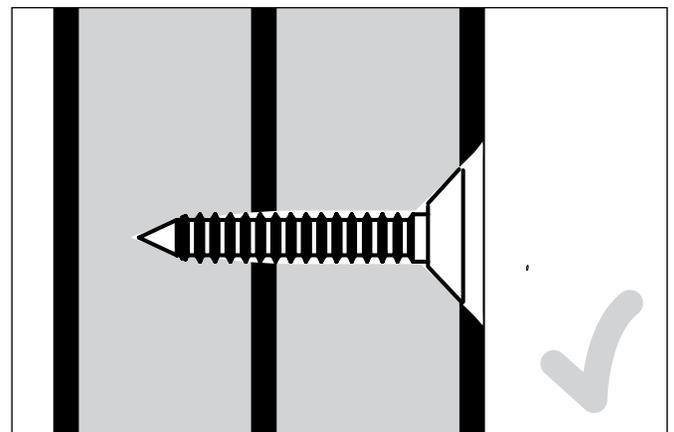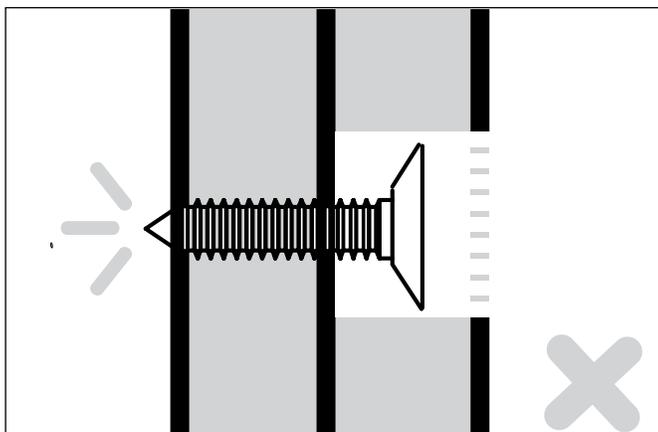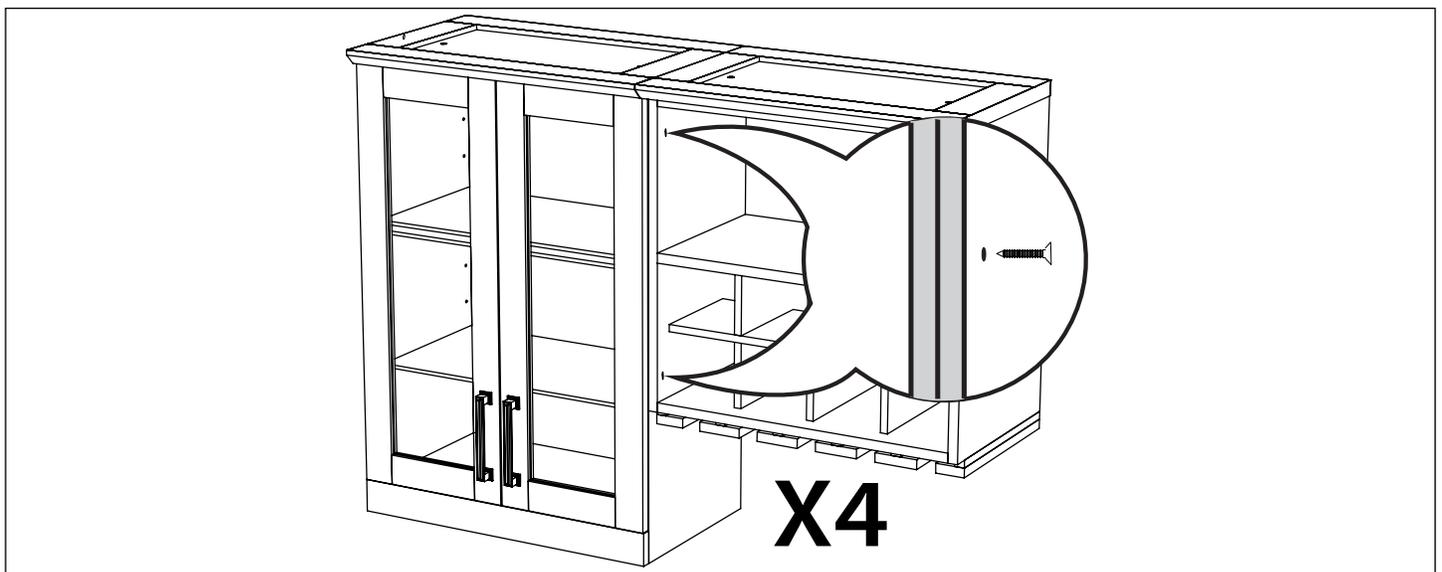


Remarque: Reportez-vous à la section Installation des lumières LED pour un processus détaillé d'installation des lumières.

Fixation des armoires de base avec tiroir au mur

Remarque: Seules les armoires basses avec tiroirs doivent être fixées au mur pour éviter qu'elles ne basculent.


- 1 Pour xer solidement le meuble au mur, percez des pré-trous de 1/4po de l'armoire du mur. Utilisez 2 tirefonds pour xer le meuble aux montants du mur.

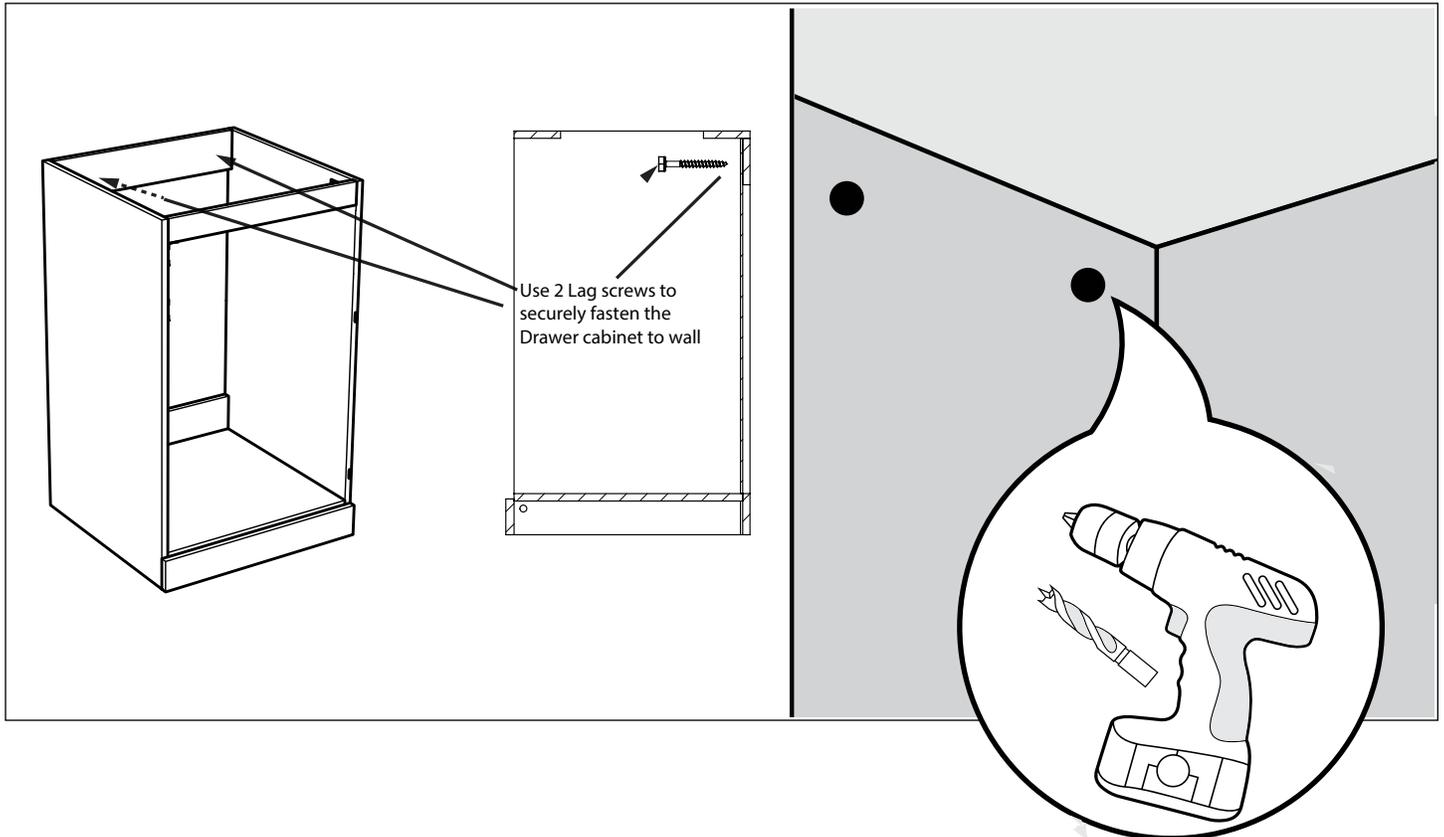


Fixation des armoires de base ensemble

Remarque: Toutes les étagères/tiroirs doivent être retirés avant de fixer les armoires ensemble.




! Pièces nécessaires

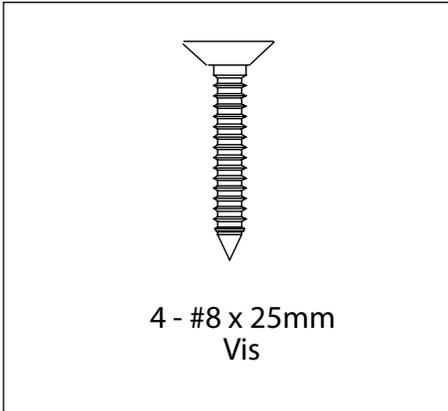

1 Percer des avant-trous de 3/32 po dans la paroi intérieure de l'armoire en train d'être xée.

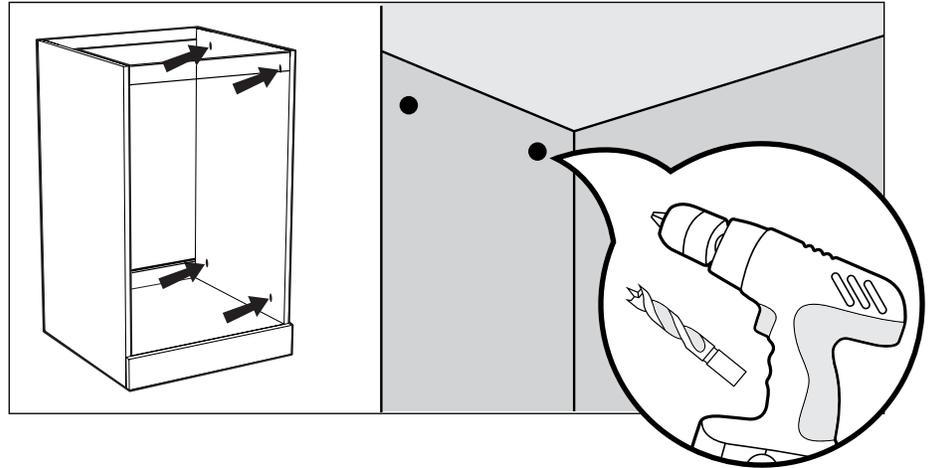



2 Visser la deuxième armoire en se servant des pré-trous comme guides. Ne pas trop serrer les vis, elles risqueraient de ressortir de l'autre côté!

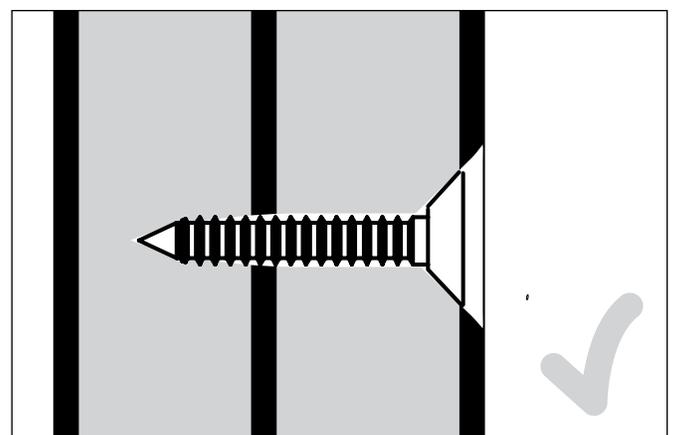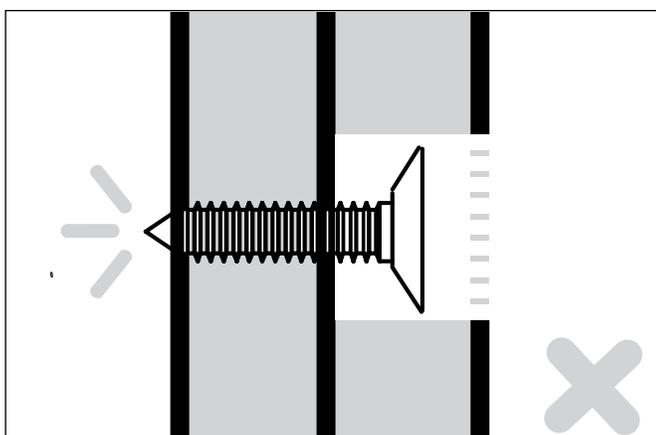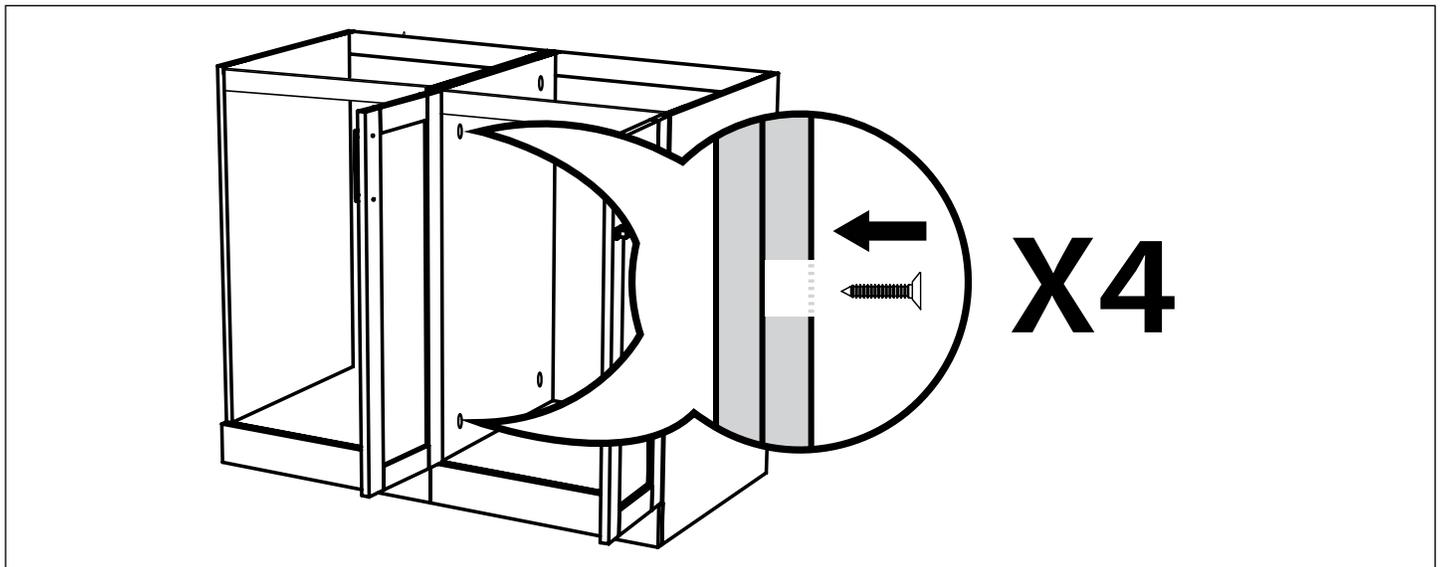

Installation des comptoirs





! Pièces nécessaires.

1 Placer le comptoir sur les armoires

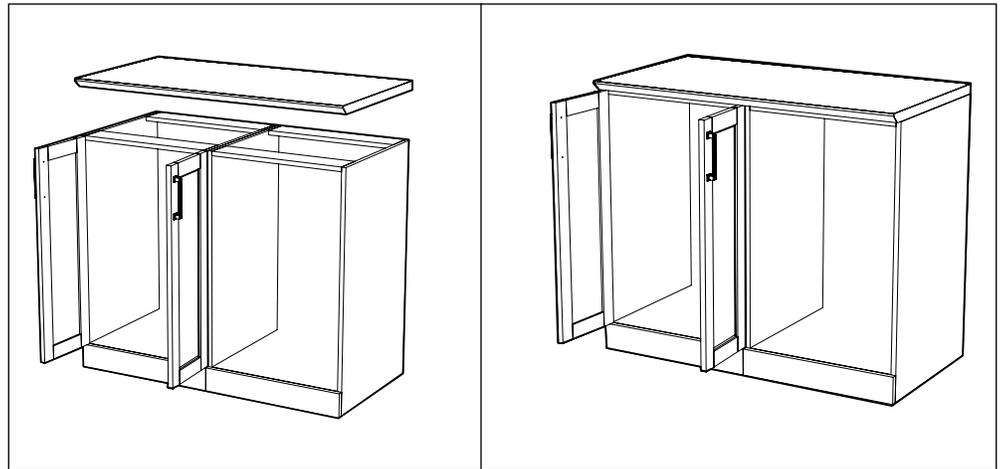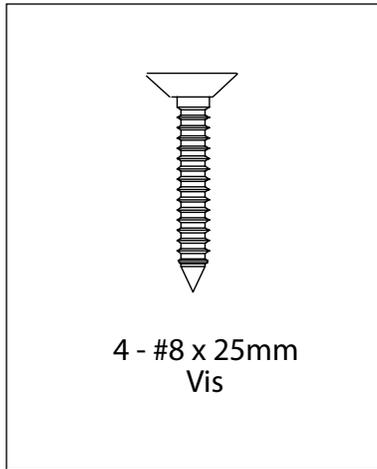


2 Percer des pré-trous de 3/32 po dans le plafond de l'armoire, à l'intérieur de celle-ci.

3 Serrer les vis pour xer les armoires.

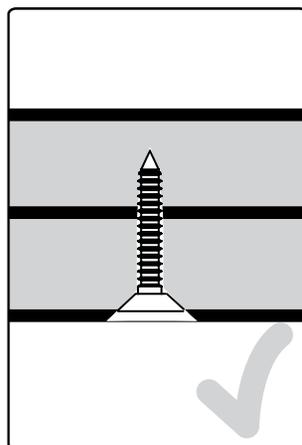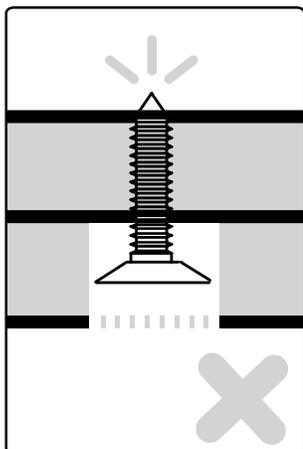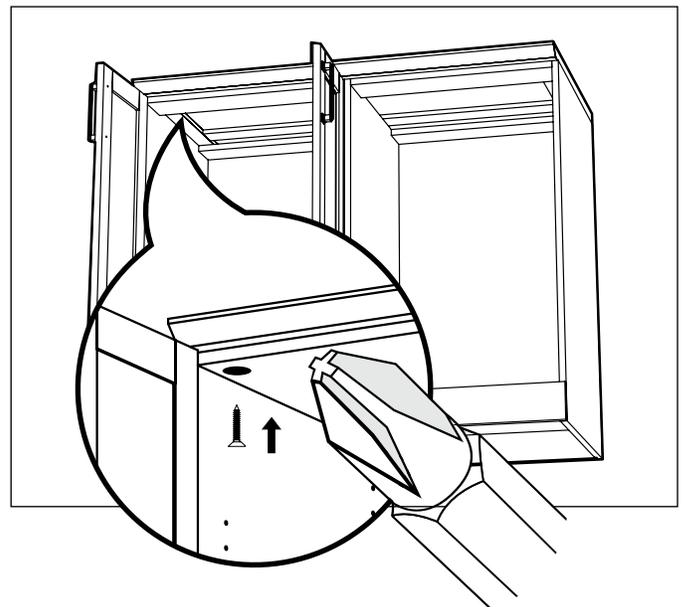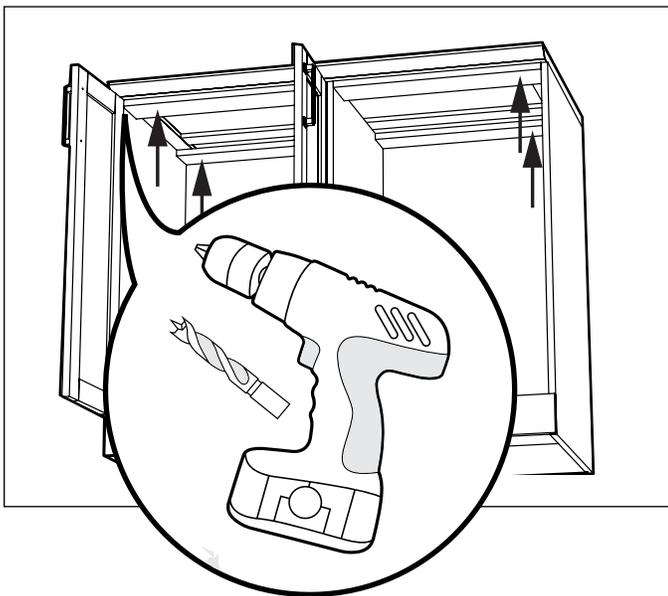


Installation des comptoirs en pierre


- 1** À l'aide d'un pistolet à calfeutrer avec du silicone pur (non compris), appliquez un cordon sur le panneau supérieur des armoires.

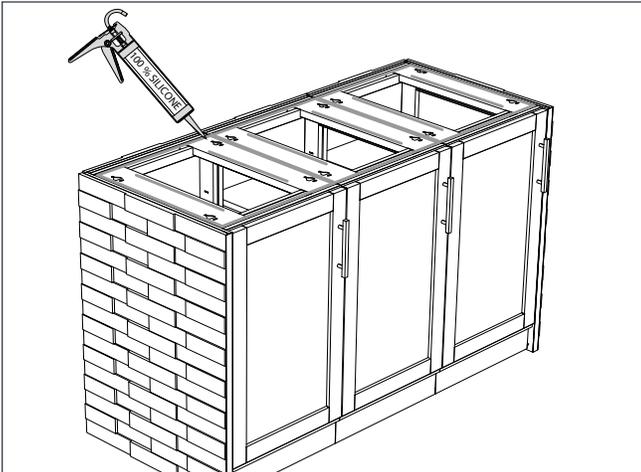


- 2** Avec l'aide de deux personnes, soulevez le comptoir avec précaution.

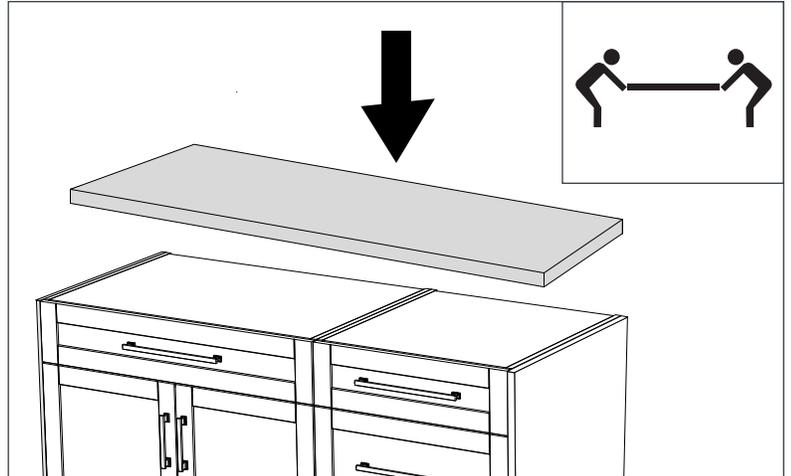

- 3** Alignez le bord arrière du comptoir en granite avec le bord arrière des armoires, puis placez-le doucement sur le dessus.

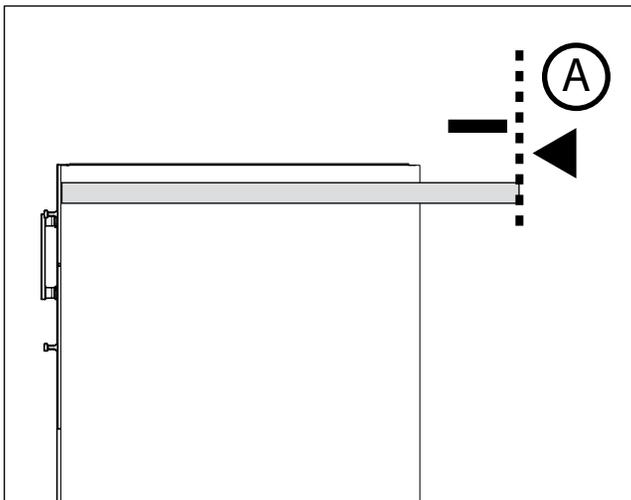



- 4** À l'aide d'un linge humide, essuyez tout excès de silicone le long du joint entre le comptoir et l'armoire.

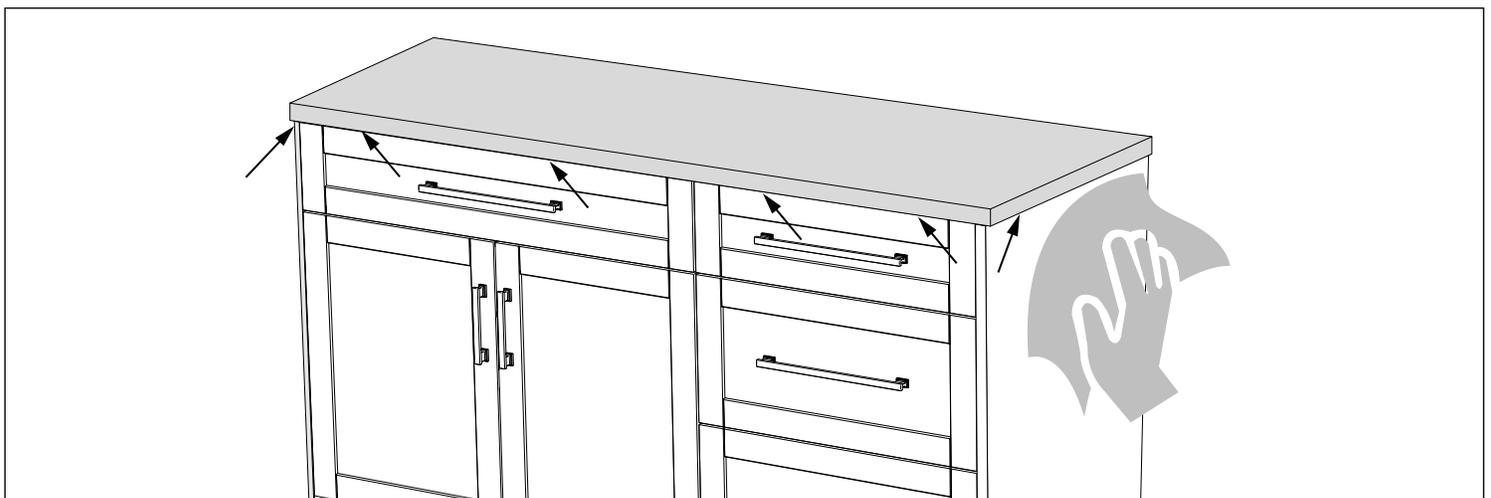



Réglage des charnières de portes

Il est possible de régler les portes avec un tournevis Phillips :
vers la gauche, la droite, l'avant ou l'arrière.

- 1 Pour régler les portes vers la gauche ou la droite, tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

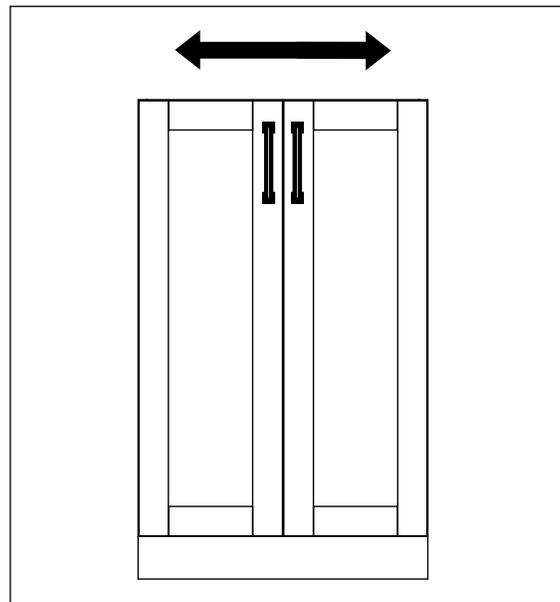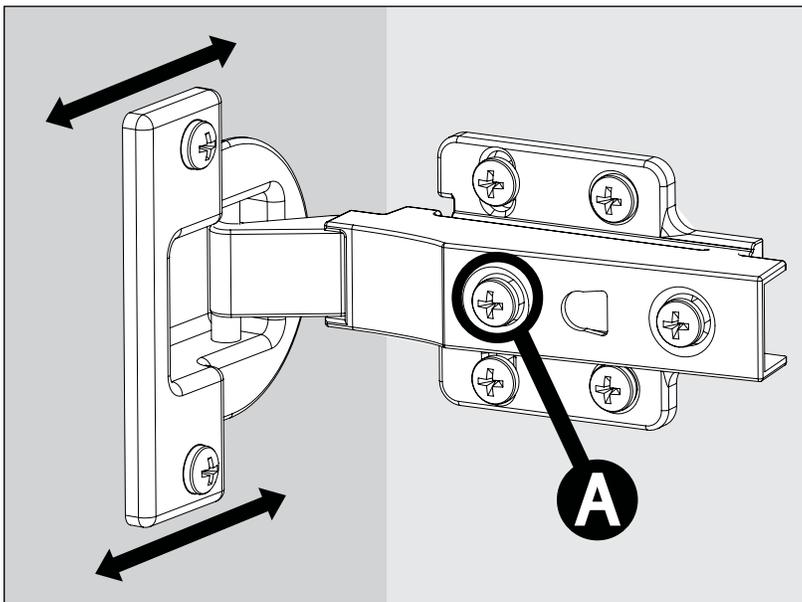


- 2 Pour ajuster l'interstice entre les portes et le cadre, tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

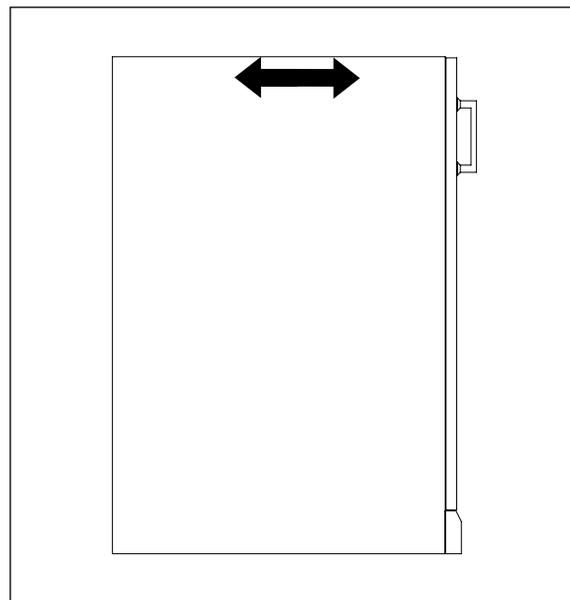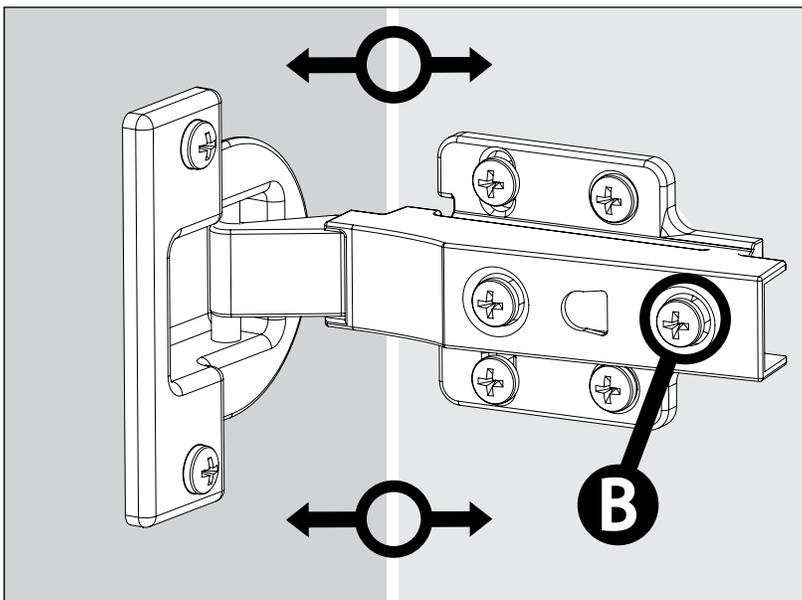


Extraction/ Insertion du tiroir


- 1** Ouvrir le tiroir complètement.

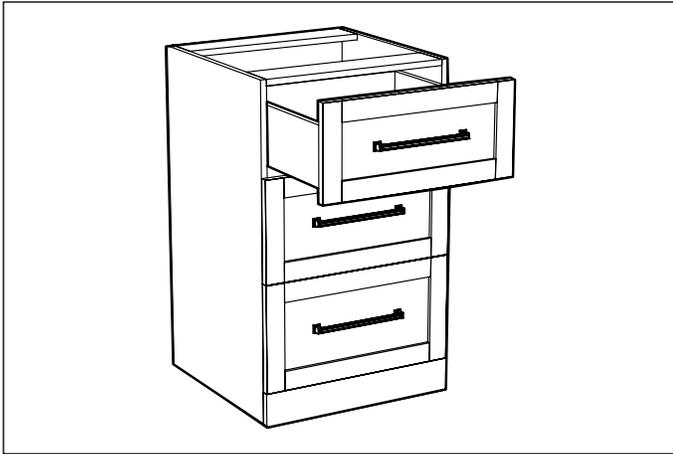


- 2** Appuyer sur les gâchettes en plastique qui se trouvent sous le tiroir aux endroits indiqués par les èches sur l'image.

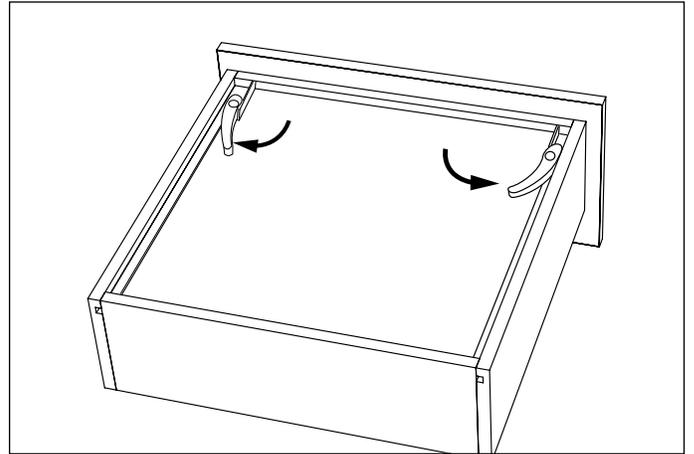


- 3** Basculer l'étagère et l'enlever.

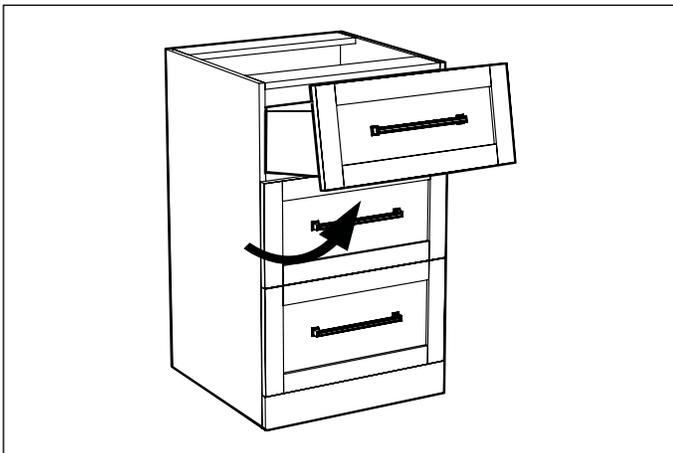

- 4** Extraire partiellement les glissières du tiroir.

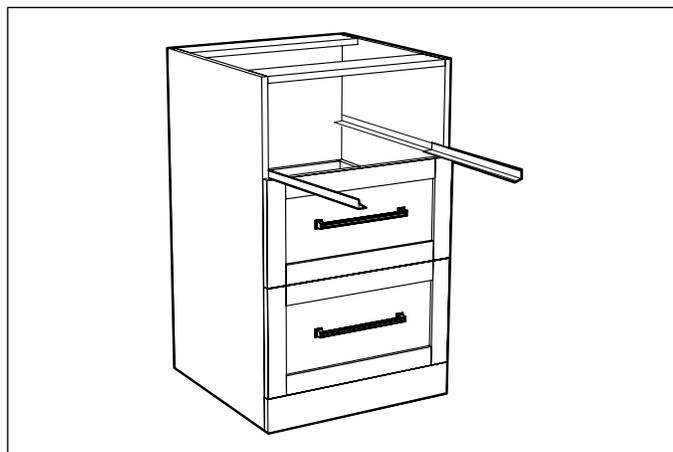


- 5** Poser le tiroir sur les glissières et faire coulisser chacune des glissières vers l'avant jusqu'à entendre un déclic.

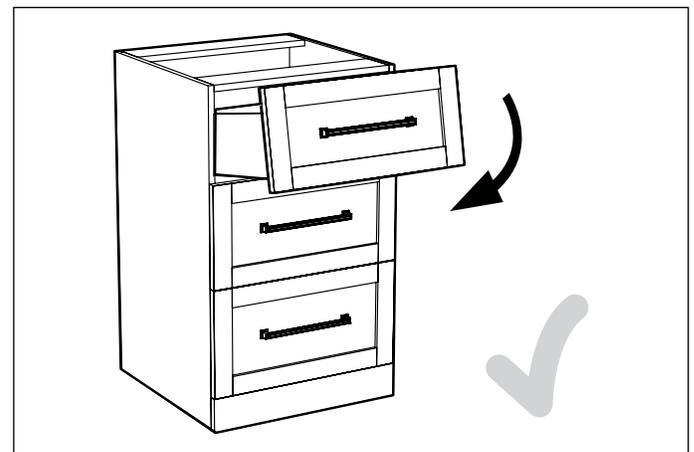


Installation des étagères


- 1** Ouvrir les portes de l'armoire.
Fixer les goupilles des étagères à la hauteur désirée.

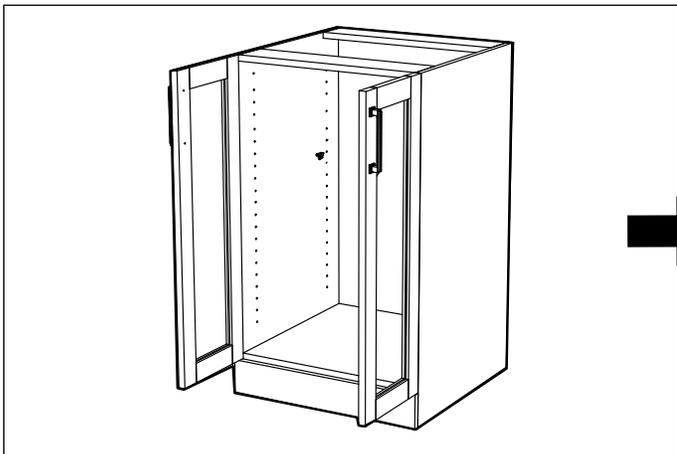


- 2** Pour le placement horizontal des étagères, insérer les supports des étagères dans les trous situés à l'avant et à l'arrière.

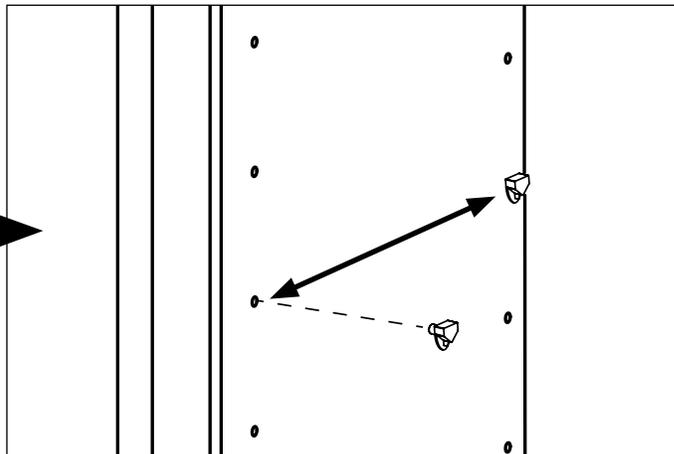


- 3** Insérer l'étagère en l'inclinant légèrement

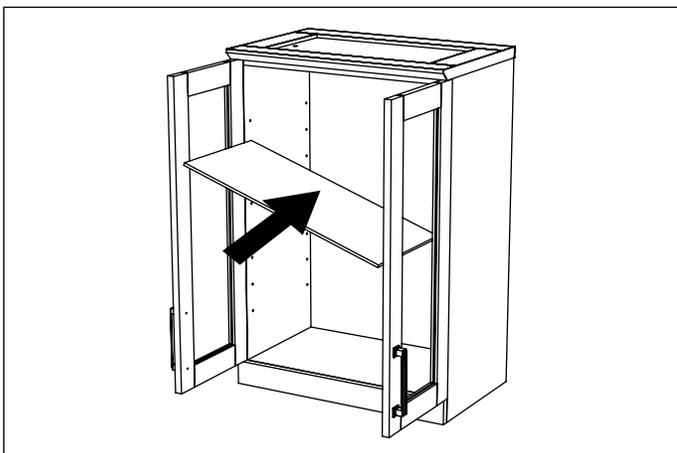


- 4** Positionner au-dessus des supports.

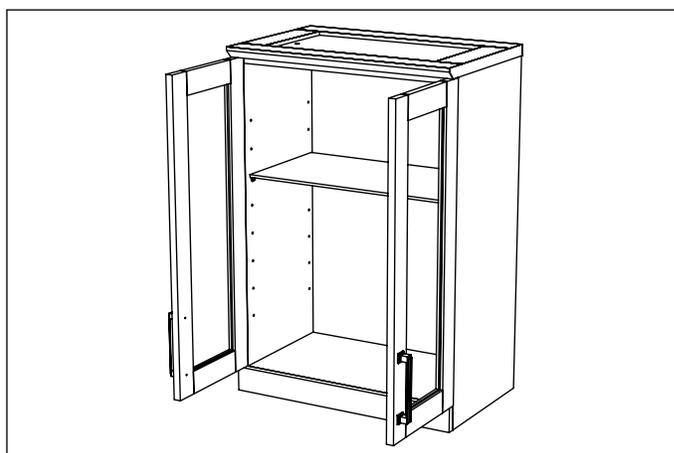

- 5** Poser l'étagère sur ses supports.

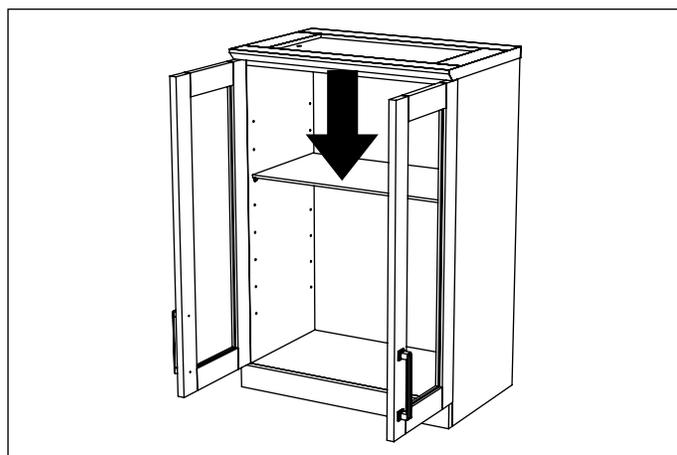

- 6** Insérer les étagères restantes.

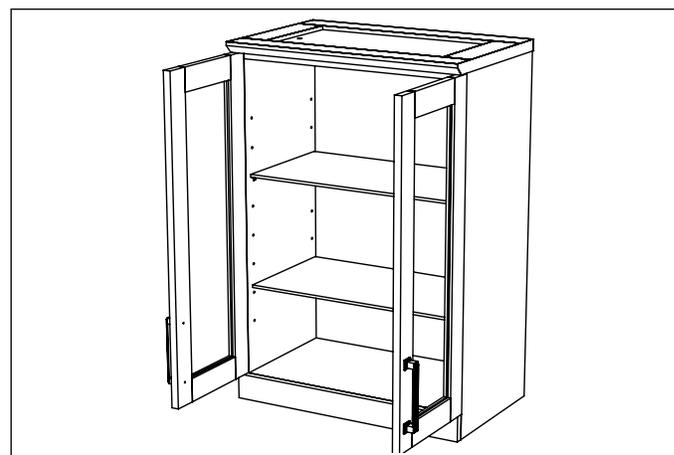


REMARQUE: Posez l'étagère sur les supports d'étagère et pour les casiers à vin, assurez-vous que les supports d'étagère reposent dans la rainure sur le bord inférieur du casier.


Installation d'un casier à vin pour les vitrines

REMARQUE : Le porte-bouteilles peut être installé horizontalement ou en biais.



- 1** Ouvrir les portes de l'armoire.
Fixer les goupilles des étagères à la hauteur désirée.

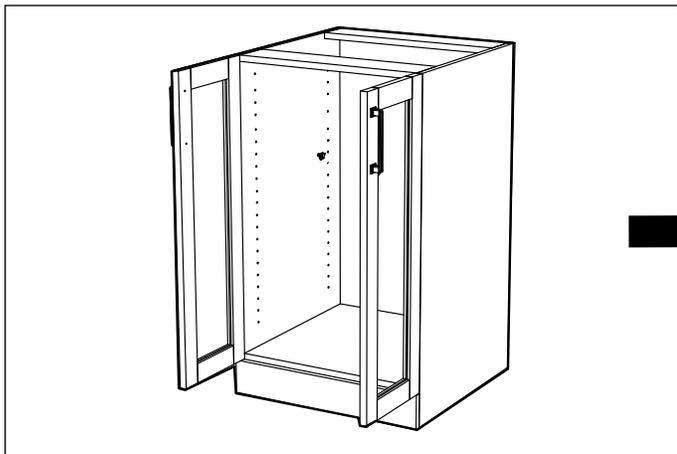


- 2** Pour le placement à un angle, le support d'étagère est inséré dans le trou avant et central prévu sur les panneaux latéraux des vitrines.

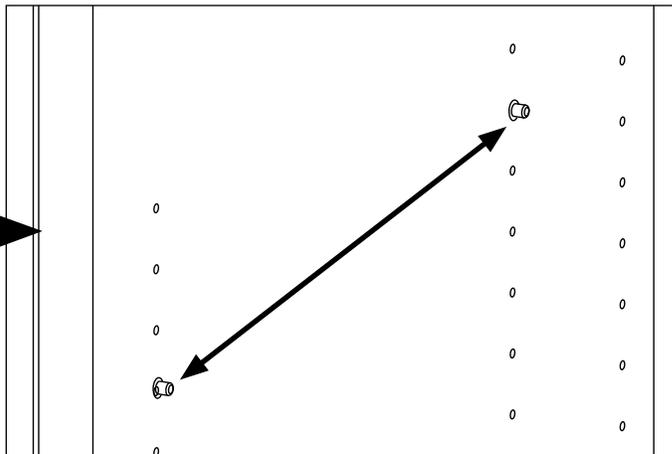


- 3** Insérez le casier à vin légèrement incliné

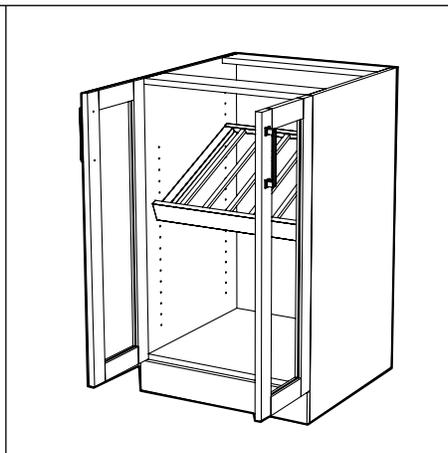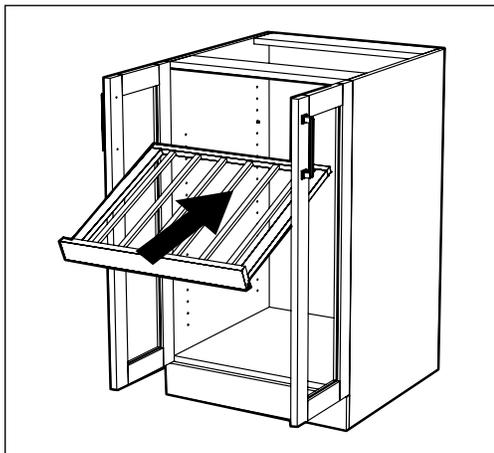


- 4** Poser l'étagère sur ses supports.

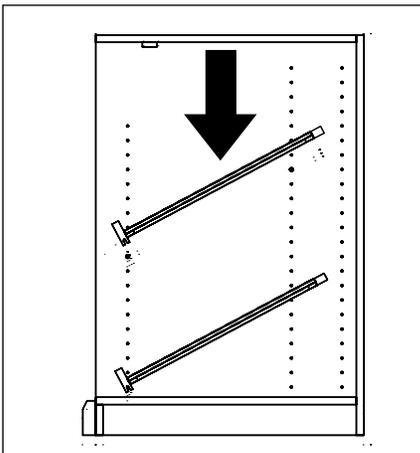

- 5** Veiller à ce que les supports de l'étagère soient insérés dans la rainure qui se situe au bas de celle-ci.

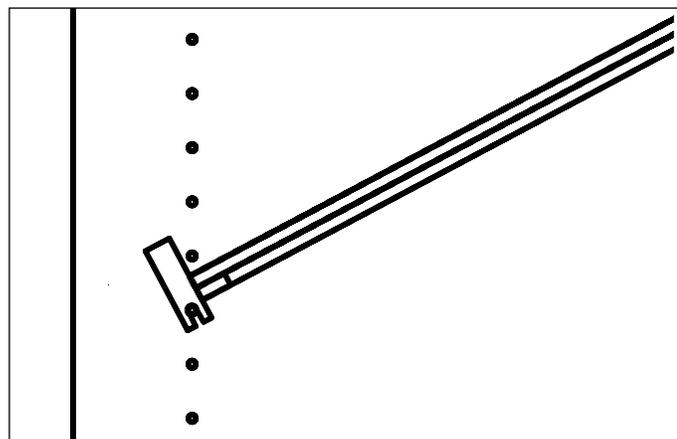


- 6** Insérer les étagères restantes.

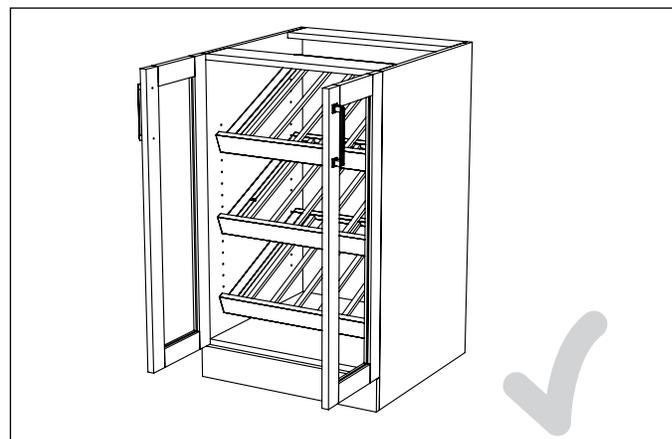


Installation des poignées

Pièces nécessaires.

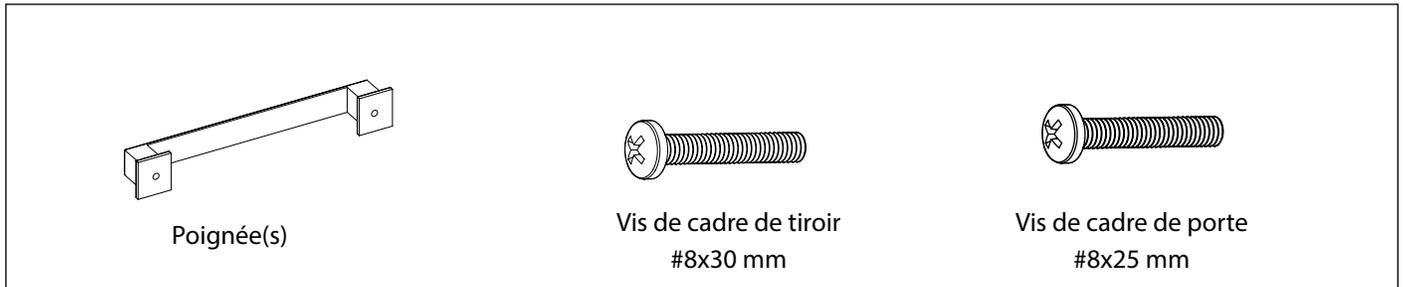


Remarque : Les poignées sont incluses uniquement pour les armoires sélectionnées.

- 1 Installation sur porte :** Alignez les trous sur la face de la porte avec les trous sur la poignée. À l'aide des vis n° 8 x 25 mm, insérez par l'arrière de la porte et serrez avec un tournevis cruciforme n° 2. Ne pas trop serrer.

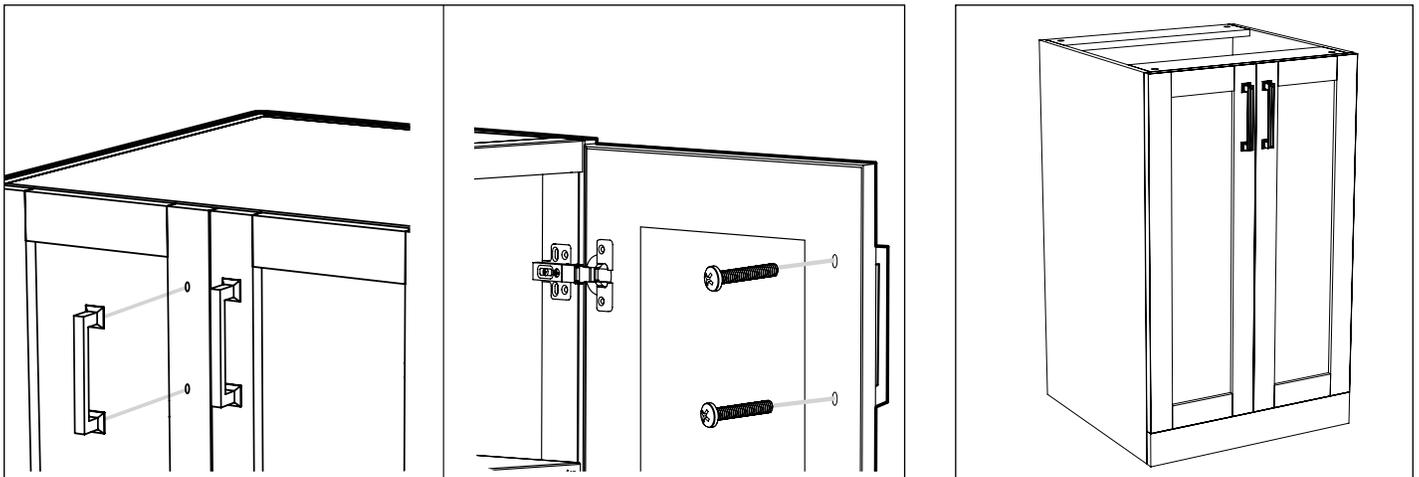


- 2 Installation sur tiroir encadré :** Alignez les trous sur la face du tiroir avec les trous sur la poignée. Insérez la vis à l'arrière du tiroir et serrez avec un tournevis cruciforme n° 2. Ne pas trop serrer.
Remarque : Utilisez la taille de vis en fonction du type comme mentionné dans la section des pièces nécessaires (Porte/Tiroir)

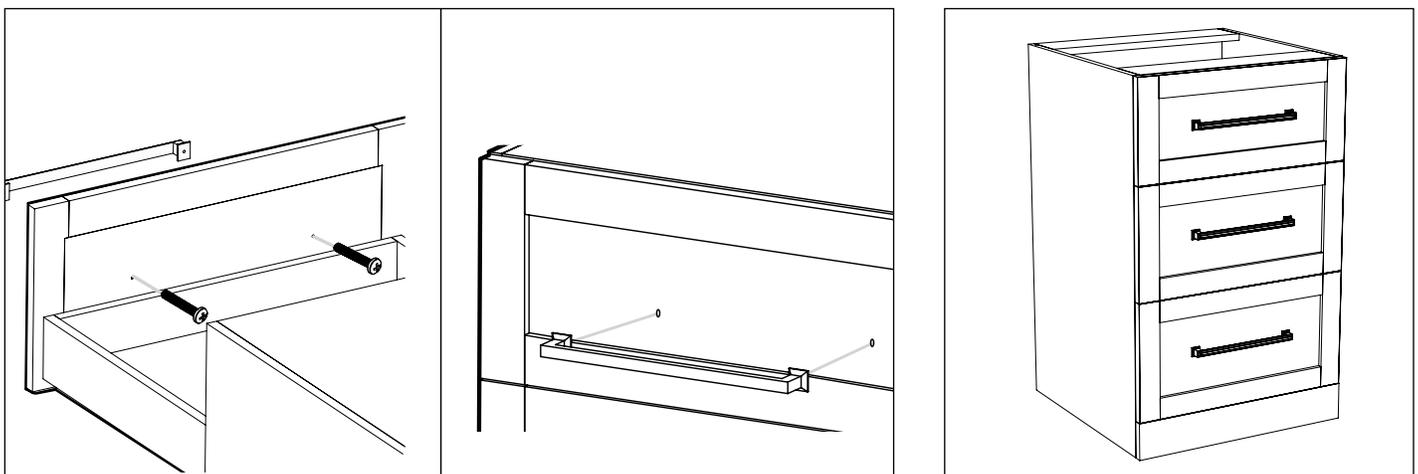


Installation de l'évier NewAge

21 po Installation d'évier standard


- 1** À l'aide d'un pistolet à calfeutrer et de silicone pur (non compris), appliquez un cordon le long du bâti supérieur de l'armoire.

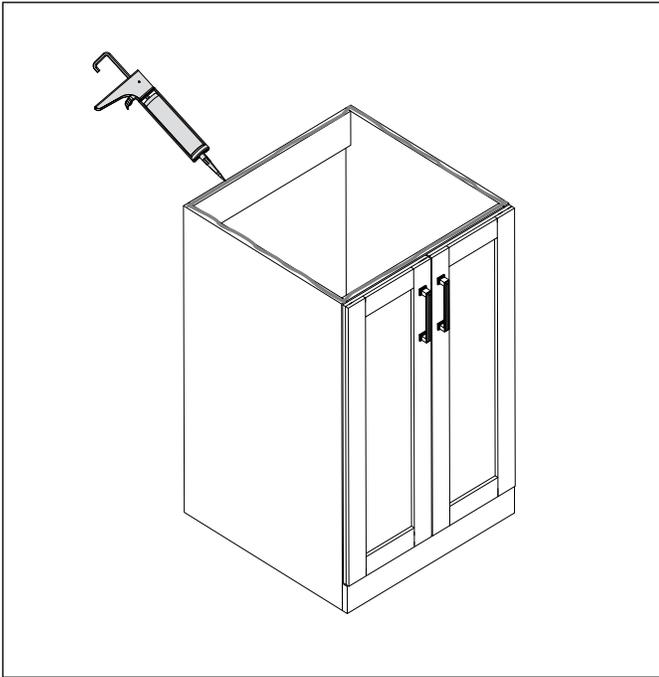

- 2** À l'aide de deux personnes, soulevez et centrez l'évier sur le meuble. Alignez le bord arrière de l'évier avec le bord arrière du meuble.

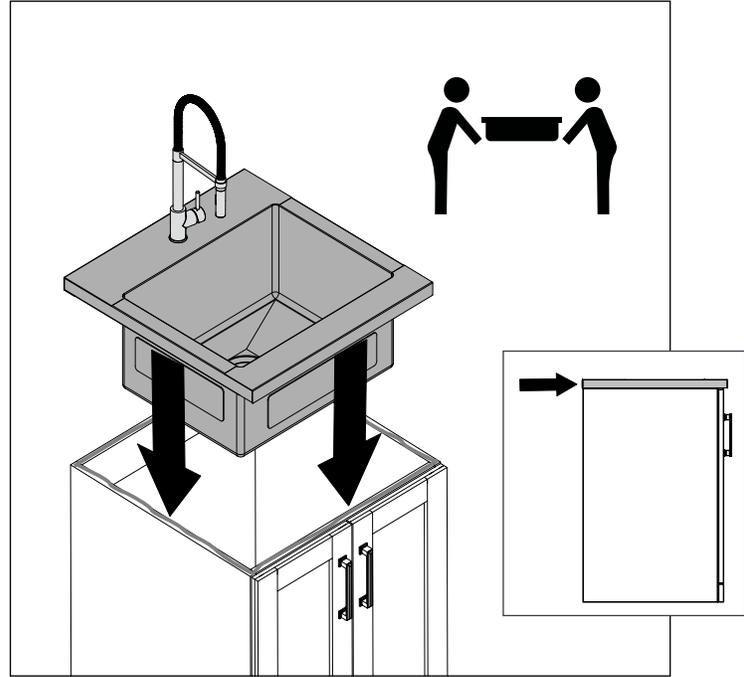


- 3** À l'aide d'un linge humide, essuyez tout excès de silicone le long du joint entre l'évier et l'armoire. Suivez les instructions du fabricant du silicone relativement au temps de séchage.

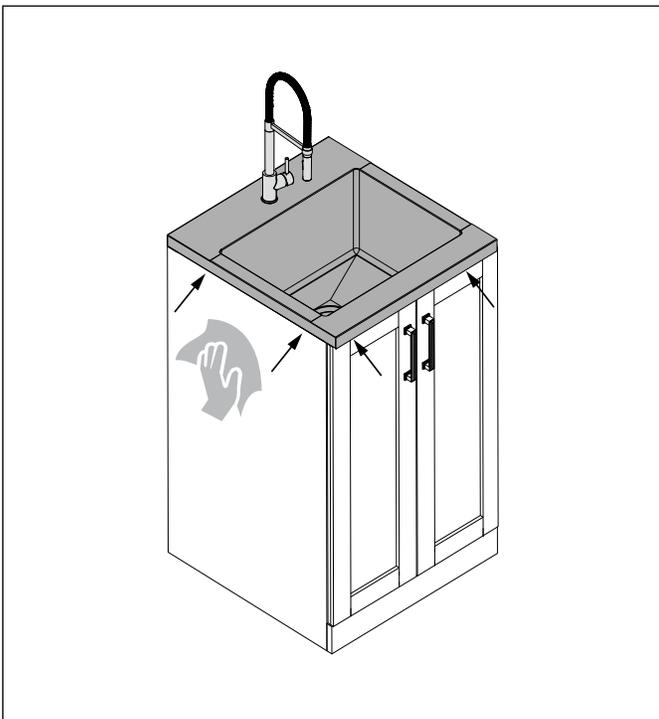


Reportez-vous au manuel d'installation de l'évier à domicile pour l'installation de l'évier encastrable : <https://newageproducts.com/kitchen/kitchen-sinks/>

Installation de la lumière LED (armoires de base/murales)

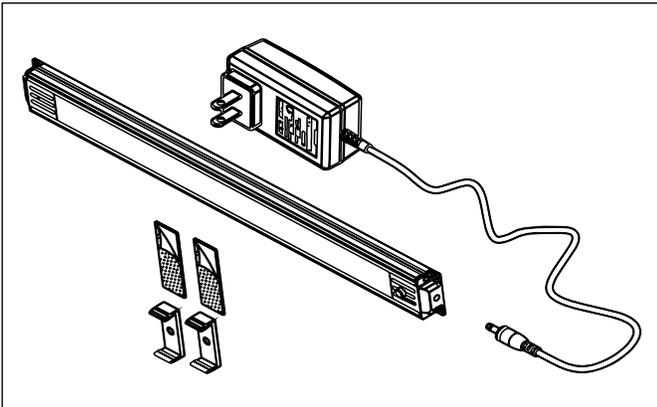

Lumière DEL avec adaptateur SKU# 60836

- Le kit adaptateur est utilisé pour se connecter à la prise électrique et contient l'interrupteur marche / arrêt pour les lumières LED.
- Il est utilisé lorsqu'une seule unité d'éclairage est nécessaire ou comme première lumière utilisée pour relier plusieurs unités d'éclairage ensemble.
- Il contrôle la mise sous / hors tension de toutes les unités d'éclairage qui y sont liées.
- Inclus - 1 lumière LED, 1 adaptateur secteur, 2 clips en plastique et 1 ruban adhésif double face

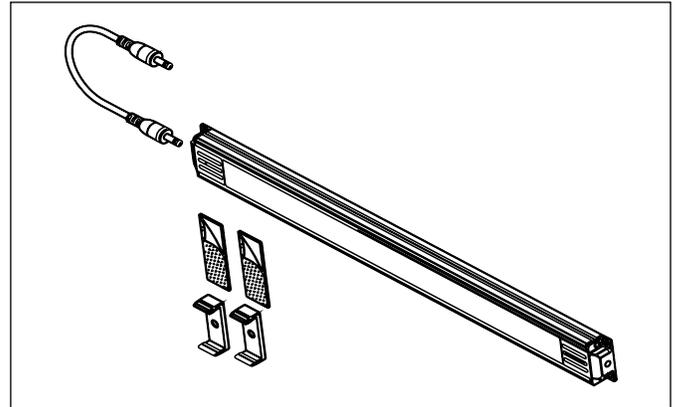


Lumière de DEL avec le I de connecteur SKU# 60837


- Le kit de connexion est utilisé lorsque des unités d'éclairage supplémentaires (jusqu'à 4) doivent être reliées entre elles.
- Il fonctionne en conjonction avec et est contrôlé par la lumière LED avec adaptateur secteur.
- Inclus - 1 lumière LED, 1 fil de connecteur, 2 clips en plastique et 1 ruban adhésif double face.

Connexion des lumières LED


i Pièces nécessaires.

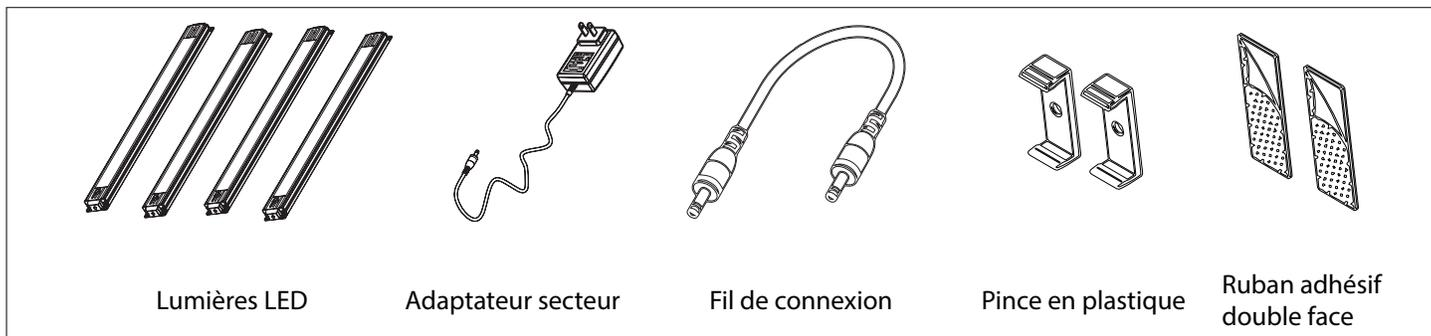

1 Pour que les lumières DEL fonctionnent correctement, le câble adaptateur (A) doit être connecté à la n avec un interrupteur marche / arrêt, pour que le luminaire DEL soit opérationnel.

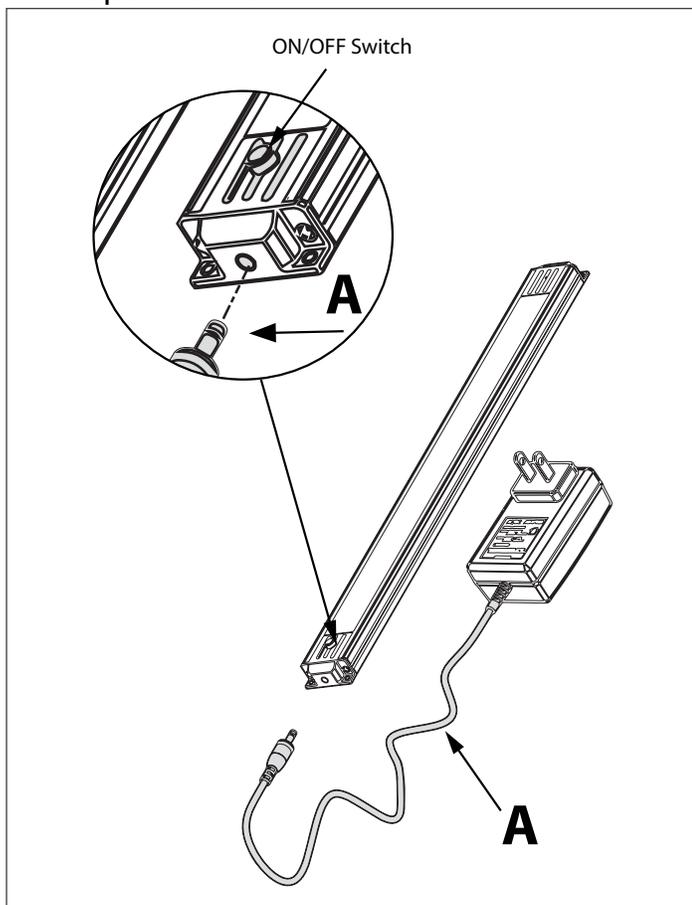

2 Utilisez les câbles de connexion (B) pour relier en série les lumières supplémentaires. Jusqu'à 4 lumières DEL peuvent être reliées en série à un adaptateur (A).

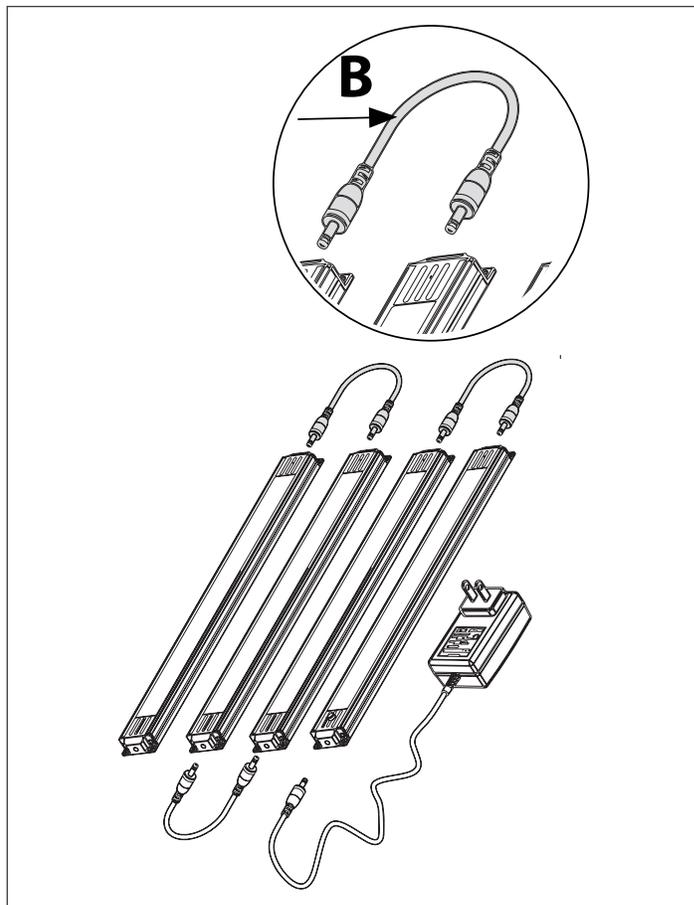


REMARQUE: Opération de commutateur de mur


Si vous utilisez une prise de courant contrôlée par interrupteur pour faire fonctionner les lumières DEL, le cordon de l'adaptateur d'alimentation doit être branché à l'extrémité opposée à l'extrémité de l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT.

Installation de lumières LED pour les armoires de base


- 1** Retirez le papier protecteur d'un côté du ruban adhésif double face (1) et appliquez-le sur le clip en plastique transparent (2). Attachez le clip en plastique à la lumière LED (3), et retirez le reste du ruban adhésif (4)

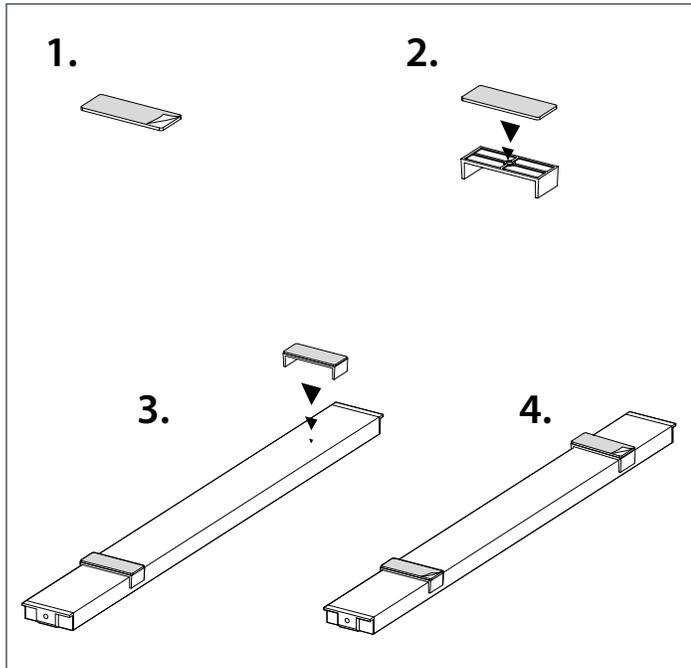

- 2** Pré-perçage des trous sur le panneau arrière suivant le schéma 1. Le trou peut être placé de chaque côté de l'armoire au point A. ou B., selon l'emplacement de sortie.

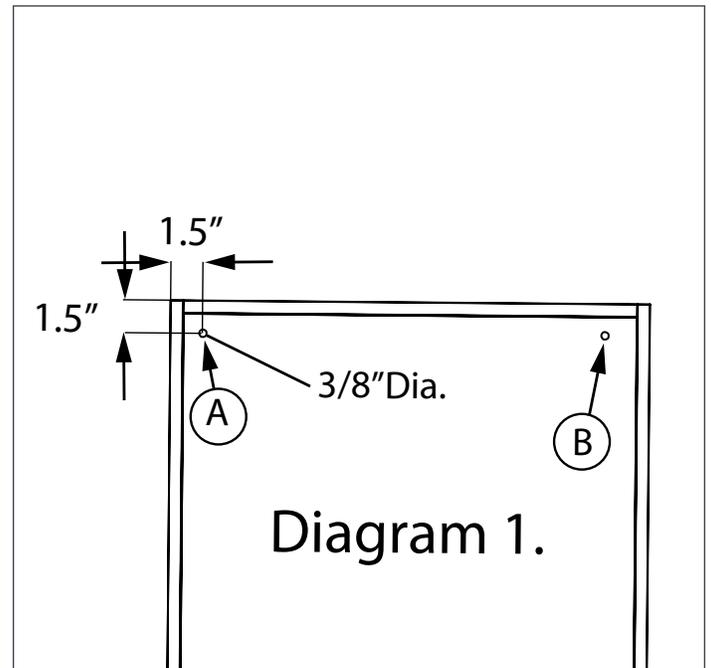

- 3** Centrez et appuyez fermement.


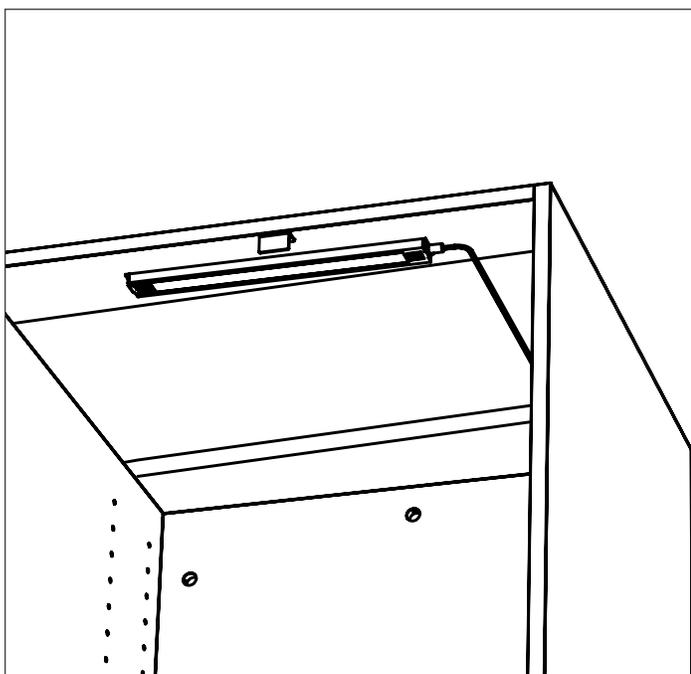


Installation de lumières LED pour les armoires murales


Méthode 1. Utilisation du ruban adhésif double face fourni.

Retirez le papier protecteur d'un côté du ruban adhésif double face (1) et appliquez-le sur le clip en plastique transparent (2). Attachez le clip en plastique à la lumière LED (3), et retirez le reste du ruban adhésif (4)

2 Centrez et appuyez fermement à 5,5 po des murs et à 7,5 po du mur arrière.

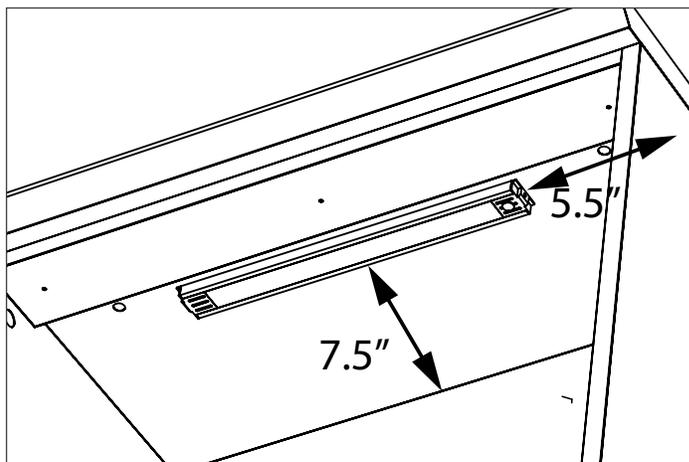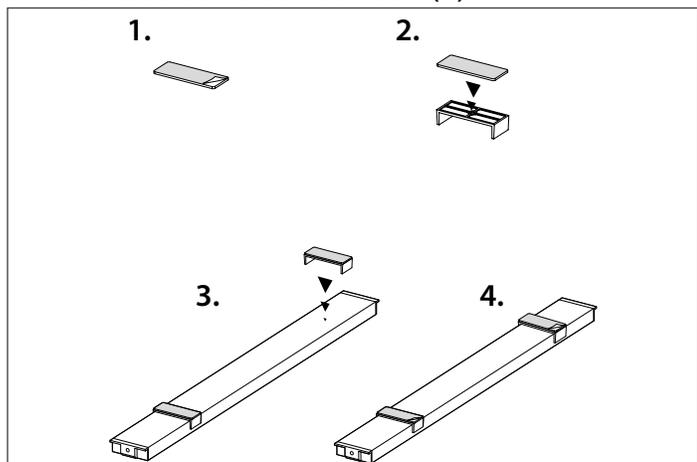



2 Faire passer le câble du connecteur à travers les trous prépercés sur les parties supérieures de l'armoire et les connecter aux extrémités des bandes lumineuses à DEL.

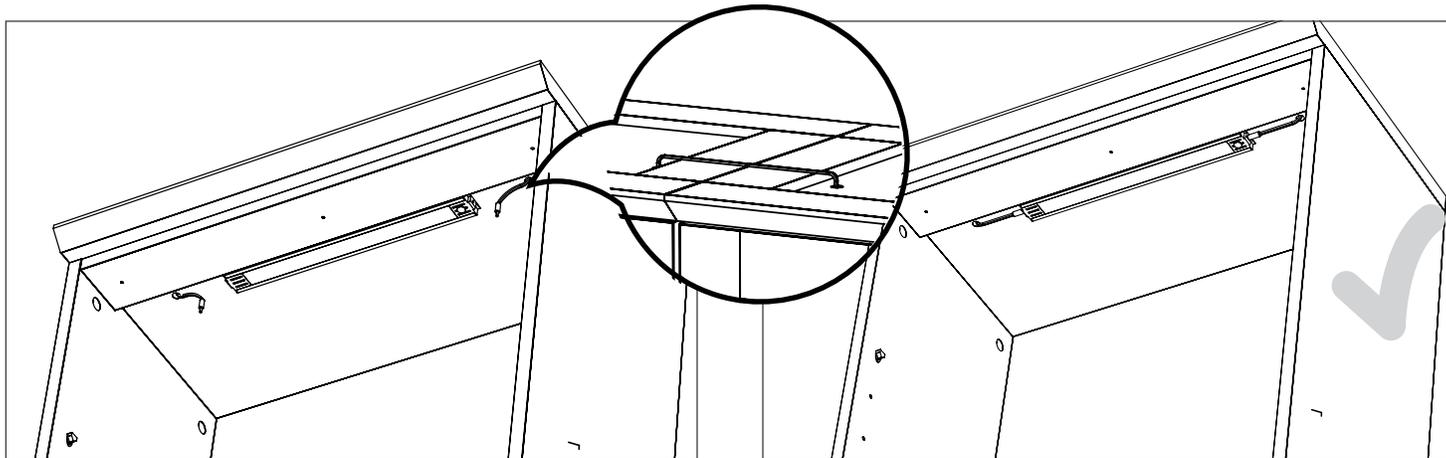

Méthode 2. Utilisation des clips fournis.

1 Prépercez 3/32 trous, à 8,5 po des murs latéraux et à 2 po du mur avant. Fixez les clips à l'aide des vis fournies dans l'emballage.


2 Clipsez la bande lumineuse LED dans les clips. Faites passer le câble du connecteur à travers les trous percés sur le panneau arrière de l'armoire et connectez-le aux extrémités des bandes lumineuses à DEL.

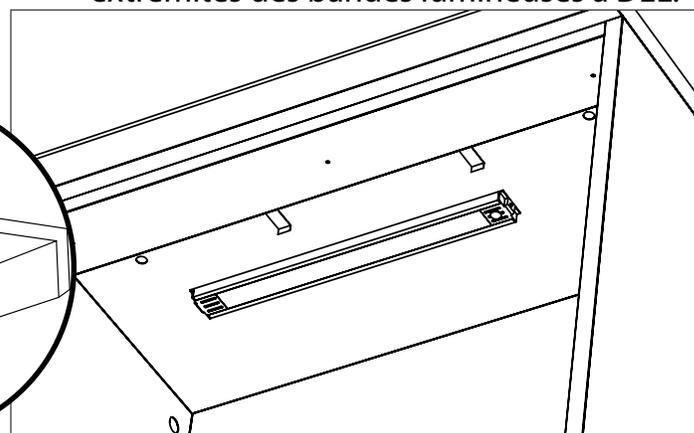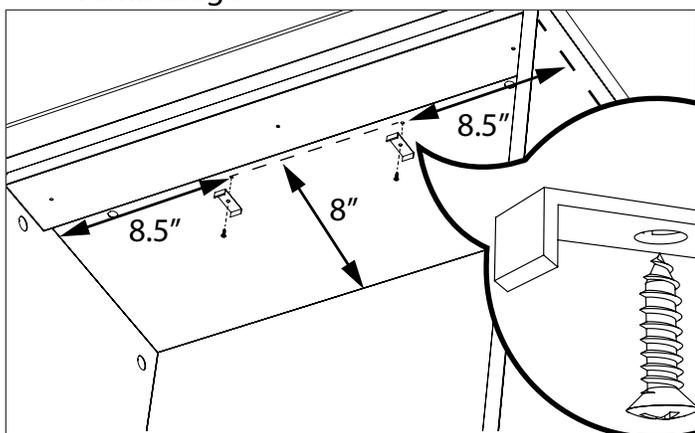


Installation de l'étagère flottante

Fixation du système d'étagères au mur de gypse



- 1** Utilisez le localisateur de montants pour localiser les montants et marquez le mur avec un crayon.

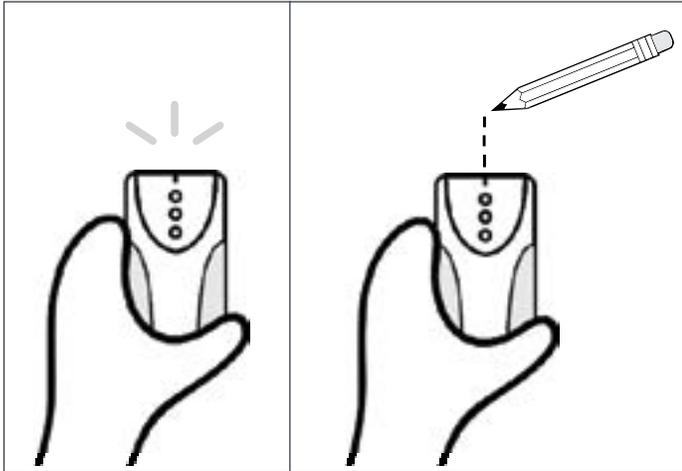



- 2** Le système d'étagères doit être fixé aux montants du mur.

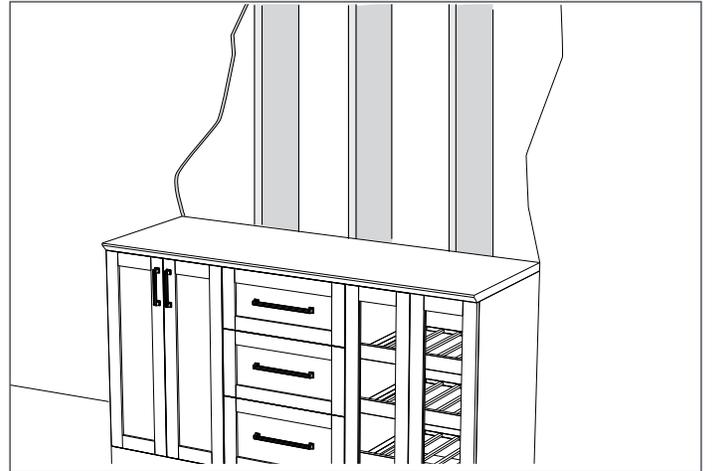

- 3** Commencez par mesurer à partir du comptoir jusqu'à la hauteur souhaitée de la position de la tablette. À l'aide d'un niveau, marquez une ligne horizontale. Tracez une ligne verticale centrée sur chaque poteau et la ligne horizontale du crayon. Diagramme (A)

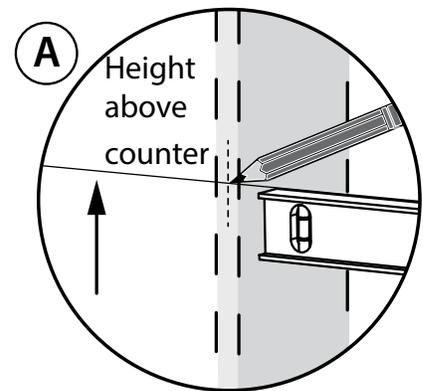
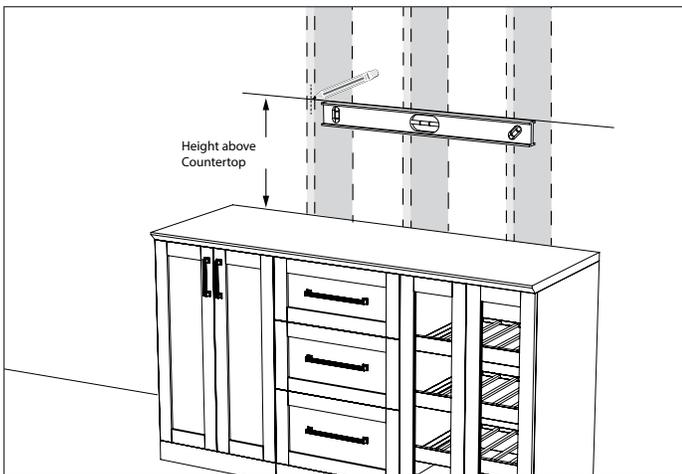


- 4** Une fois l'étagère maintenue en place, assurez-vous qu'elle est de niveau et transférez les marques de ligne sur le mur vers l'étagère. Diagramme (B)

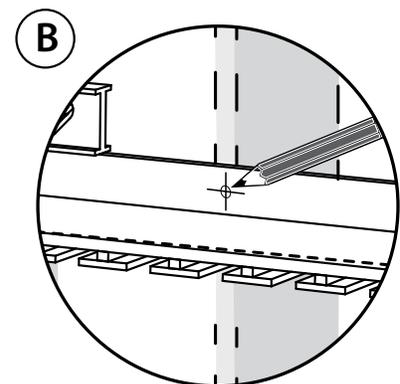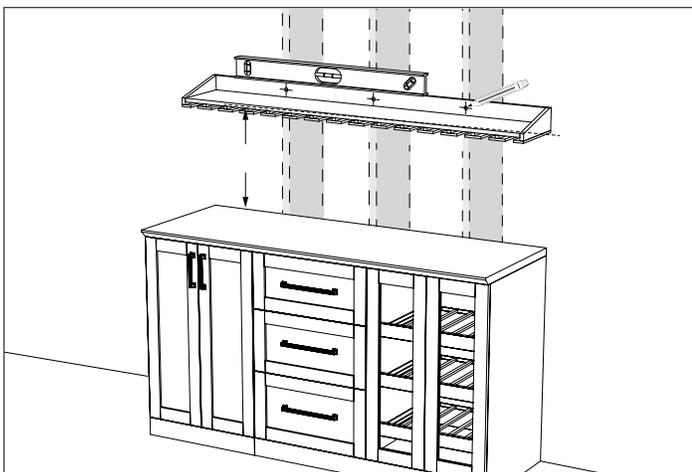





Installation de l'étagère flottante

- 5** À l'aide d'un foret de 1/4 pouce, pré-percer dans le support de l'étagère et dans le montant du mur. La tablette de 63 po de longueur doit être fixée à l'aide de trois tire-fond au minimum, tandis que la tablette de 42 po de longueur doit être fixée à deux tirefonds au minimum.

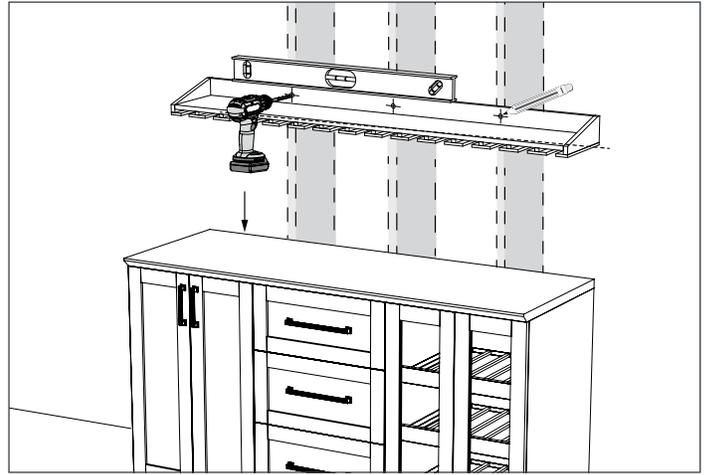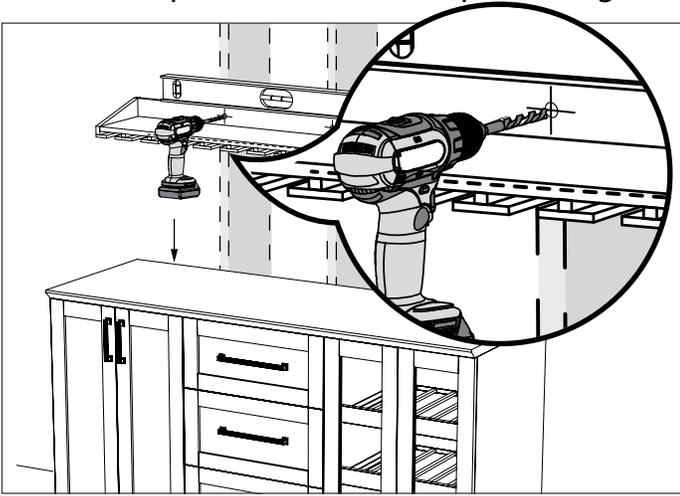

- 6** Utilisez d'une clé 9/16, pour fixez l'étagère au mur à l'aide de tirefonds et de rondelles letées.

- 7** Terminez en vissant le couvercle de la tête de la vis.

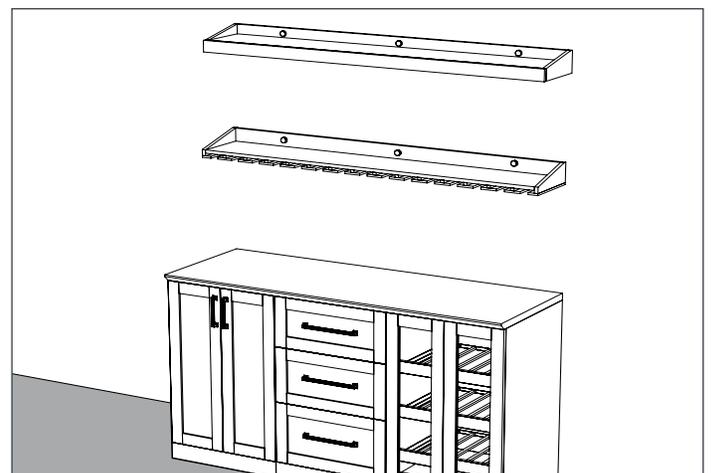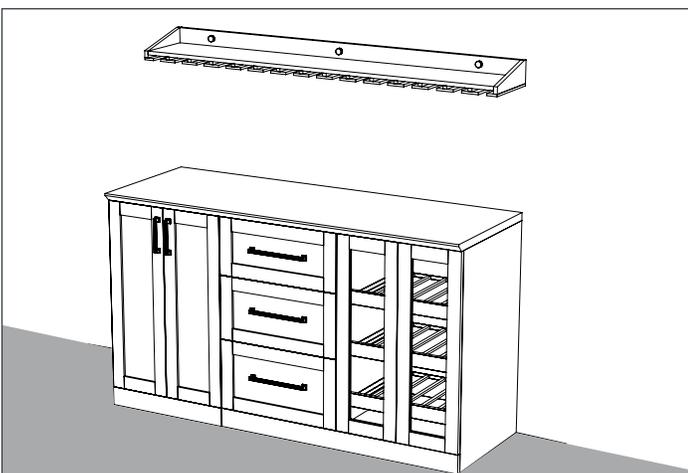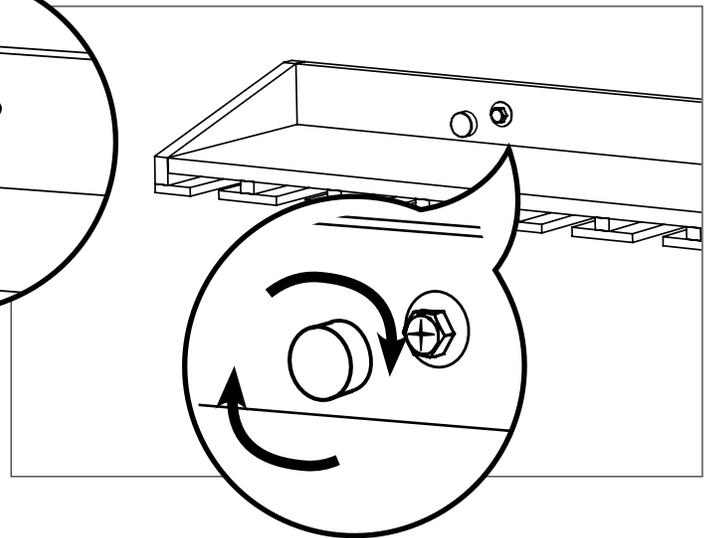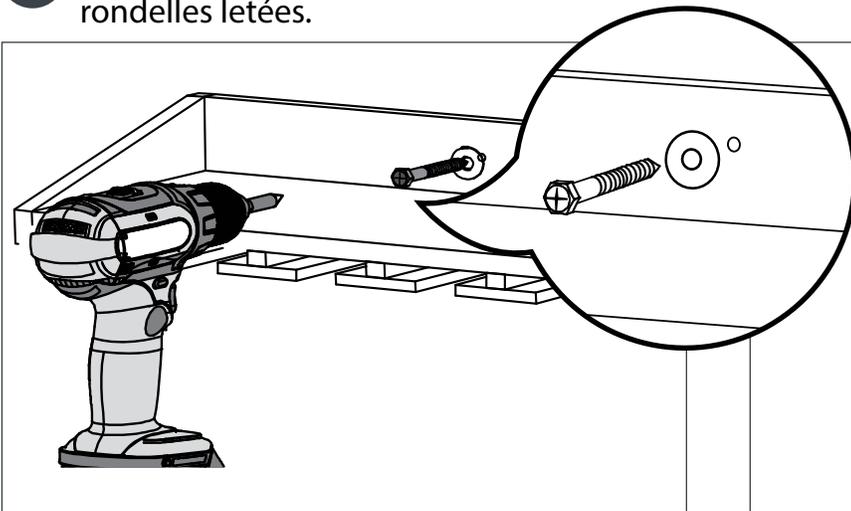


Installation de l'étagère du set de divertissement



Pour fixer l'armoire au mur, reportez-vous à la [page 14](#).

Remarque: Seules les armoires basses avec tiroirs doivent être fixées au mur pour éviter qu'elles ne basculent.



- 1 Placez les armoires à une distance de 42 pouces et fixez les armoires au mur.

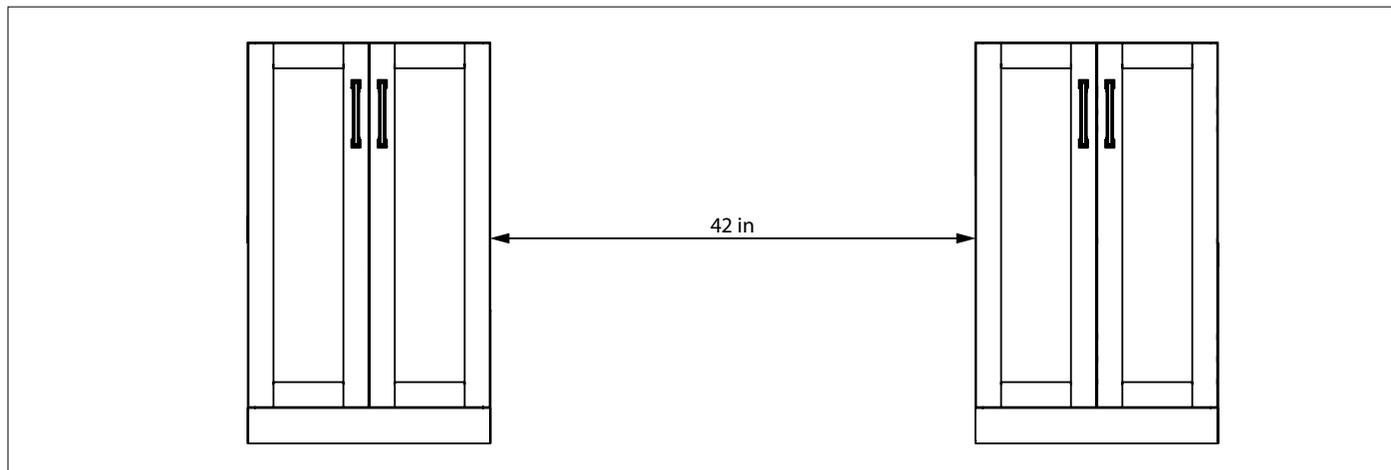

- 2 Commencez par mesurer à partir du niveau du sol jusqu'à la hauteur souhaitée de la position de la tablette. À l'aide d'un niveau, marquez une ligne horizontale. Tracez une ligne verticale centrée sur chaque poteau et la ligne horizontale du crayon. Diagramme (A)

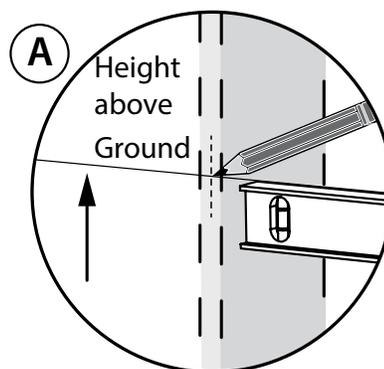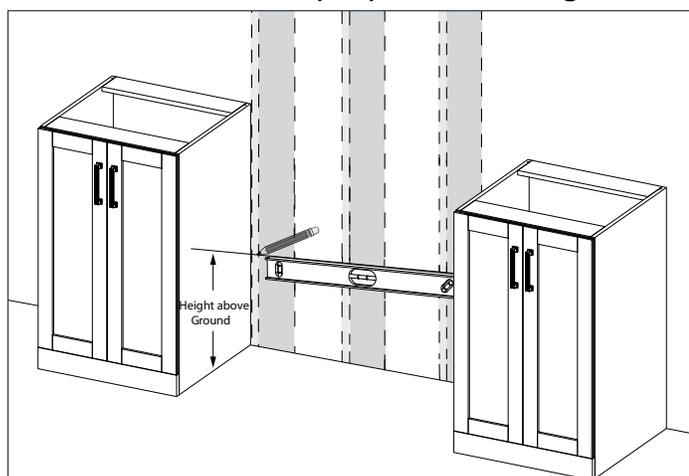


- 3 Une fois l'étagère maintenue en place, assurez-vous qu'elle est de niveau et transférez les marques de ligne sur le mur vers l'étagère. Diagramme (B)

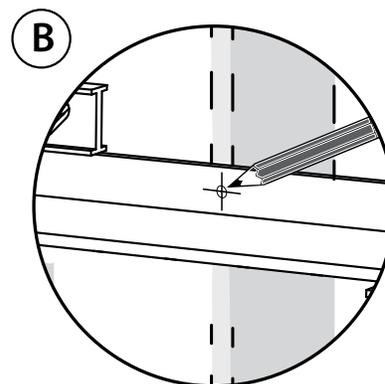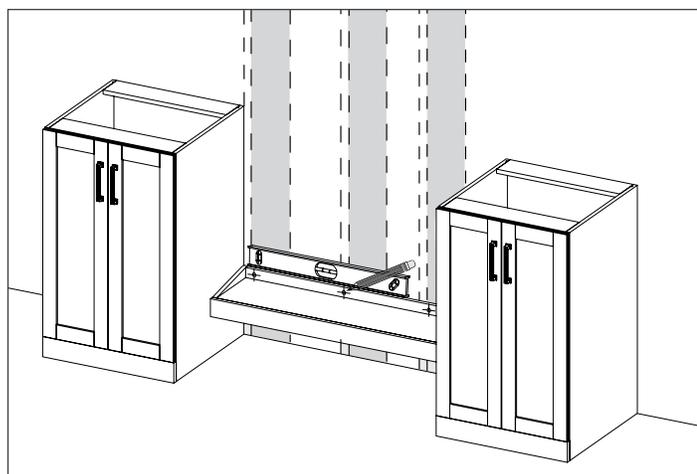


Installation de l'étagère du set de divertissement

- 4** À l'aide d'un foret de 1/4 pouce, pré-percer dans le support de l'étagère et dans le montant du mur. La tablette de 42 po de longueur doit être xée à deux tirefonds au minimum.

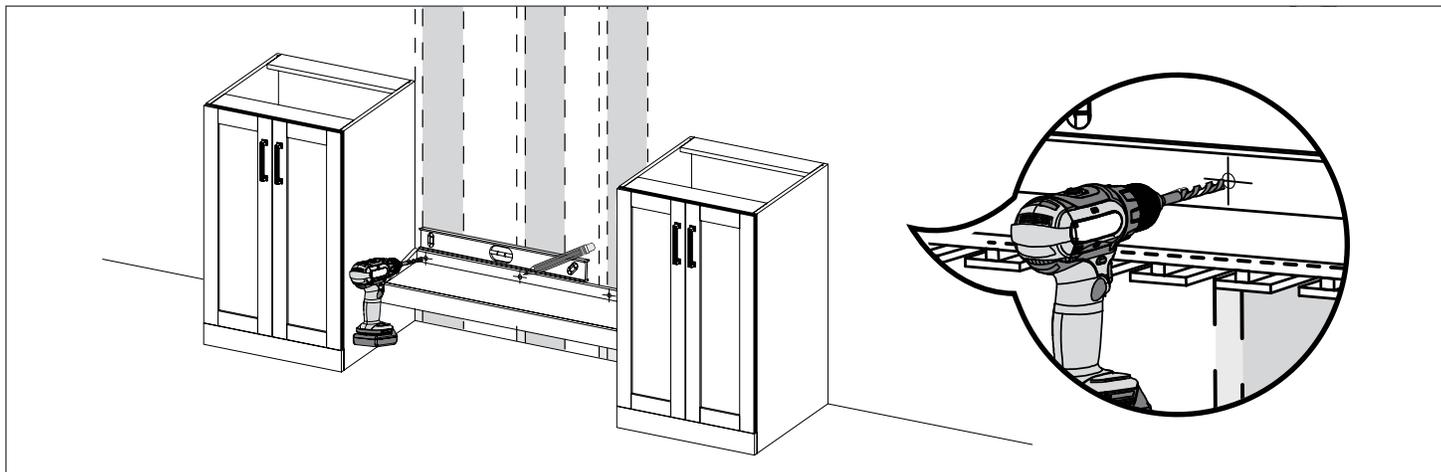


- 5** Utilisez d'une clé 9/16, pour fixez l'étagère au mur à l'aide de tirefonds et de rondelles letées.

- 6** Terminez en vissant le couvercle de la tête de la vis.


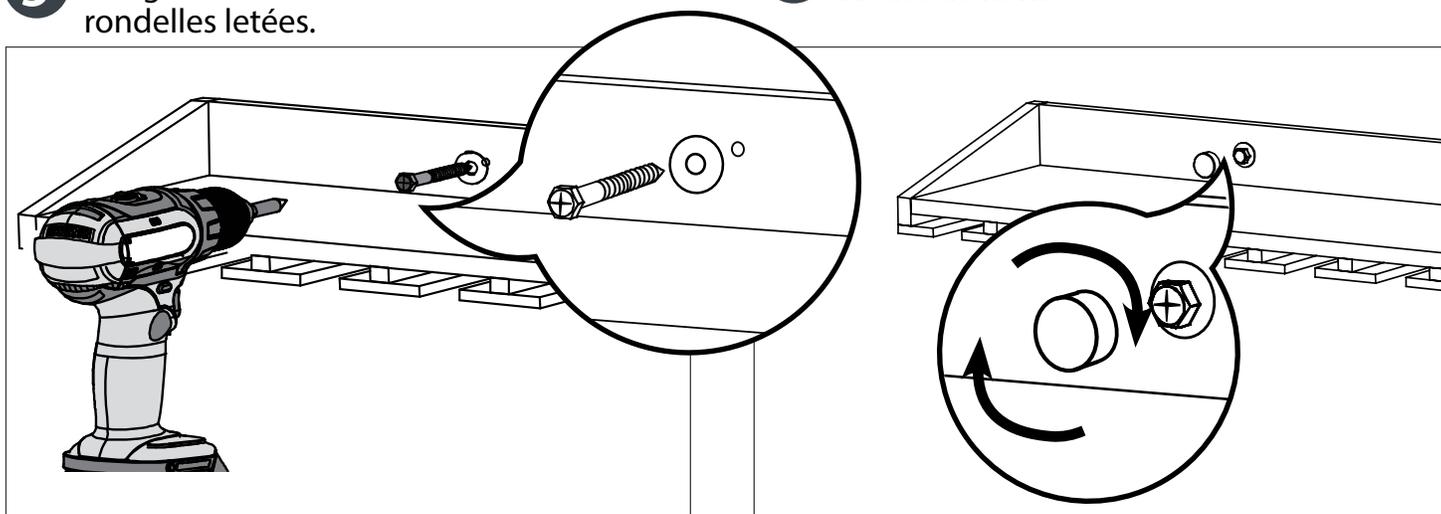


- 7** Pour un support supplémentaire, utilisez les vis #8x25mm fournies avec les armoires de base pour fixer les étagères avec l'armoire.



- 8** En utilisant des trous pilotes de 3/32po comme guide, fixez les vis du mur intérieur de l'armoire à l'étagère adjacente.

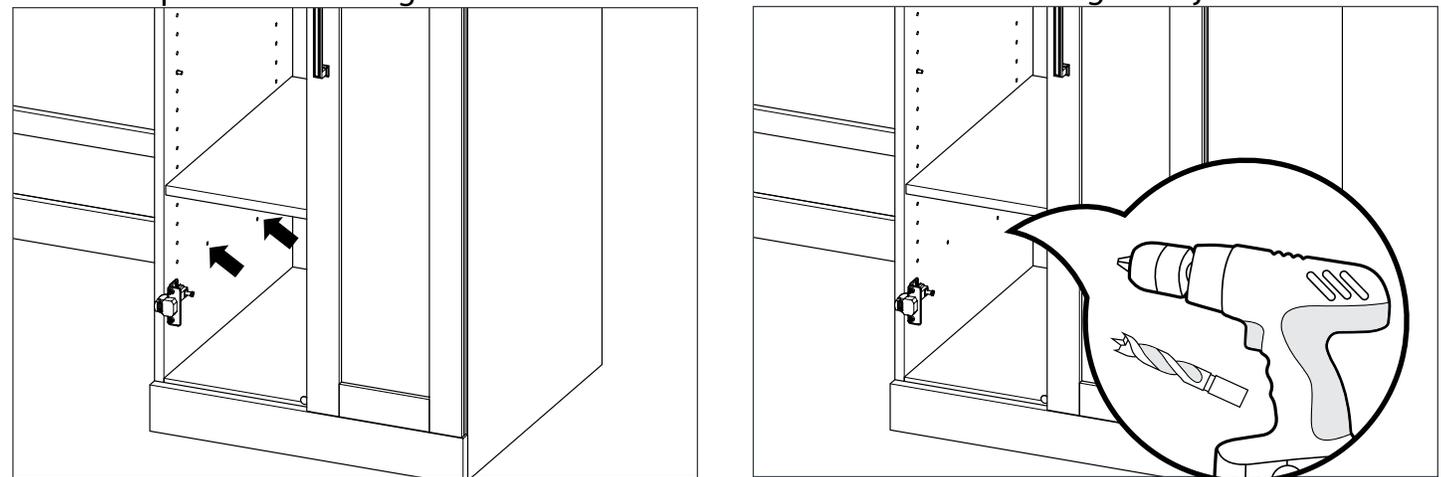

Installation de l'étagère du set de divertissement

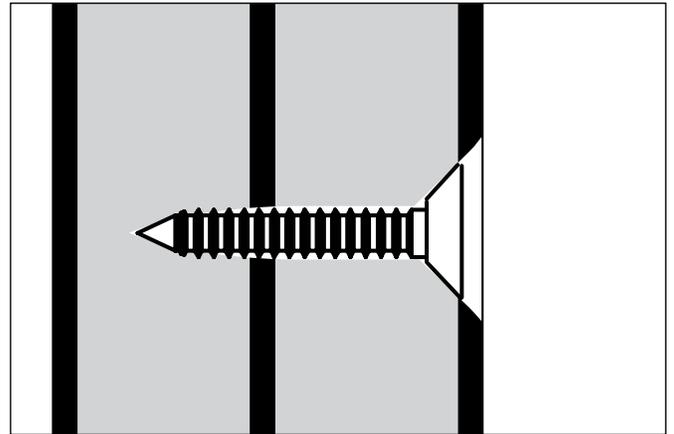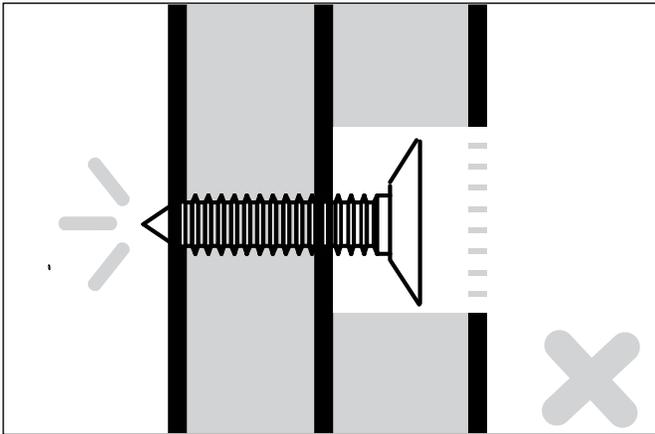

- 9** Suivez le même processus que celui mentionné dans les étapes ci-dessus pour installer la deuxième étagère flottante.

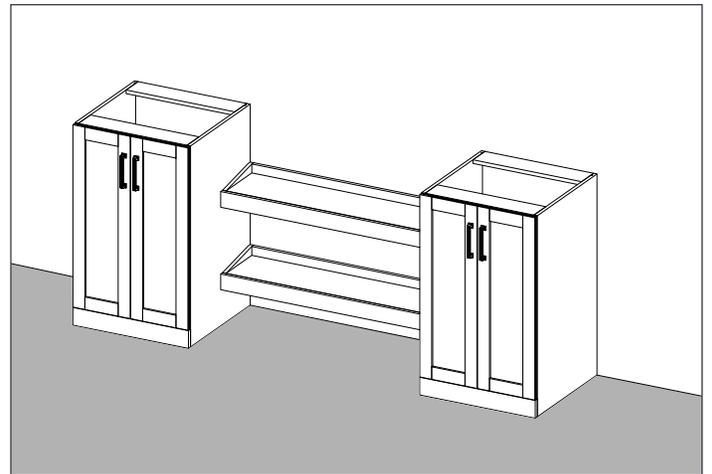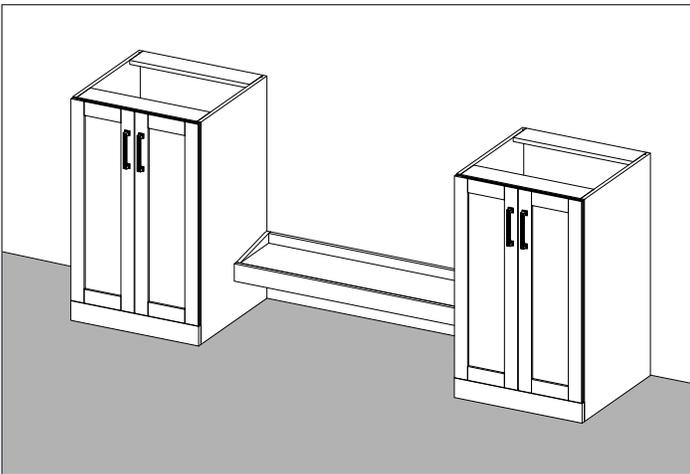

Placez le plan de travail en mélamine au-dessus des armoires.
Suivez les instructions mentionnées dans la section Installation des comptoirs à la [Page16](#)

Pièces de rechange



Description de la pièce de rechange	N° de pièce d'ingénierie	UGS#	UGS#	UGS#	UGS#	UGS#	UGS#
		Blanc	Expresso	Noyer Foncé	Noyer naturel	Beige équilibré	Gris Graphite
Bar À Vin Étagère de rangement avec épingles	HBC-17.001.03A-01-XX H00491A-01	63780	63781	63783	63782	63785	63784
Bar À Vin Étagère d'exposition	HBC-11.001.08A-01-XX H00491A-01	63787	63788	63790	63789	63792	63791
Bar À Vin Présentoir double	HBC-09.001.05A-01-XX H00491A-01	63793	63794	63796	63795	63798	63797
Armoire à vin murale de 21 po, porte gauche	HBC-04.001A-01-XX-item01	63799	63800	63802	63801	63804	63803
Armoire à vin murale de 21 po, porte droite	HBC-04.002A-01-XX-item01	63805	63806	63808	63807	63810	63809
Armoire murale de 21 po de haut, porte gauche	HBC-04.001A-01-XX-item03	63811	63812	63814	63813	63816	63815
Armoire murale de 21 po de haut, porte droite	HBC-04.002A-01-XX-item03	63817	63818	63820	63819	63822	63821
Armoire murale courte de 21 po, porte gauche	HBC-04.001A-01-XX-item02	63823	63824	63826	63825	63828	63827
Armoire murale courte de 21 po, porte droite	HBC-04.002A-01-XX-item02	63829	63830	63832	63831	63834	63833
Vitrine Double 42po Porte Gauche	HBC-04.001A-01-XX-item05	63835	63836	63838	63837	63840	63839

Pièces de rechange

Description de la pièce de rechange	N° de pièce d'ingénierie	UGS# Blanc	UGS# Espresso	UGS# Noyer Foncé	UGS# Noyer naturel	UGS# Beige équilibré	UGS# Gris Graphite
Vitrine double porte droite de 42 po	HBC-04.002A-01-XX-item05	63841	63842	63844	63843	63846	63845
Vitrine 21po porte gauche	HBC-04.001A-01-XX-item04	63847	63848	63850	63849	63852	63851
Vitrine 21po porte droite	HBC-04.002A-01-XX-item04	63853	63854	63856	63855	63858	63857
Armoire à deux portes de 21 po, porte gauche	HBC-02.001A-01-XX-item02	63859	63860	63862	63861	63864	63863
Armoire à deux portes de 21 po, porte droite	HBC-02.002A-01-XX-item02	63865	63866	63868	63867	63870	63869
Portes gauches d'armoire divisée de 21 po	HBC-02.001A-01-XX-item03	63871	63872	63874	63873	63876	63875
Portes droites d'armoire divisée de 21 po	HBC-02.002A-01-XX-item03	63877	63878	63880	63879	63882	63881
Armoire à deux portes d'évier de 21po, porte gauche	HBC-02.001A-01-XX-item01	63883	63884	63886	63885	63888	63887
Armoire à deux portes d'évier de 21po, porte droit	HBC-02.002A-01-XX-item01	63889	63890	63892	63891	63894	63893
Armoire à vin murale de 21 po avec porte gauche (couleur unie)	HBC-33.001A-01-XX-item01	63895	63896	63898	63897	63900	63899
Armoire à vin murale de 21 po avec porte droite (couleur unie)	HBC-33.002A-01-XX-item01	63901	63902	63904	63903	63906	63905
Armoire murale de 21 po de haut, porte gauche (couleur unie)	HBC-33.001A-01-XX-item03	63907	63908	63910	63909	63912	63911
Armoire murale de 21 po de haut, porte droite (couleur unie)	HBC-33.002A-01-XX-item03	63913	63914	63916	63915	63918	63917
Armoire murale courte de 21 po, porte gauche (couleur unie)	HBC-33.001A-01-XX-item02	63919	63920	63922	63921	63924	63923
Armoire murale courte de 21 po, porte droite (couleur unie)	HBC-33.002A-01-XX-item02	63925	63926	63928	63927	63930	63929

Pièces de rechange

Description de la pièce de rechange	N° de pièce d'ingénierie	UGS# Blanc	UGS# Espresso	UGS# Noyer Foncé	UGS# Noyer naturel	UGS# Beige équilibré	UGS# Gris Graphite	
Vitrine double 42po porte gauche (couleur unie)	HBC-33.001A-01-XX-item05	63931	63932	63934	63933	63936	63935	
Vitrine double 42po porte droite (couleur unie)	HBC-33.002A-01-XX-item05	63937	63938	63940	63939	63942	63941	
Vitrine 21po Porte gauche (couleur unie)	HBC-33.001A-01-XX-item04	63943	63944	63946	63945	63948	63947	
Vitrine 21po porte droite (couleur unie)	HBC-33.002A-01-XX-item04	63949	63950	63952	63951	63954	63953	
Armoire à deux portes de 21 po, porte gauche (couleur unie)	HBC-27.001A-01-XX-item02	63955	63956	63958	63957	63960	63959	
Armoire à deux portes de 21 po, porte droite (couleur unie)	HBC-27.002A-01-XX-item02	63961	63962	63964	63963	63966	63965	
Tiroir et Double Porte 21po, porte gauche (couleur unie)	HBC-27.001A-01-XX-item03	63967	63968	63970	63969	63972	63971	
Tiroir et Double Porte 21po, porte droit (couleur unie)	HBC-27.002A-01-XX-item03	63973	63974	63976	63975	63978	63977	
Armoire d'évier à deux portes de 21 po, porte gauche (couleur unie)	HBC-27.001A-01-XX-item01	63979	63980	63982	63981	63984	63983	
Armoire d'évier à deux portes de 21 po, porte droit (couleur unie)	HBC-27.002A-01-XX-item01	63985	63986	63988	63987	63990	63989	
Autocollant pour serrure à came	HBC-01.004.11A-01-XX	60991	60992	60993	60994	60995	60996	
Étagère en verre avec épingles	HBC-05.002A-01 H00496A-01	63786						