

# Self-Closing Bottom Mount Drawer Slide Set

Juego de deslizadores de gaveta de montaje inferior con cierre automático



**RELIABILT™**

RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.

All rights reserved.

RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC.

Todos los derechos reservados.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [ascsl@lowes.com](mailto:ascsl@lowes.com).

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [ascsl@lowes.com](mailto:ascsl@lowes.com).



- For ease of installation, **READ** through **ALL** instructions before you begin.
- Para una instalación fácil, **LEA** **TODAS** las instrucciones antes de empezar.

**IMPORTANT:** For frameless cabinets. For face-frame cabinets, the D688 socket set is required.

**IMPORTANTE:** para gabinetes sin marco. Para gabinetes con marco frontal, se requiere el juego de dados D688.


**Applies to Item #: 5329099, 5329100, 5329101, 5329102, 5329103, 5329104, 5329105**  
**Applies to Model #: D68812W-W-W, D68814W-W-W, D68816W-W-W, D68818W-W-W, D68820W-W-W, D68822W-W-W, D68824W-W-W**

Se aplica al modelo #: 5329099, 5329100,


5329101, 5329102, 5329103, 5329104, 5329105

Corresponde a los modelos: D68812W-W-W, D68814W-W-W, D68816W-W-W, D68818W-W-W, D68820W-W-W, D68822W-W-W, D68824W-W-W

## INCLUDES / INCLUYE

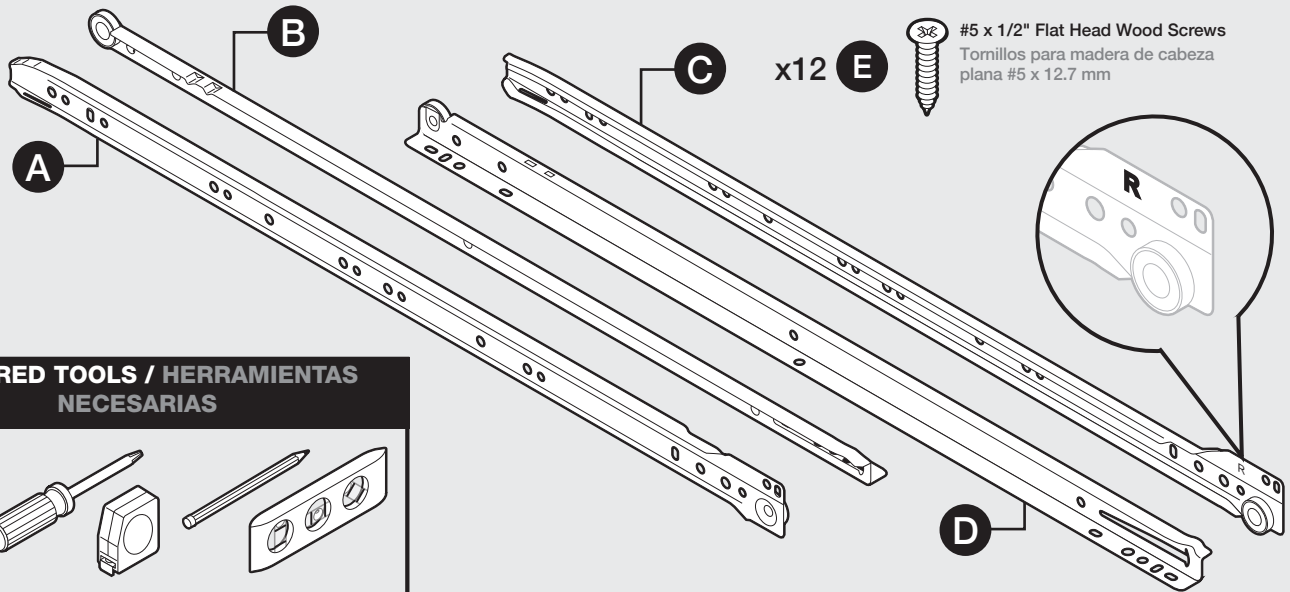


## REQUIRED TOOLS / HERRAMIENTAS NECESARIAS

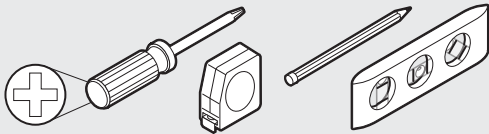


## SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

- 1/2" (13 mm) clearance on each side.
- 1/4" (7 mm) clearance for bottom of drawer.
- 5/8" (16 mm) clearance for top of drawer.
- 50 lb. capacity, per pair.
- Available in lengths of 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
- Right side captive member (holds drawer in place).

- Separación de 12.7 mm (1/2") en cada lado.
- Separación de 6.35 mm (1/4") para la parte inferior de la gaveta.
- Separación de 15.88 mm (5/8") para la parte superior de la gaveta.
- Capacidad de 22.67 kg, por par.
- Disponible en largos de 30.48 cm, 35.56 cm, 40.64 cm, 45.72 cm, 50.8 cm, 55.88 cm, 60.96 cm
- Pieza cautiva del lado derecho (mantiene la gaveta en su lugar).

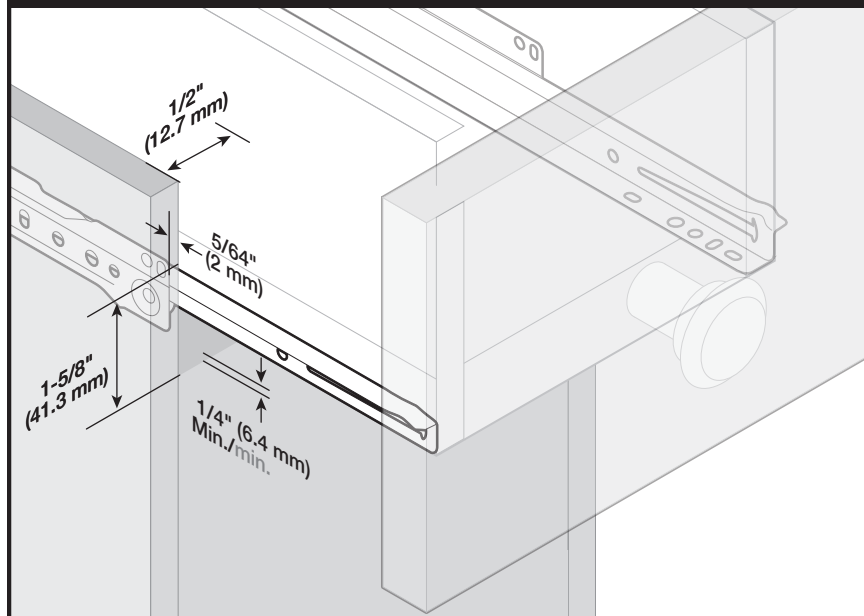


# Installation Overview / Descripción general de la instalación

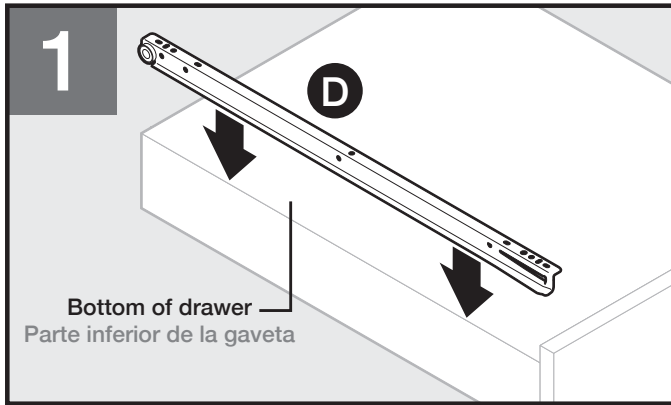


Place drawer member (D) on bottom of drawer.

Coloque la pieza de la gaveta (D) en la parte inferior de la gaveta.

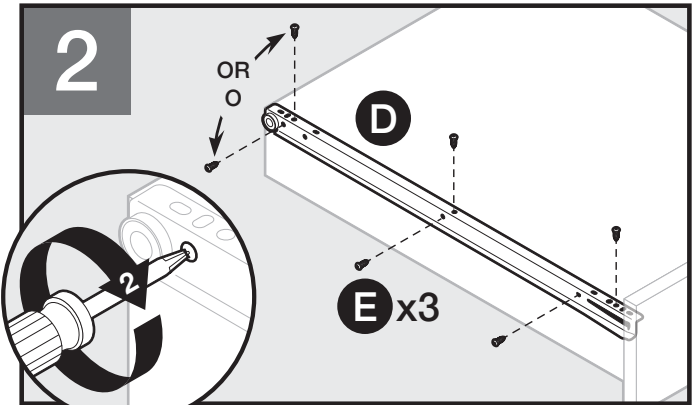


Secure with screws (E). **NOTE:** Drawer member can be secured on top or sides. Repeat Steps 1-2 for remaining drawer member (B).

Fijela con tornillos (E). **NOTA:** la pieza de la gaveta se puede asegurar en la parte superior o en los lados. Repita los pasos 1 y 2 para la pieza restante de la gaveta (B).

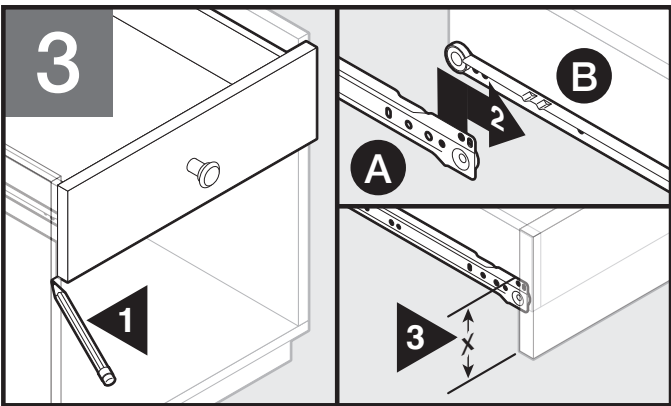


Determine drawer position. Mark bottom of drawer front. Place cabinet member (A) onto drawer member (B). Measure "X".

Determine la posición de la gaveta. Marque la parte inferior del frente de la gaveta. Coloque la pieza del gabinete (A) sobre la pieza de la gaveta (B). Mida "X".

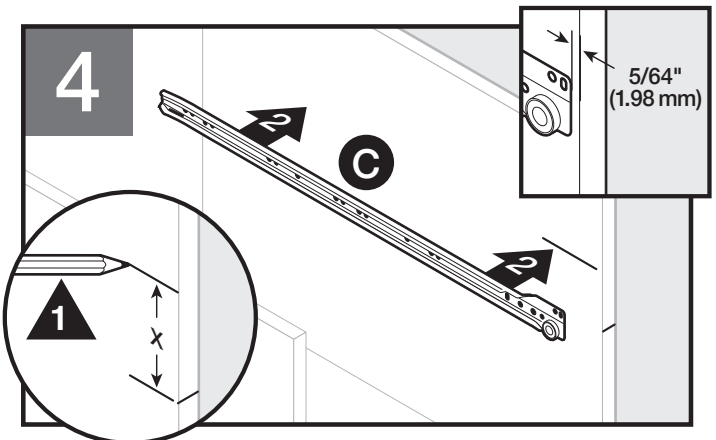


Mark "X" from bottom of mark. Align top of cabinet member (C) with mark, 5/64" (2 mm) from front of cabinet.

Marque "X" desde la parte inferior de la marca. Alinee la parte superior de la pieza del gabinete (C) con la marca, 1.98 mm (5/64") desde el frente del gabinete.

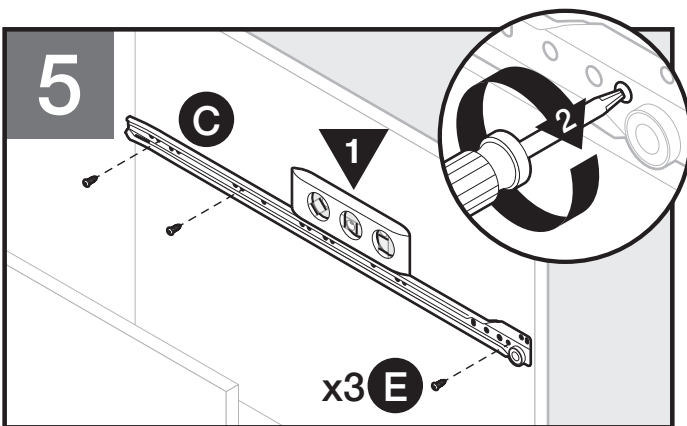

Make sure cabinet member (C) is level; secure with screws (E). Repeat Steps 4-5 for remaining cabinet member (A).

Asegúrese de que la pieza del gabinete (C) esté nivelada; fije con tornillos (E). Repita los pasos 4 y 5 para la pieza del gabinete restante (A).

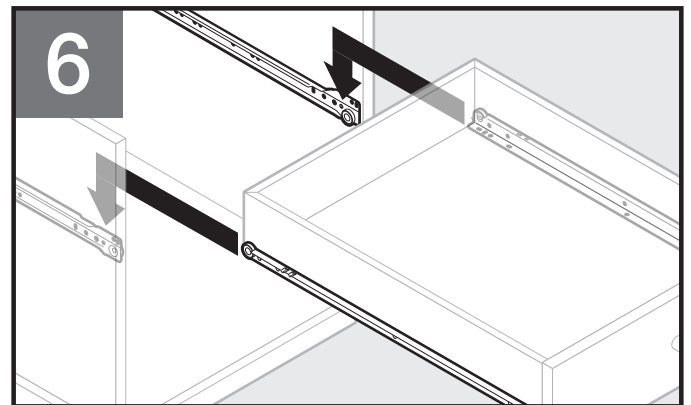

Place drawer member rollers over cabinet member rollers and insert drawer into cabinet.

Coloque los rodillos de las piezas de la gaveta sobre los rodillos de las piezas del gabinete e inserte la gaveta en el gabinete.