




HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

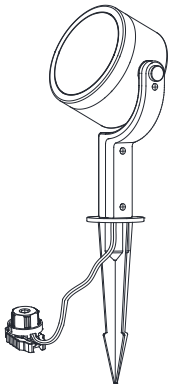

ITEM/ARTÍCULO #4108911
#4902856

**LED FLOOD LIGHT
REFLECTOR LED**

MODEL/MODELO #7404281243-01
#7491081243-01

Thank you for purchasing this Harbor Breeze product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Gracias por adquirir este producto Harbor Breeze. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para asegurarnos de que dedique su tiempo a disfrutar del producto en lugar de prepararlo. Pero, si necesita más información de la que se proporciona aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guías y documentos en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta, o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 888-251-1003, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

AS21569

PREPARATION / PREPARACIÓN

- Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido del hardware. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.

Estimated Assembly Time: 10~15 minutes.
Tiempo estimado de montaje: 10~15 minutos.


NO TOOLS REQUIRED / NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS

CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by loosening the connector.
- To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth.
- **DO NOT** use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives as damage to the fixture may occur.
- Total fixture wattage is 8.5 watts; Do not attempt to replace the LEDs.
- Antes de intentar limpiar la lámpara, desconecte la alimentación a la lámpara aflojando el conector.
- Para limpiar la lámpara, use un paño limpio seco o levemente húmedo.
- **NO** utilice limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes ya que pueden dañar la lámpara.
- El vataje total de la lámpara es de 8.5 vatios. No intente reemplazar las bombillas LED.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit www.lowes.com for more information./Visite www.lowes.com para obtener más información.

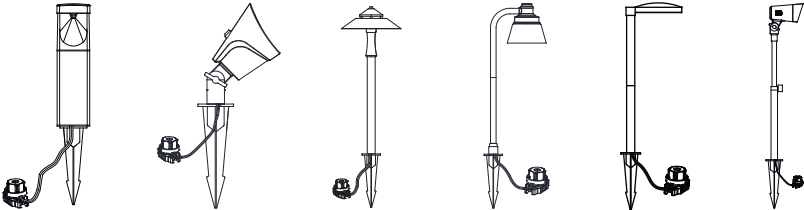

Printed in China
Impreso en China

TROUBLESHOOTING / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The light does not turn on when needed. La luz no se enciende cuando es necesario.	1. The wire of the connector doesn't contact pins. El cable del conector no hace contacto con las clavijas. 2. The wire and the power pack aren't in contact. El cable y el bloque de alimentación no hacen contacto. 3. No power to the power pack. El bloque no recibe alimentación.	1. Check the wiring of connector. Make sure brass contact pins pierce the plastic wire insulation and are touching the copper wires insides. Revise el cableado del conector. Asegúrese de que las clavijas de contacto de latón penetren el aislamiento plástico del cable y estén en contacto con los conductores de cobre en el interior. 2. Check the connection between the primary wire and the power pack. Revise la conexión entre el cable principal y el bloque de alimentación. 3. Check the power to the power pack. Revise la alimentación que va hacia el bloque.


WARRANTY / GARANTÍA

- The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specifically excludes liability for direct, incidental, or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, so the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.
- El fabricante garantiza este artefacto de iluminación contra defectos de materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período se encuentra que el producto tiene defectos de materiales o mano de obra, el producto debe devolverse, con una copia de la factura de venta como prueba de compra, al lugar original de compra. El fabricante, a su criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no cubre las bombillas o el artefacto que se dañe debido al mal uso, daño accidental, manejo y / o instalación inadecuados, y específicamente excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o consecuentes. Como algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen. Esta garantía le otorga derechos específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

! SAVE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/GUARDE LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Read all instructions prior to beginning the installation process. / Lea todas las instrucciones antes de comenzar el proceso de instalación.
- Make sure the power is turned off at the electrical panel box before beginning installation. Turning the power off at the wall switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- All electrical connections must be in accordance with local codes and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified licensed electrician.
- This lighting is suitable for wet locations. / Esta lámpara es apta para utilizarse en lugares húmedos.
- The wire is intended for shallow burial, less than 6 inches deep. / El alambre está diseñado para un enterrio poco profundo, de menos de 6 pulgadas de profundidad.
- The LEDs in this product are not replaceable. / Los LED de este producto no son reemplazables.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- FCC responsible party: Lowe's Home Centers LLC., 1000 Lowe's Blvd. Mooresville, NC 28117. / Tel:888-251-1003.
- Asegúrese de que la energía esté apagada en la caja del panel eléctrico antes de comenzar la instalación. Apagar la alimentación en el interruptor de pared no es suficiente para evitar descargas eléctricas.
- Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los códigos locales y el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado eléctrico, contrate los servicios de un electricista autorizado y calificado.
- Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
 - Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.
- Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Parte responsable de la FCC: Lowe's Home Centers LLC.,1000 Lowe's Blvd. Mooresville, NC 28117./Tel:888-251-1003. .

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDOS DEL PAQUETE

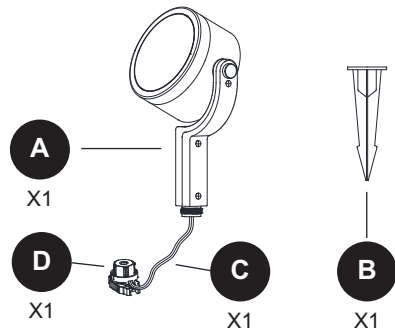


NO HARDWARE CONTENTS / SIN CONTENIDO DE HARDWARE

Note: Hardware not shown actual size. / Nota: El hardware no se muestra en tamaño real.


INSTALLATION OVERVIEW / DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1

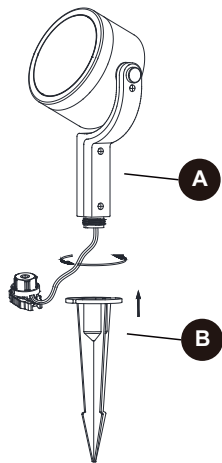

- Attach the stake (B) to the fixture body (A).
- Fije la estaca (B) al cuerpo de la lámpara (A).


2

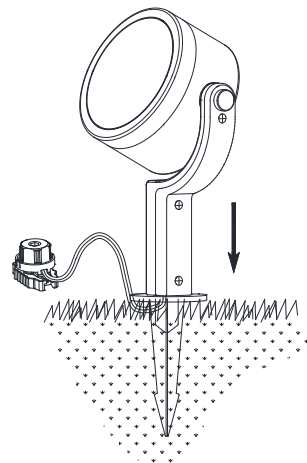

- Push the assembled fixture into the ground until the rim of the stake is only visible.
- Do not use a hammer. Never push the fixture into the ground by the head. Instead, hold the post and push the fixture into the ground.
- Entierre la lámpara ensamblada hasta que solo el borde de la estaca sea visible.
- NO use un martillo. Nunca entierre la lámpara en el suelo empujándola desde el cabezal. En lugar de ello, sostenga el poste y entierre la lámpara en el suelo.


INSTALLATION OVERVIEW / DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

3

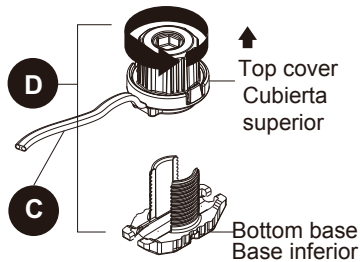


- Unscrew the top cover from the connector (D) and keep it for later use.
- Desenrosque la cubierta superior del conector (D) y guárdela para utilizarla posteriormente.

5




- **Note:**
- a: The brass pins must be aligned to the center of wires and tightened.
 - b. This fixture is a safety low-voltage (AC12V), and the brass pins can be exposed but pose no danger of electric shock.
- **Nota:**
- a. Las clavijas de latón deben estar alineadas con el centro de los conductores y apretadas.
 - b. Esta lámpara tiene un voltaje bajo de seguridad (CA 12 V) y las clavijas de latón pueden estar expuestas, pero no representan un peligro de descarga eléctrica.

4



- Insert wire from low-voltage transformer (sold separately) into the bottom base of connector (D) and then re-tighten the top cover removed in step 3 until the contact pins completely pierce the plastic shield of the wire.
- Coloque el cable del bloque de alimentación de bajo voltaje (se vende por separado) en la base inferior del conector (D) y luego vuelva a apretar la cubierta superior que retiró en el paso 3 hasta que las dos clavijas de contacto atraviesen por completo la protección de plástico del cable.

6

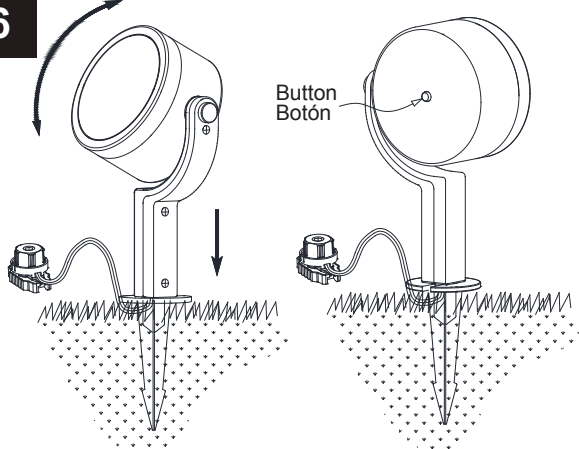

- Adjust the head and switch LED colors**
Ajuste del cabezal y alternación de los colores del LED
- Adjust the head on vertical to your desired direction.
 - Turn on the light and press the button to switch LED color modes. There are total 10 color modes in turn, Red - Orange - Green - Yellow - Purple - Blue - Pink - warm white - flashing color rotating mode - fading color rotating mode.
 - on/off switch function: press the button and hold 3 seconds at least to switch on and off.
 - Memory function: the light will work on previous color mode when repowered. You don't need to select color modes every times.
 - Synchronization setting for color cycle modes: if you want to synchronize more than one luminaire. Switch them to the same color rotating mode (all in flashing or all in fading) and then turn them off. After that, turn them on at the same time.
 - Ajuste el cabezal en vertical a la dirección deseada.
 - Encienda la luz y presione el botón para alternar los modos de color del LED. Hay un total de 10 modos de color cada uno a la vez, rojo - naranja - verde - amarillo - morado - azul - rosado - blanco cálido - modo giratorio de color intermitente - modo giratorio de color que se desvanece.
 - Función del interruptor de encendido/apagado: mantenga presionado el botón durante al menos 3 segundos para encender y apagar.
 - Función de memoria: la luz funcionará en el modo de color anterior cuando se vuelva a encender. No es necesario seleccionar los modos de color cada vez.
 - Configuración de sincronización para modos de ciclo de color: si desea sincronizar más de una luminaria. Altérenlas al mismo modo giratorio de color (todos en parpadeo o todos en desvanecimiento) y luego apáguelas. Después de eso, enciéndalas al mismo tiempo.