

• Visit lowes.com for more information./Pour en savoir plus, visitez le site lowes.com./Para obtener más información, visite lowes.com.

- ? SE SIENTE CONFÍADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO**
- FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIA? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET/**
- halógenas/CFL/LED equivalentes.
- DÉL équivalentes./Reemplazo de las bombillas: use una bombilla de 40 vatios como máximo. G40 y cuatro bombillas incandescentes de 40 vatios G25 o Utilisez une ampoule G40 d'un maximum de 40 W et quatre ampoules G25 de 40 W à incandescence ou des ampoules halogènes, fluocompactes ou à Bulb Replacement. Use one 40-watt max. G40 and four 40-watt G25 incandescent bulbs or a halogen/CFL/LED equivalent./Changement des ampoules : porque este dañará el acabado metálico.
- du luminaire./Utilisez un paño humedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeur pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish./Utilisez Siempres asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar este artículo.
- Always be certain electric current is turned off before cleaning this item./Évitez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire./

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CIUIDADO Y MANTENIMIENTO		
Fixture does not light. Le luminaire ne s'allume pas.	1. Fixture may be wired incorrectly./Le luminaire est mal branché./Es posible que la lámpara esté conectada de manera incorrecta. 2. Worn or broken bulb/Une ampoule est brûlée ou brisée./La bombilla está quemada o rota	1. Check wiring./Vérifiez le câblage./ 2. Replace bulb./Remplacez l'ampoule./Reemplace la bombilla.
PROBLEM PROBLÈME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 30 minutes to 1 hour
Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.

TOOLS REQUIRED/OUTILS NÉCESSAIRES/HERRAMIENTAS NECESARIAS:

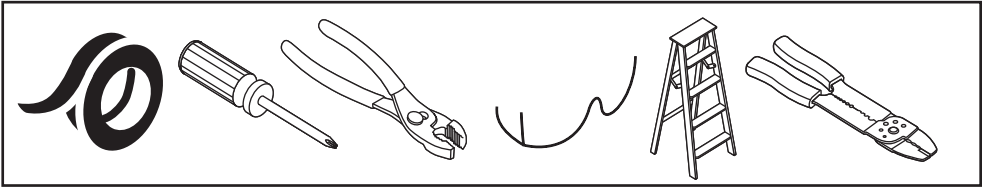

REPLACEMENT PARTS/PIÈCES DE RECHANGE/PIEZAS DE REPUESTO

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Mounting Bracket	XBAR09
C	Glass Shade	G37452
AA	Wire Connector	WC001
BB	Short Machine Screw	SCR832X050
CC	Canopy Screw	CS37452

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China

PH19431

Jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte Gracias por comprar este producto allen + roth. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que que pase su tiempo disfrutando el

Si l'article n'est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

sans traces et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com, recherchez Nous vous remercions d'avoir acheté cet article allen + roth. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article

EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m.,

Thank you for purchasing this allen + roth product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

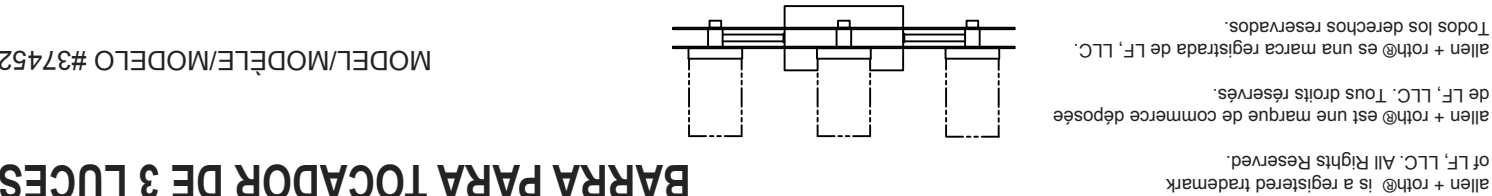

allen + roth®

3-LIGHT VANITY BAR

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À 3 LUMIÈRES POUR MEUBLE-LAVABO

BARRA PARA TOCADOR DE 3 LUCES

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #1119081

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.


WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- IMPORTANT: NEVER attempt any work without shutting off the electricity./IMPORTANT : Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation./ IMPORTANTE: NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on./Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre domicile. Placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF ») et dévissez les fusibles, ou placez en position d'arrêt l'interrupteur des disjoncteurs qui alimentent le luminaire ou la pièce dans laquelle vous travaillez./Diríjase a la caja de fusibles o a la caja del interruptor de circuito principal en su hogar. Coloque el interruptor de la alimentación principal en la posición "OFF" (APAGADO) y desatornille los fusibles o coloque los interruptores de circuito que controlan la alimentación del ensamble o habitación en la que trabaja en la posición OFF.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position./Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt./Coloque el interruptor de pared en la posición "OFF". Si la lámpara que va a reemplazar posee un interruptor o cadena de tiro, colóquelo en la posición "OFF".
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture./N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur le luminaire./No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- California Prop. 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use./Proposition 65 de la Californie : Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après avoir utilisé l'article./ Propuesta de California 65: Esta lámpara contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de usar.


CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, contact a licensed electrical contractor./Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié./Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, póngase en contacto con un electricista con licencia.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture./Toutes les pièces doivent être utilisées de la manière indiquée dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation ETL ou CSA du luminaire./Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la homologación ETL o la certificación C.S.A. de esta lámpara.


PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

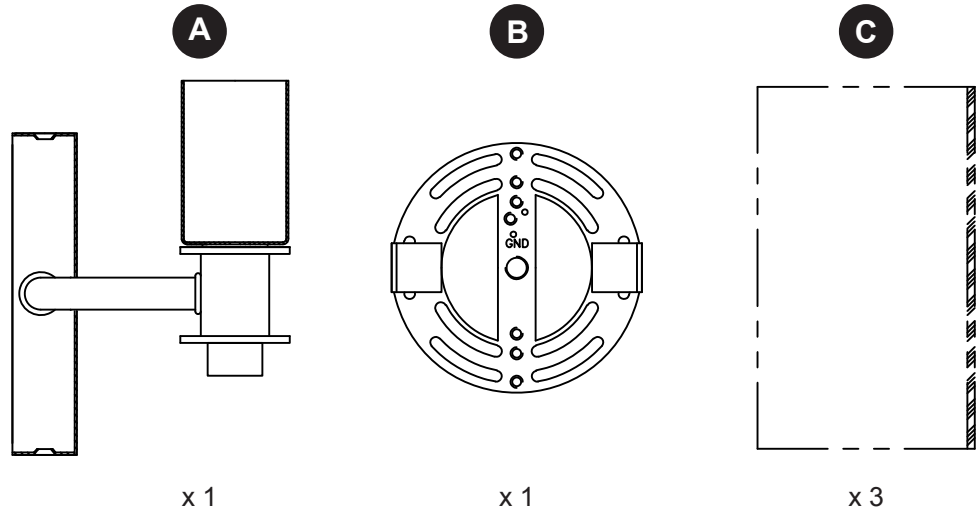


HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE/ADITAMENTOS

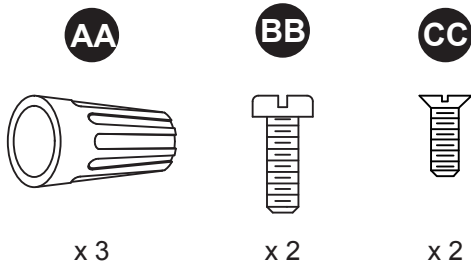

INSTALLATION OVERVIEW/VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

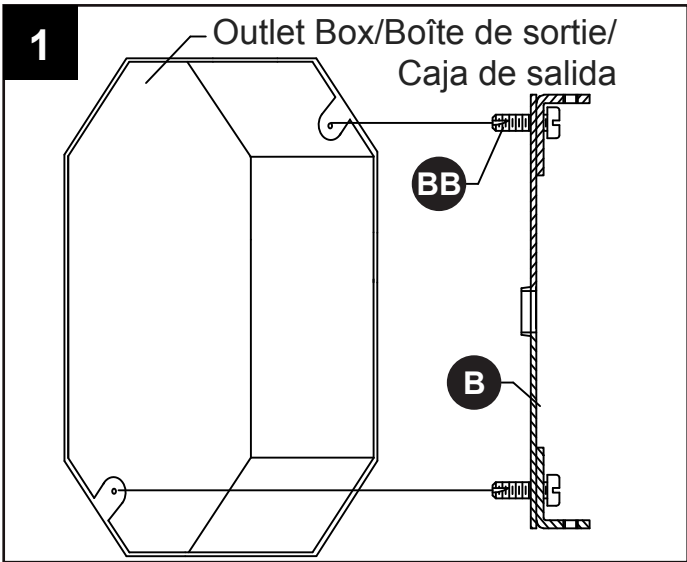

1. Connect mounting bracket (B) to outlet box with short machine screws (BB).
1. Fixez le support de fixation (B) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB).
1. Conecte el soporte de montaje (B) a la caja de salida con los tornillos para metal cortos (BB).

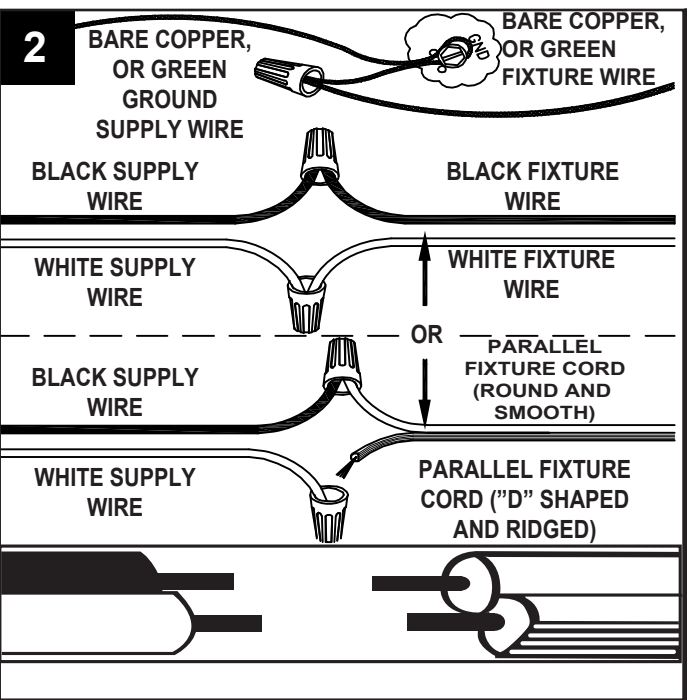

Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre préassemblée au support de fixation (B), à au moins 5,08 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre. Si le luminaire est muni d'un fil de mise à la terre, raccordez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).

Fils d'alimentation :

- Raccordez le fil d'alimentation neutre (blanc) de la boîte de sortie au fil neutre du luminaire (fil blanc ou cordon parallèle nervuré en forme de « D »).
- Raccordez le fil d'alimentation noir chargé de la boîte de sortie au fil chargé du luminaire (fil noir ou cordon parallèle rond et lisse).

Les fils du luminaire peuvent être :

Cordon noir et blanc ou parallèle de type SPT-1 muni d'un fil rond et lisse et d'un fil nervuré en forme de « D ».

Coloque el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de puesta a tierra preensamblado en el soporte de montaje (B), a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el tornillo de puesta a tierra. Si la lámpara cuenta con un conductor de puesta a tierra, conéctelo al conductor de puesta a tierra de la caja de salida con un conector de cables (AA).

Conductores de suministro:

- Conecte el conductor neutro de suministro de la caja de salida (blanco) al conductor neutro de la lámpara (blanco o cable paralelo "D" y estriado).
- Conecte el conductor de suministro (negro) de la caja de salida al conductor de la lámpara (negro o cordón en paralelo redondo y liso).

Los conductores de la lámpara serán:

Conductor de cable blanco y negro o paralelo SPT-1 de lámpara con un conductor liso redondo y un conductor "D" estriado.


Wrap ground wire from outlet box around ground screw preassembled on mounting bracket (B) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).

Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral fixture wire (White or Parallel Cord "D" shaped and ribbed).
- Connect the Hot (Black) supply wire from the outlet box to the Hot fixture wire (Black or Parallel Cord round and smooth).

Fixture wires will either be:


Black and White or parallel Cord SPT-1 lamp wire with one round smooth wire and one "D" shaped ribbed wire.

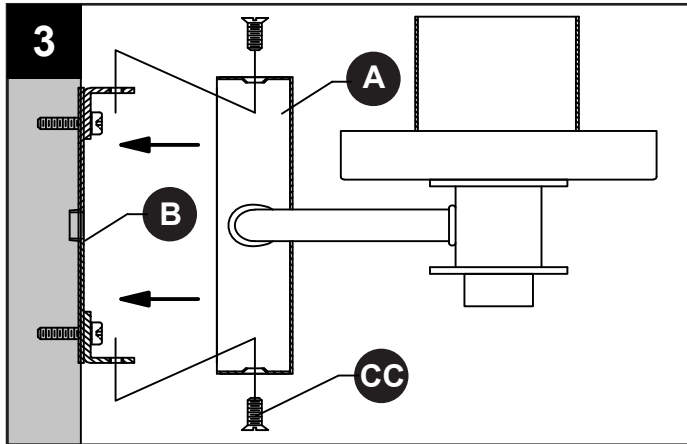

3. Pass canopy (A) over the arms on mounting bracket (B) and secure with canopy screws (CC).

3. Placez le couvercle (A) sur les bras du support de fixation (B) et fixez-le à l'aide des vis de couvercle (CC).

3. Pase la base (A) sobre los brazos de la abrazadera de montaje (B) y fíjela con los tonillos de la base (CC).

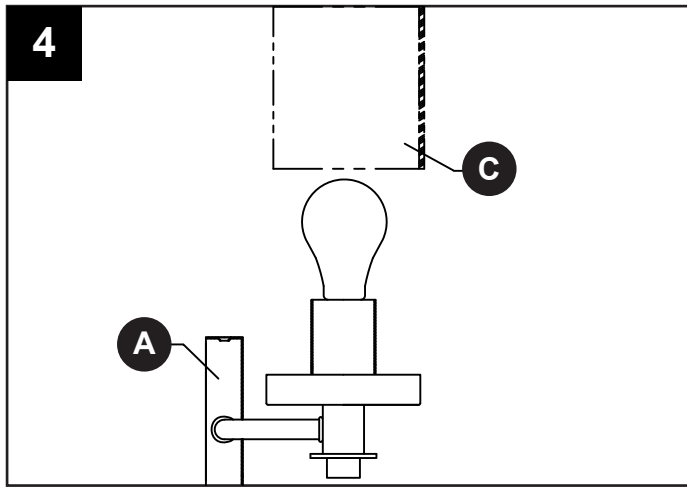

4. Lower shade (C) over socket preassembled to canopy (A).

4. Abaissez l'abat-jour (C) sur la douille préassemblée au couvercle (A).

4. Baje la pantalla (C) sobre el portalámpara preensamblado en la base (A).