



ITEM #5329124, 5329125, 5329126
ARTÍCULO #5329124, 5329125, 5329126


Full Extension Undermount Soft Close Drawer Slide Set

Juego de deslizadores de gaveta de cierre suave
y extensión completa para montaje inferior

RELIABILT and logo design are
trademarks or registered trademarks of
LF, LLC. All rights reserved
RELIABILT y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas
de LF, LLC. Todos los derechos reservados

MODELS #D96015W-ZP-W,
D96018W-ZP-W,
D96021W-ZP-W

MODELOS #D96015W-ZP-W,
D96018W-ZP-W,
D96021W-ZP-W

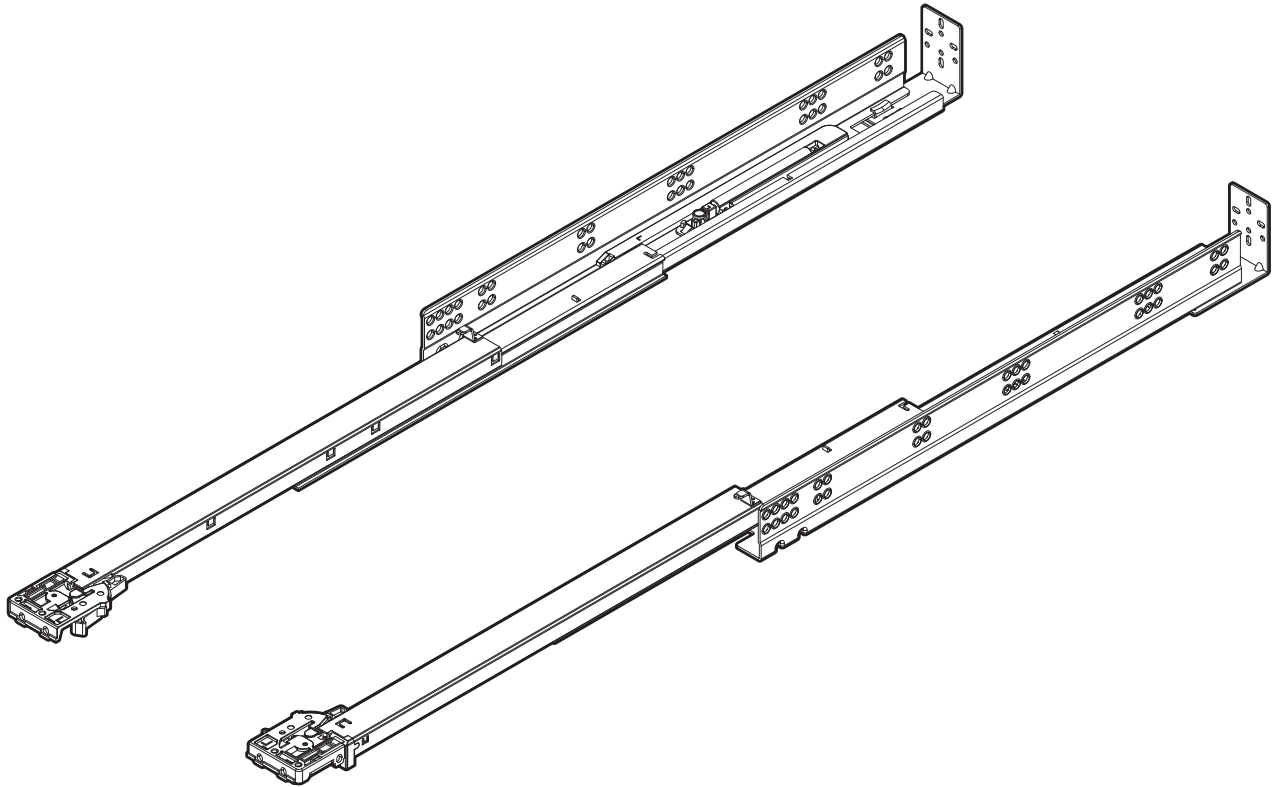

ATTACH YOUR RECEIPT HERE / ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Serial Number/Número de serie _____ Purchase Date/ Fecha de compra _____





Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-386-7941, 8 a.m.- 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.


INSTALLATION DIMENSIONS / DIMENSIONES DE INSTALACIÓN




Face Frame
/ Marco frontal

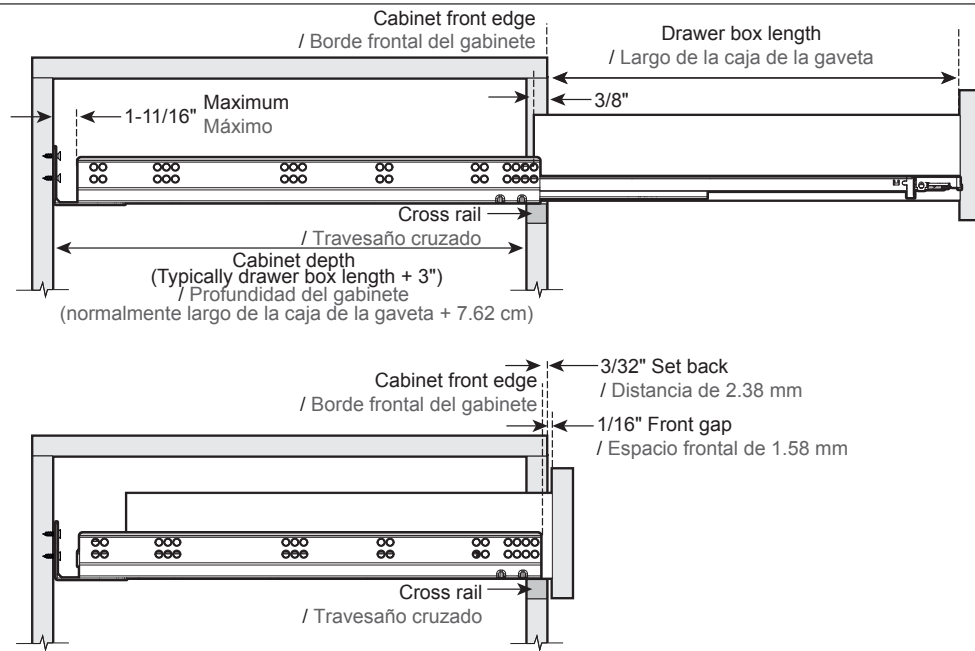



Faceless Frame
/ Marco sin parte frontal

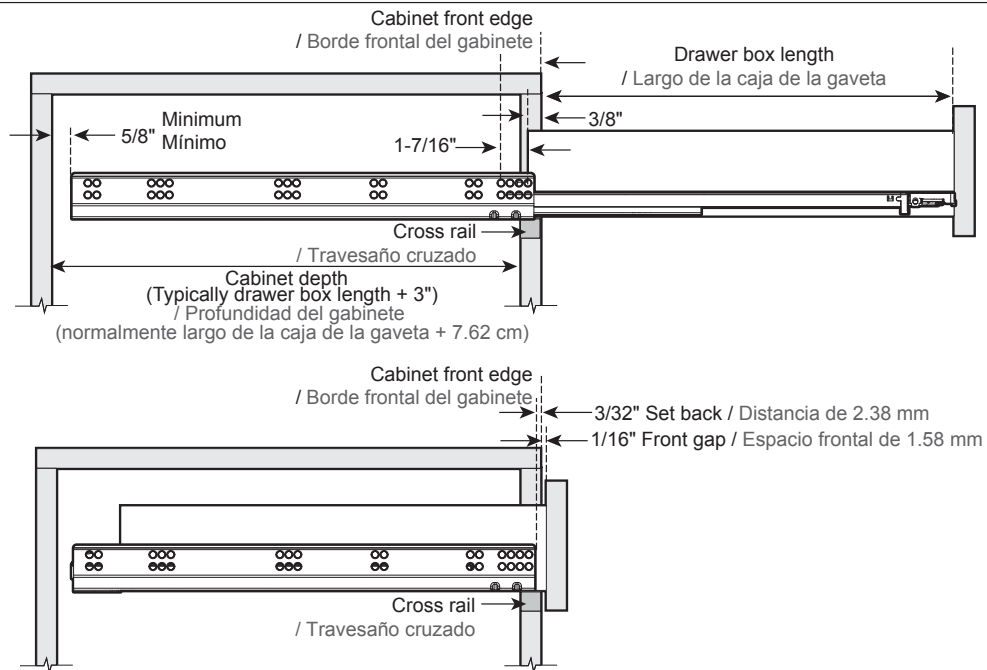

Cabinet Front
/ Parte frontal del gabinete

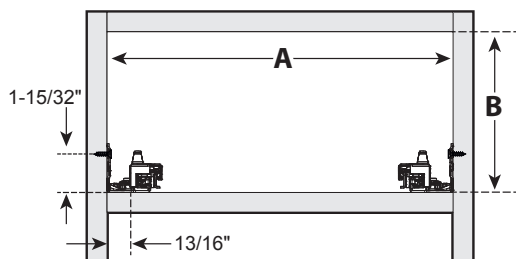

Drawer Front
/ Parte frontal de la gaveta

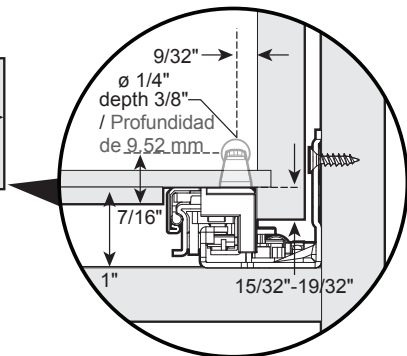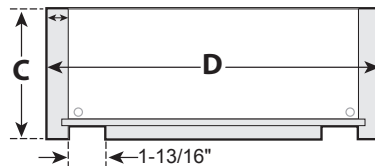


A. Opening Width / Ancho de la abertura

B. Opening Height / Altura de la abertura

C. Drawer Height (B - 13/16 in.) / Altura de la gaveta (B: 20.64 mm)

D. Drawer Width (A - 13/16 in.) / Ancho de la gaveta (A: 20.64 mm)

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE

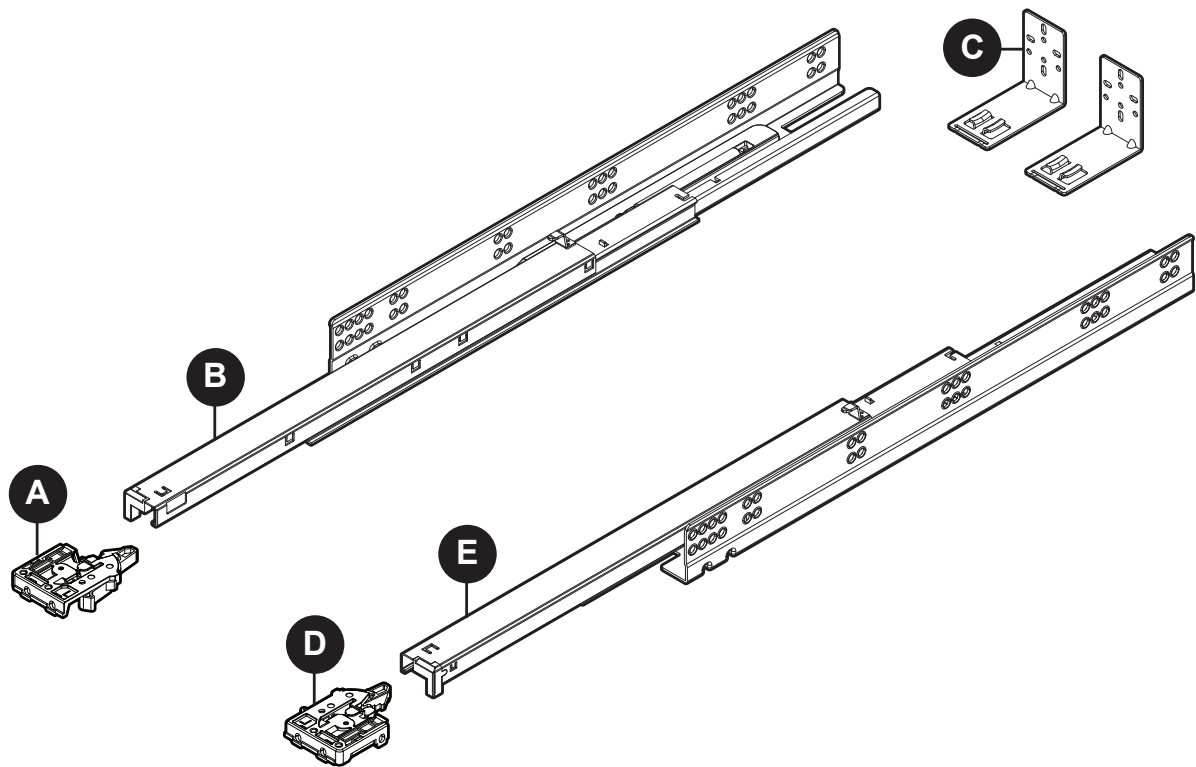

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Left Drawer Clip Sujetador de gaveta izquierdo	1
B	Left Drawer Slide Deslizador de gaveta izquierdo	1
C	Mounting Brackets Soportes de montaje	2

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
D	Right Drawer Clip Sujetador de gaveta derecho	1
E	Right Drawer Slide Deslizador de gaveta derecho	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size) / ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



Mounting Screw
/ Tornillo de montaje

Qty. 14



SAFETY INFORMATION / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

CAUTION / PRECAUCIÓN

Always be cautious when using power tools.

Sea siempre precavido al utilizar herramientas eléctricas.

**KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA**

PREPARATION / PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tools Required for Assembly (not included): small level, drill, 1/4" drill bit, tape measure, Phillips screwdriver

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): nivel pequeño, taladro, broca para taladro de 1/4", cinta métrica, destornillador Phillips

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Drawer Notches and Holes

1. Ensure your drawer has the appropriate notch and hole for these slides, as indicated.

For face frame installation, proceed to step 2a.


For frameless installation, proceed to step 2b.

Muestras y agujeros de la gaveta

1. Asegúrese de que su gaveta tiene la muesca y el orificio adecuados para estos deslizadores, tal como se indica.

Para la instalación del marco frontal, continúe con el paso 2a.

Para la instalación sin marco, continúe con el paso 2b.

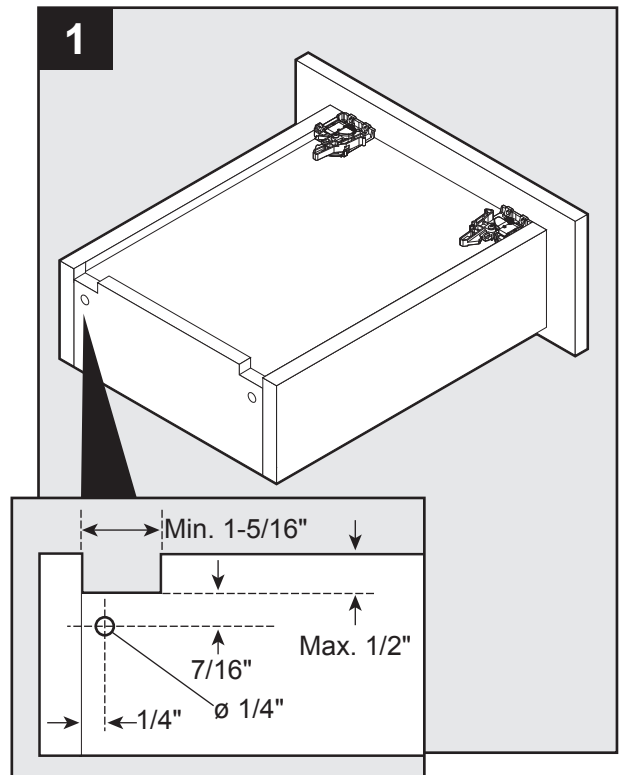


Face Frame Installation


2a. With drawer slides (B, E) inserted, position mounting brackets (C) onto inside back of cabinet. Rest cabinet members of each slide in corners of cabinet opening. Ensure drawer slides are level and parallel to sides. Mark mounting bracket (C) holes. After removing drawer slides (B, E), install mounting brackets (C) with 4 screws (AA) each.

Instalación del marco frontal

2a. Con los deslizadores de gaveta (B, E) insertados, coloque los soportes de montaje (C) en la parte interior posterior del gabinete. Apoye las piezas del gabinete de cada deslizador en las esquinas de la abertura del gabinete. Asegúrese de que los deslizadores de gaveta estén nivelados y paralelos a los lados. Marque los orificios del soporte de montaje (C). Después de quitar los deslizadores de gaveta (B, E), instale los soportes de montaje (C) con 4 tornillos (AA) cada uno.

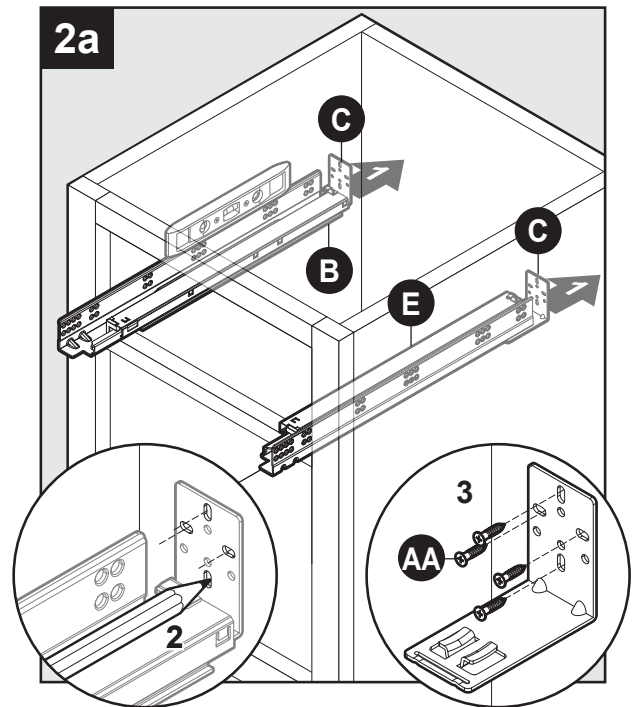


Hardware Used / Aditamentos utilizados

AA Mounting screw / Tornillo de montaje  x 8

3a. Re-insert right and left drawer slides (E, B) onto installed mounting brackets (C).


3a. Vuelva a insertar los deslizadores de gaveta derecho e izquierdo (E, B) en los soportes de montaje instalados (C).

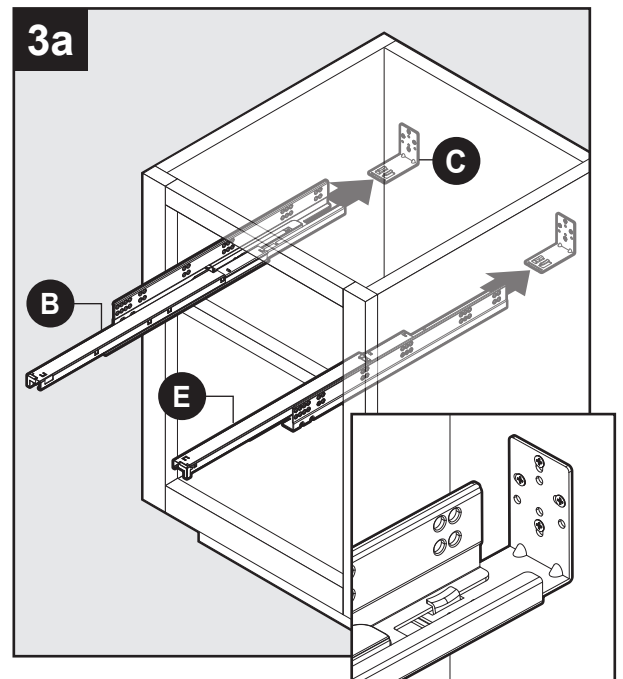

- 4a. Using the front hole, attach drawer slides (E, B) to each side of cabinet with one mounting screw (AA). Check slide for level.
- Note:** Slides need to be installed 5/32" from the front edge of the cabinet.

- 4a. Utilizando el orificio frontal, fije los deslizadores de gaveta (E, B) a cada lado del gabinete con un tornillo de montaje (AA). Verifique que el deslizador esté nivelado.
- Nota:** los deslizadores deben instalarse a 3.96 mm del borde frontal del gabinete.

Hardware Used / Aditamentos utilizados

- AA** Mounting screw / Tornillo de montaje  x 2

FRAMELESS INSTALLATION ONLY

- 2b. Attach left and right door slides (B, E) to inside of cabinet using 5 screws (AA) for each. Proceed to step 5.


Note: Slides need to be installed 5/32" from the front edge of the cabinet.

SOLO INSTALACIÓN SIN MARCO

- 2b. Fije los deslizadores izquierdo y derecho de la puerta (B, E) al interior del gabinete con 5 tornillos (AA) para cada uno. Continúe con el paso 5.

Nota: los deslizadores deben instalarse a 3.96 mm del borde frontal del gabinete.

Hardware Used / Aditamentos utilizados

- AA** Mounting screw / Tornillo de montaje  x 10


Drawer Clip Installation




5. Turn drawer upside down. Place the left and right drawer clips (A, D) on the bottom inside edge and front face of the drawer. Secure drawer clips (AA) using two mounting screws for each drawer clip (A, D).

Instalación del sujetador de gaveta

5. Coloque la gaveta de manera invertida. Coloque los sujetadores de gaveta izquierdo y derecho (A, D) en el borde interior inferior y la cara frontal de la gaveta. Asegure los sujetadores de gaveta (AA) con dos tornillos de montaje para cada sujetador de gaveta (A, D).

Hardware Used / Aditamentos utilizados

- AA** Mounting screw / Tornillo de montaje  x 4

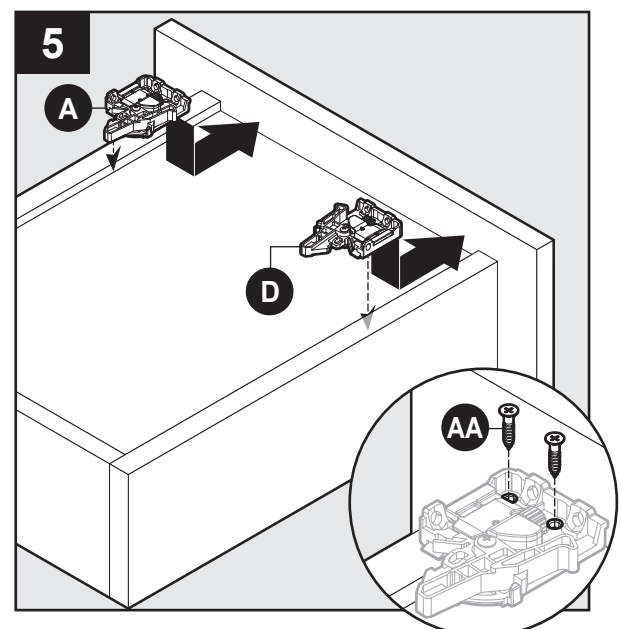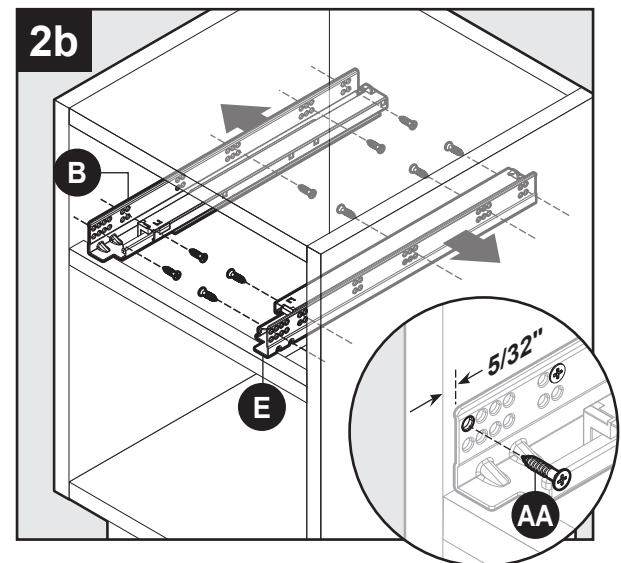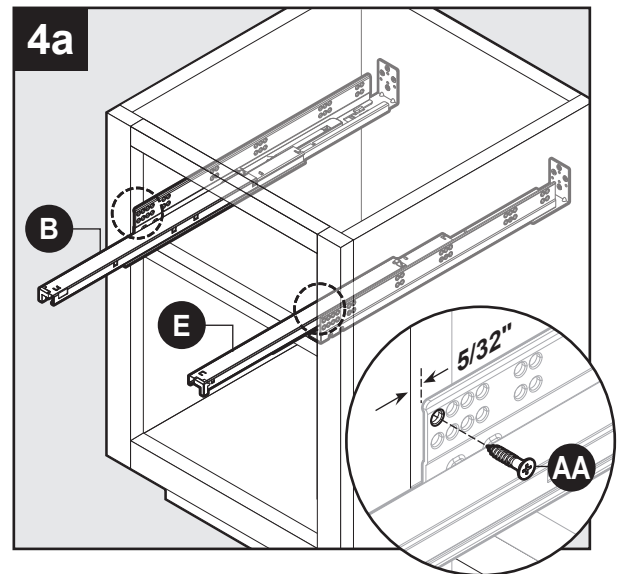

Installing Drawer


6. Insert drawer slides (B, E) through the notches on bottom of drawer and slide drawer inward until a drawer slides (B, E) align with drawer clips (A, D) and a click is heard.

Note: Pull drawer out to check if both drawer clips are locked onto drawer slides.

Instalación de la gaveta

6. Inserte los deslizadores de gaveta (B, E) a través de las muescas en la parte inferior de la gaveta y deslice la gaveta hacia adentro hasta que los deslizadores de gaveta (B, E) se alineen con los sujetadores de la gaveta (A, D) y se escuche un clic.

Nota: saque la gaveta para verificar si ambos sujetadores de gaveta están bloqueados en los deslizadores de gaveta.

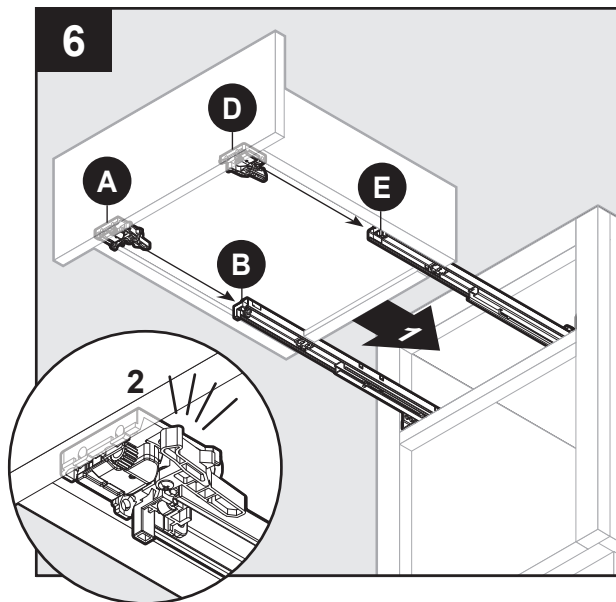


Removing Drawer

7. Gently push each drawer clip lever and slide the drawer out to remove.

Retiro de la gaveta

7. Empuje con suavidad la palanca de cada sujetador de gaveta y deslice la gaveta para quitarlo.

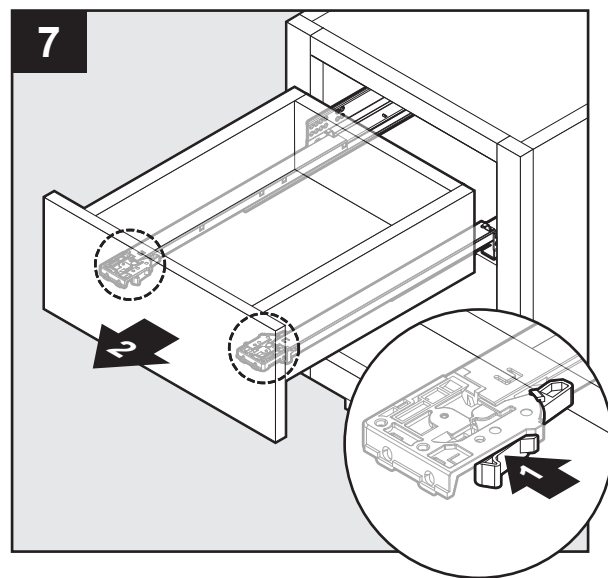

Printed in China
Impreso en China

Reliabl™ and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved