


USE AND CARE GUIDE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

4-LIGHT LINEAR CHANDELIER LUSTRE LINÉAIRE À 4 LUMIÈRES CANDELABRO LINEAL DE 4 LUCES

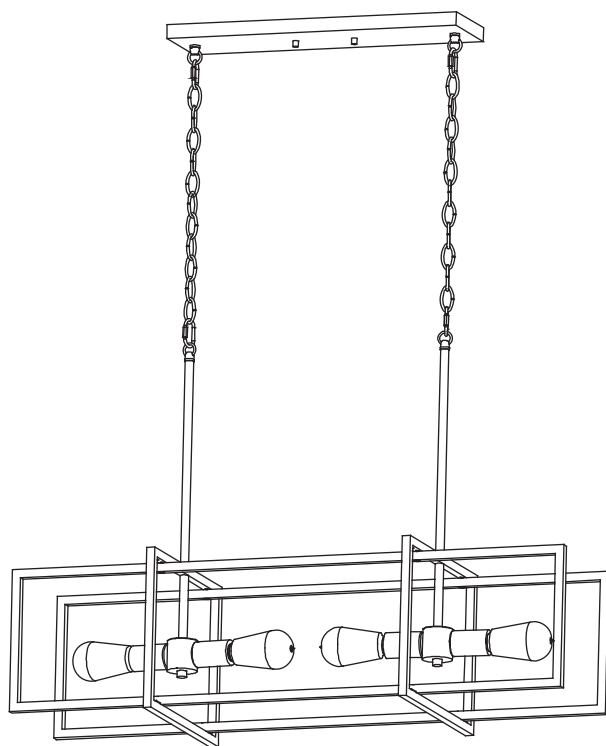

Thank you for purchasing this QUOIZEL product.
If you have any questions or problems, please call our customer service department,
8:30 a.m. - 5:00 p.m., EST, Monday - Thursday, 10:20 a.m. - 5:00 p.m., EST, Friday.
For the quickest response, please visit **Quoizel.com** and click on **Contact Us**.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet article QUOIZEL.
Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle,
entre 8:30 h et 17:00 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 10:20 h et 17 h (HNE) le vendredi.
Pour obtenir rapidement une réponse, rendez-vous sur le site **Quoizel.com** et cliquez sur « **Contact us** » (« **Communiquez avec nous** »).

Gracias por comprar este producto QUOIZEL.
Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente,
de lunes a jueves de 8:30 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este y los viernes de 10:20 a. m. a 5:00 p. m., hora estándar del Este.
Para una respuesta más rápida, visítenos en **Quoizel.com** y haga clic en **Contact Us**.

1-844-564-3055
E-mail:cs@quoizel.com



SAFETY INFORMATION CONSIGNES DE SÉCURITÉ / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit. /

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** - Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au niveau de la boîte de disjoncteurs ou du coffret à fusibles principal. /
- **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**: antes de comenzar con la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptores o caja de fusibles principal.
- **RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.
- **RISQUE D'INCENDIE** - Utilisez les ampoules précisées par les marques ou les étiquettes sur le luminaire. /
- **RIESGO DE INCENDIO**: utilice bombillas que coincidan con las marcas y/o rótulos de la lámpara.

CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- Pour votre sécurité, lisez les instructions au complet avant de commencer l'installation. /
- Para su seguridad, lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- En cas de doute au sujet de l'installation électrique, consultez un électricien agréé. /
- Si tiene dudas acerca de la instalación eléctrica, comuníquese con un electricista profesional.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).
- Coupez l'électricité vers le luminaire avant de remplacer une ampoule. /
- Desconecte la electricidad en la lámpara antes de reemplazar la(s) bombilla(s).

PREPARATION PRÉPARATION / PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. /

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

LIGHT SOURCE SOURCE DE LUMIÈRE / FUENTE DE LUZ

4 BULBS REQUIRED (SOLD SEPARATELY)

4 AMPOULES NÉCESSAIRES(VENDUES SÉPARÉMENT)

4 SE REQUIEREN BOMBILLAS(SE VENDEN POR SEPARADO)

*Please check with bulb manufacturer for dimming capabilities.

*Veuillez consulter le fabricant des ampoules pour connaître leur capacité d'atténuation.

*Consulte al fabricante de la bombilla para conocer la función de regulador.



BULB BASE TYPE
TYPE DE CULOT
TIPO BASE DE BOMBILLA
MEDIUM
(E26)



BULB SHAPE
FORME DE L'AMPOULE
FORMA DE LA BOMBILLA
TYPE S

BULB COMPARISON

COMPARAISON DE L'AMPOULE | COMPARACIÓN DE LA BOMBILLA

TYPE S / TIPO S
LED*

8.5
Watts

800
Lumens
Lúmenes



OR

TYPE S / TIPO S
INCANDESCENT
INCANDESCENTE


60
Watts

800
Lumens
Lúmenes

TOOLS REQUIRED OUTILS RECOMMANDÉS / BOMBILLA RECOMENDADA



PACKAGE CONTENTS CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE


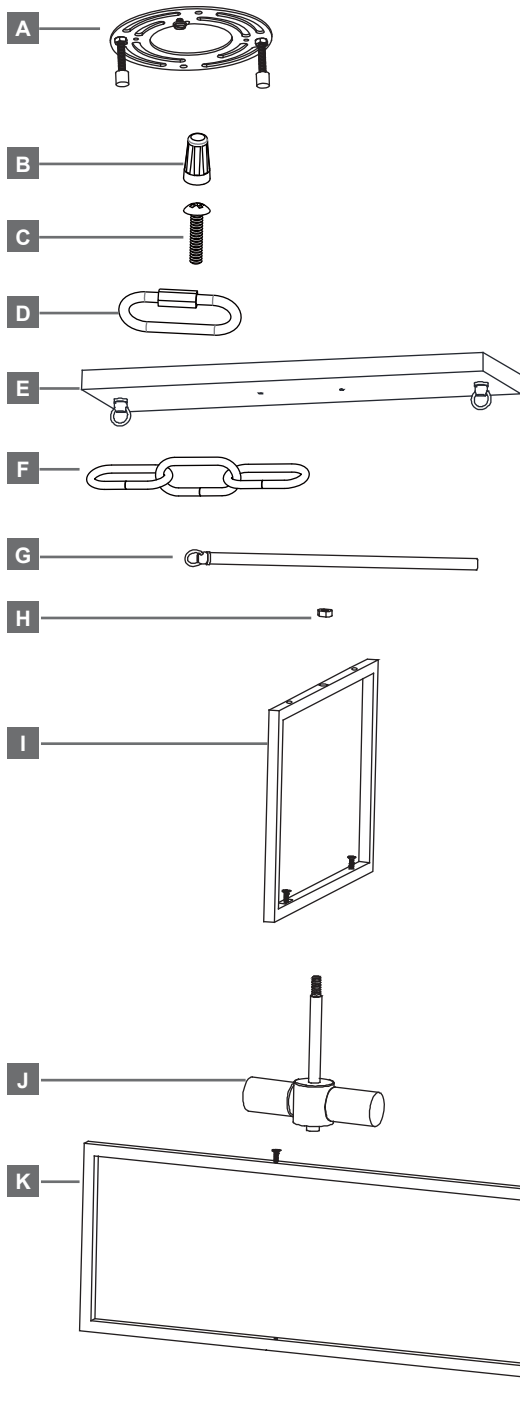


PART PIÈCE PIEZA	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY Quantité Cantidad	Stock Part# Pièce # Pieza en existencia #
A	Crossbar Assembly Ensemble de traverse Ensamble de la barra transversal	1pc	916271KIT
B	Wire Connector Capuchon de connexion Conector de cables	3pcs	
C	Outlet Box Screw Vis pour boîte de sortie Tornillo para la caja de salida	2pcs	
D	Quick Link Maillon rapide Eslabón de conexión rápida	4pcs	
E	Ceiling Canopy Couvercle Cubierta para techo	1pc	N/A
F	Fixture Chain Chaîne du luminaire Cadena de la lámpara	2pcs	M381CHBN
G	Fixture Loop Assembly Ensemble de anneau de suspension Ensamble de la enganche de la lámpara	2pcs	N/A
H	Nut Écrou Tuerca	2pcs	
I	Square Ring A Bague carrée A Anillo cuadrado A	2pcs	
J	Socket Assembly Anneau de suspension Ensamble del portalámparas	2pcs	
K	Square Ring B Bague carrée B Anillo cuadrado B	2pcs	

1

A

B

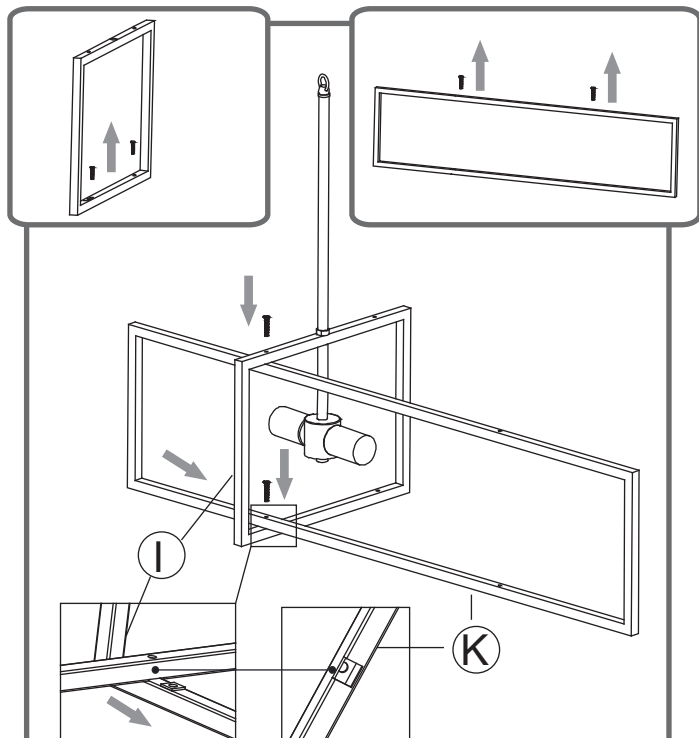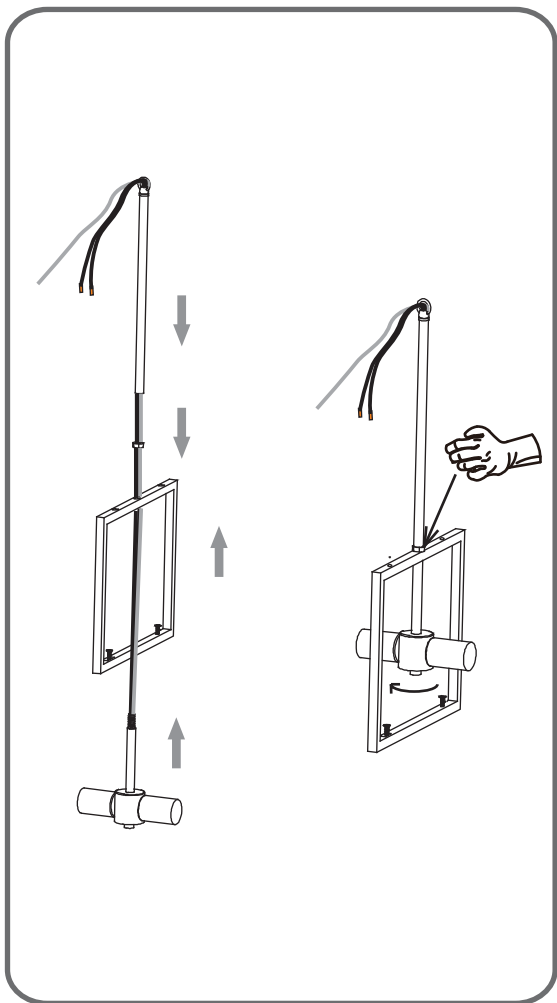



A Assemble Square Ring B (K) with Square Ring A (I) .
B Insert the protruding portion of Square Ring A (I) into the slot on Square Ring B (K).

A Assembler la bague carrée A (I) avec la bague carrée B (K)
B Insérer la fente de la bague carrée A (I) dans la saillie de la bague carrée B (K)

A Monte el aro cuadrado A (I) con el aro cuadrado B (K)
B Introduzca el saliente del aro cuadrado B (K) en la ranura del aro cuadrado A (I)

C

D

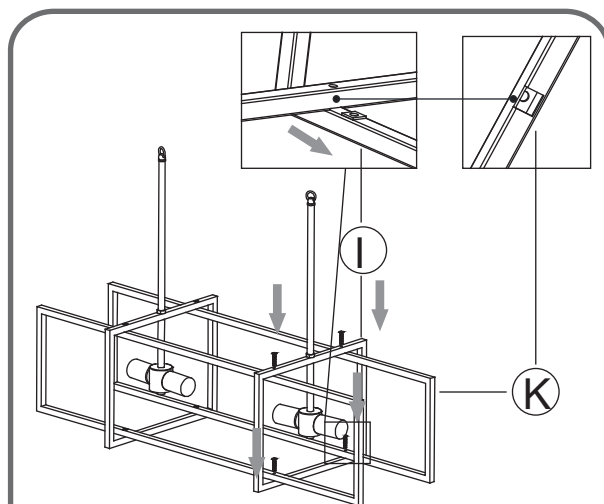
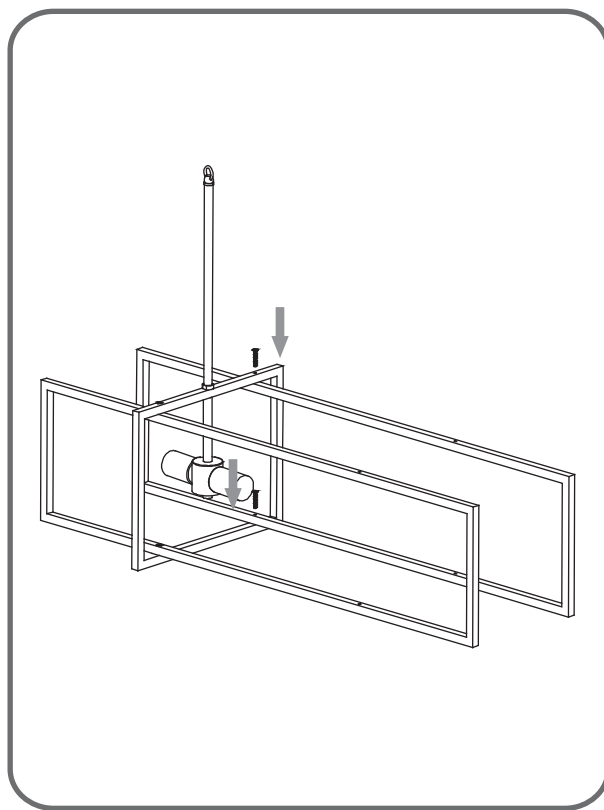


A Assemble Square Ring A (I) with Square Ring B (K) .
B Insert the protruding portion of Square Ring A (I) into the slot on Square Ring B (K).

A Assembler la bague carrée B (K) avec la bague carrée A (I)
B Insérer la fente de la bague carrée A (I) dans la saillie de la bague carrée B (K)

A Monte el aro cuadrado B (K) con el aro cuadrado A (I)
B Introduzca el saliente del aro cuadrado B (K) en la ranura del aro cuadrado A (I)

2

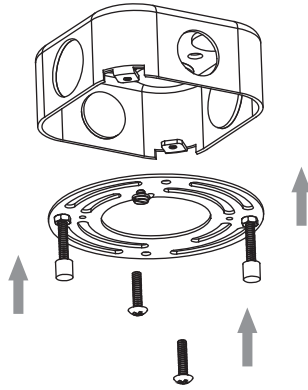

3

A Adjust fixture chain length.

A Ajustez la longueur de la chaîne du luminaire.


A Ajuste la longitud de la cadena de la lámpara.

B Install fixture chain.


B Installez la chaîne du luminaire.

B Instalación del cadena de la lámpara.

A

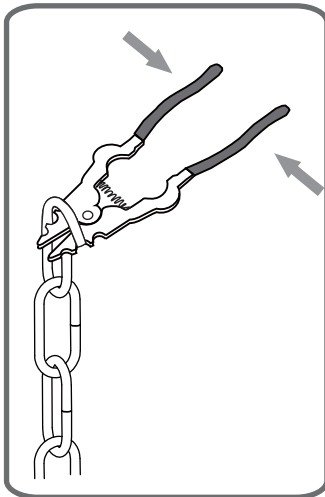

B

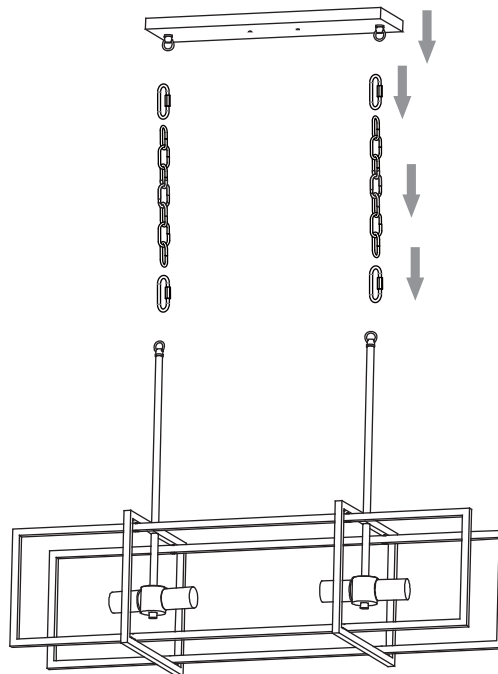

4

A Pull the supply wires and ground wire up through the fixture chain alternating links.


B Push the ends of the supply wires and ground wire up through the canopy loop and into the outlet box. The remaining slack wire will be inserted into the ceiling canopy.

A Tirez les fils d'alimentation et le fil de terre vers le haut à travers les maillons de la chaîne du luminaire en alternance.


B Faites remonter les fils d'alimentation et de mise à la terre dans l'anneau du couvercle et dans la boîte de sortie. L'excédent des fils sera placé dans la la couvercle.

A Tire de los cables de suministro y del cable a tierra por la cadena de la lámpara alternando los eslabones.


B Presione los extremos de los conductores de suministro y el conductor de tierra por el enganche de la cadena de cubierta y hacia la caja de salida. Los conductores sueltos restantes serán empujados a la cubierta para techo.

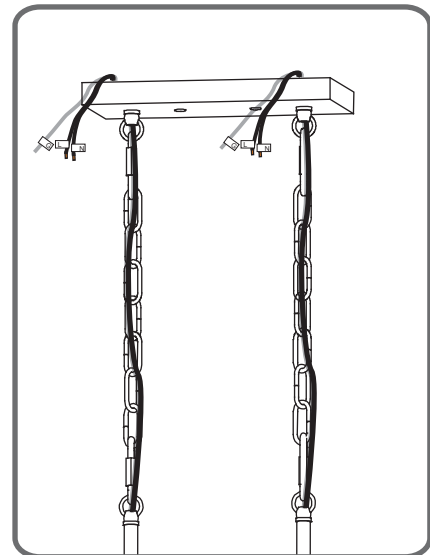

5

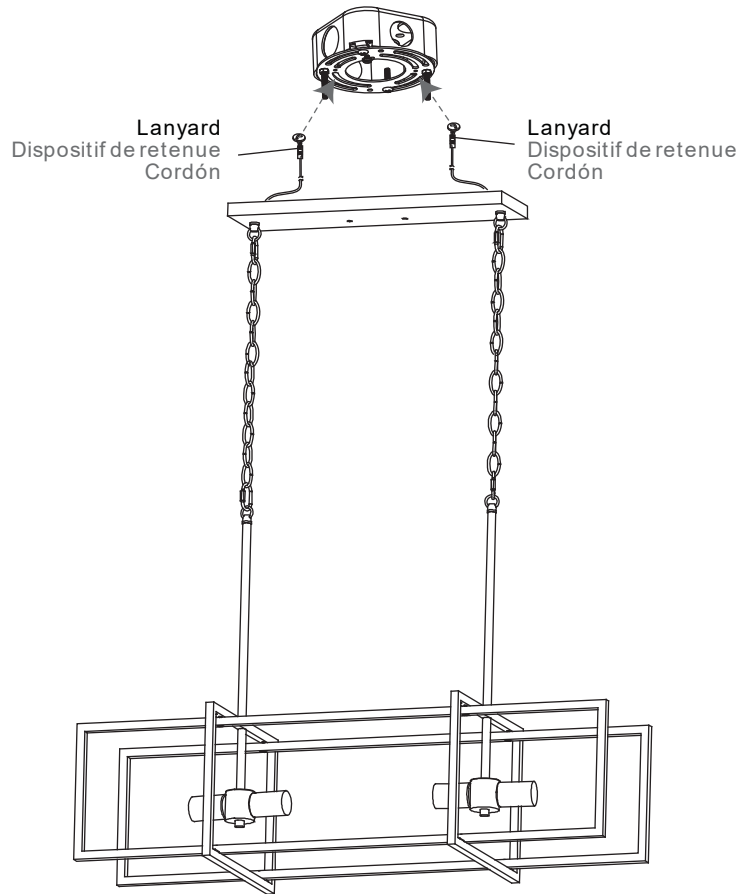

6



White wire (neutral) from outlet box
Fil blanc ou nervuré de l'alimentation
Blanco del suministro

Supply wire from fixture ribbed side or identified with the label "N"
Côté nervuré du fil du luminaire portant l'identification « N »
Lado estriado del conductor de la lámpara Identificado con la etiqueta "N"

Black or red wire (hot) from outlet box
Fil noir ou rouge de l'alimentation
Cable negro (o rojo) del suministro

Supply wire from fixture smooth side or identified with the label "L"
Côté lisse du fil du luminaire portant l'identification « L »
lado liso del conductor De la lámpara identificado con la etiqueta "L"

Bare or green ground wire from outlet box
Fil de mise à la terre de l'alimentation
Conductor de tierra del suministro

Ground wire from fixture with the label "G"
Fil de mise à la terre du luminaire portant l'identification « G »
Conductor de puesta a tierra de la lámpara identificado con la etiqueta "G"


*Green ground screw on crossbar optional

*Vis de mise à la terre verte

*Tornillo verde de puesta a tierra

Ground wire from ceiling canopy with the label "G"

Fil de mise à la terre du couvercle portant l'identification « G »
Conductor de puesta a tierra de la cubierta para techo
identificado con la etiqueta "G"

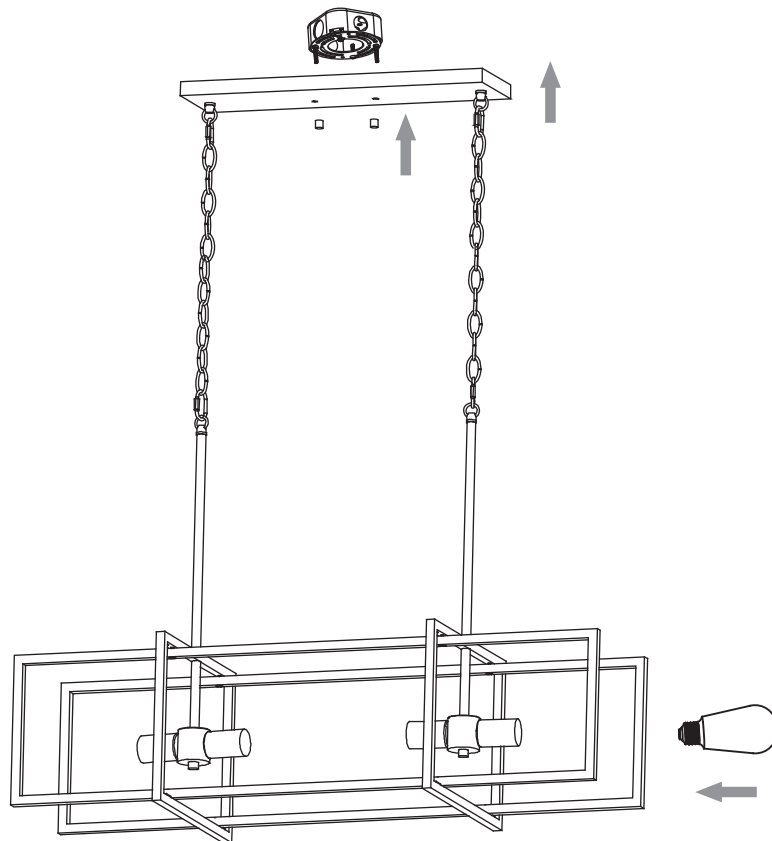

CARE AND MAINTENANCE SOIN ET ENTRETIEN / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.
- Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager le fini.
- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.

TROUBLESHOOTING DÉPANNAGE / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLÈME / PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE / CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACTION CORRECTIVE / ACCIÓN CORRECTIVA
Bulbs will not light. Les ampoules ne s'allument pas. / La bombilla no enciende.	1. Bulb is burned out. L'ampoule est grillée. / La bombilla está quemada.	1. Replace light bulb. Remplacez l'ampoule. / Reemplace la bombilla.
	2. Power is off. L'alimentation électrique est coupée. / La corriente eléctrica está desconectada.	2. Make sure power supply is on. Vérifiez l'alimentation électrique. / Asegúrese de que el suministro eléctrico esté conectado.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on. Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée. / Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	3. Faulty wire connection. Fils électriques mal branchés. / Conexiones de los cables defectuosas.	3. Check wiring. Vérifiez le câblage. / Verifique la conexión de los cables.
	4. Faulty switch. Interrupteur défectueux. / Interruptor defectuoso.	4. Test or replace the switch. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur. / Pruebe o reemplace el interruptor.
	Crossed wires or power wire is grounding out. Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre. / Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	Check wire connection. Vérifiez les connexions. / Verifique las conexiones de los cables.