

Granite Countertops



Outdoor Kitchen/Home Cabinets/HomeBar

INSTALLATION GUIDE



Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble, or install granite top to avoid back injury.

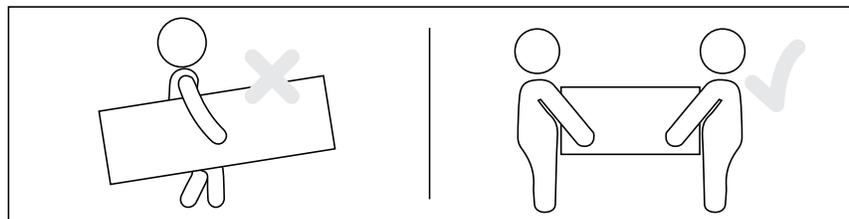

ATTENTION: Is your Granite Countertop damaged?


Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or support@newageproducts.com. Do not return to the retailer.

Index


Unpacking	3
Product Inspection	3
Product Information	3
Product Specifications	4
Outdoor Kitchen	4
Home Bar	4
Home Kitchen	4
Tools Needed	5
Types of Countertops (Kitchen Cabinets)	6
Standard Size Countertop	6
Extended Size Countertop	7
Installation Layout	8
Home Kitchen	8
Outdoor Kitchen	9
Home Bar	9
Home Cabinets Countertop Installation	10
Installing Countertop on a dishwasher	13
Installing Corner Counter top	16
Home Bar Countertop Installation	19
Outdoor Kitchen Countertop Installation	21
Use, Care and Maintenance	23
NEWAGE PRODUCTS INC. GRANITE COUNTERTOP MANUFACTURER WARRANTY	24

Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Tools Needed” in the list below.

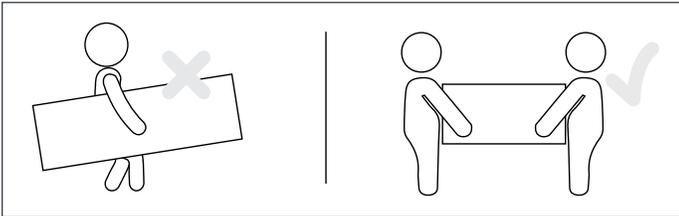

Product Inspection

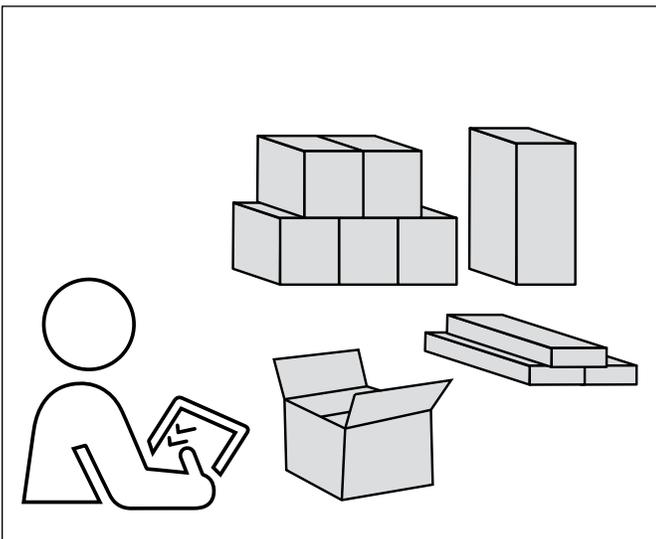


- Check to see all parts are received as per the order placed.
- Contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for any missing parts.
- Inspect the products for any damages before starting the installation.
- Go through the installation instructions carefully before starting the installation.

Product Information

This granite countertop has no sealant applied to any surface. It is at the customer’s discretion whether to apply a sealant to the counter tops or not. If the customer decides to apply a sealant, then the customer should follow the sealant’s manufacturer guidelines/instructions on how to apply the sealant.

Attention: Do not attempt to cut the Granite Countertops. The granite tops are made from mixed materials.

Product Specifications

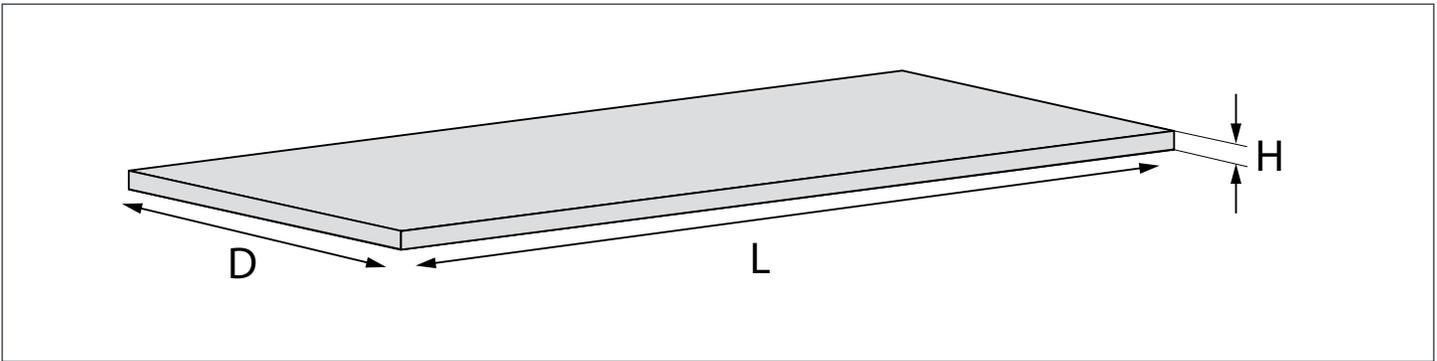

Outdoor Kitchen

Description	L	D	H
Granite Countertop 32in	32in	24in	1.25in
Granite Countertop 56in	56in	24in	1.25in
Granite Countertop 64in	64in	24in	1.25in
Granite Countertop 84in	84in	24in	1.25in


Home Bar

Description	L	D	H
Granite Countertop 42in	42in	22in	1.25in
Granite Countertop 63in	63in	22in	1.25in
Granite Countertop 84in	84in	22in	1.25in

Home Kitchen

Description	Standard Size			Extended Size		
	L	D	H	L	D	H
Granite Countertop 12in	12in	25.5in	1.25in	13.58in	25.5in	1.25in
Granite Countertop 18in	18in	25.5in	1.25in	19.58in	25.5in	1.25in
Granite Countertop 24in	24in	25.5in	1.25in	25.58in	25.5in	1.25in
Granite Countertop 36in	36in	25.5in	1.25in	37.58in	25.5in	1.25in
Granite Countertop 42in	42in	25.5in	1.25in	43.58in	25.5in	1.25in
Granite Countertop 48in	48in	25.5in	1.25in	49.58in	25.5in	1.25in
Granite Countertop 54in	54in	25.5in	1.25in	55.58in	25.5in	1.25in
Granite Countertop 60in	60in	25.5in	1.25in	61.58in	25.5in	1.25in
Granite Countertop 72in	72in	25.5in	1.25in	73.58in	25.5in	1.25in
Granite Countertop 84in	84in	25.5in	1.25in	85.58in	25.5in	1.25in
Corner Granite Countertop - L Shape	45.177"	27.185"	1.25in	-	-	-

Tools Needed

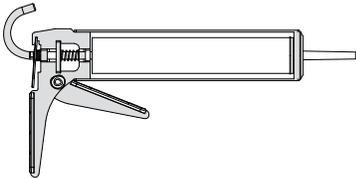


Caulking Gun




100% Silicone
(Mildew resistant)




Level



Tape Measure



Safety Glasses




Gloves

Types of Countertops (Kitchen Cabinets)

i This section is not applicable for Outdoor Kitchen and Home Bar Cabinets.

Standard Size Countertop

Standard size countertop widths are matched to the exact cabinet widths. Most commonly used when the countertop is interlocked between appliances.

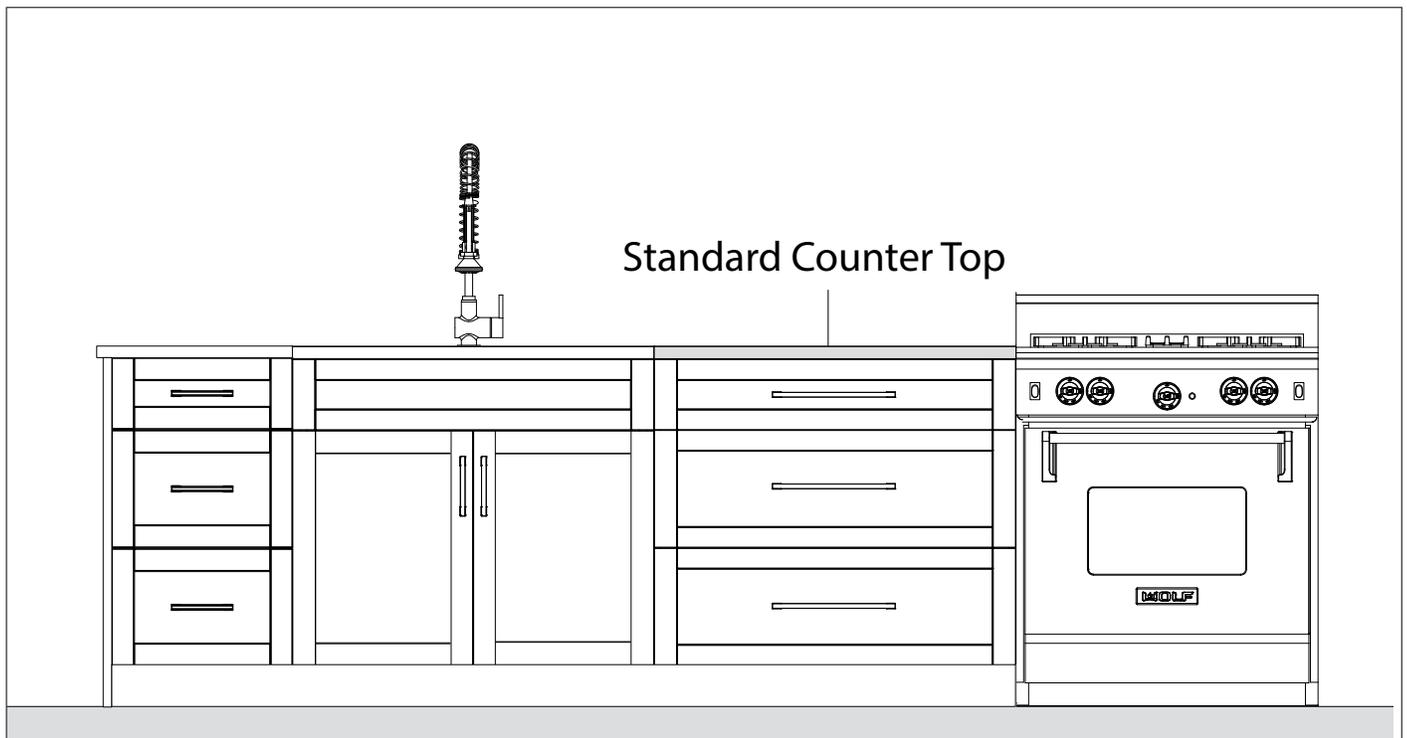


Types of Countertops (Kitchen Cabinets)

Extended Size Countertop

Extended size Countertops are used where the cabinets are installed with the addition of a side panel. Extended size Countertops are 1.57in longer than the standard size countertops to account for the width of two side panels.


Cabinet with one side panel

When installed on the cabinet with one side panel, the extended size counter top will have an over hang of 20mm.

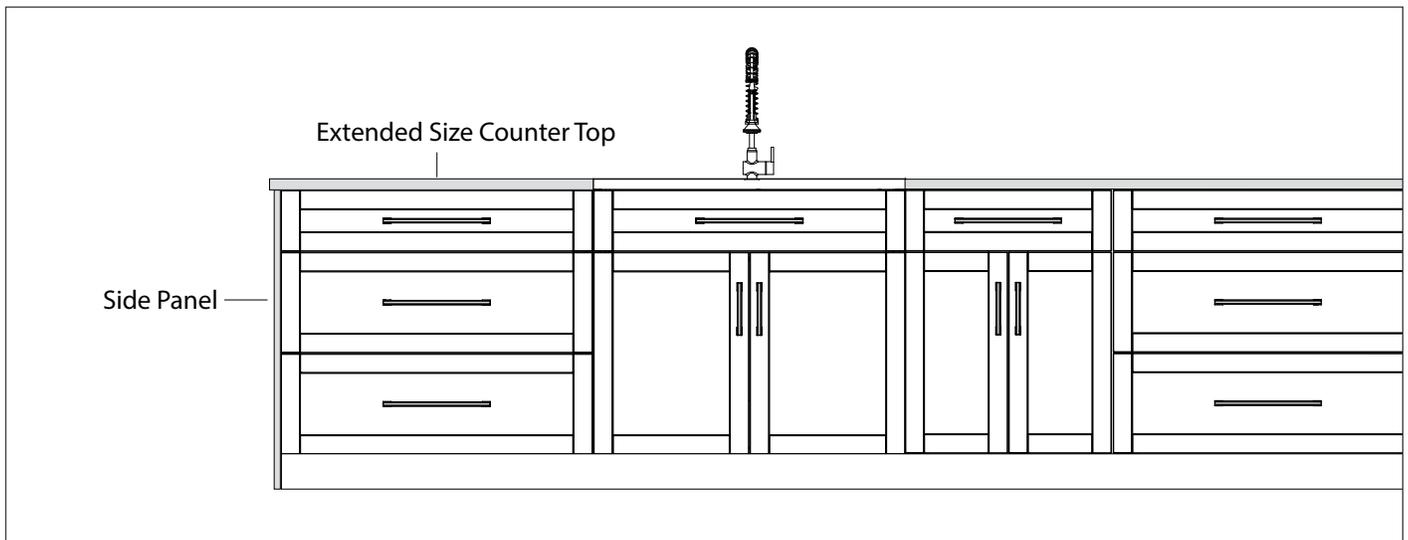

Cabinet with two side panels

When installed on the cabinet with two side panels, the extended size counter top should be flush with the edges.

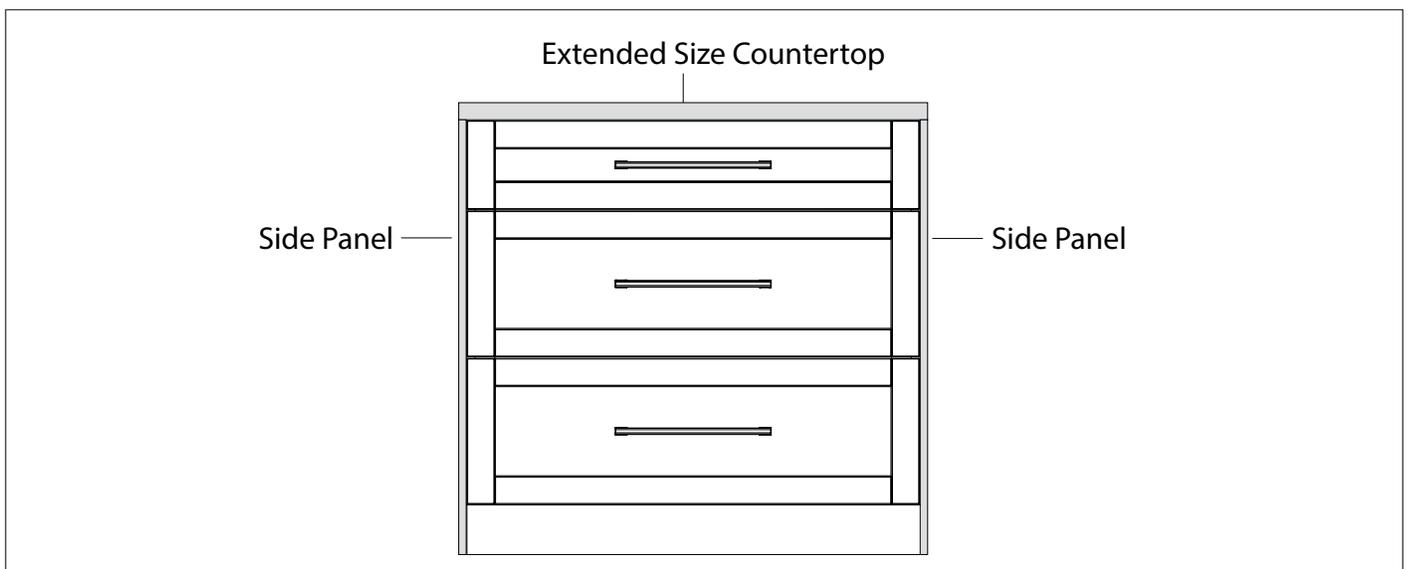


Installation Layout


Home Kitchen

Examples of Installation Layout


Corner Layout

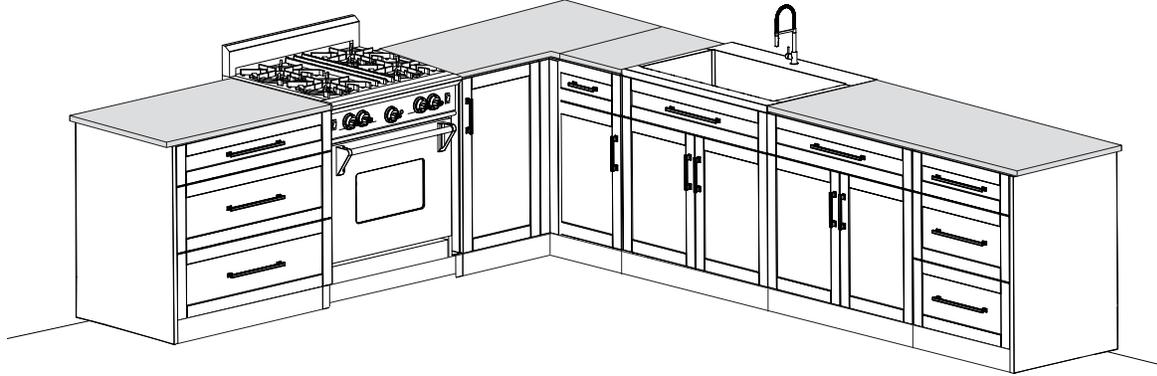

Linear Layout

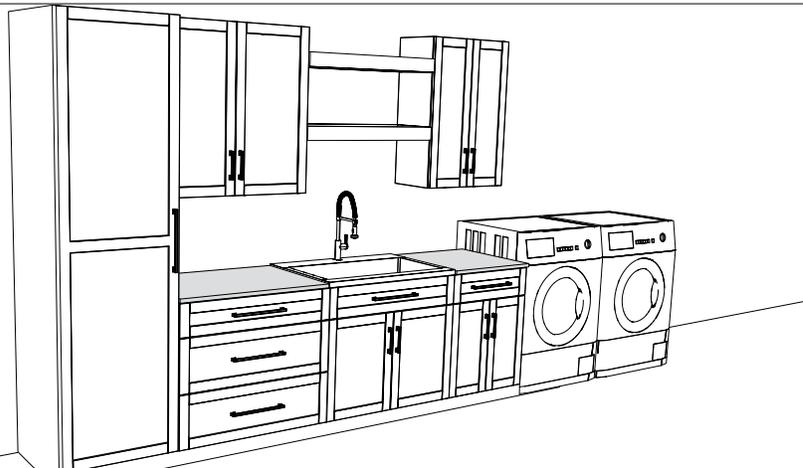


Island Layout

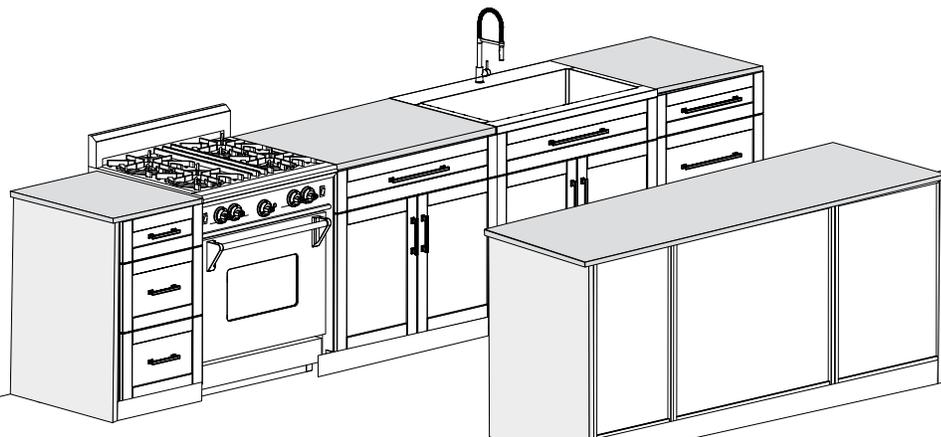

Installation Layout

Outdoor Kitchen

Examples of Installation Layout

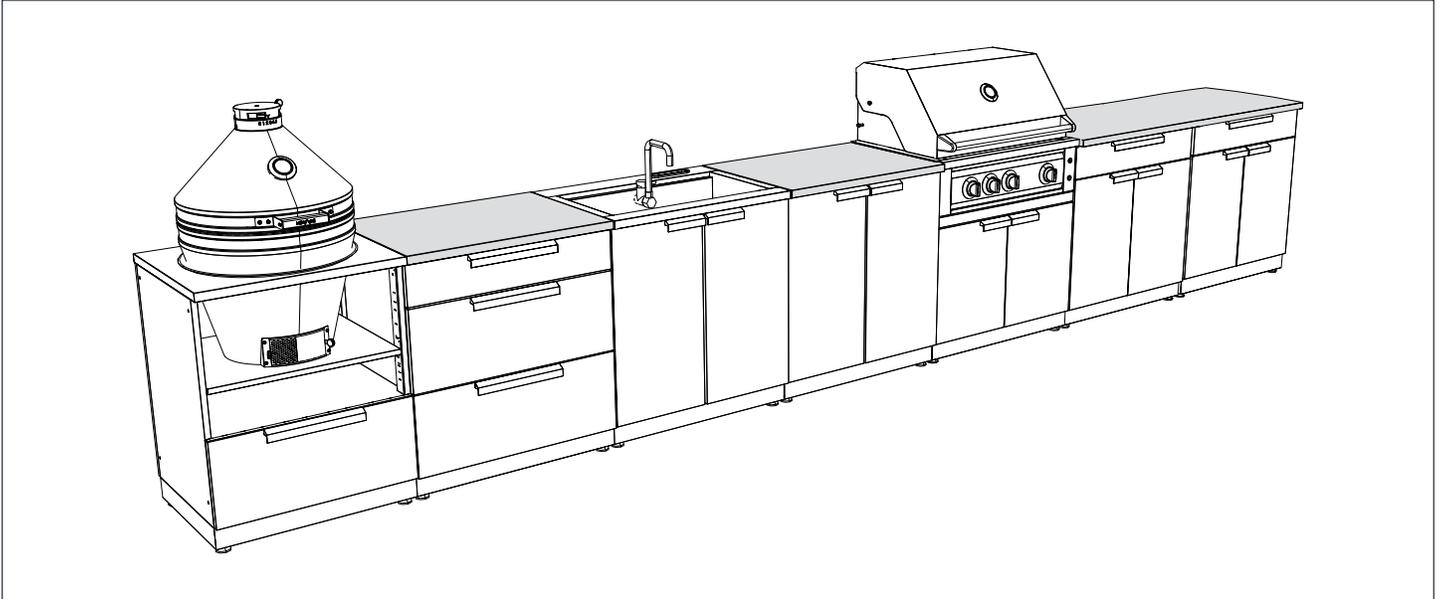


Home Bar

Examples of Installation Layout




Home Cabinets Countertop Installation

- 1** Install the end panels on the sides of the cabinets. For side panel installation refer to Page 27 in Kitchen Cabinets Install guide.

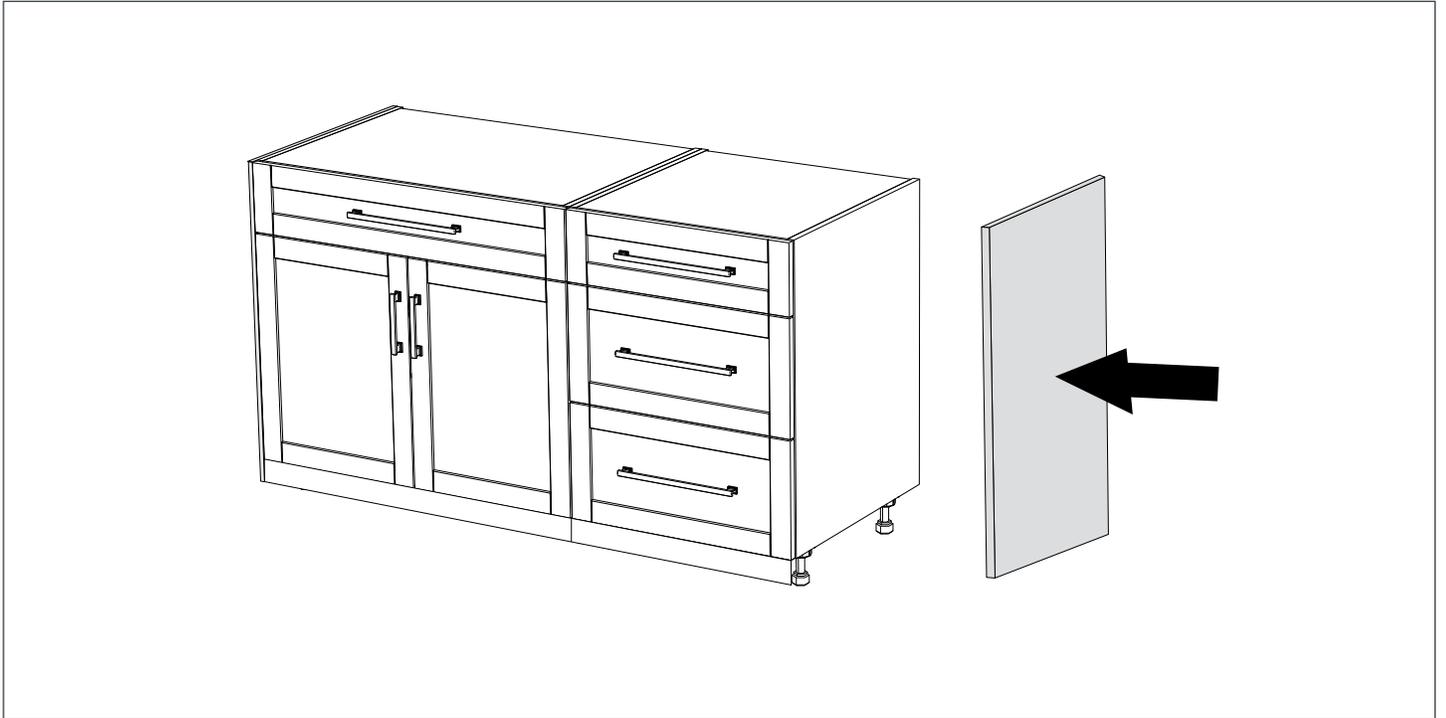


- 2** Make sure the cabinets are attached by screws and level to each other. (Refer to Home Cabinet Install guide for securing and levelling cabinets)

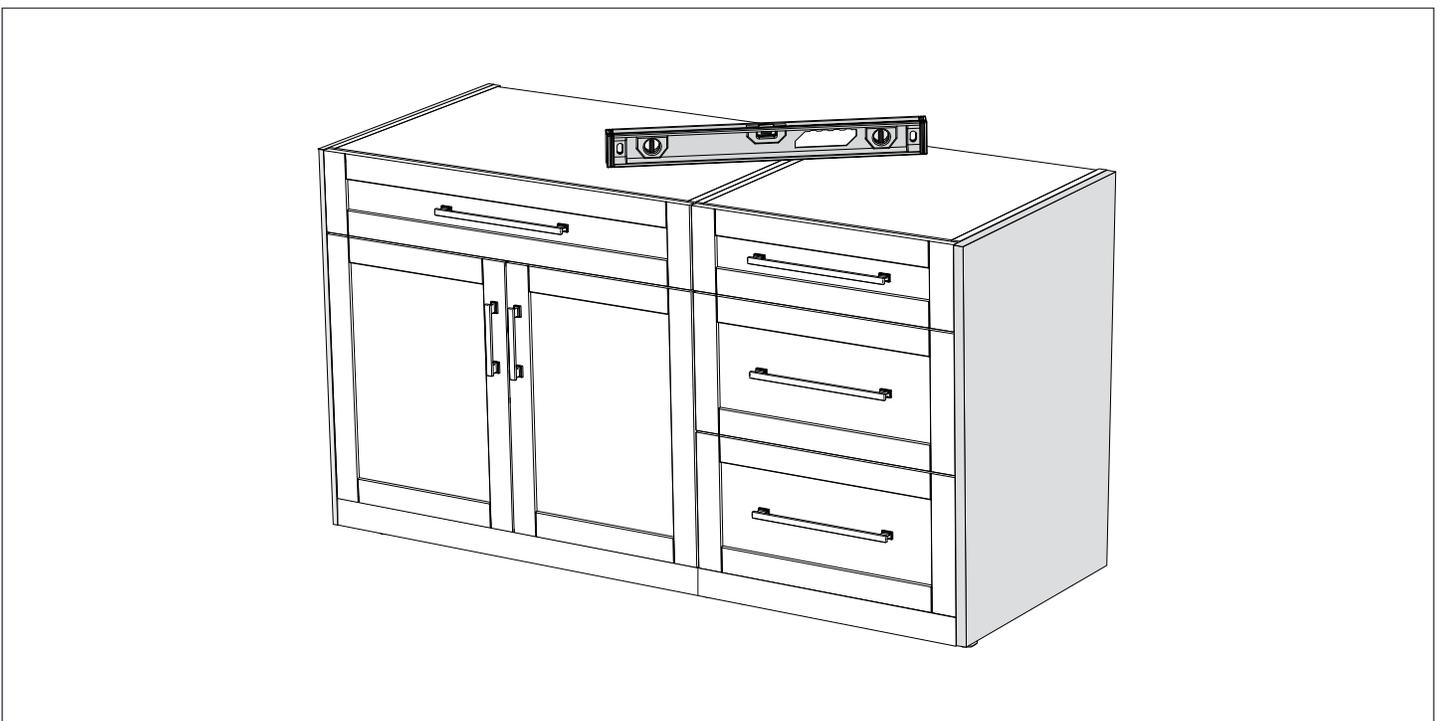


Home Cabinets Countertop Installation

- 3** Using a caulking gun with 100% silicone (not included), apply a bead of silicone on the top panel of the cabinets.

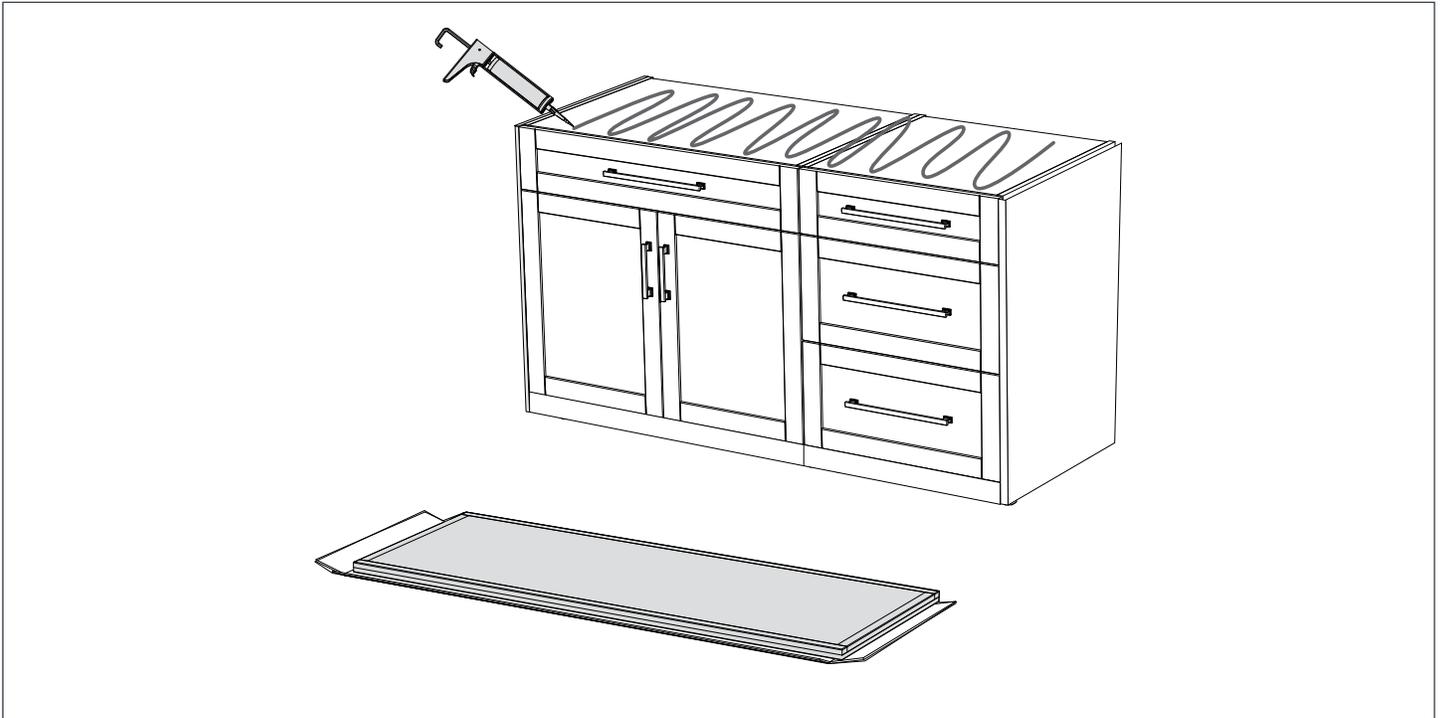

- 4** Using two persons, lift countertop and place on top of cabinets. Align the back edge of the granite top with the back edge of the cabinets, see Diagram A.

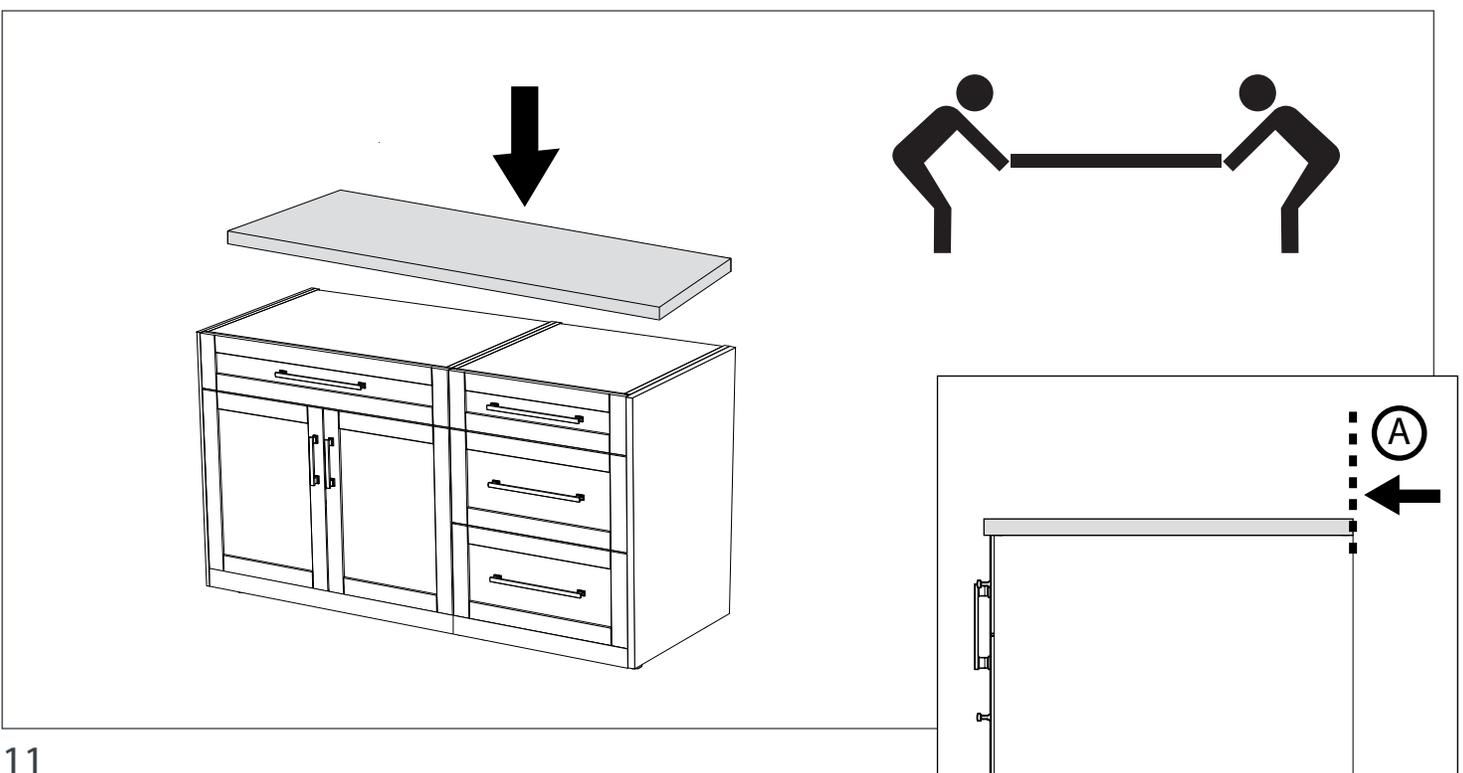

Home Cabinets Countertop Installation


- 5** Make sure the counter top is centered by aligning the countertop edges with the side panels. Using a wet cloth, wipe away any excess silicone along joint between countertop and cabinet. Follow the silicone manufacturers instructions for dry time.




Home Cabinets Countertop Installation

Installing Countertop on a dishwasher

- 1 leave space for the dish washer of 24" for a standard dishwasher and install adjacent cabinets next to it.

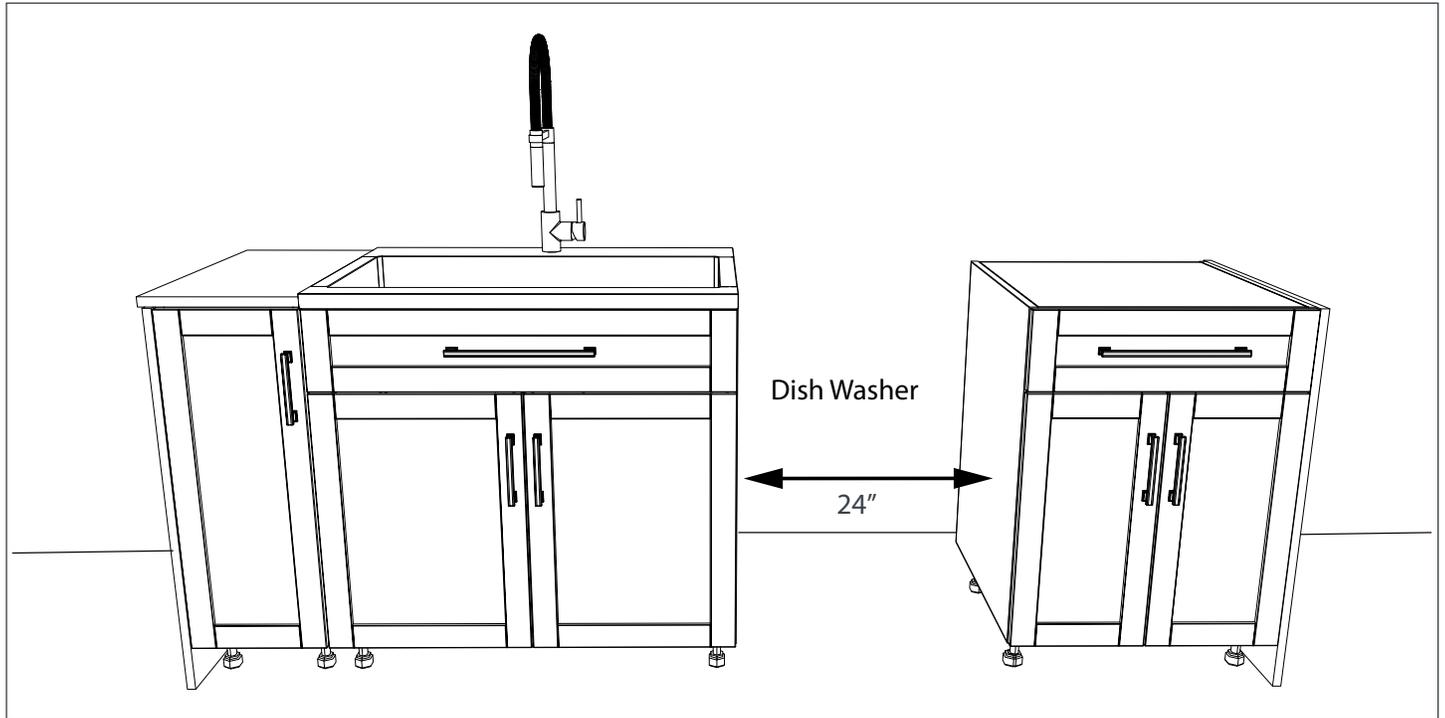


- 2 Take the support bracket and install to the side panel of the sink cabinet just below the sink. Drill in two 4x30 chipboard screws using a power drill.

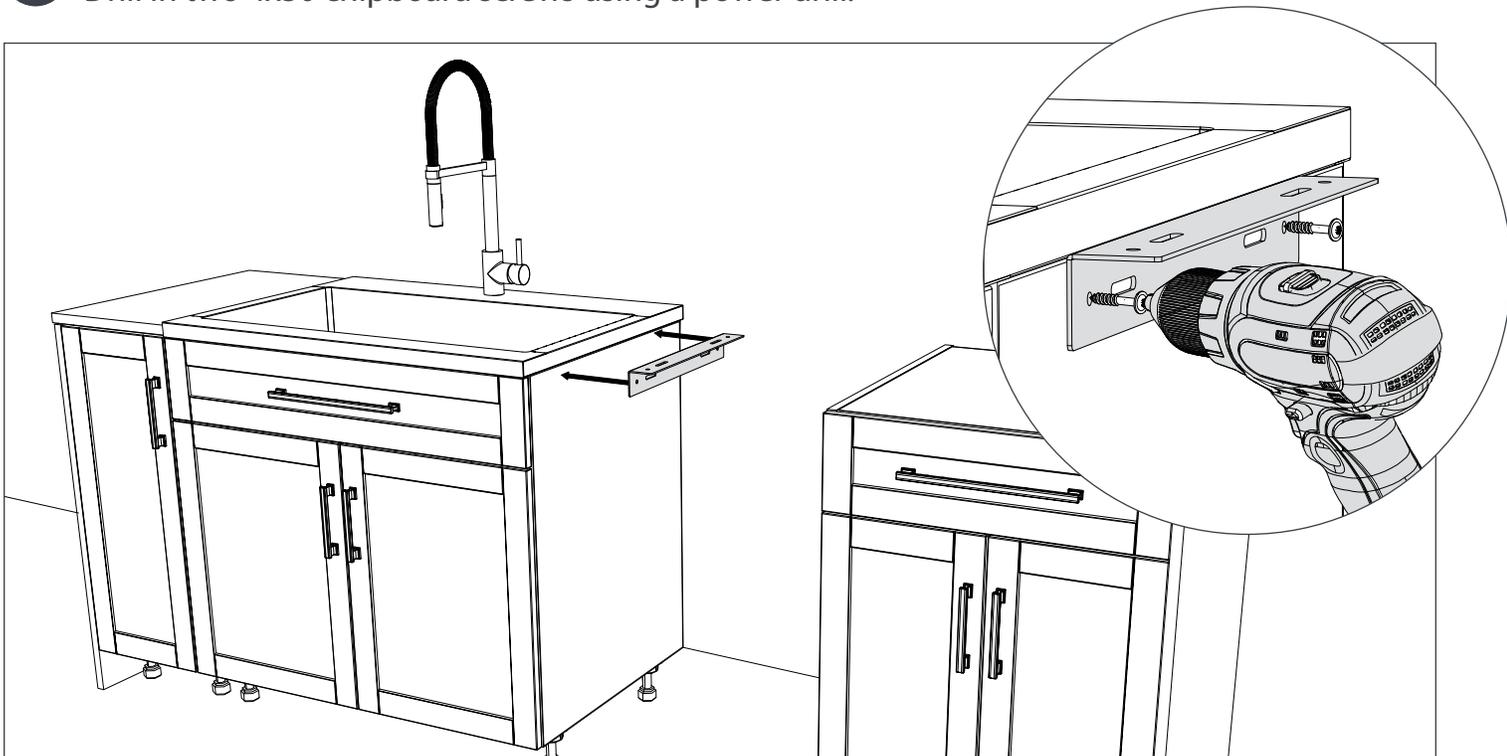


Home Cabinets Countertop Installation

Installing Countertop on a dishwasher

- 3** Using a caulking gun with 100% silicone (not included), apply a bead of silicone on the top panel of the cabinets and the support bracket.

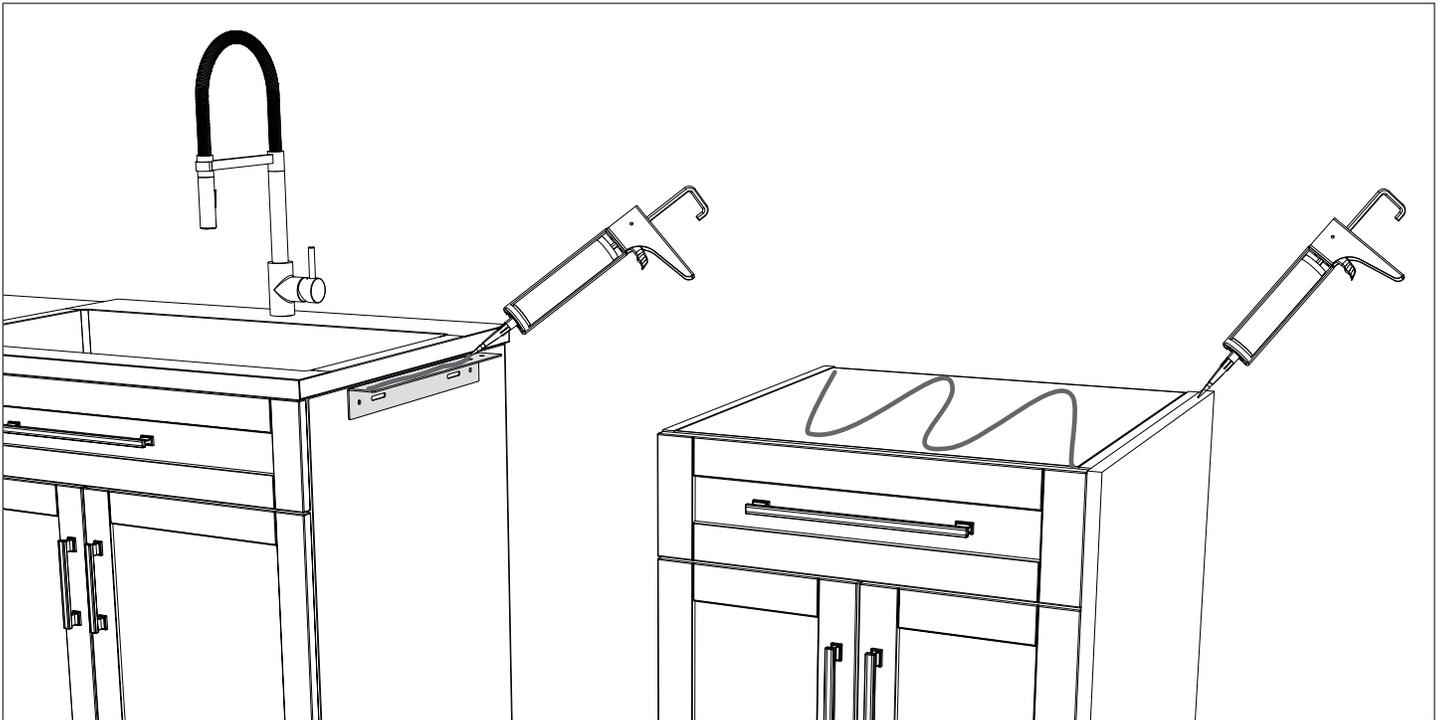



- 4** Using two persons, lift countertop and place on top of cabinets and the support bracket. Align the back edge of the granite top with the back edge of the cabinets, see Diagram A.

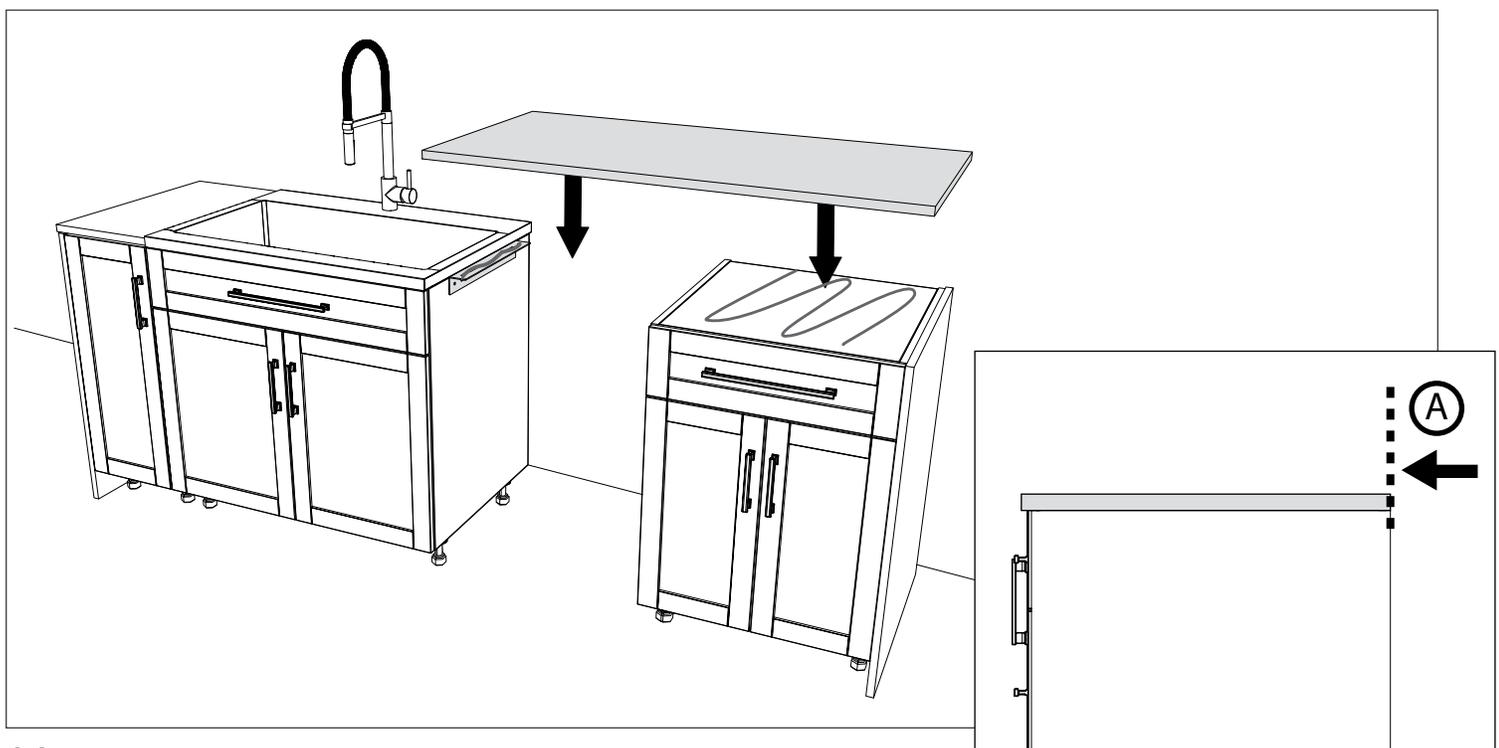

Home Cabinets Countertop Installation

Installing Countertop on a dishwasher


- 5** Make sure the counter top is centered by aligning the countertop edges with the side panels. Using a wet cloth, wipe away any excess silicone along joint between countertop and cabinet. Follow the silicone manufacturers instructions for dry time.

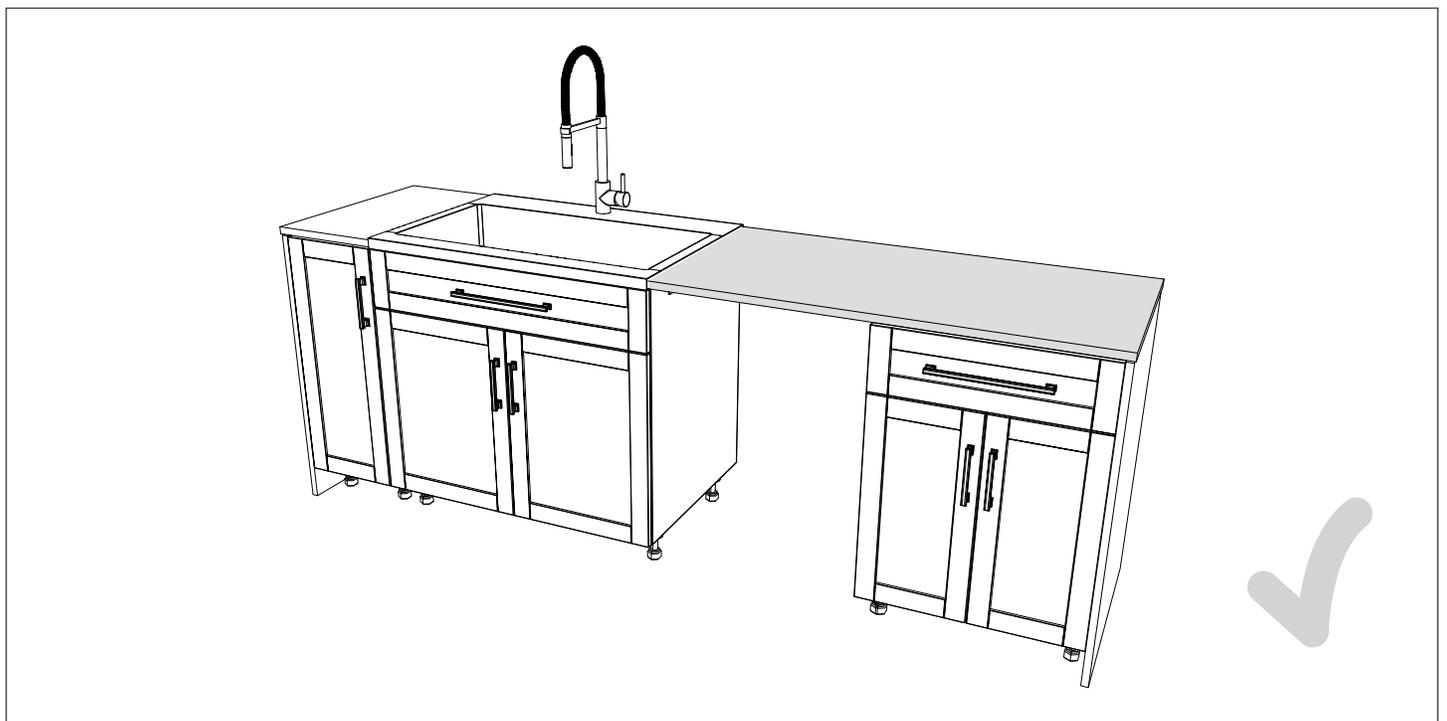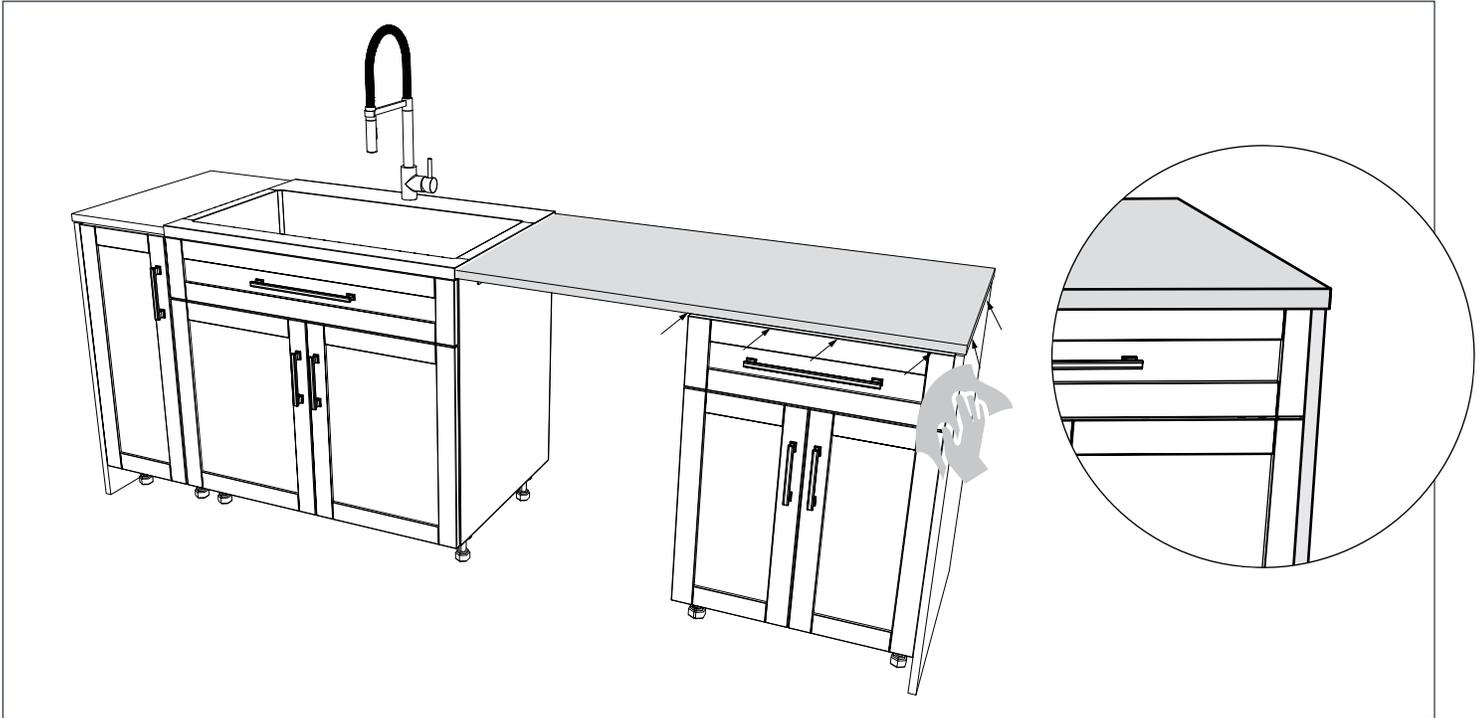

Home Cabinets Countertop Installation

Installing Corner Counter top


- 1** Before installing the corner cabinet layout, make sure your wall corner is 90 degrees.

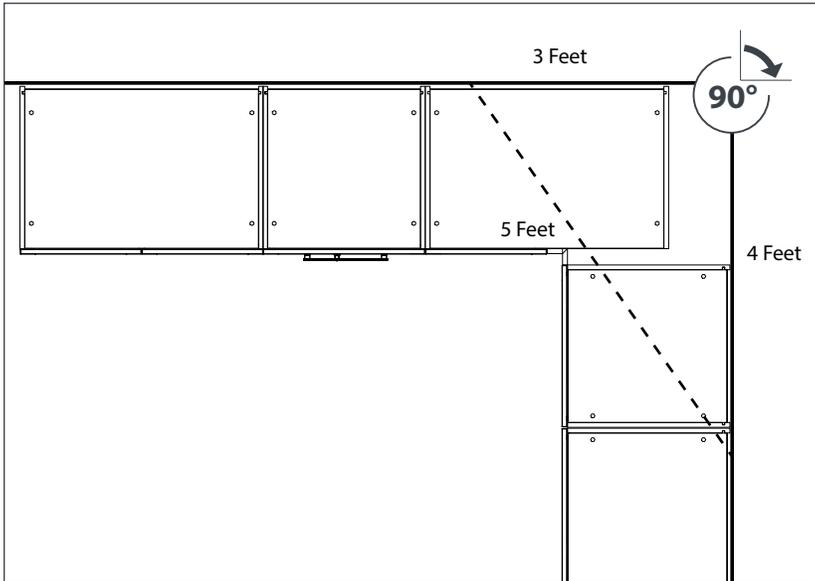

How to check your corner?

- Measure and mark 3 feet on one side and 4 feet on other side of the wall from corner.
- Measure the distance between the two markings.
- If the measurement is 5 feet, your wall corner is true 90 degrees.
- If the measurement is off by a large increment the installation of corner cabinet will not work.


- 2** Install cabinets as per corner layout and make sure the cabinets are attached by screws and level to each other.
(Refer to Home Cabinet Install guide for securing and levelling cabinets)

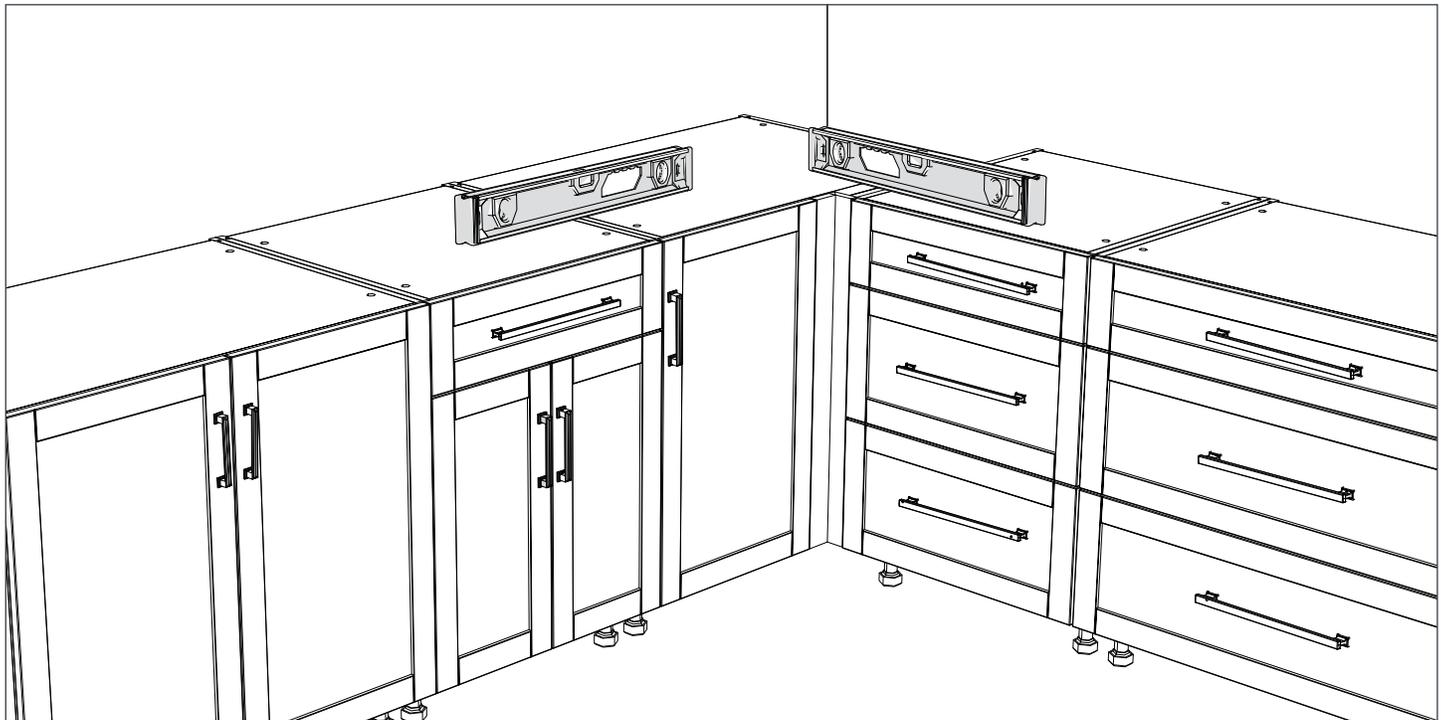


Home Cabinets Countertop Installation

Installing Corner Counter top

- 3** Using a caulking gun with 100% silicone (not included), apply a bead of silicone on the top panel of the cabinets.

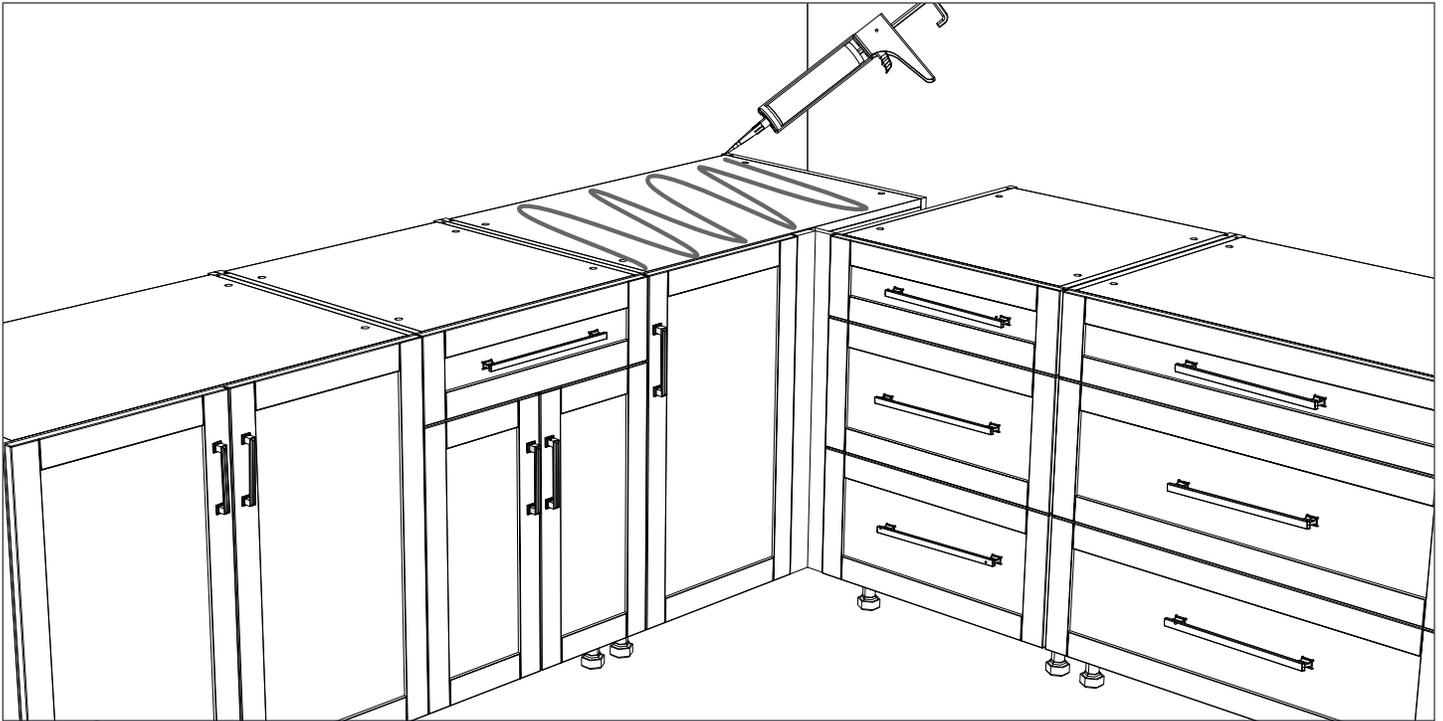



- 4** Using two persons, lift L-Shaped countertop and place on top of the corner cabinet.

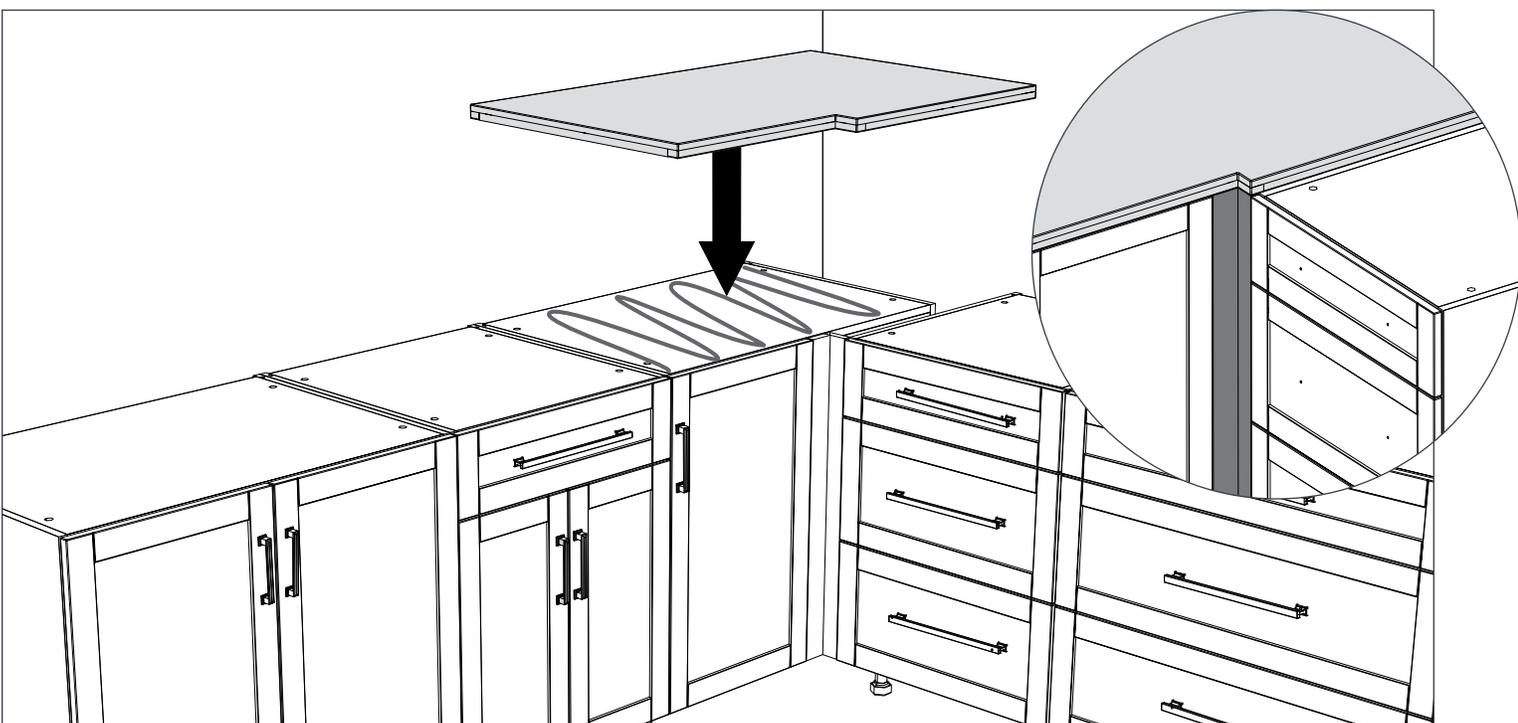

Home Cabinets Countertop Installation

Installing Corner Counter top

- 5** Using two persons, lift countertop and place on top of cabinets and the support bracket. Align the back edge of the granite top with the back edge of the cabinets, see Diagram A.

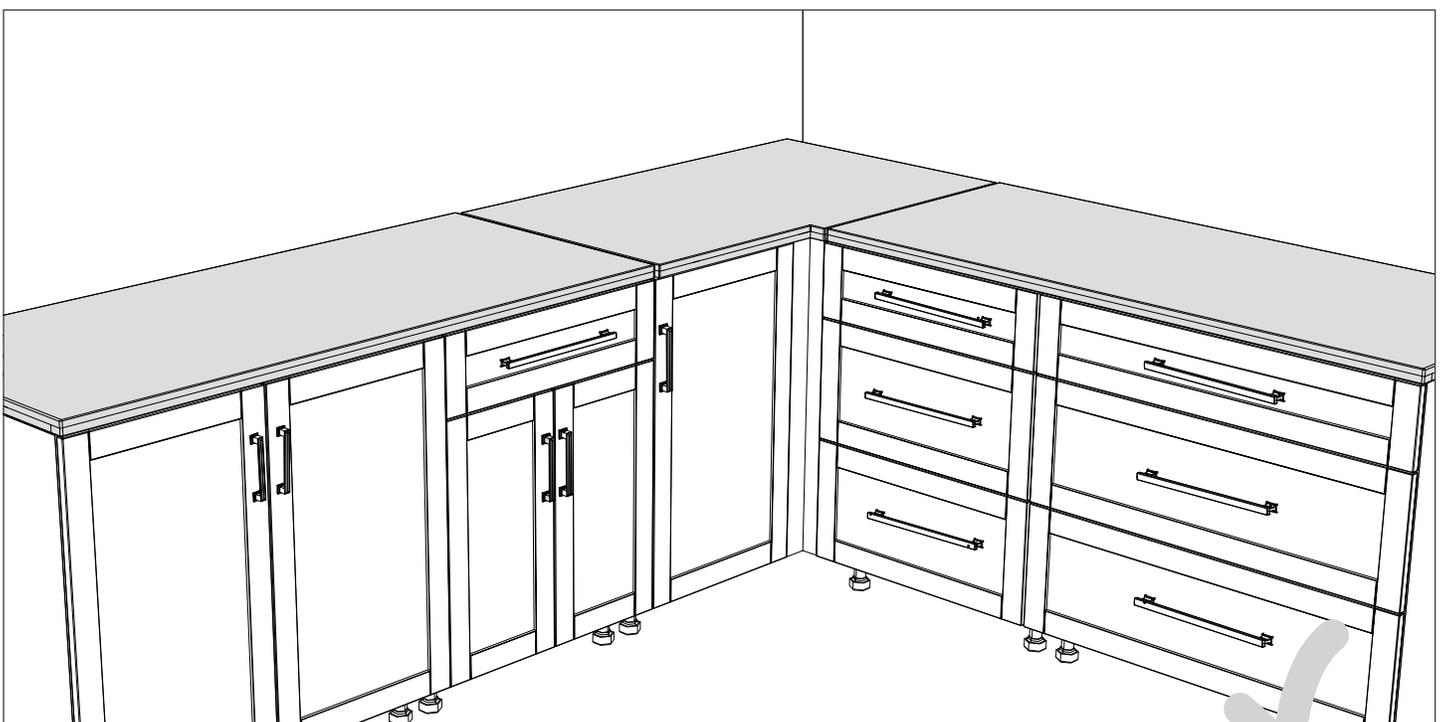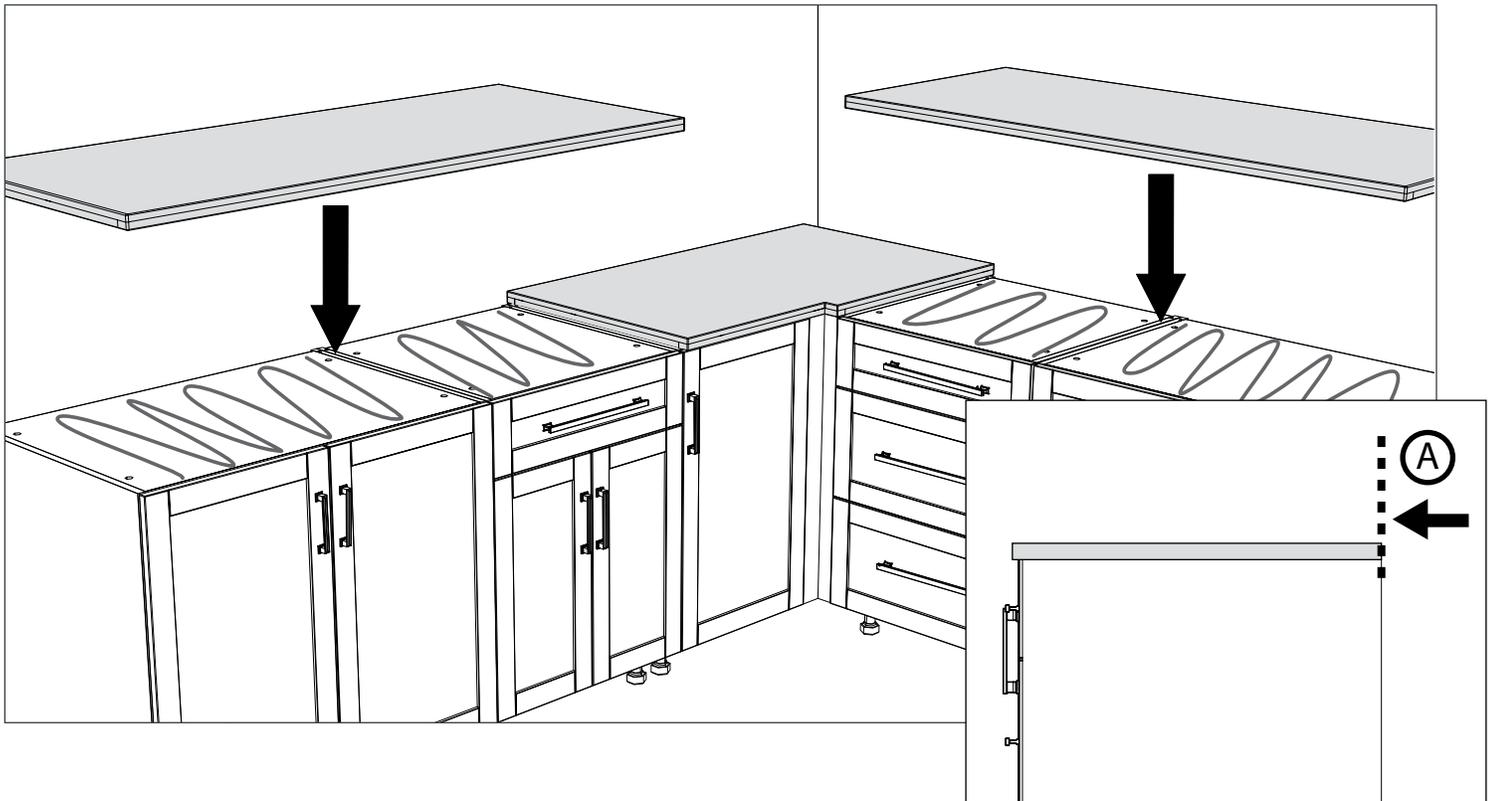


Home Bar Countertop Installation

- 1** Fasten and level cabinets to each other.
(Refer to Home Bar Install guide for securing, fastening and levelling cabinets)




- 2** Using a caulking gun with 100% silicone (not included), apply a bead of silicone along the top frame supports of the cabinets.

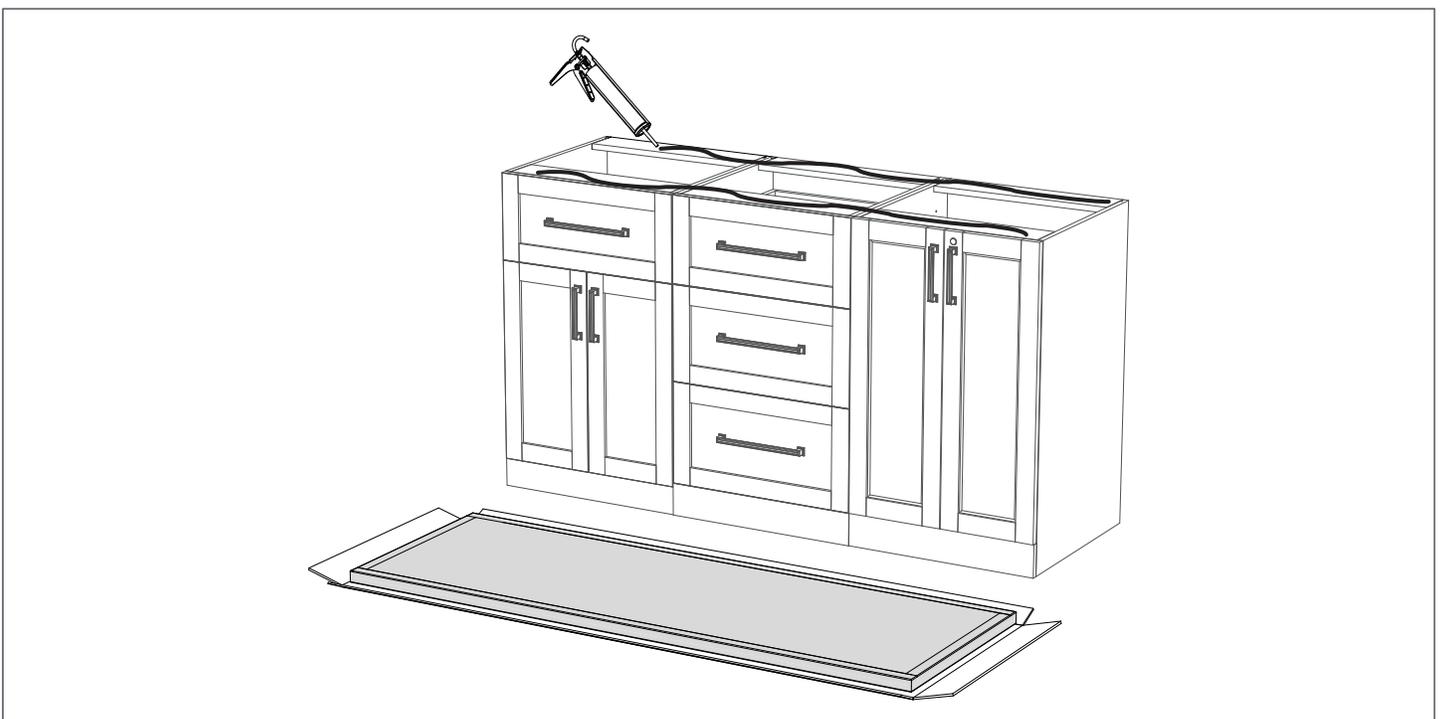


Home Bar Countertop Installation

- 3** Using two persons, lift countertop and place on top of cabinets. Align the back edge of the granite top with the back edge of the cabinets, see Diagram A.

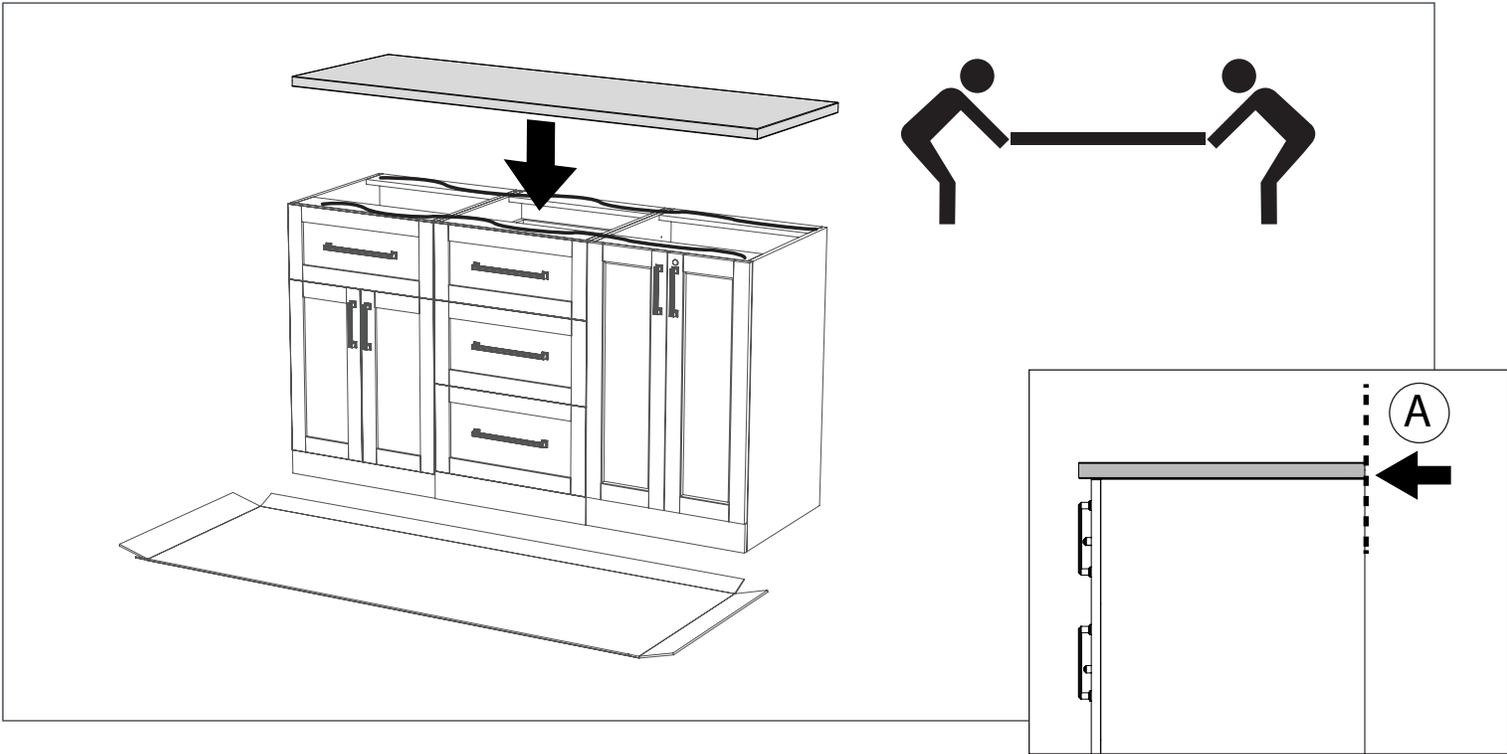


- 4** Make sure the counter top is centered by aligning the countertop edges with the side panels. Using a wet cloth, wipe away any excess silicone along joint between countertop and cabinet. Follow the silicone manufacturers instructions for dry time.

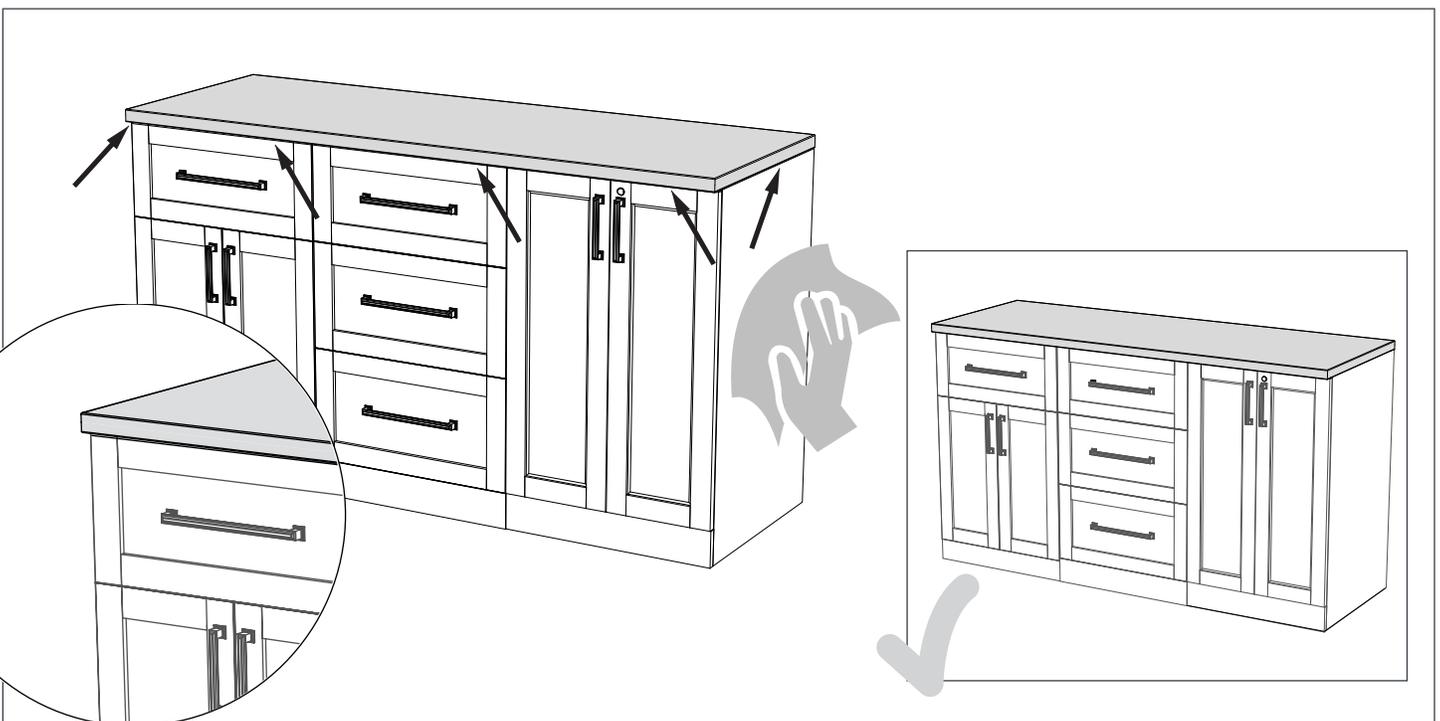


Outdoor Kitchen Countertop Installation

- 1** Fasten and level cabinets to each other.
(Refer to Outdoor Kitchen Install guide for securing and levelling cabinets)

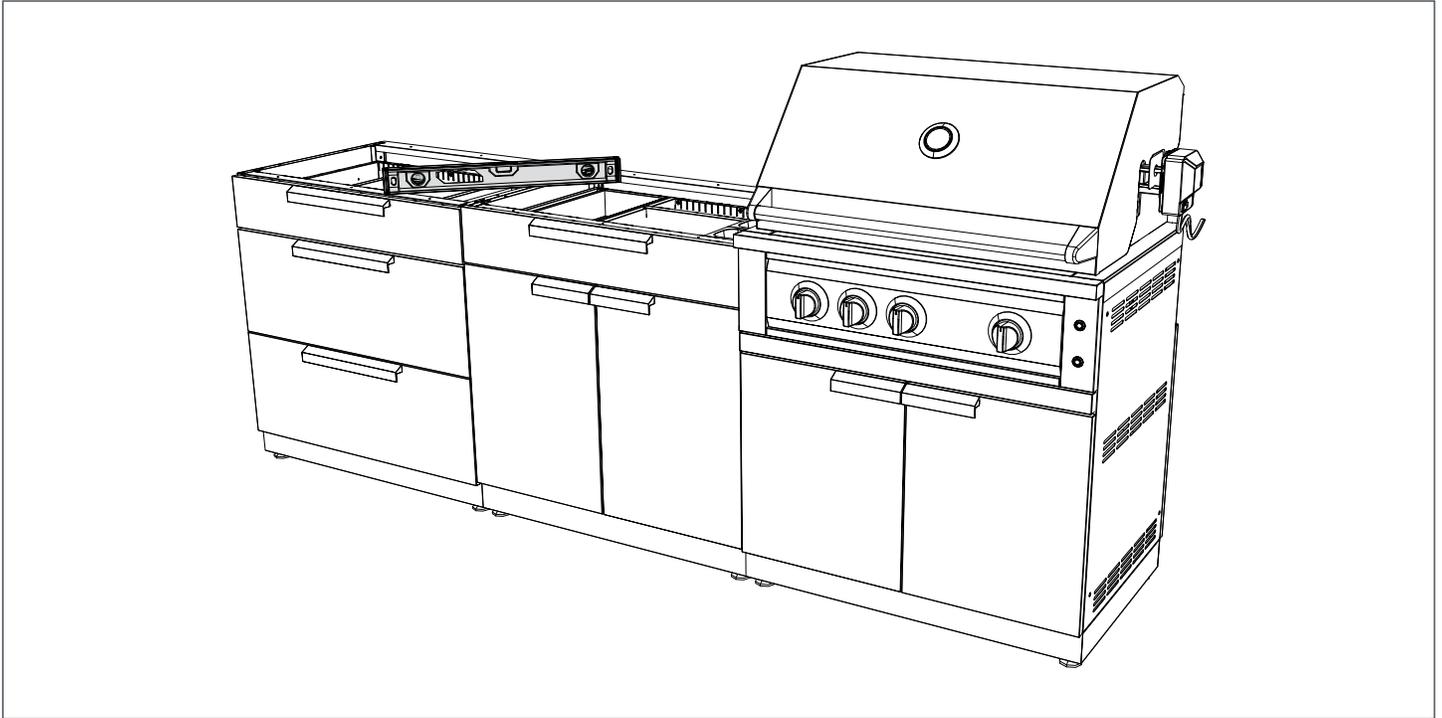


- 2** Using a caulking gun with 100% silicone (not included), apply a bead of silicone along the top frame supports of the cabinets.

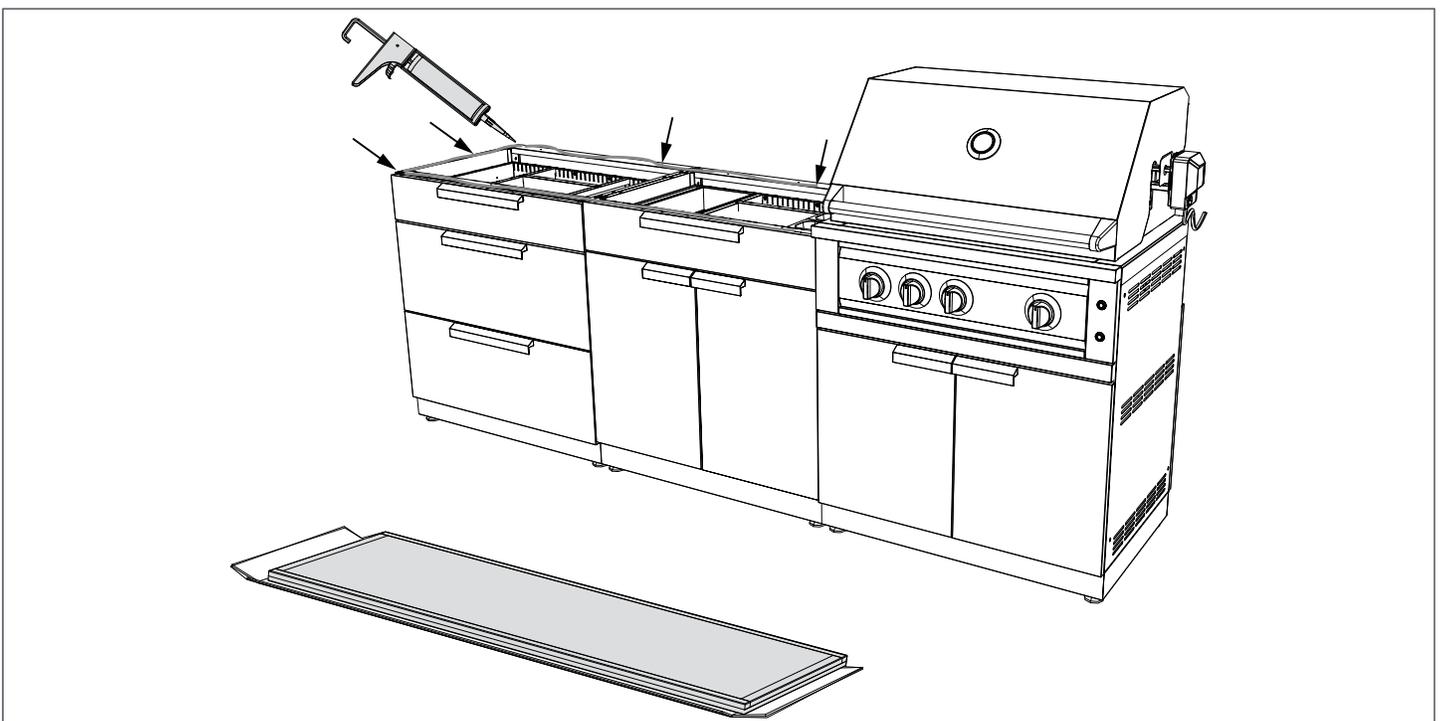


Outdoor Kitchen Countertop Installation

- 3** Using two persons, lift countertop and place on top of cabinets. Align the back edge of the granite top with the back edge of the cabinets, see Diagram A.

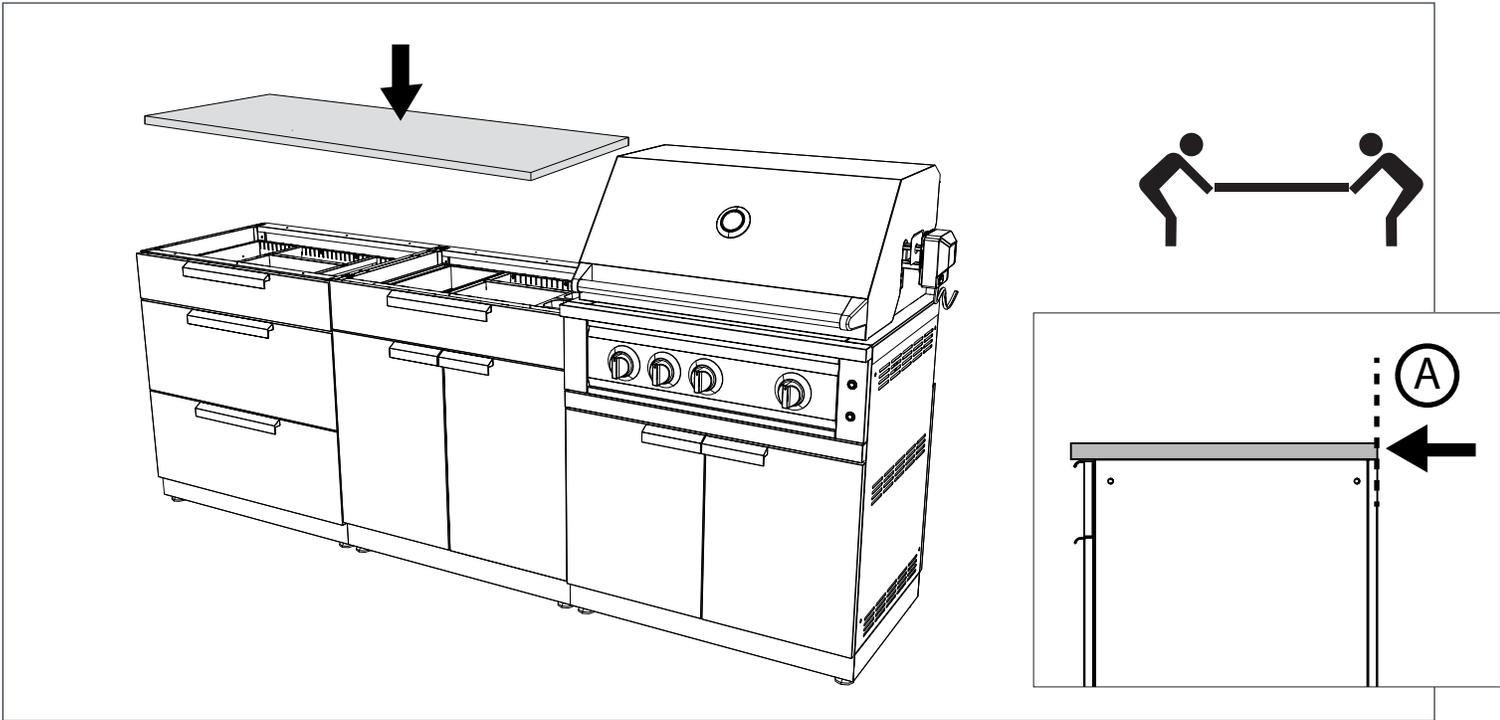

- 4** Make sure the counter top is centered by aligning the countertop edges with the sides of the cabinets. Using a wet cloth, wipe away any excess silicone along joint between countertop and cabinet. Follow the silicone manufacturers instructions for dry time.

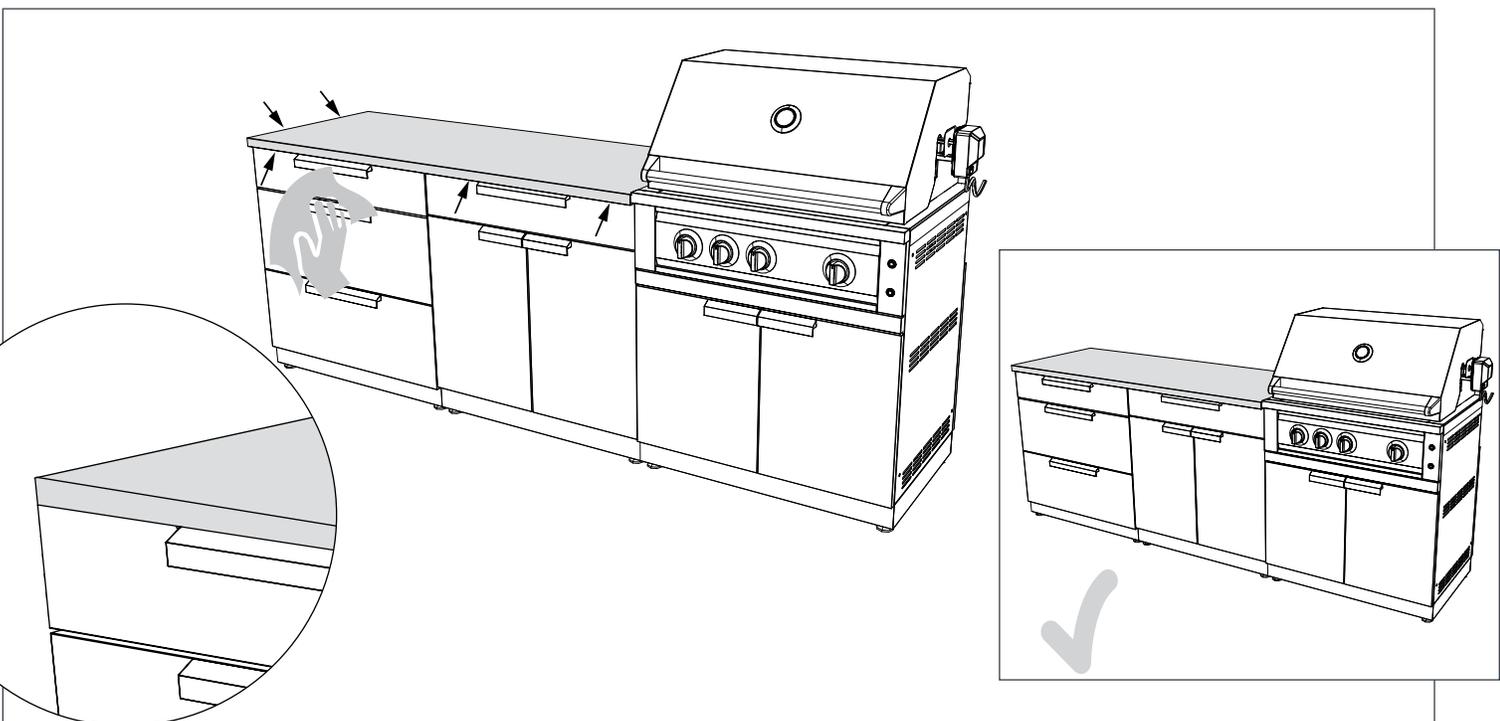

Use, Care and Maintenance

The consumer is responsible for proper use and maintenance of the granite countertop, please see following points that should be followed.

Usage :

DO :

- Use coasters for cups, glasses and bottles, especially alcohol or acidic beverages, as these have potential to stain granite stone.
- Use a hot pad for hot dishes, drinks and pots and pans. Hot pots and pans can stain/burn granite.

Do Not :

- Directly use the granite as a cutting surface, use a cutting board for chopping.
- Don't turn your countertop into a worktable or worktop, heavy objects dropped on the top can easily crack or damage the granite, and sharp objects may scratch the surface.

Maintenance :

DO :

- Use a mild solution of warm water and soap to remove dirt and grime.
- Use a soft cloth when cleaning surface.

Do Not :

- Do not use a brush or scouring pad or any other similar implement with rough surfaces.
- Don't use vinegar, bleach, ammonia, other general purpose cleaners, bathroom cleaners or tub and tile cleaners.
- Don't use abrasive cleaners such as dry cleansers or soft cleansers.
- Don't use alkaline cleaners not specifically formulated for stone.
- Don't use lemon juice, oils or acidic substances to clean the granite.
- Don't spill acidic substances like tomato sauce, coffee, or wine, on your countertop. Clean up spills immediately to minimize permanent damage to the granite.

NEWAGE PRODUCTS INC. GRANITE COUNTERTOP MANUFACTURER WARRANTY

PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you call our customer service team:

- Name, address and telephone number
- Product Name / SKU Number
- A clear, detailed description of the problem
- Proof of purchase including order number

Register your NewAge Products purchase online for quicker customer assistance and access to exclusive benefits

Visit www.newageproducts.com/register/

Warranty Claim

For warranty service please contact NewAge Products at **1-877-306-8930**; or support@newageproducts.com

Please review all warranty details below, prior to contacting NewAge Products for a claim.

Scan the QR code on the right to access our support page or visit www.newageproducts.com/contact-us/



Scan this QR code with the camera on your mobile device to visit the NewAge Products Support Hub

www.newageproducts.com/support-hub/

15 YEAR RESIDENTIAL LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

When the granite countertop is installed, used and maintained according to the Use, Care and Maintenance of Granite Countertop section in the instructions attached to or furnished with the countertop, NewAge Products Inc. will replace the defective granite as a result of defective materials or workmanship for warranty duration from the purchase date of the product.

WHAT IS NOT COVERED

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from products caused by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, improper cleaning and maintenance, acts of God, neglect, extreme heat, normal wear and tear, modification or mishandling.
3. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, residential use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
4. Surface chipping or cracks caused by accident, improper installation or handling.
5. Surfaces damaged due to improper use of chemicals, and detergents.
6. Stains and watermarks caused by improper care, maintenance and cleaning.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss due to theft.
9. Any labor costs during the warranty period.
10. Damage resulting from use of the product contrary and not in accordance to the instruction manual.

This warranty does not cover natural characteristics of stone which include, but are not limited to natural color variations, water lines or physical properties (fissures, surface pits, blemishes) that are normal and natural for some stones.


If, after or during installation, you decide that you do not like the colors you selected or the natural stone variations and veining of your installation, replacement is not covered by this warranty.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE ORIGINAL BUYER. Some states and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT OUR DISCRETION AS PROVIDED HEREIN. NEWAGE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

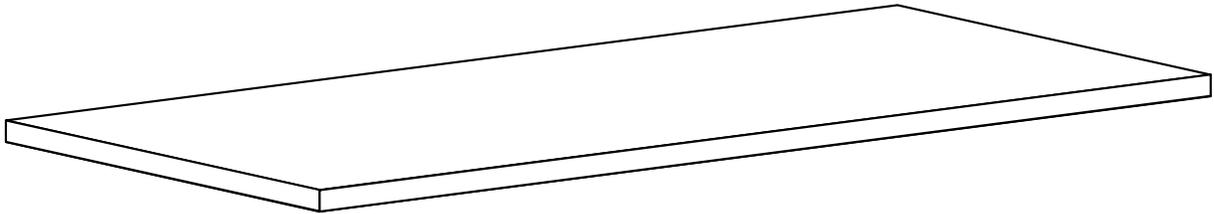

Comptoirs en granite



Cuisine extérieure/armoires domestiques/bar domestique

GUIDE D'INSTALLATION



Avertissement : Danger de charge excessive!

Pour éviter les blessures au dos, déplacer, assembler ou installer le comptoir en granite avec l'aide de deux personnes ou plus.

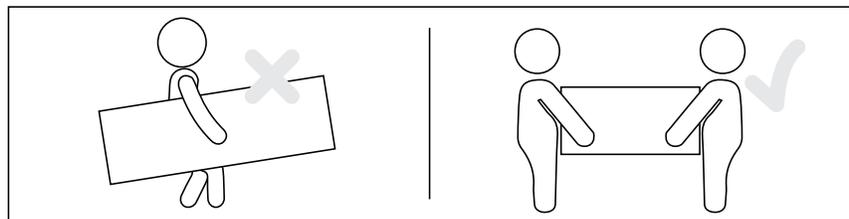

ATTENTION : Votre comptoir en granite est-il endommagé?


Vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange? Pour obtenir un service plus rapide, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930; ou écrivez à support@newageproducts.com. Ne retournez pas ce produit au détaillant.

Index


Déballage	3
Inspection du produit	3
Renseignements sur le produit	3
Spécifications du produit	4
Cuisine extérieure	4
Bar domestique	4
Cuisine domestique	4
Outils requis	5
Types de comptoir (armoires de cuisine)	6
Comptoir de dimension standard	6
Comptoir de dimension allongée	7
Disposition de l'installation	8
Cuisine domestique	8
Cuisine extérieure	9
Bar domestique	9
Installation d'un comptoir d'armoires domestiques	10
Installation du comptoir sur un lave-vaisselle	13
Installation d'un comptoir en angle	16
Installation d'un comptoir de bar domestique	19
Installation d'un comptoir de cuisine extérieure	21
Utilisation, soins et entretien	23
NEWAGE PRODUCTS INC. GARANTIE DU FABRICANT COMPTOIRS EN GRANITE	24

Déballage

- Commencer par placer l'emballage sur une surface plane doté d'un revêtement;
- Retirer tout le carton, les matériaux d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents;
- Mettre au rebut/recycler tous les matériaux d'emballage;
- Vérifier l'ensemble du contenu de la boîte et réunir les outils nécessaires. Consultez la section « Outils requis » dans la liste ci-dessous.

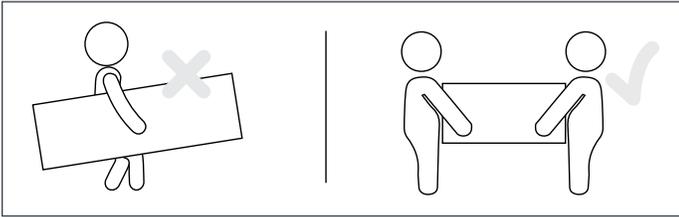

Inspection du produit

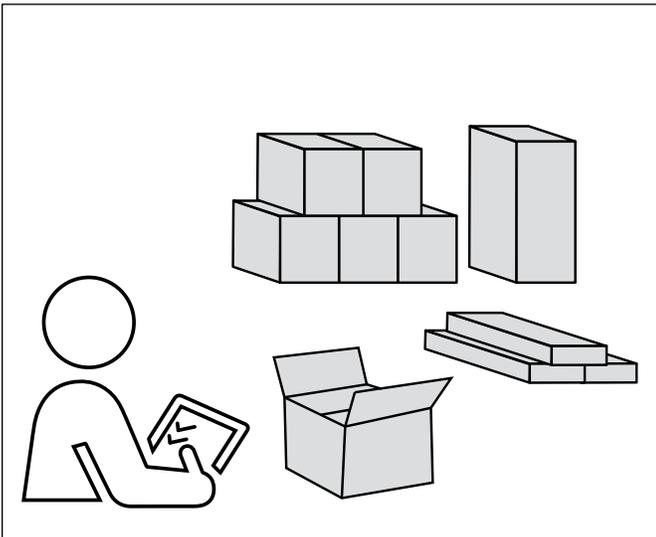


- Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la commande que vous avez passée.
- S'il manque des pièces, contactez NewAge Products au 1 877 306-8930.
- Avant de commencer l'installation, inspectez les produits pour y déceler tout dommage.
- Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer l'installation.

Renseignements sur le produit

Aucun produit d'étanchéité n'est appliqué sur aucune surface de ce comptoir en granite. Il appartient au client de décider d'appliquer un produit d'étanchéité ou non sur les comptoirs. Si le client décide d'appliquer un produit d'étanchéité, alors il doit suivre les recommandations/instructions du fabricant sur la manière d'appliquer ce produit.

Attention : Ne tentez pas de couper les comptoirs en granite. Ils sont fabriqués à partir de matériaux composites.

Spécifications du produit

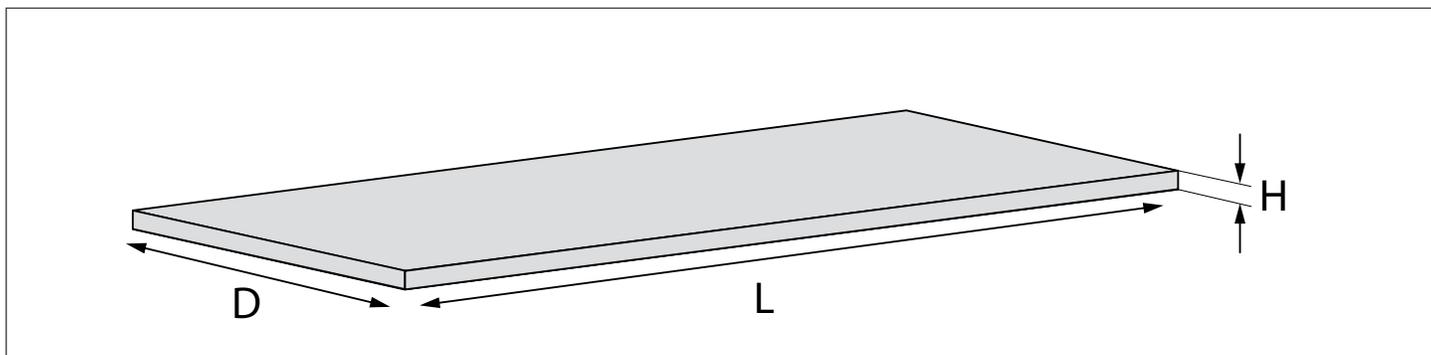

Cuisine extérieure

Description	L	P	H
Comptoir en granite 32 po	32 po	24 po	1,25 po
Comptoir en granite 56 po	56 po	24 po	1,25 po
Comptoir en granite 64 po	64 po	24 po	1,25 po
Comptoir en granite 84 po	84 po	24 po	1,25 po


Bar domestique

Description	L	P	H
Comptoir en granite 42 po	42 po	22 po	1,25 po
Comptoir en granite 63 po	63 po	22 po	1,25 po
Comptoir en granite 84 po	84 po	22 po	1,25 po

Cuisine domestique

Description	Dimension standard			Dimension allongée		
	L	P	H	L	P	H
Comptoir en granite 12 po	12 po	25,5 po	1,25 po	13,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoir en granite 18 po	18 po	25,5 po	1,25 po	19,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoir en granite 24 po	24 po	25,5 po	1,25 po	25,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoir en granite 36 po	36 po	25,5 po	1,25 po	37,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoir en granite 42 po	42 po	25,5 po	1,25 po	43,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoir en granite 48 po	48 po	25,5 po	1,25 po	49,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoir en granite 54 po	54 po	25,5 po	1,25 po	55,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoir en granite 60 po	60 po	25,5 po	1,25 po	61,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoir en granite 72 po	72 po	25,5 po	1,25 po	73,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoir en granite 84 po	84 po	25,5 po	1,25 po	85,58 po	25,5 po	1,25 po
Comptoirs d'angle en granite - en L	45,177 po	27,185 po	1,25 po	-	-	-

Outils requis

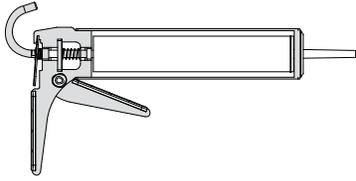


Fusil à calfeutrer




100% Silicone
(Résistant à la moisissure)




Niveau



Ruban à mesurer



Lunettes de sécurité




Gants de travail

Types de comptoir (armoires de cuisine)

i Cette section ne s'applique pas aux armoires de bar domestique et de cuisine extérieure.

Comptoir de dimension standard

Les largeurs de comptoir de dimension standard sont jumelées avec les largeurs d'armoire exactes. Ce produit est utilisé le plus souvent lorsque le comptoir se trouve entre deux électroménagers.

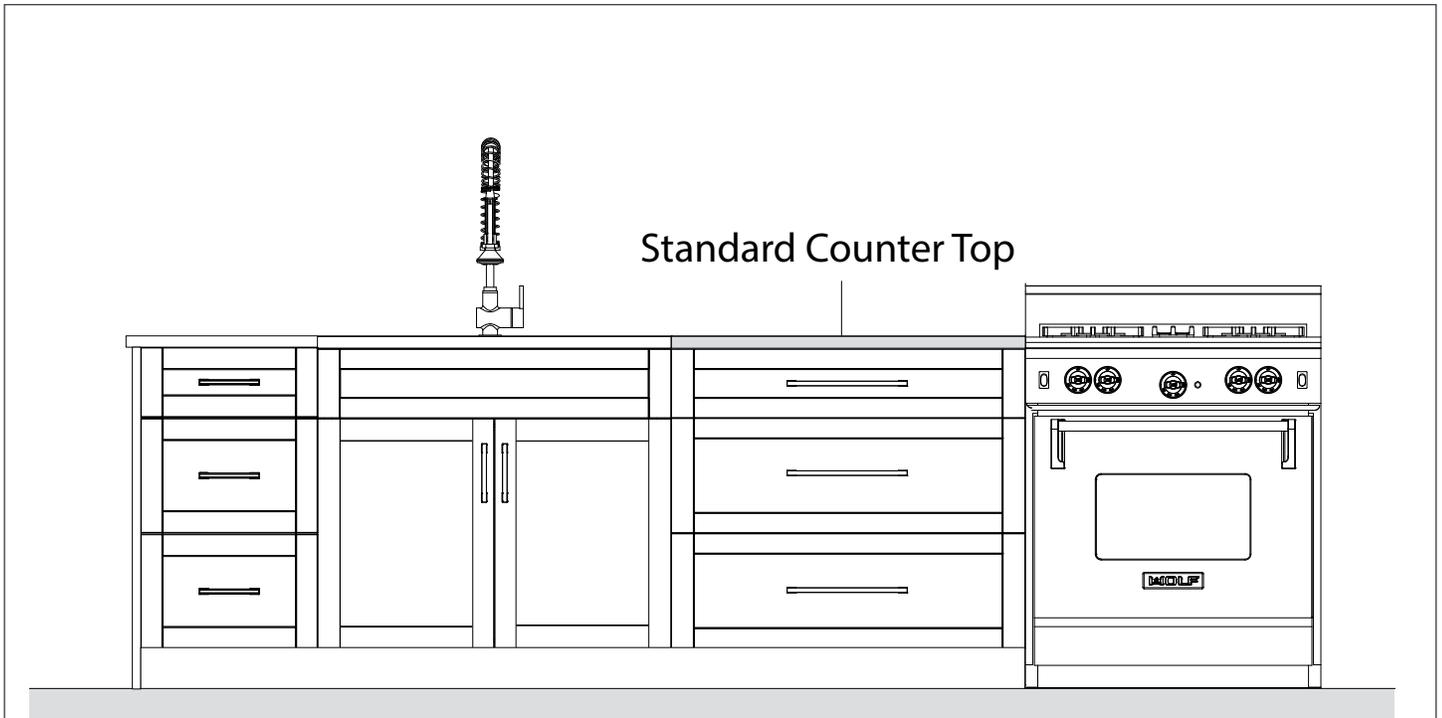


Types de comptoir (armoires de cuisine)

Comptoir de dimension allongée

Les comptoirs de dimension allongée sont utilisés lorsque les armoires sont posées avec l'ajout d'un panneau latéral. Les comptoirs de dimension allongée sont 1,57 po plus long que les comptoirs de dimension standard pour prendre en compte la largeur des deux panneaux latéraux.


Armoire avec un panneau latéral

Lorsqu'il est installé sur l'armoire avec un panneau latéral, le comptoir de dimension allongée aura un dépassement de 20 mm.

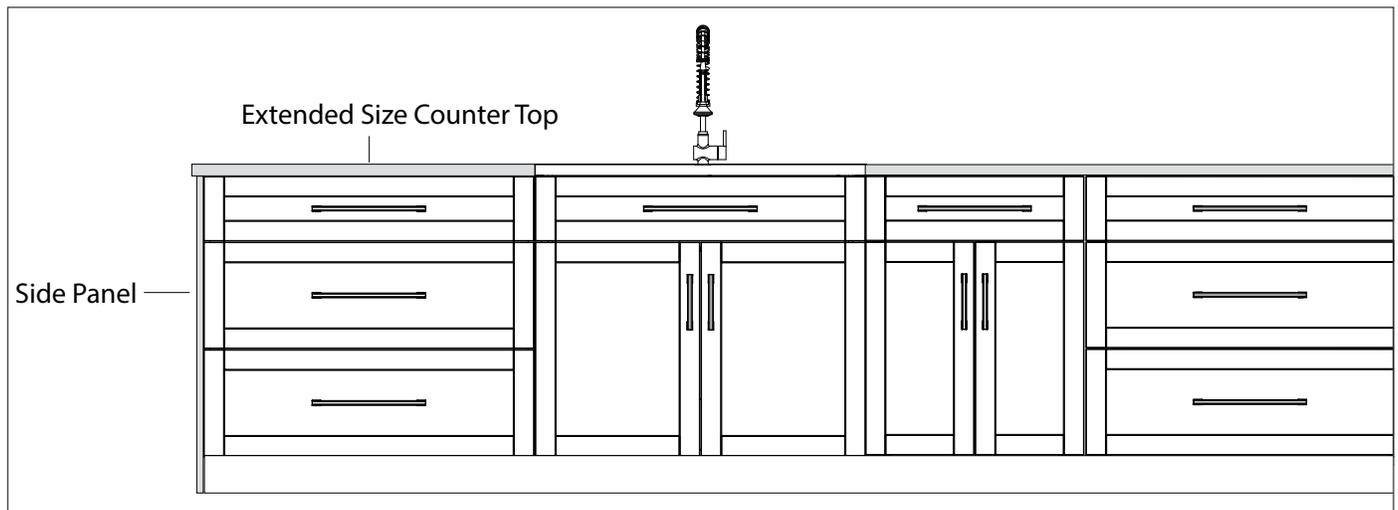

Armoire avec deux panneaux latéraux

Lorsqu'il est installé sur l'armoire avec deux panneaux latéraux, le comptoir de dimension allongée doit être en affleurement avec les bords.

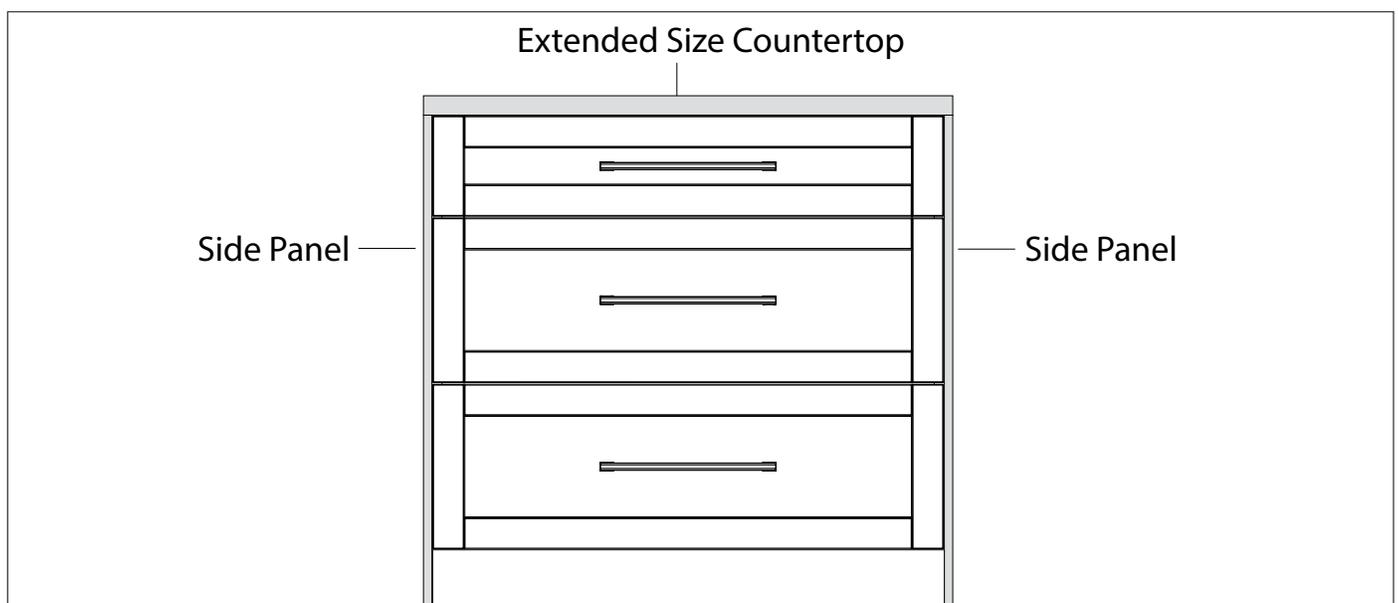


Disposition de l'installation


Cuisine domestique

Exemples disposition de l'installation


Disposition en angle

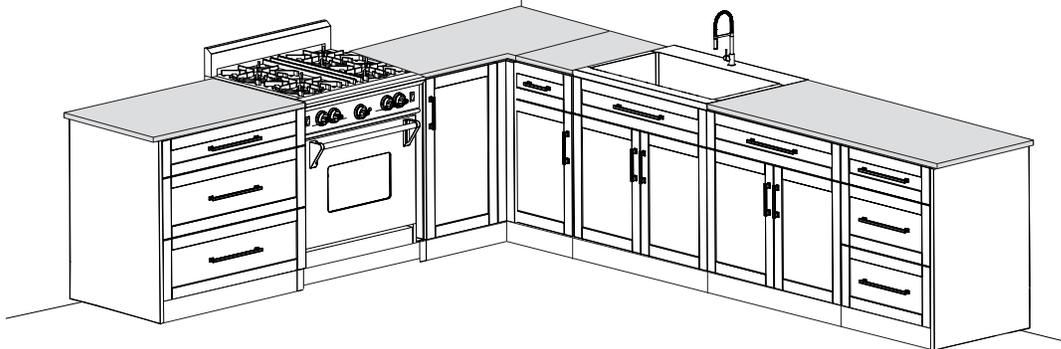

Disposition linéaire

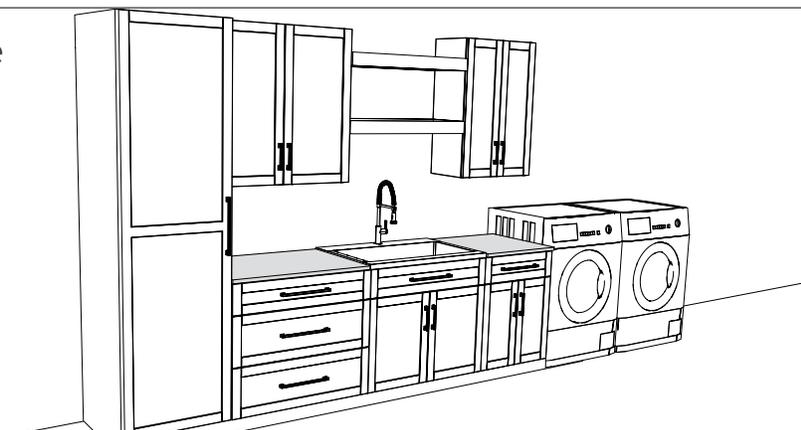


Disposition en îlot

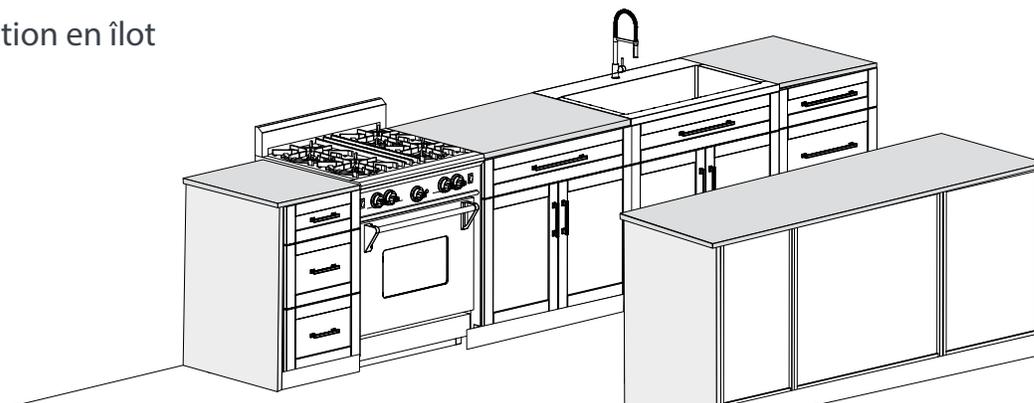

Disposition de l'installation


Cuisine extérieure

Exemples disposition de l'installation

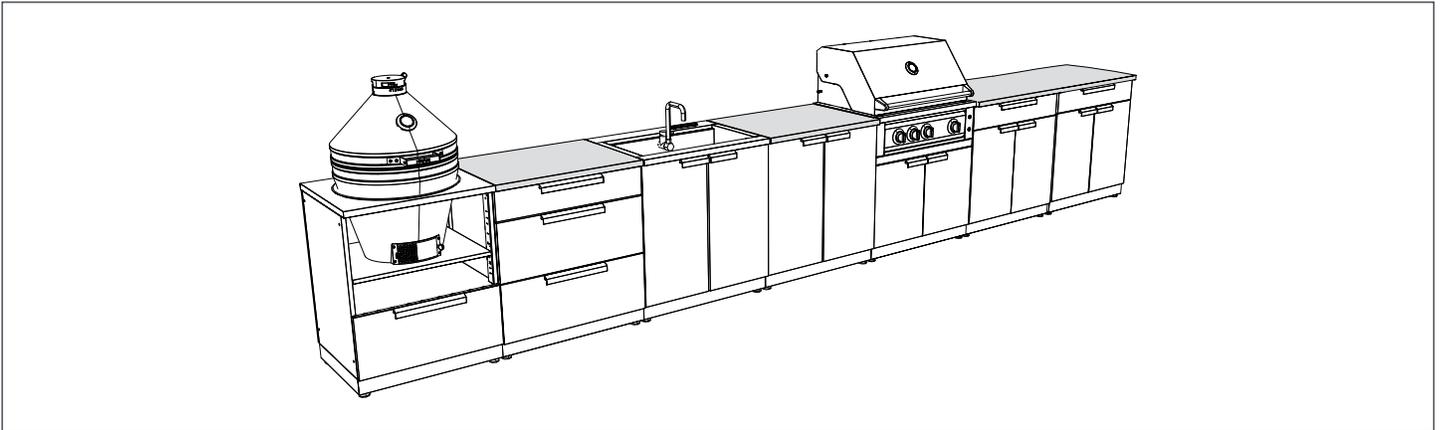


Bar domestique

Exemples disposition de l'installation

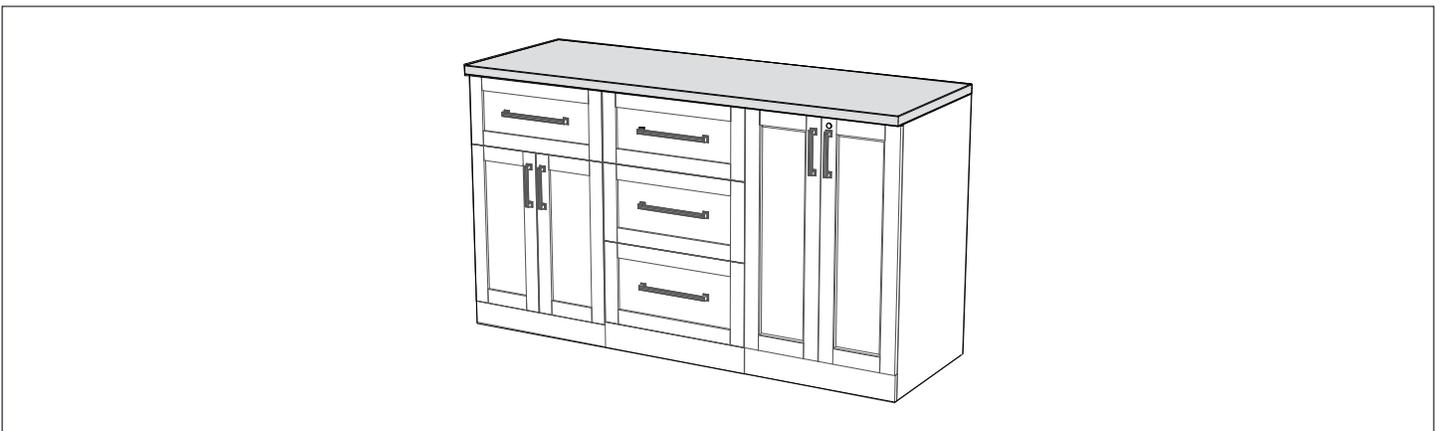


Installation d'un comptoir d'armoires domestiques

- 1 Installez les panneaux d'extrémité sur les côtés des armoires. Pour l'installation des panneaux latéraux, consultez la page 27 du guide d'installation des armoires de cuisine.

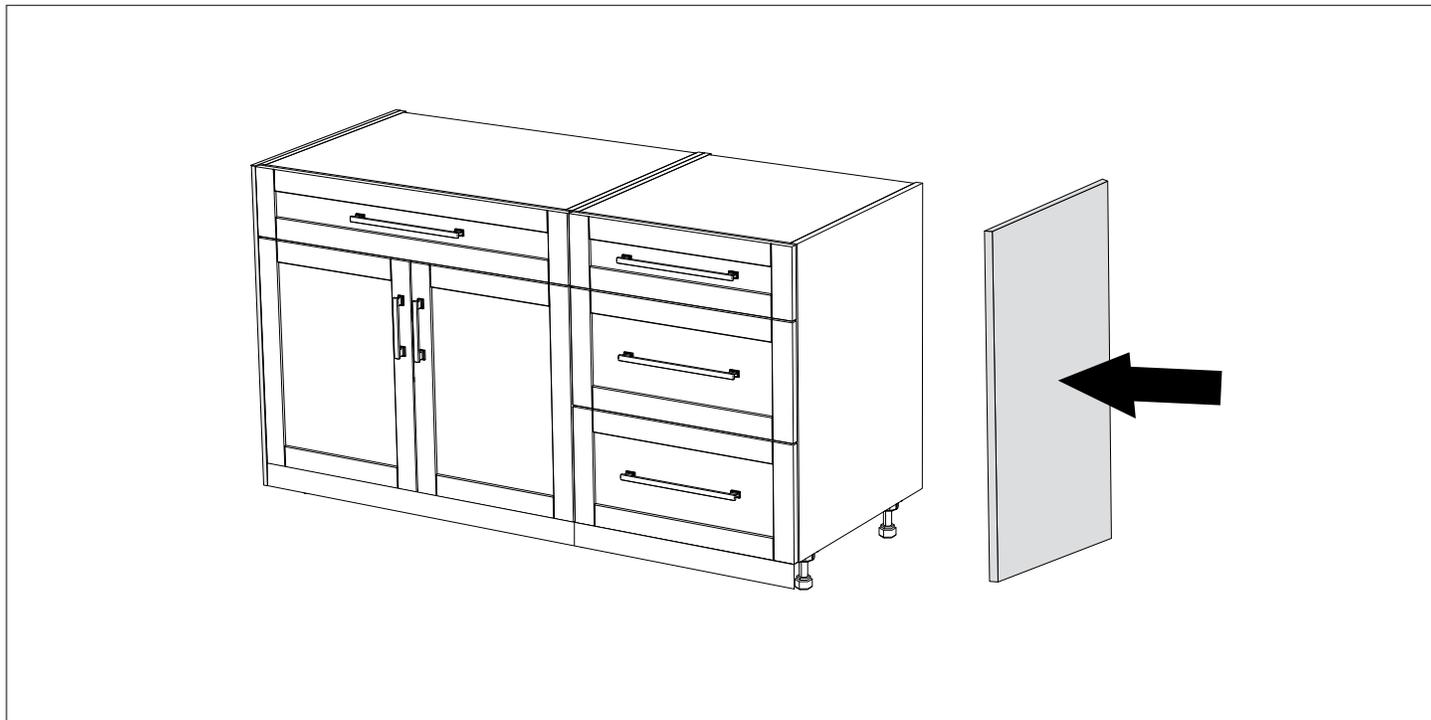


- 2 Assurez-vous que les armoires sont fixées par des vis et au niveau les unes par rapport aux autres.
(Consultez le guide d'installation des armoires domestiques pour apprendre comment fixer et mettre les armoires au niveau)

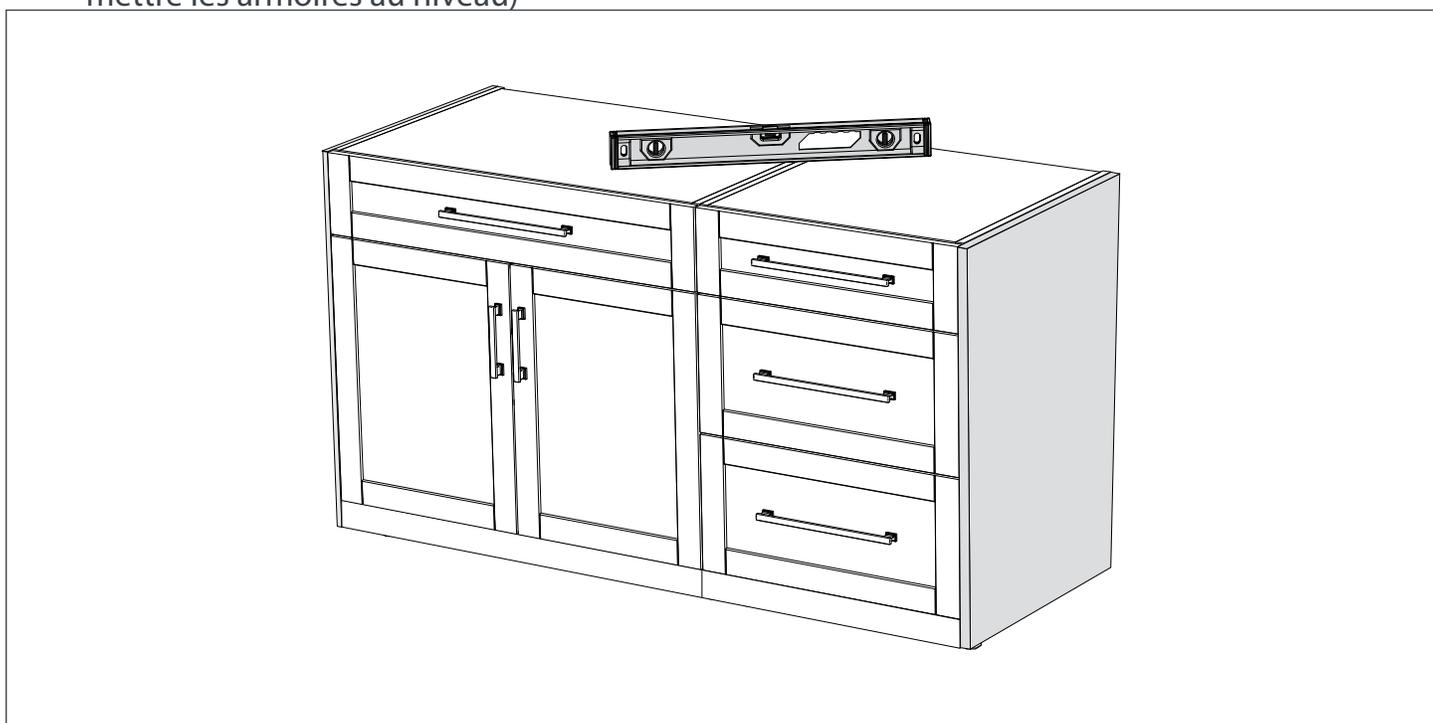


Installation d'un comptoir d'armoires domestiques

- 3** À l'aide d'un pistolet à calfeutrer avec du silicone pur (non compris), appliquez un cordon sur le panneau supérieur des armoires.

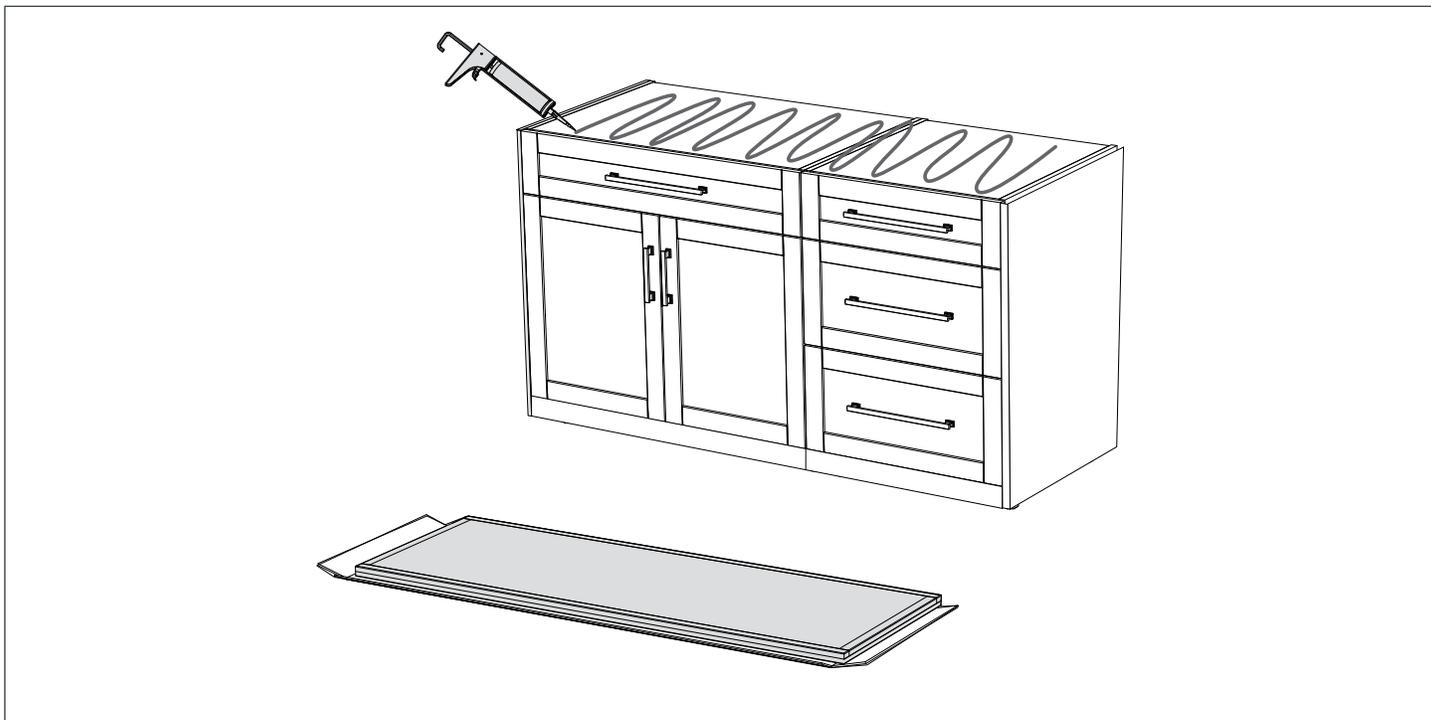

- 4** Faites en sorte que deux personnes soulèvent le comptoir et le placent sur le dessus des armoires. Alignez le bord arrière du comptoir en granite avec le bord arrière des armoires; consultez le schéma A.

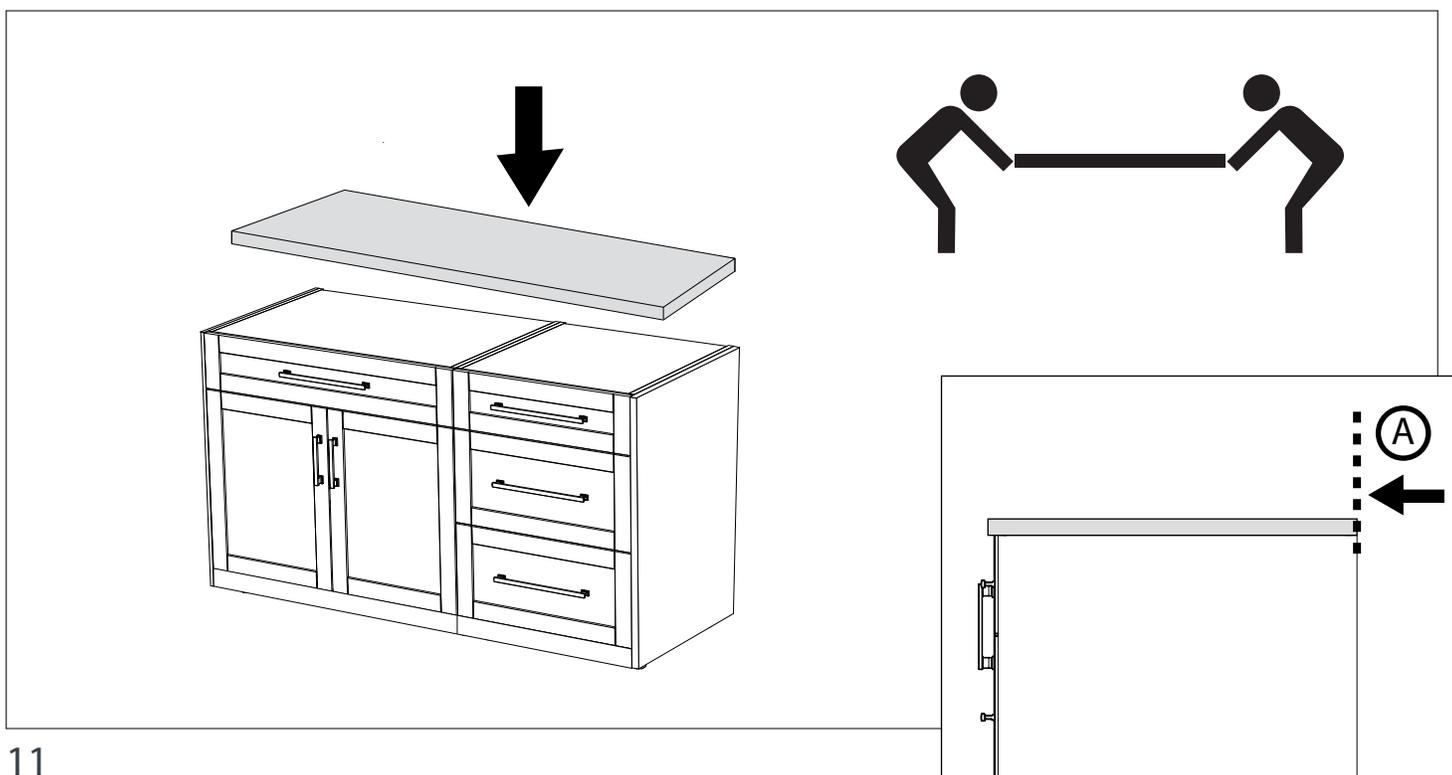

Installation d'un comptoir d'armoires domestiques


- 5** Assurez-vous que le comptoir est centré en alignant les bords de comptoir avec les panneaux latéraux. À l'aide d'un linge humide, essuyez tout excès de silicone le long du joint entre le comptoir et l'armoire. Suivez les instructions du fabricant du silicone relativement au temps de séchage.




Installation d'un comptoir d'armoires domestiques

Installation du comptoir sur un lave-vaisselle

- 1 Laissez un espace de 24 po pour un lave-vaisselle standard et posez les armoires adjacentes à côté.

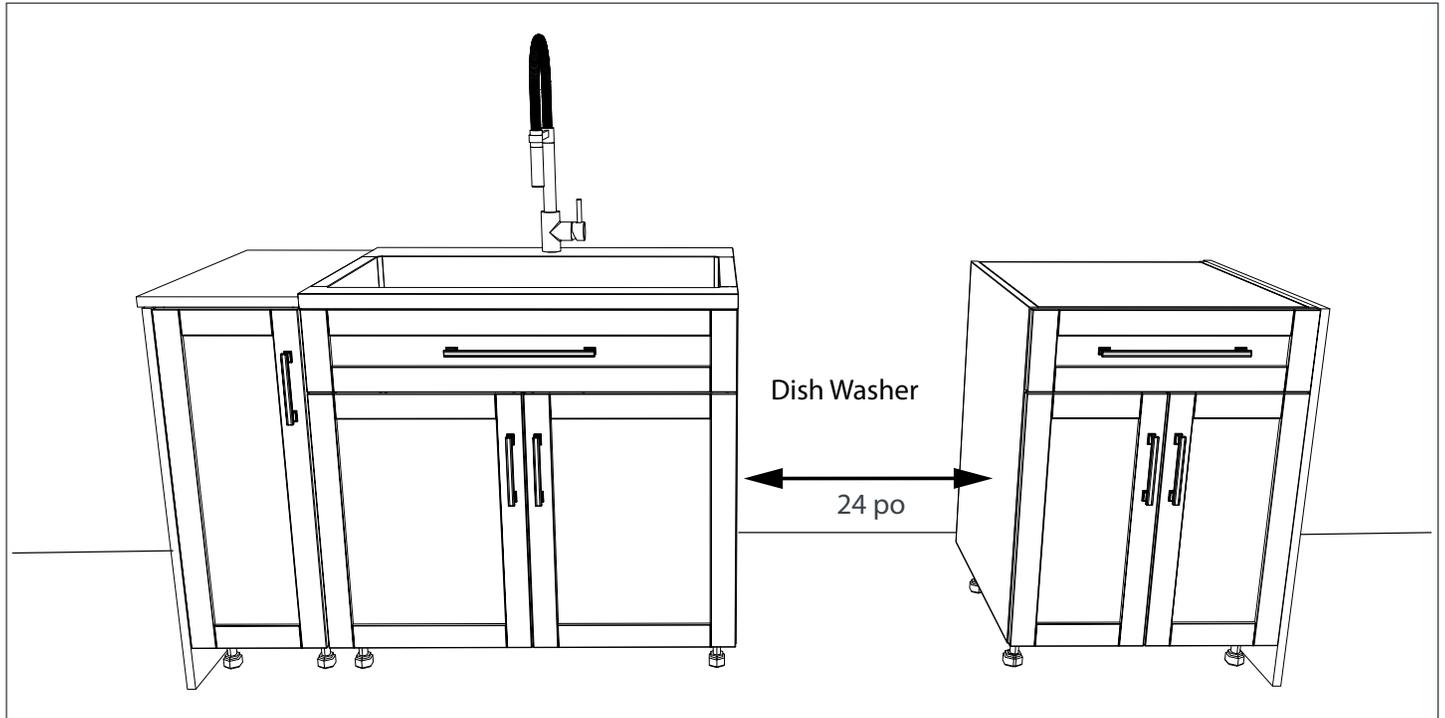


- 2 Prenez le support et installez le panneau latéral de l'armoire sous évier, juste sous l'évier. Vissez deux vis pour panneaux de particules 4x30 à l'aide d'une perceuse électrique.

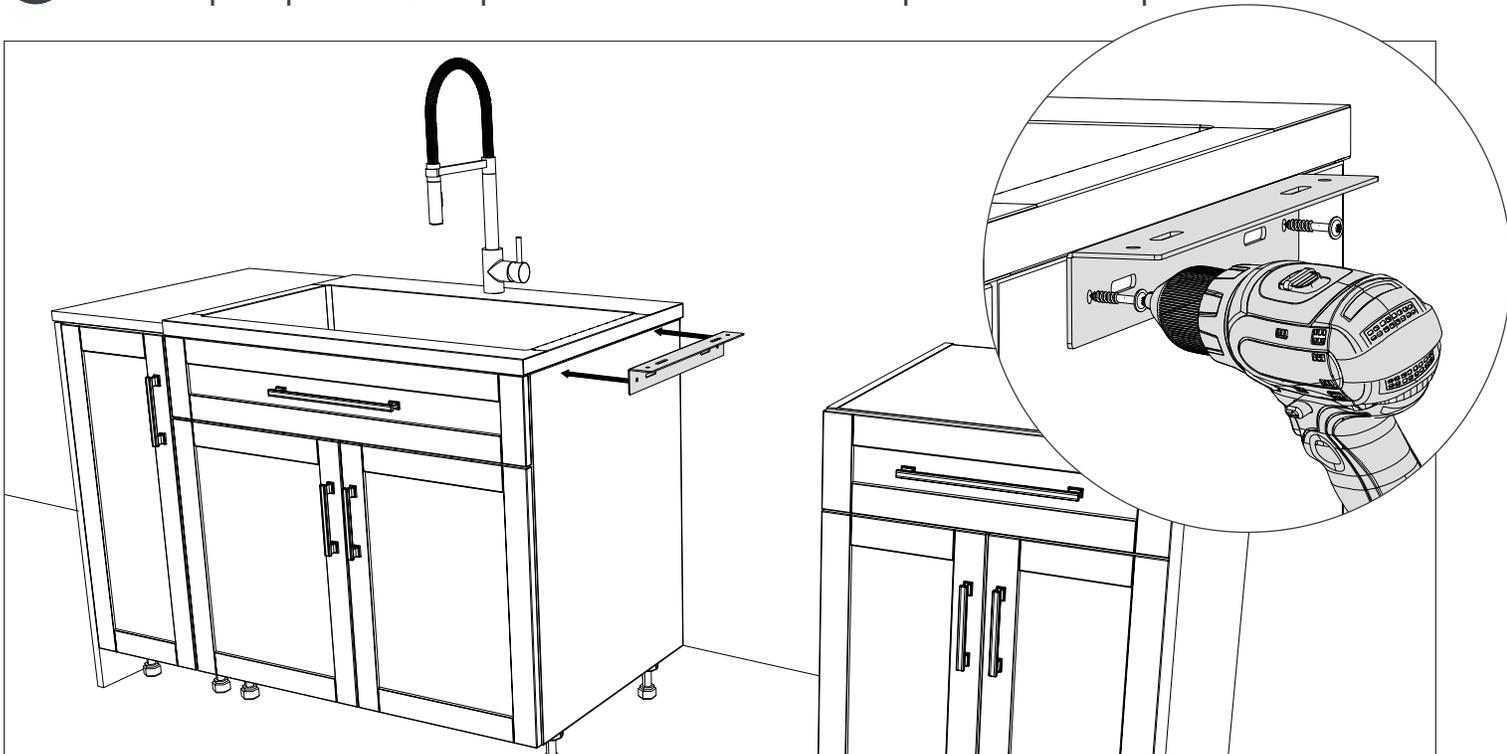


Installation d'un comptoir d'armoires domestiques

Installation du comptoir sur un lave-vaisselle

- 3** À l'aide d'un pistolet à calfeutrer avec du silicone pur (non compris), appliquez un cordon sur le panneau supérieur des armoires et le support.

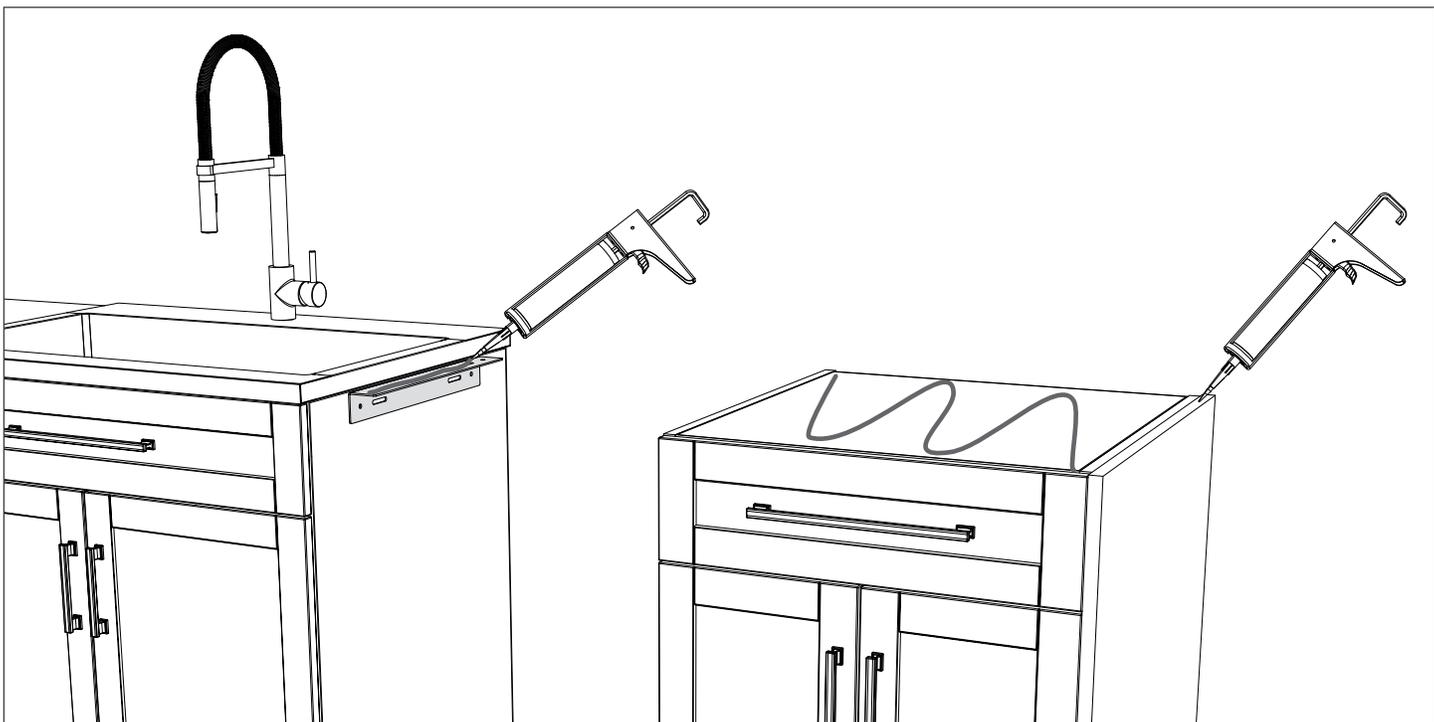



- 4** Faites en sorte que deux personnes soulèvent le comptoir et le placent sur le dessus des armoires et du support. Alignez le bord arrière du comptoir en granite avec le bord arrière des armoires; consultez le schéma A.

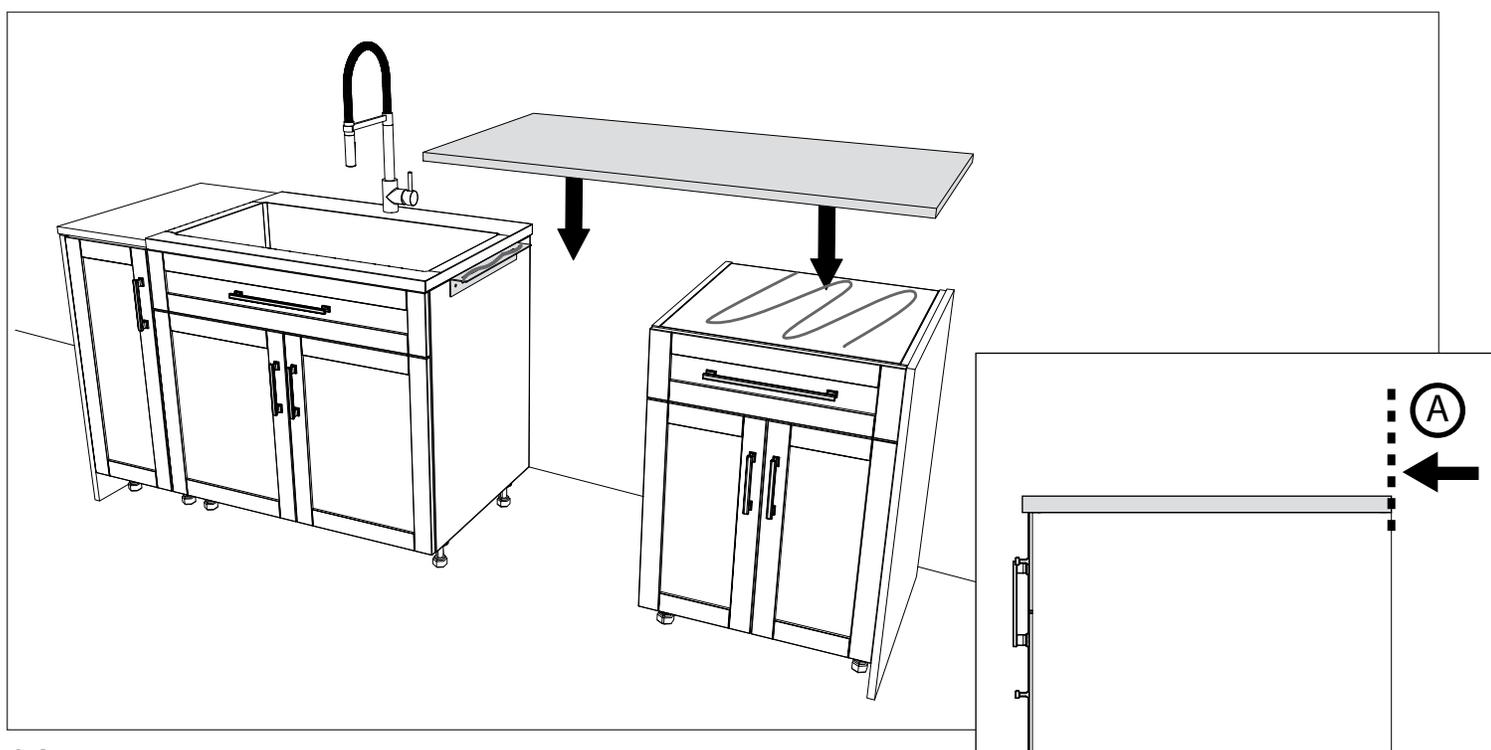

Installation d'un comptoir d'armoires domestiques

Installation du comptoir sur un lave-vaisselle


- 5** Assurez-vous que le comptoir est centré en alignant les bords de comptoir avec les panneaux latéraux. À l'aide d'un linge humide, essuyez tout excès de silicone le long du joint entre le comptoir et l'armoire. Suivez les instructions du fabricant du silicone relativement au temps de séchage.

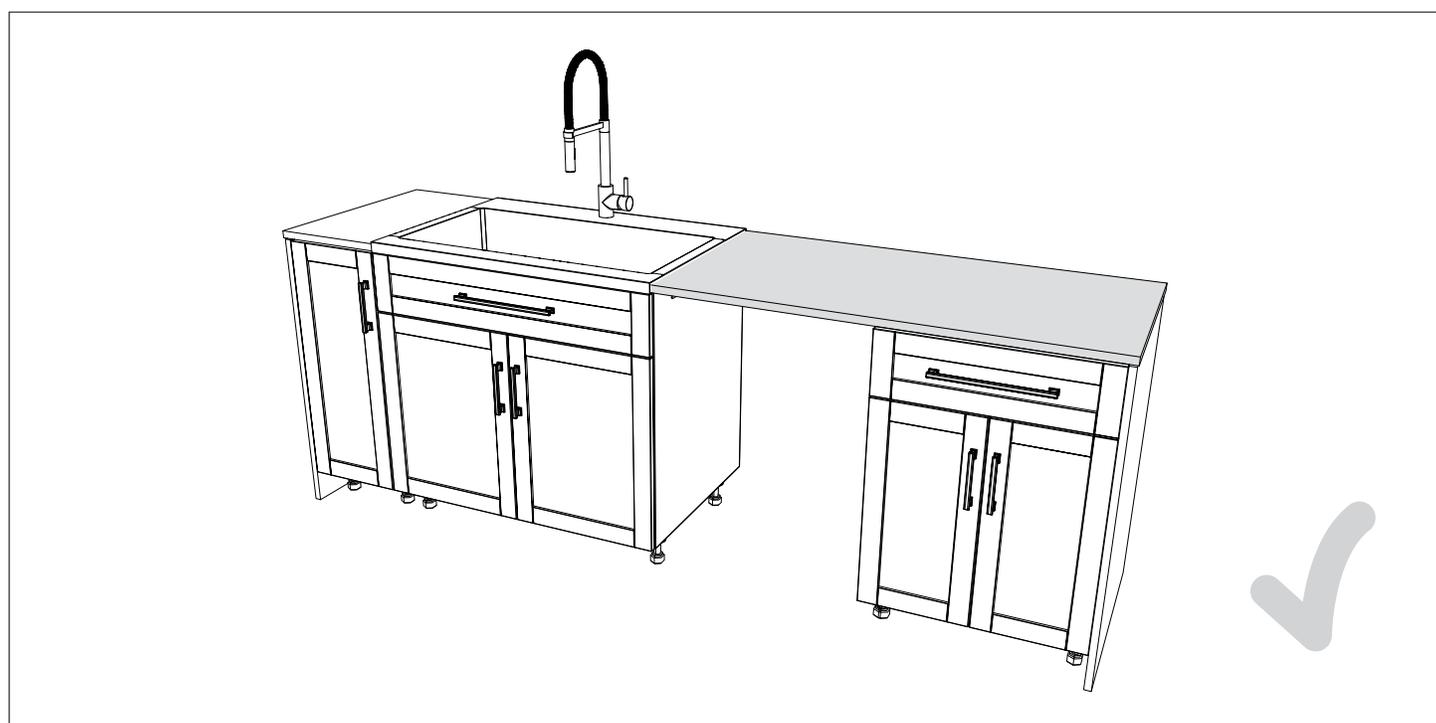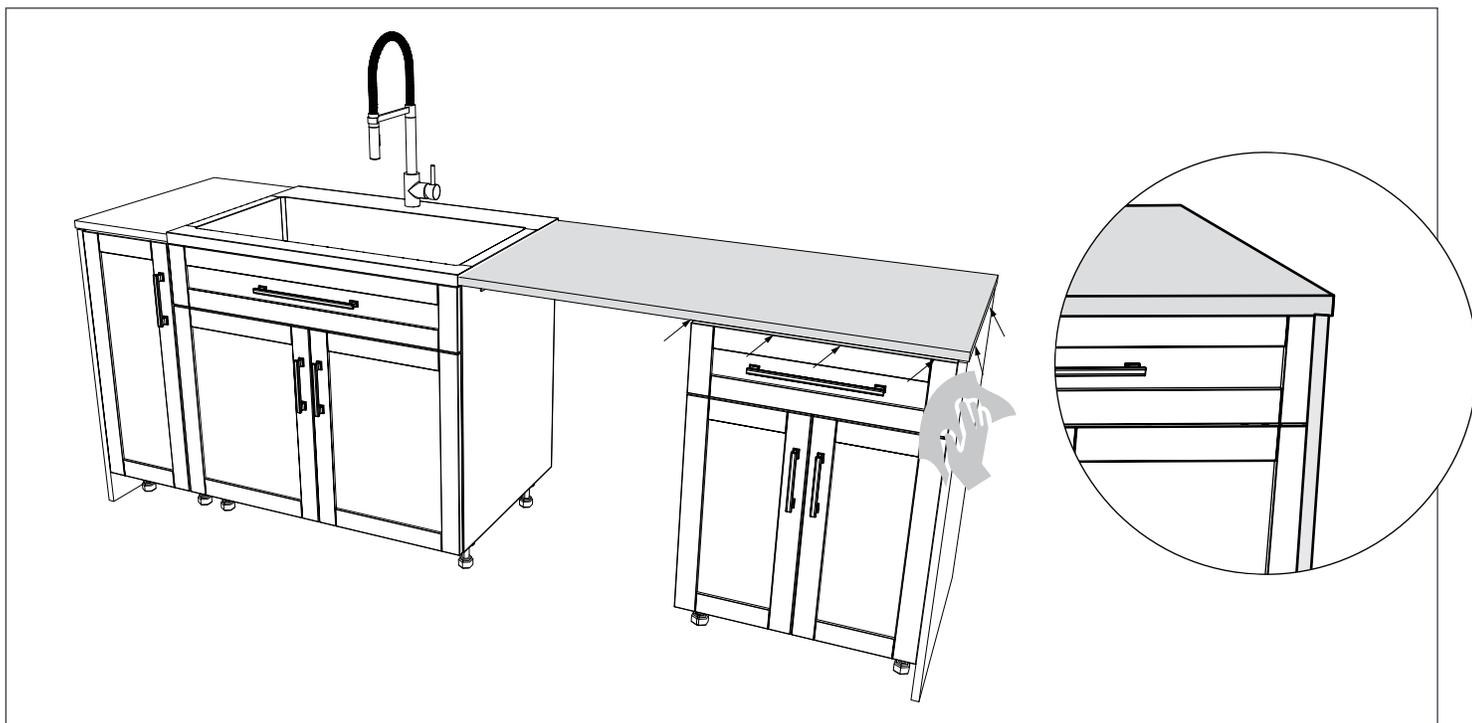

Installation d'un comptoir d'armoires domestiques

Installation d'un comptoir en angle


- 1** Avant d'installer l'armoire d'angle, assurez-vous que votre coin mural est à 90 degrés

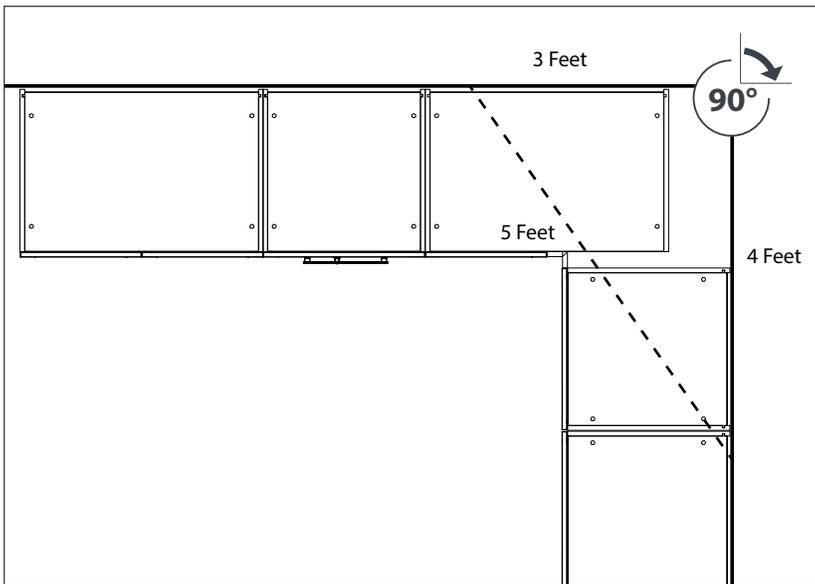

Comment vérifier si votre coin est à 90 degrés?

- Mesurez et marquez 3 pieds d'un côté et 4 pieds de l'autre côté du mur du coin.
- Mesurez la distance entre les deux marques.
- Si la mesure est de 5 pieds, votre coin de mur est vrai à 90 degrés.
- Si la mesure est désactivée par un incrément important, l'installation de l'armoire d'angle ne fonctionnera pas.


- 2** Installez les armoires selon la disposition des coins et assurez-vous que les armoires sont fixées par des vis et au niveau les unes des autres.
(Consultez le guide d'installation des armoires domestiques pour apprendre comment fixer et mettre les armoires au niveau)

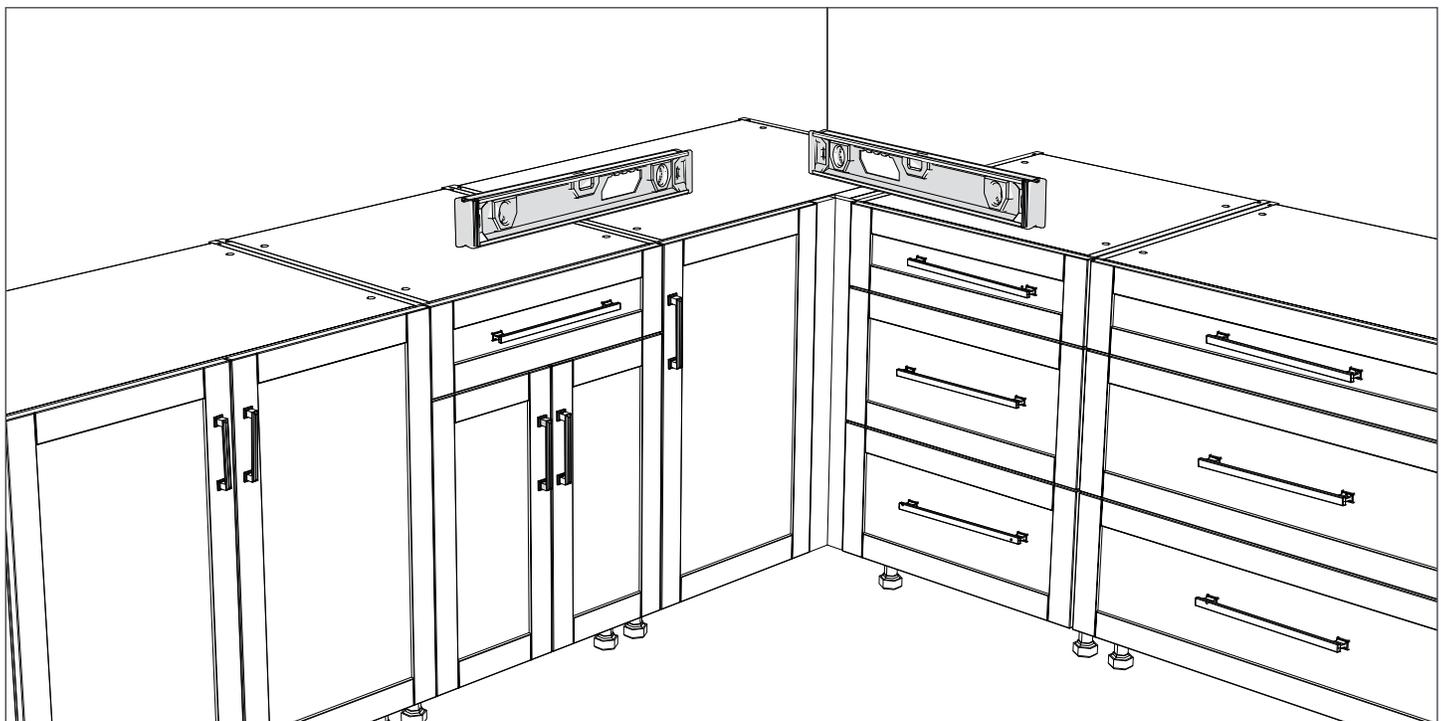


Installation d'un comptoir d'armoires domestiques

Installation d'un comptoir en angle

- 3** À l'aide d'un pistolet à calfeutrer avec du silicone pur (non compris), appliquez un cordon sur le panneau supérieur des armoires.

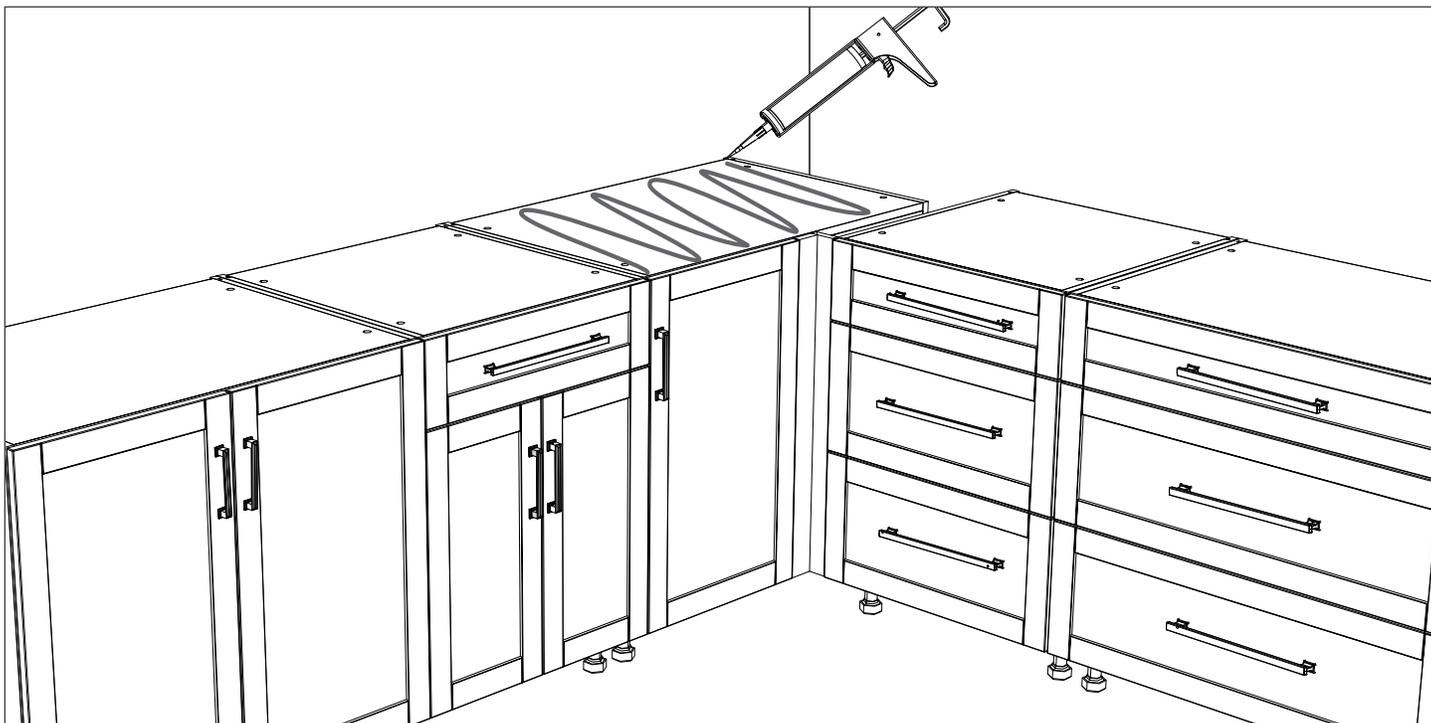



- 4** Faites en sorte que deux personnes soulèvent le comptoir en L et le placent sur le dessus de l'armoire en angle.

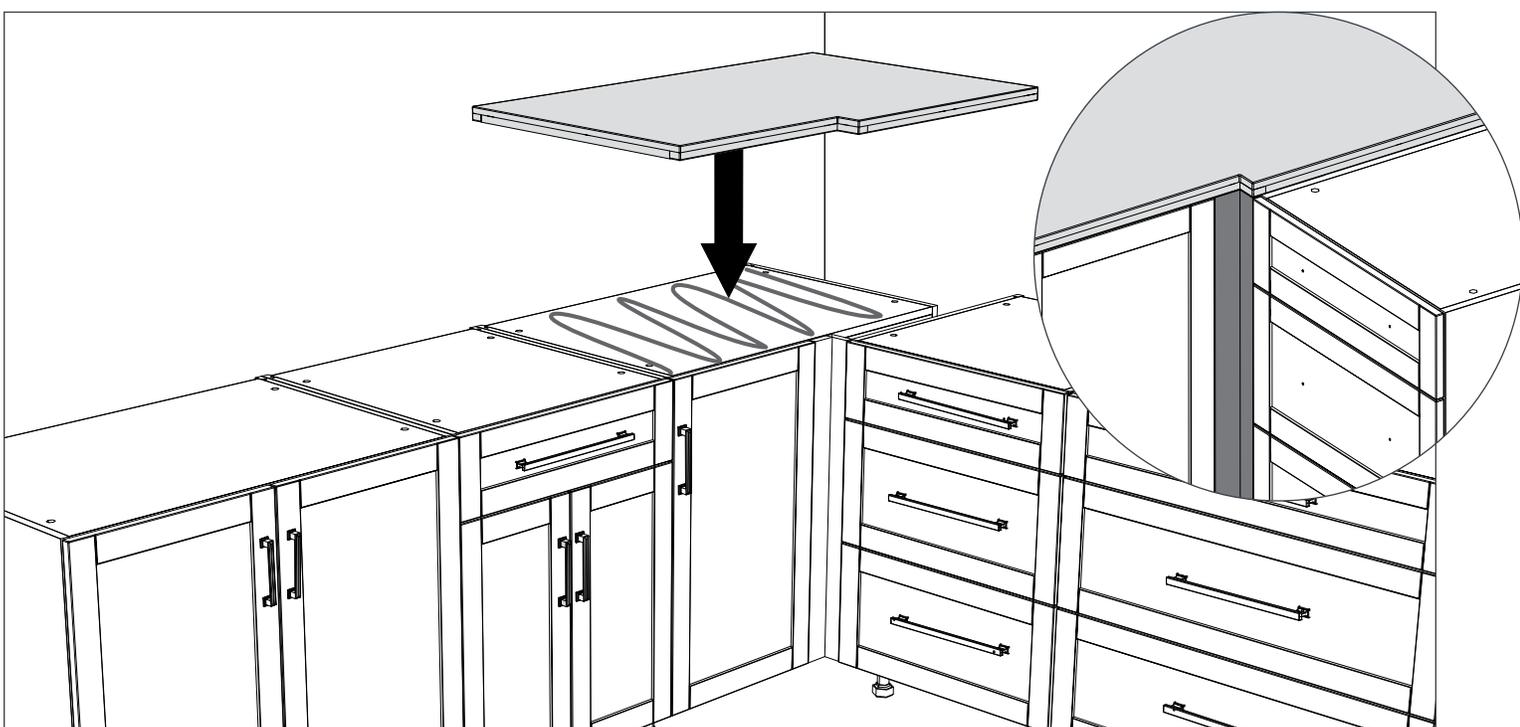

Installation d'un comptoir d'armoires domestiques

Installation d'un comptoir en angle

- 5** Faites en sorte que deux personnes soulèvent le comptoir et le placent sur le dessus des armoires et du support. Alignez le bord arrière du comptoir en granite avec le bord arrière des armoires; consultez le schéma A.

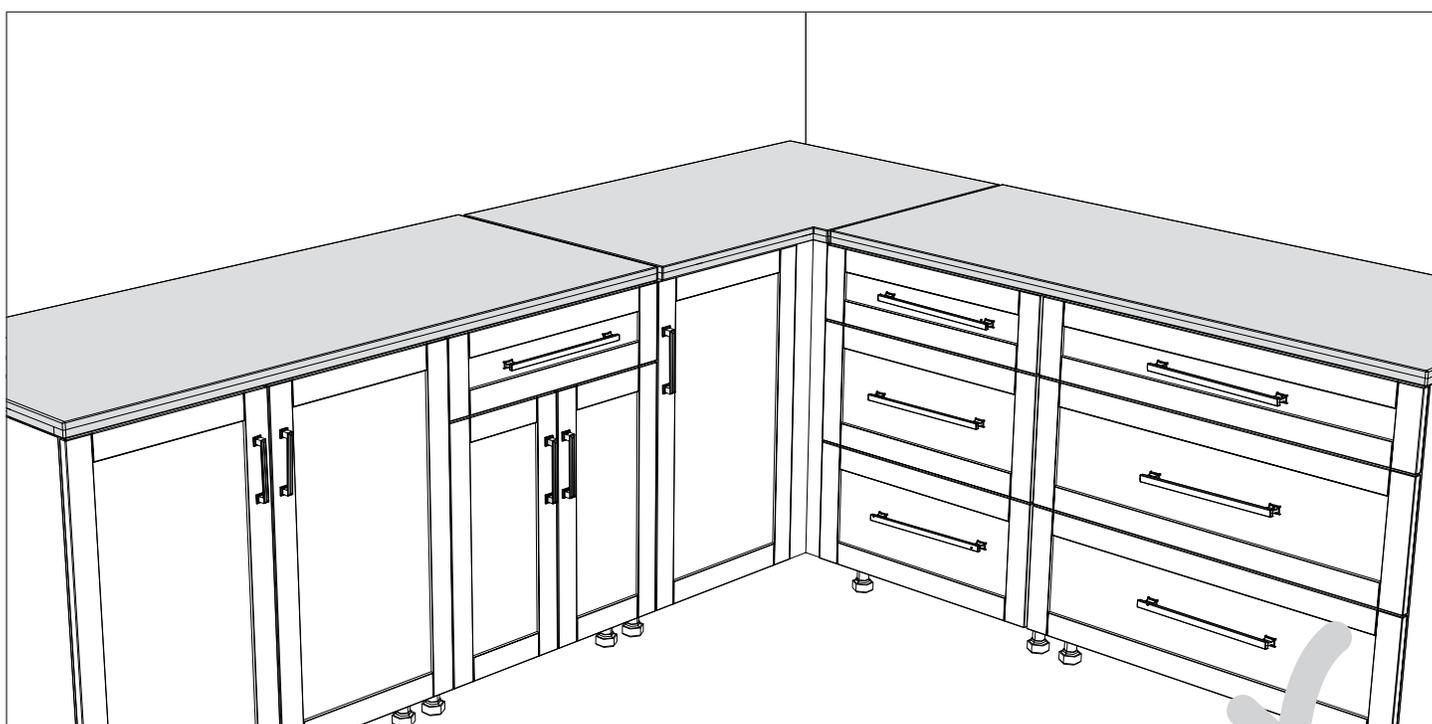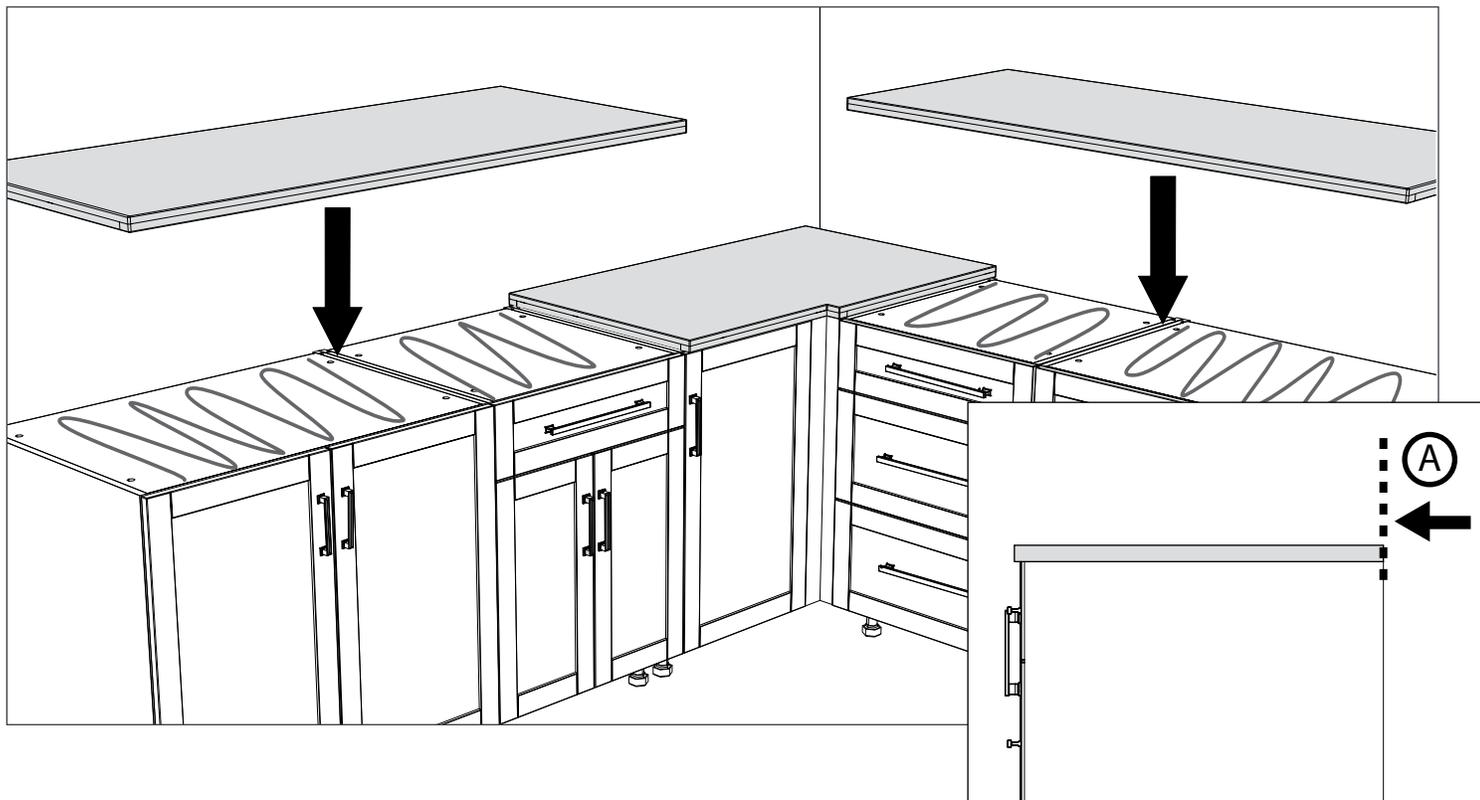


Installation d'un comptoir de bar domestique

- 1** Fixez et mettez au niveau chacune des armoires, les unes par rapport aux autres.
(Consultez le guide d'installation d'un bar domestique pour apprendre comment fixer et mettre les armoires au niveau)




- 2** À l'aide d'un pistolet à calfeutrer avec du silicone pur (non compris), appliquez un cordon sur les supports de bâti supérieur des armoires.

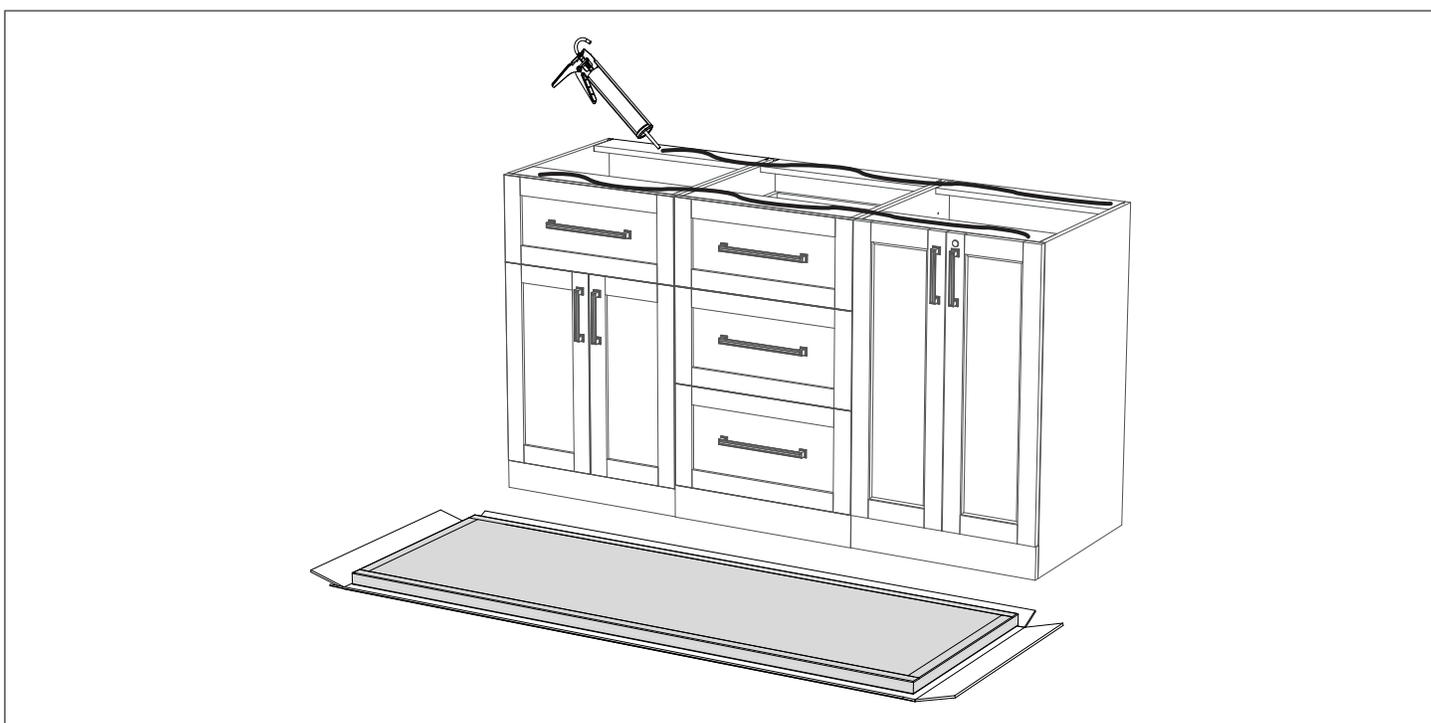


Installation d'un comptoir de bar domestique

- 3** Faites en sorte que deux personnes soulèvent le comptoir et le placent sur le dessus des armoires. Alignez le bord arrière du comptoir en granite avec le bord arrière des armoires; consultez le schéma A.

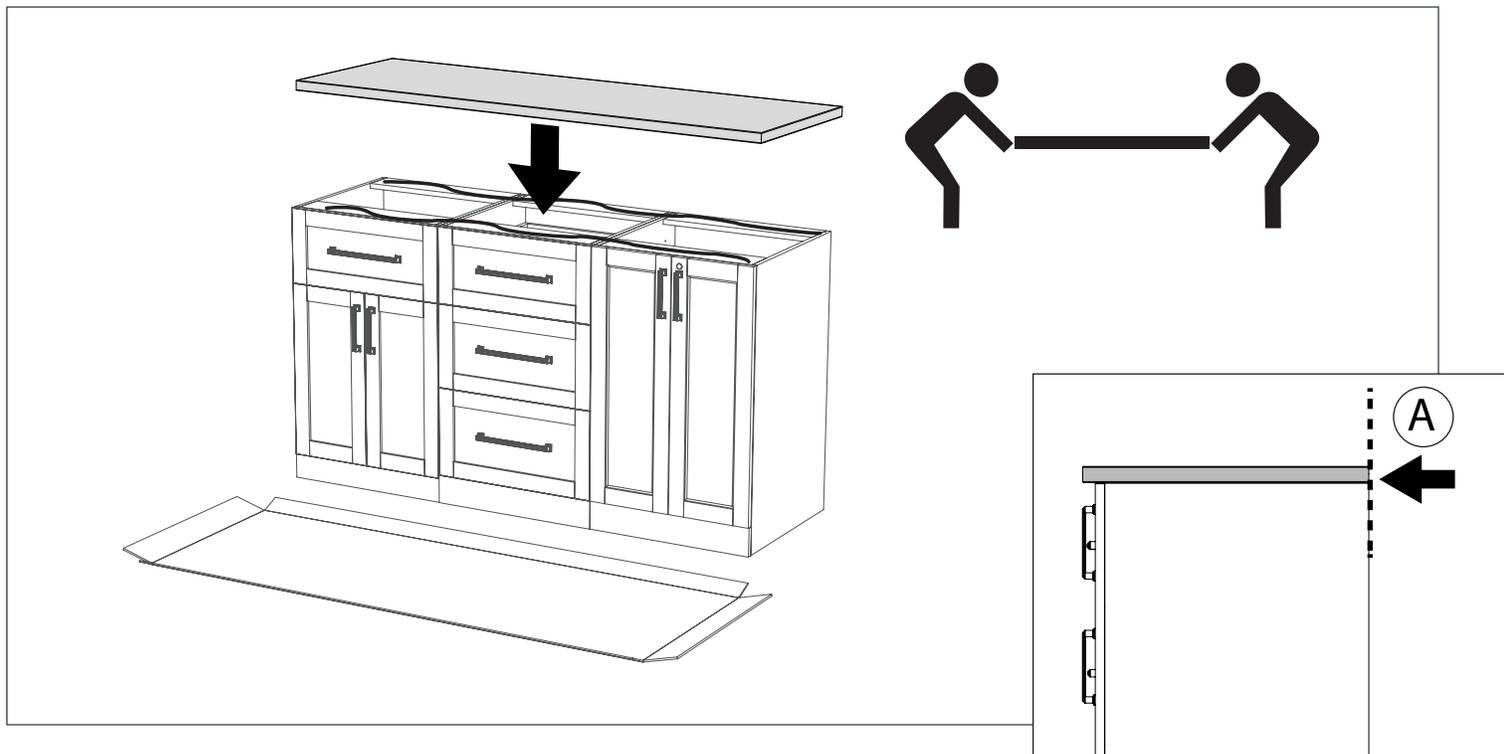


- 4** Assurez-vous que le comptoir est centré en alignant les bords de comptoir avec les panneaux latéraux. À l'aide d'un linge humide, essuyez tout excès de silicone le long du joint entre le comptoir et l'armoire. Suivez les instructions du fabricant du silicone relativement au temps de séchage.

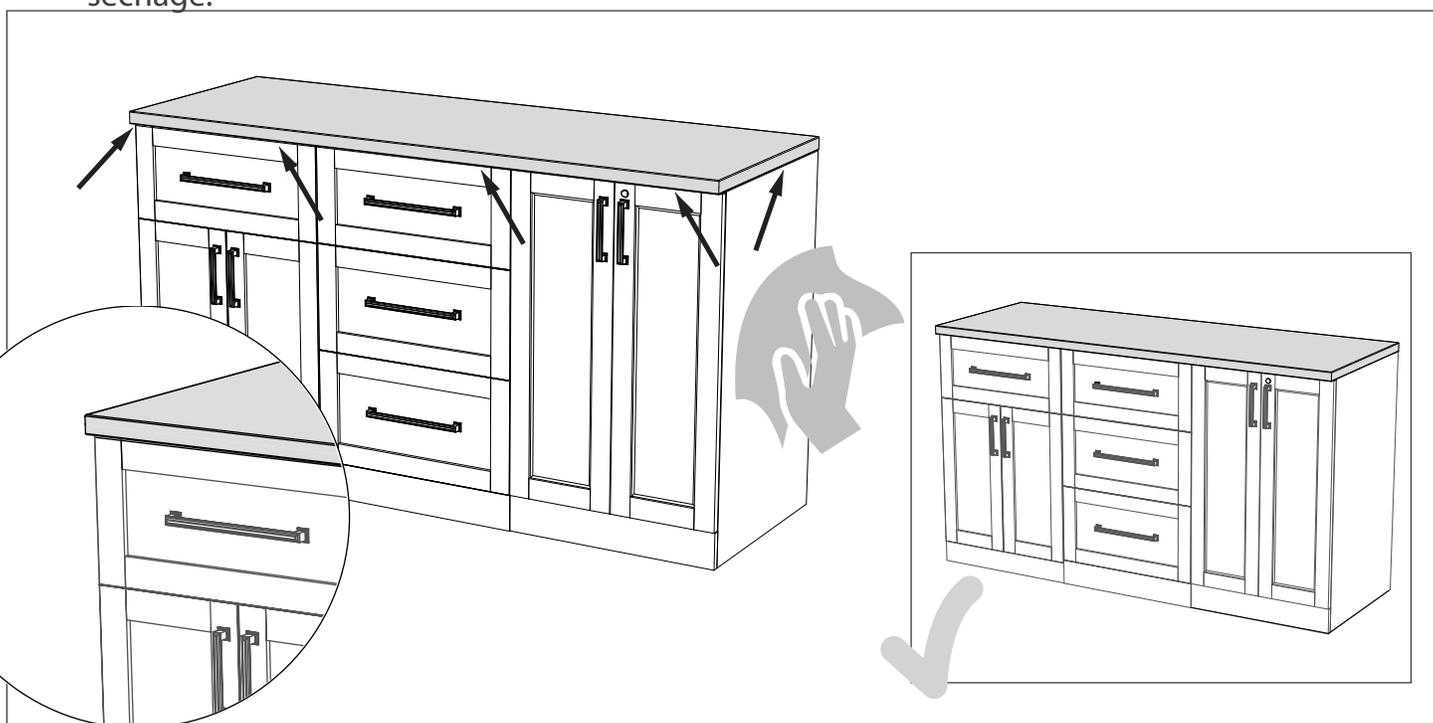


Installation d'un comptoir de cuisine extérieure

- 1** Fixez et mettez au niveau chacune des armoires, les unes par rapport aux autres.
(Consultez le guide d'installation d'une cuisine extérieure pour apprendre comment fixer et mettre les armoires au niveau)

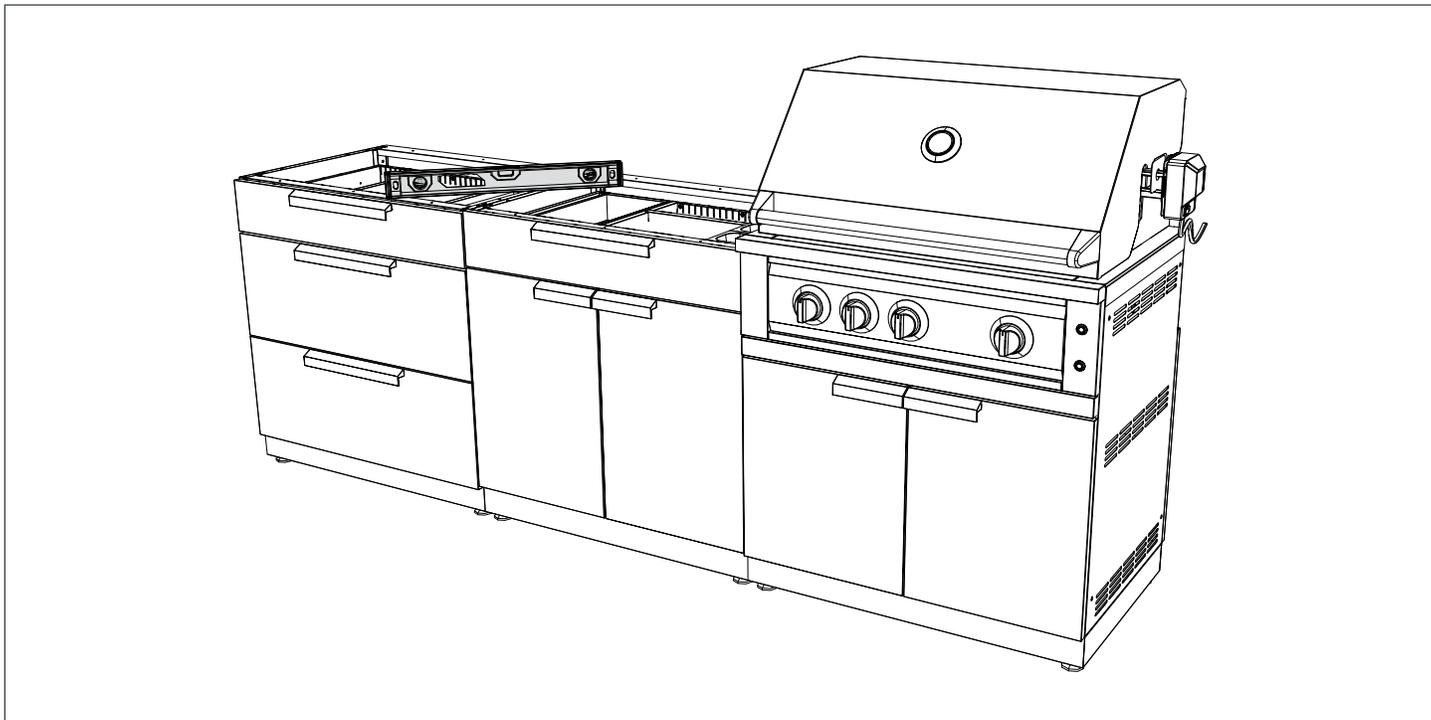


- 2** À l'aide d'un pistolet à calfeutrer avec du silicone pur (non compris), appliquez un cordon sur les supports de bâti supérieur des armoires.

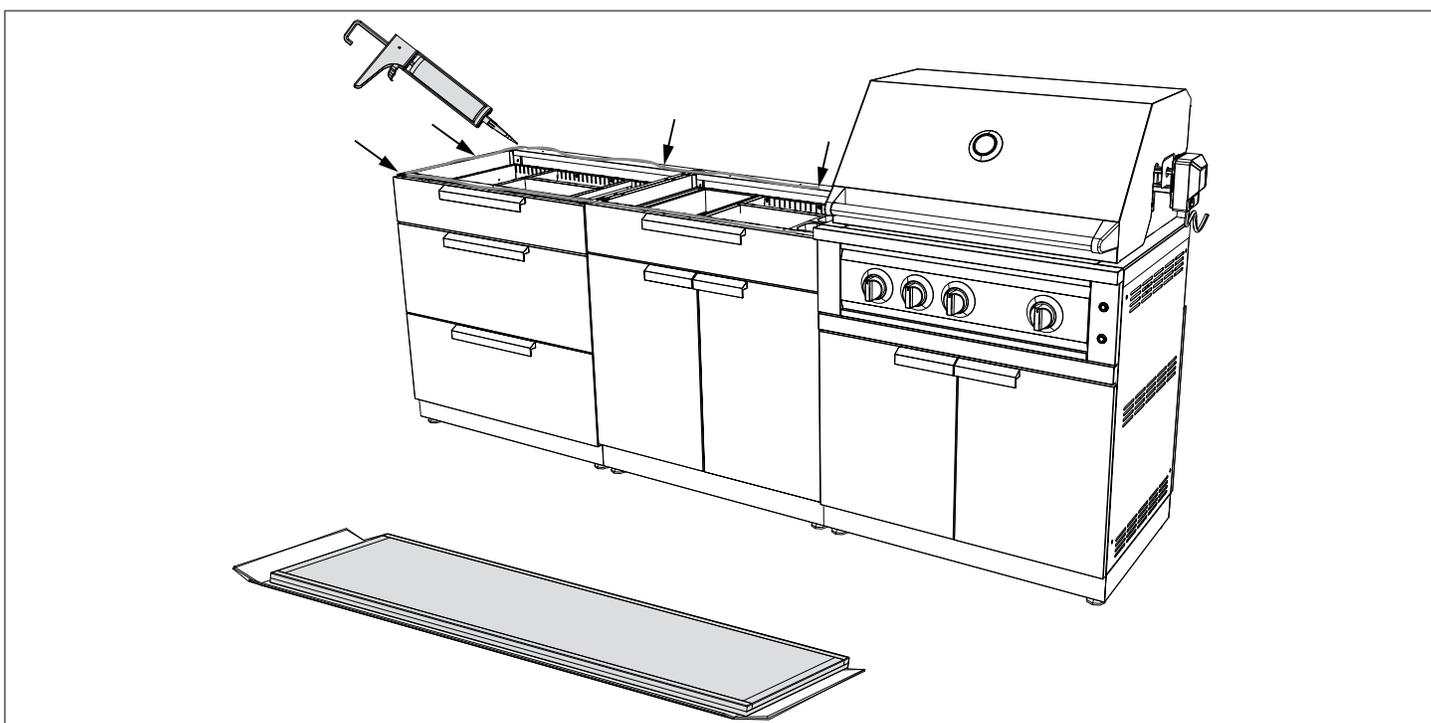


Installation d'un comptoir de cuisine extérieure

- 3** Faites en sorte que deux personnes soulèvent le comptoir et le placent sur le dessus des armoires. Alignez le bord arrière du comptoir en granite avec le bord arrière des armoires; consultez le schéma A.

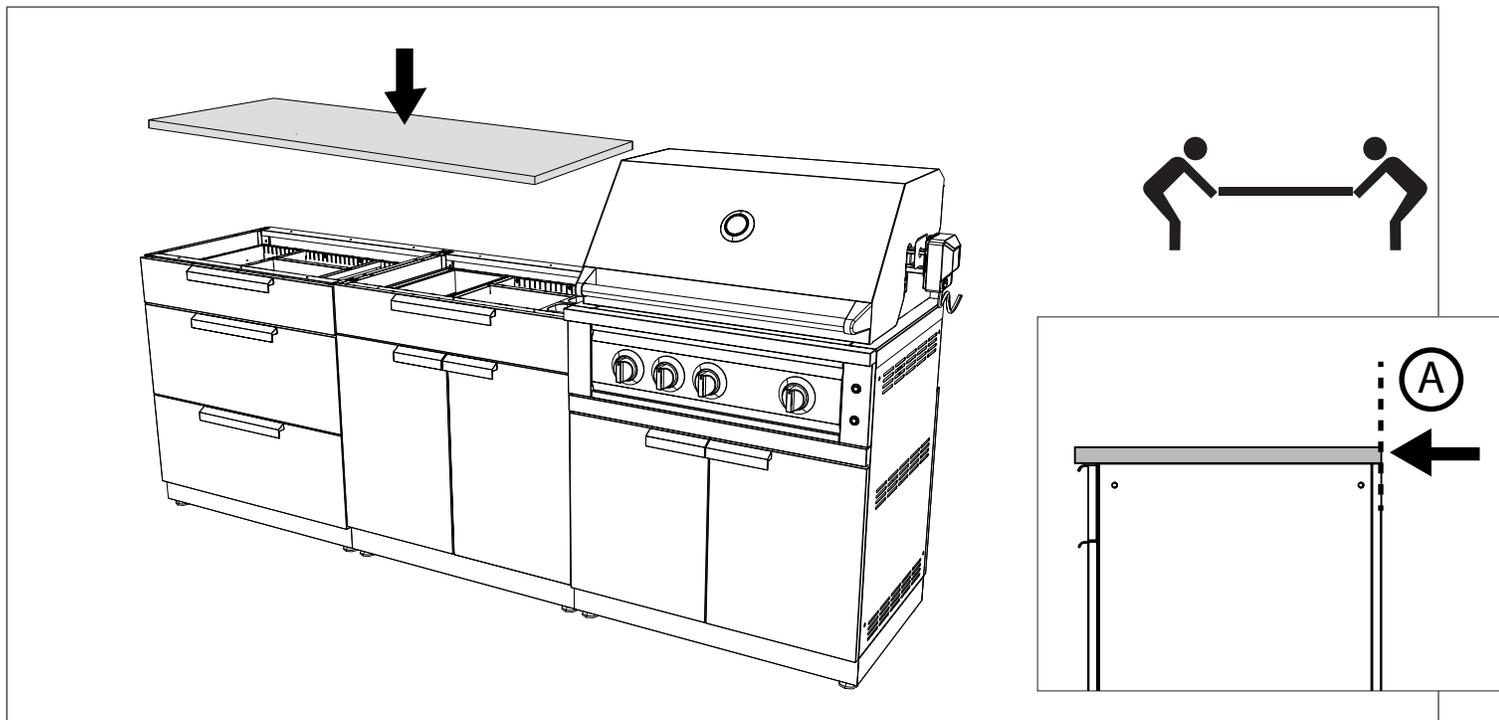

- 4** Assurez-vous que le comptoir est centré en alignant les bords de comptoir avec les côtés des armoires. À l'aide d'un linge humide, essuyez tout excès de silicone le long du joint entre le comptoir et l'armoire. Suivez les instructions du fabricant du silicone relativement au temps de séchage.

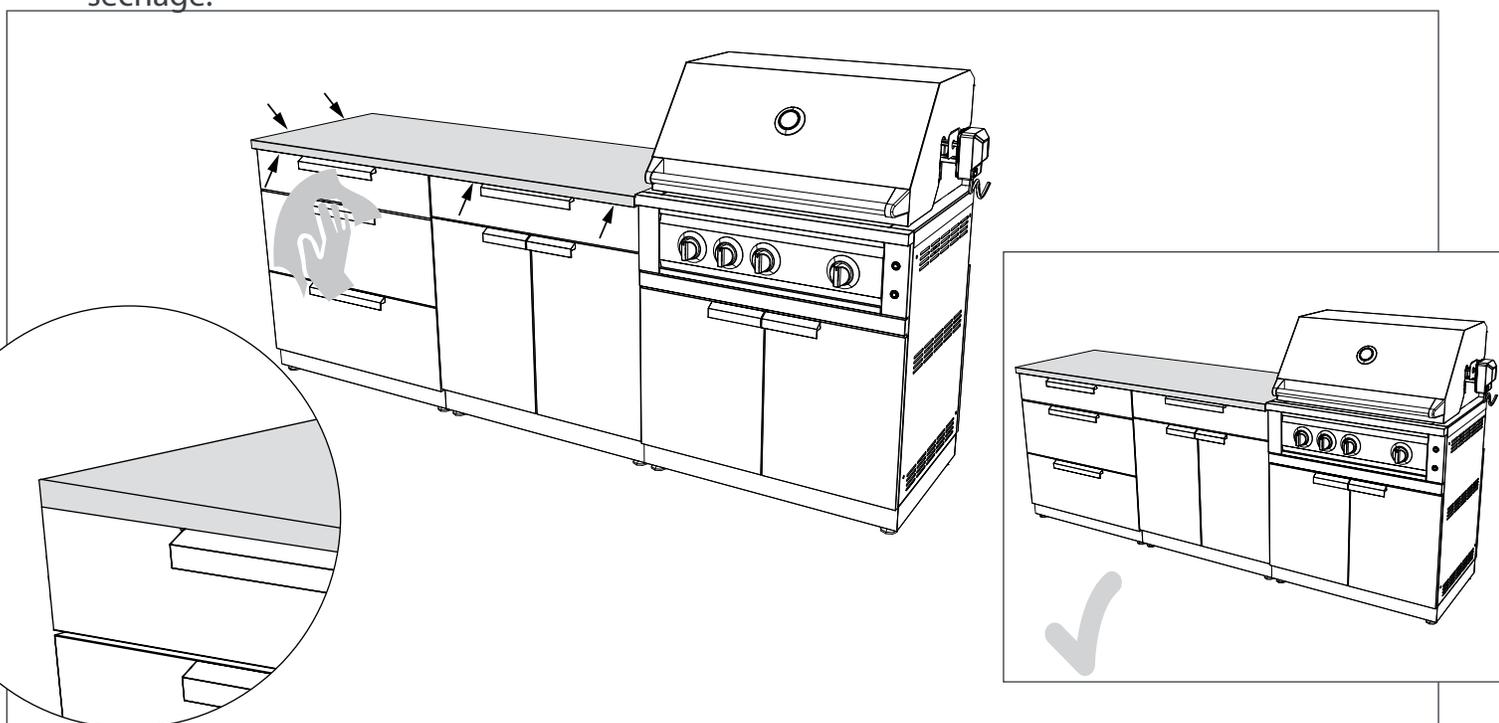

Utilisation, soins et entretien

Le client est responsable d'utiliser et d'entretenir de façon adéquate le comptoir en granite, veuillez consulter les points suivants qui doivent être respectés.

Utilisation :

Indiqué :

- Utiliser des sous-verres pour les tasses, verres et bouteilles, particulièrement avec les boissons alcoolisées ou acides, car celles-ci pourraient tacher le granite.
- Utilisez un sous-plat pour les plats chauds, les boissons et les casseroles et poêles. Les casseroles et les poêles chaudes sont susceptibles de tacher/brûler le granite.

Contre-indiqué :

- Utiliser directement le granite comme surface pour couper. Il faut utiliser une planche à découper.
- Convertir votre comptoir en table ou plan de travail; les objets lourds qui pourraient tomber sur le comptoir pourraient aisément fissurer ou endommager le granite, et les objets pointus pourraient érafler la surface.

Entretien :

Indiqué :

- Utiliser une solution douce d'eau chaude et de savon pour enlever la saleté et la crasse.
- Utiliser un chiffon propre lors du nettoyage de la surface.

Contre-indiqué :

- Utiliser une brosse ou un tampon à récurer ou tout autre objet similaire avec une surface rugueuse.
- Utiliser du vinaigre, de l'eau de Javel, de l'ammoniac, d'autres nettoyants tout usage, des nettoyants pour la salle de bain ou des nettoyants pour la baignoire et les carreaux.
- Utiliser des nettoyants abrasifs, comme des produits de nettoyage à sec ou des poudres à nettoyer.
- Utiliser des nettoyants alcalins qui ne sont pas spécialement formulés pour la pierre.
- Utiliser du jus de citron ou des substances acides pour nettoyer le granite.
- Déverser des substances acides, comme de la sauce tomate, du café ou du vin, sur le comptoir. Ne pas nettoyer les dégâts immédiatement pour empêcher les dommages permanents au granite.

NEWAGE PRODUCTS INC. GARANTIE DU FABRICANT COMPTOIRS EN GRANITE

UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE.

Veillez avoir les renseignements suivants lorsque vous appelez notre équipe du service à la clientèle :

- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
- Le nom du produit / numéro d'UGS
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, y compris un numéro de commande

Enregistrez votre achat de produits NewAge en ligne pour obtenir une assistance à la clientèle plus rapide et un accès à des avantages exclusifs

Visitez www.newageproducts.com/register/

Réclamation sous garantie

Pour un service sous garantie, veuillez contacter NewAge Products au **1 877-306-8930**; ou support@newageproducts.com

Veillez examiner tous les détails de la garantie ci-dessous avant de contacter NewAge Products pour une réclamation.

Balayez le code à barres 2D à droite pour accéder à la page d'assistance ou visitez le www.newageproducts.com/contact-us/



Balayez ce code à barres 2D avec la caméra de votre téléphone mobile pour visiter le centre d'assistance de NewAge Products www.newageproducts.com/support-hub/

GARANTIE DE 15 ANS LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT

Lorsque le comptoir en granite est installé, utilisé et entretenu conformément à la section Utilisation, soins et entretien du comptoir en granite des instructions jointes ou fournies avec le comptoir, NewAge Products Inc. remplacera le granit défectueux advenant un vice de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine du comptoir en granite.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment l'utiliser ou l'installer.
 2. Les dommages provenant du produit causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, nettoyage et entretien inadéquats, un cas fortuit, une négligence, chaleur extrême, usure normale, une modification ou une mauvaise manipulation.
 3. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un usage autre que résidentiel normal, comme un milieu commercial, ou portatif d'une manière incohérente avec les instructions d'installation comprises avec le produit.
 4. Éclat de surface ou fissures causés par un accident, une installation ou une manipulation incorrecte.
 5. Les surfaces endommagées en raison d'un usage inadéquat de produits chimiques et de détergents.
 6. Taches et filigranes causés par des soins, un entretien et un nettoyage inappropriés.
 7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
 8. Une perte en raison d'un vol.
 9. Des dommages résultant d'une utilisation contraindiquée du produit et non conforme au manuel d'instructions.
 10. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les caractéristiques naturelles de la pierre qui incluent, mais sans s'y limiter, les variations de couleur naturelle, les lignes d'eau ou les propriétés physiques (fissures, piqures de surface, imperfections) qui sont normales et naturelles pour certaines pierres.
- Si, après ou pendant l'installation, vous décidez que vous n'aimez pas les couleurs que vous avez choisies ou les variations de pierre naturelle et les veines de votre installation, le remplacement n'est pas couvert par cette garantie.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

DANS LA MESURE PERMISE, LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CETTE GARANTIE SE LIMITE À L'ACHETEUR D'ORIGINE. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite de qualité marchande ou de conformité, il est donc possible que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS

EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DOIT ÊTRE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, À NOTRE DISCRÉTION, COMME INDIQUÉ AUX PRÉSENTES. NEWAGE NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Certains États ainsi que certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est par conséquent possible que ces limitations et exclusions ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et vous pourriez également disposer d'autres droits variant selon l'État ou la province.