

INS-UCBX-GFIKIT

GFCI RECEPTACLE KIT

KIT DE RECEPTÁCULO GFCI

PACKAGE CONTENTS / *CONTENIDO DEL PAQUETE*

Part	Description	Images
1	Weatherproof Outlet Box *Caja de salida resistente a la intemperie*	
2	GFCI Receptacle *Receptáculo GFCI*	
3	Gasket *Junta*	
4	Universal Cover *Cubierta universal*	
5	Mounting Lugs and Screws *Lengüetas de montaje y tornillos*	
6	Closure Plugs *Tapones de cierre*	
7	Cover Mounting Screws *Tornillos de montaje de la cubierta*	
8	Receptacle Mounting Screws *Tornillos de montaje del receptáculo*	

WARNING / *ADVERTENCIA*

Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or any other qualified person.

El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona debidamente cualificada.

CAUTION / *PRECAUCIÓN*

This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

Use only copper wire

****Utilice únicamente cable****

Rated for wet and damp locations when cover is closed.

Clasificado para ubicaciones húmedas y mojadas cuando la cubierta está cerrada.

1 TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING

DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE LA INSTALACIÓN.

Attach the mounting lugs onto the box in the preferred orientation using the provided screws.

Fije las lengüetas de montaje a la caja en la orientación preferida utilizando los tornillos suministrados.

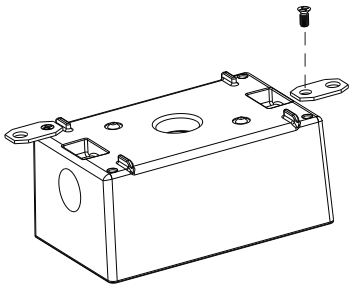

2

Pull the supply wire into the box, securing with appropriate fitting.

Introduzca el cable de alimentación en la caja y asegúrelo con el accesorio de fijación adecuado.



3

Mount box to wall using 1” long screw that is appropriate for your mounting surface (screws are not included in the package).

Monte la caja en la pared utilizando un tornillo de 1 pulgada de longitud que sea adecuado para la superficie de montaje. (Los tornillos no están incluidos en el paquete).

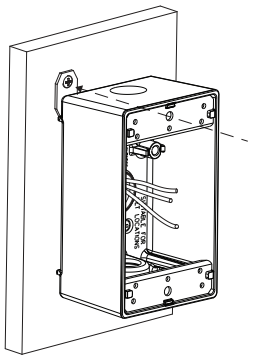

4

Close any unused holes in the box with enclosed plugs and use silicon sealing compound (not included) for wet location installation

Cierre cualquier orificio no utilizado en la caja con los tapones incluidos y utilice compuesto sellador de silicona (no incluido) para instalaciones en ubicaciones húmedas.

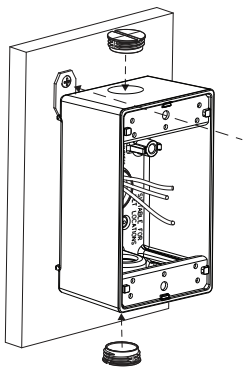

5

Wire the receptacle as per the manufacturer's instructions and ground the box using the green ground screw. Ensure continuity exists between the supply, receptacle, and box grounds.



Conecte el receptáculo según las instrucciones del fabricante y conecte a tierra la caja utilizando el tornillo verde de puesta a tierra. Asegúrese de que exista continuidad entre la conexión a tierra de la alimentación, el receptáculo y la caja.

NOTE : Manufacturer's instruction with wiring diagram are provided with receptacle. Please read carefully before installing.
NOTA : *Las instrucciones del fabricante con el diagrama de cableado se proporcionan con el receptáculo. Lea cuidadosamente antes de realizar la instalación.*

6

Mount the receptacle to the outlet box using the included screws.

Monte el receptáculo en la caja de salida utilizando los tornillos incluidos.



7

Mount the gasket and cover onto the receptacle using the provided screws.

Monte la junta y la cubierta en el receptáculo utilizando los tornillos suministrados.



NOTE : Start by hand-tightening the bottom screw first, followed by the top screw.
NOTA : *Comience apretando manualmente primero el tornillo inferior y luego el tornillo superior.*



VERTICAL MOUNT

MONTAJE VERTICAL



HORIZONTAL MOUNT

MONTAJE HORIZONTAL

WWW.SIGMAENGINEERDSOLUTIONS.COM