


KICHLER®

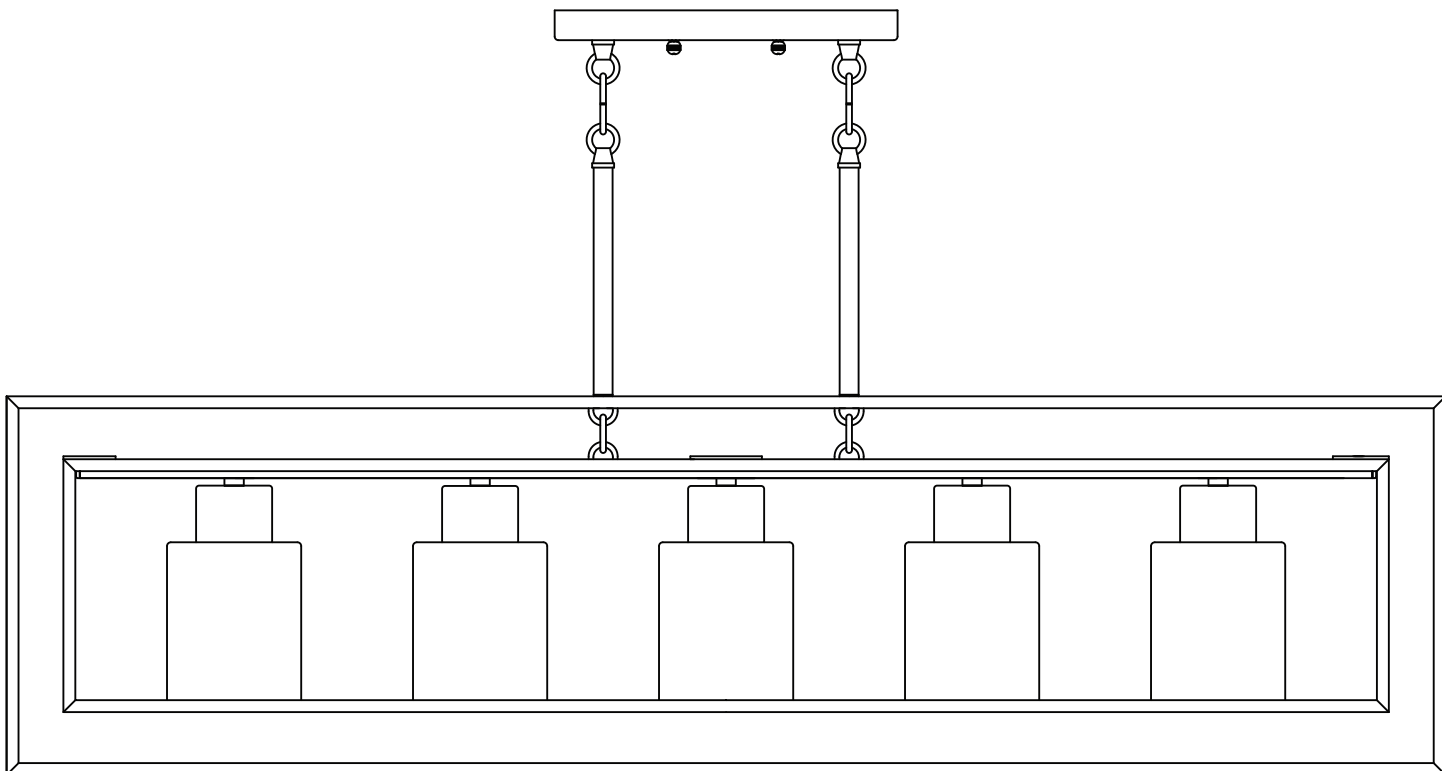

ITEM # 5055165

EDINBOROUGH 5-LIGHT LINEAR CHANDELIER

MODEL #82404

Français p. 10

Español p. 19


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **800-554-6504**, 8 a.m. - 4:30 p.m, EST, Monday - Friday.
kichler.com/customer-care/contact-us



PACKAGE CONTENTS

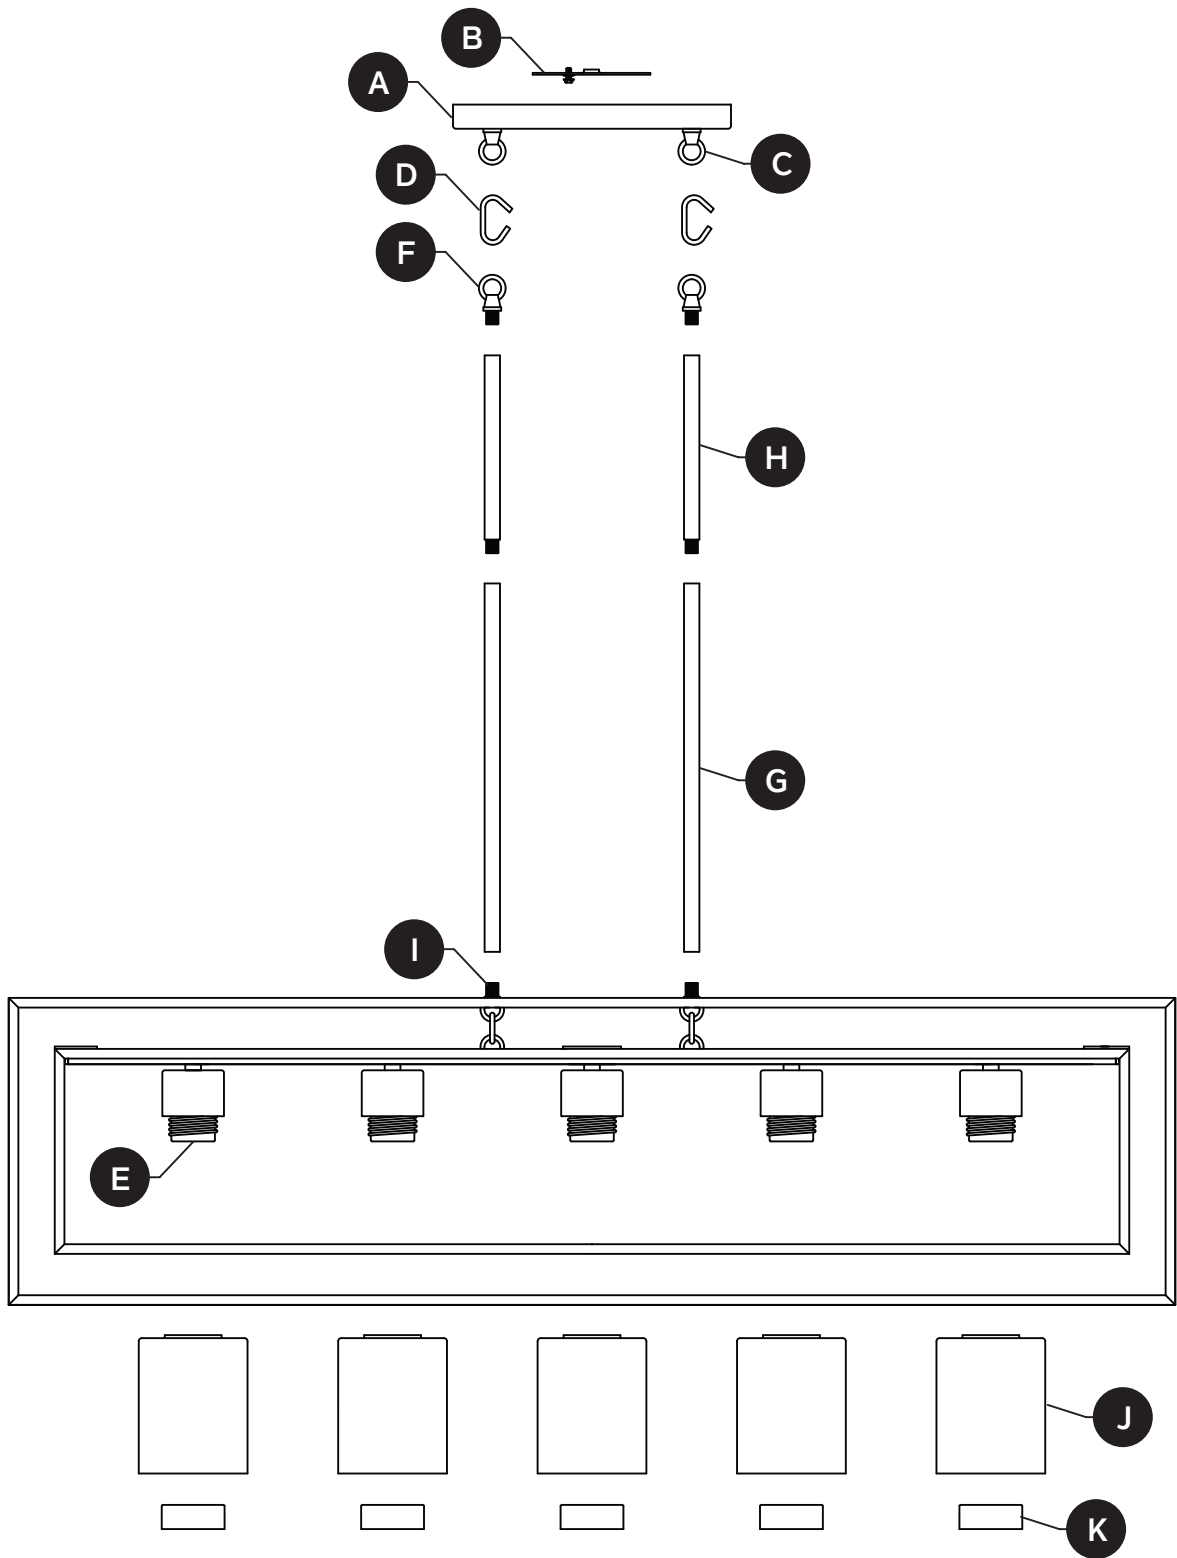

PART	DESCRIPTION	QTY.
A	Canopy	1
B	Mounting Bracket	1
C	Canopy Loop (preassembled)	2
D	Chain Link	2
E	Socket	5
F	Stem Loop	2

PART	DESCRIPTION	QTY.
G	12" (305 mm) Threaded Pipe	4
H	6" (152 mm) Threaded Pipe	4
I	Fixture Threads	2
J	Glass Shade	5
K	Socket Ring	5

HARDWARE CONTENTS

AA	BB	CC	DD	EE
				
Wire Connector Qty: 3	Short Machine Screw Qty: 2	Threaded Knob Qty: 2	Long Machine Screw Qty: 2	Lock Washer Qty: 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **CAUTION – RISK OF SHOCK –**
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.
- **WARNING:**
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- California Proposition 65

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
For more information, go to <http://www.P65Warnings.ca.gov>

CAUTION

- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses, pliers (2).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. On one side of fixture, screw either a 6 inch (152 mm) threaded pipe (H) or 12 inch (305 mm) threaded pipe (G) onto fixture threads (I). Next, screw a 6 inch (152 mm) threaded pipe (H) or 12 inch (305 mm) threaded pipe (G) into the first threaded pipe screwed onto fixture threads.

NOTE: The hanging height of this fixture is adjustable. Add or subtract threaded pipes to achieve desired fixture hanging height.

NOTE: The fixture electrical wires will need to be pulled through the individual parts as they are installed in this and later steps.

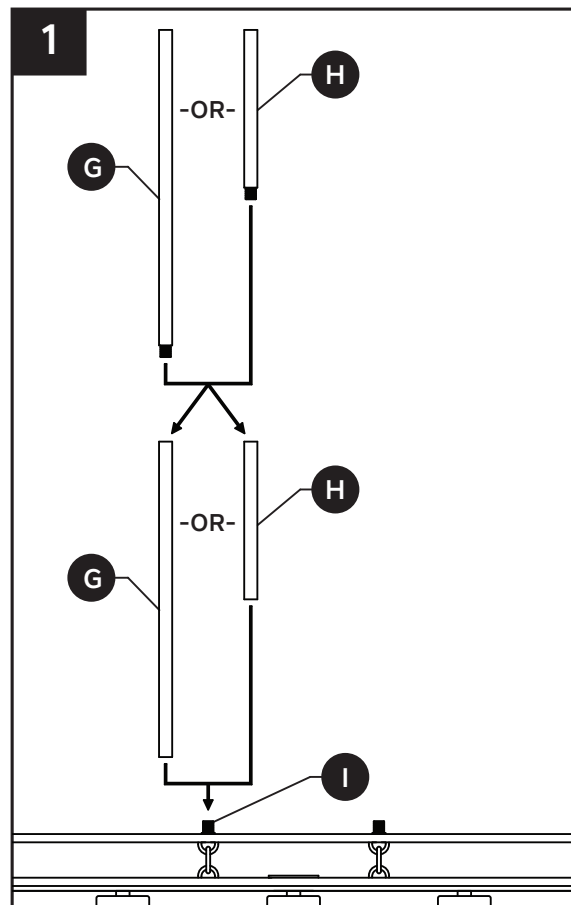


2. After desired hanging height is determined and appropriate number of threaded pipes are connected on one side of fixture, repeat with the same combination of threaded pipes on opposite side of fixture.

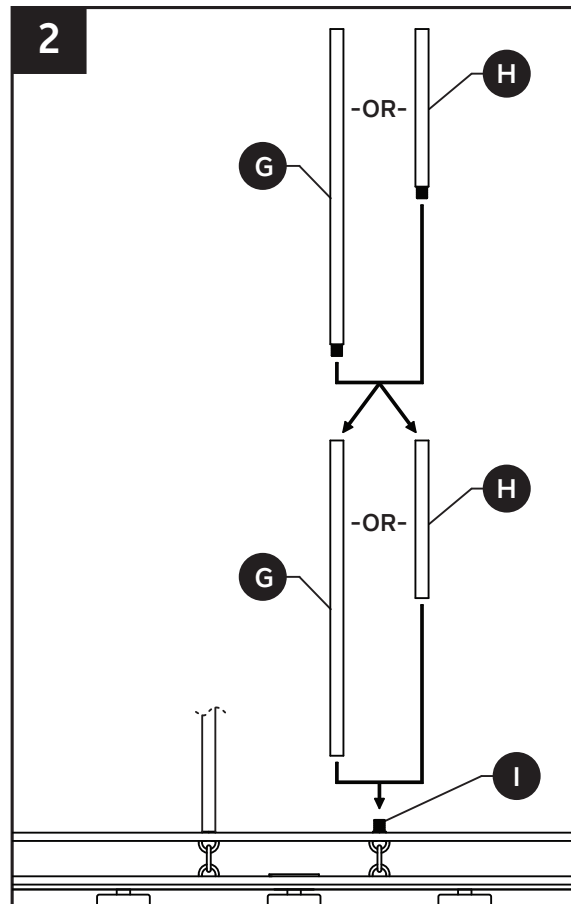


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Screw stem loops (F) into ends of connected threaded pipes.

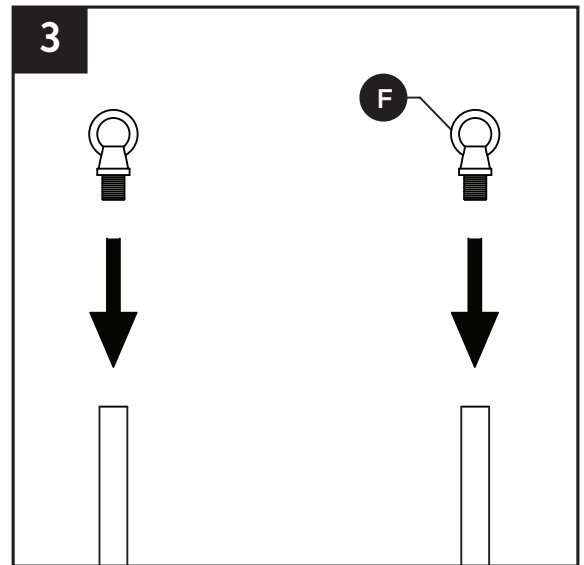

4. Connect canopy loops (C) to stem loops (F) using open chain links (D).


CAUTION: To avoid damage from falling, make sure open chain links are fully closed once assembled.

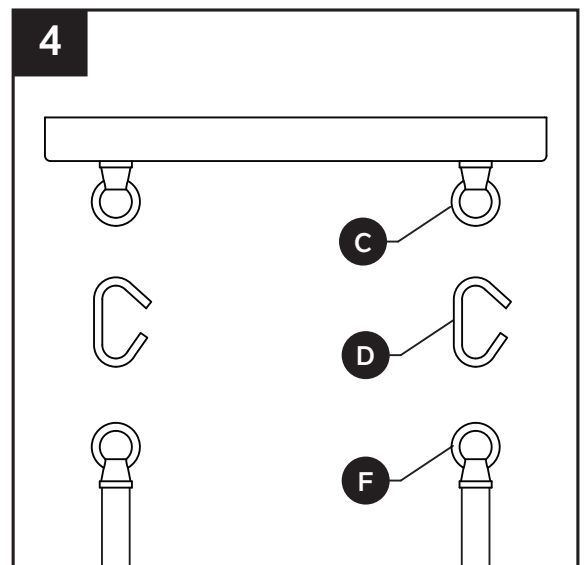


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Orient the mounting bracket (B) so the raised center portion protrudes into the outlet box (not included). Insert long machine screws (DD) through mounting bracket (B) so the long machine screws (DD) protrude downward. Connect the mounting bracket (B) to the outlet box with short machine screws (BB).

Hardware Used

BB	Short Machine Screw		x 2
DD	Long Machine Screw		x 2

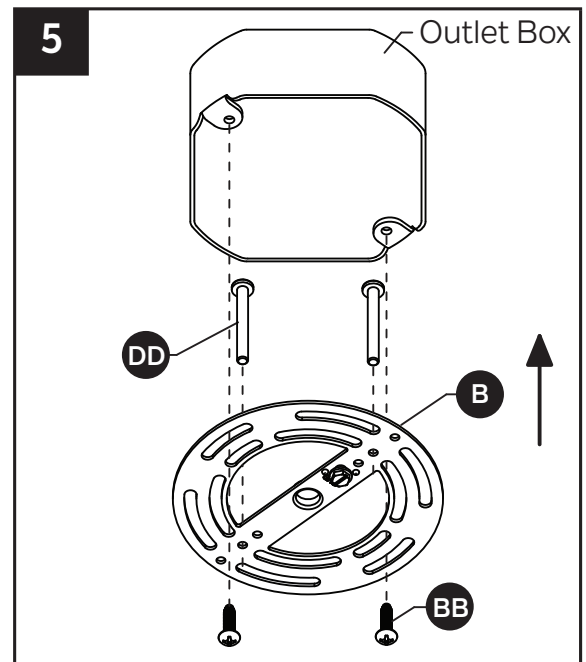

- Wire connection guide:

Ground wire:

- For installation in the United States:** Wrap ground wire from outlet box around ground screw on mounting bracket (B) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada:** If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw on mounting bracket (B). Tighten ground screw. Connect fixture ground wire to outlet ground wire with a wire connector (AA).


Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral fixture wire (White or Parallel Cord "D" shaped and ribbed).
- Connect the Hot (Black) supply wire from the outlet box to the Hot fixture wire (Black or Parallel Cord round and smooth).

NOTE:

Fixture wires will either be:

- Black and White.
- Parallel Cord SPT-1 lamp wire with one round smooth wire and one "D" shaped ribbed wire.

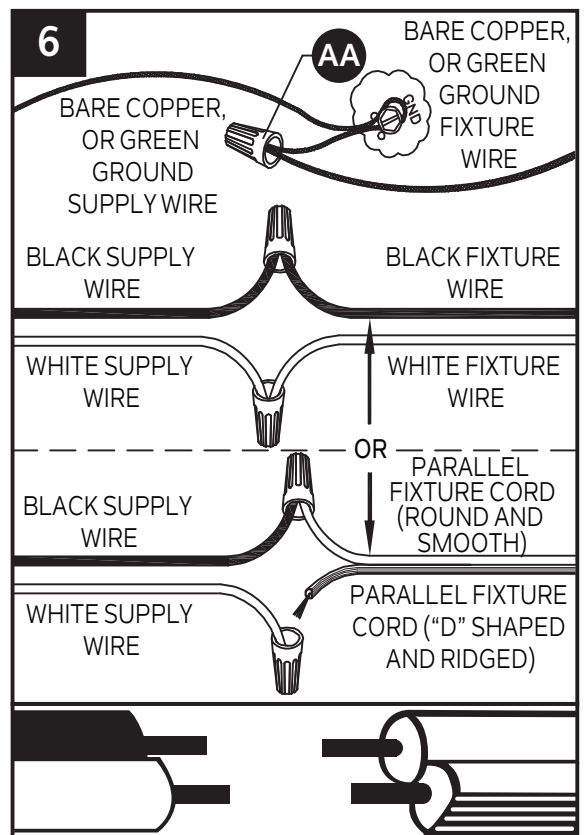

Hardware Used

AA	Wire Connector		x 3
-----------	----------------	---	-----



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7a. Pass canopy (A) over the long machine screws (DD) protruding from mounting bracket (B) then secure in place with lock washers (EE) and threaded knobs (CC).

NOTE: The bottom edge of an outlet box should be flush with the bottom surface of a ceiling. However, many boxes are recessed into the ceiling. The long machine screws (DD) are designed to have extra length to accommodate to various box depths.

NOTE: Make sure all wires are inside of canopy (A) and do not get pinched between canopy (A) and mounting bracket (B), or canopy (A) and ceiling.

- 7b.1) The long machine screws (DD) may, at first, protrude too far past the surface of the canopy (A).
2) Screw the threaded knobs (CC) onto the long machine screws (DD). The screws will back thread into the mounting bracket (B) until the canopy (A) is tight against the ceiling.

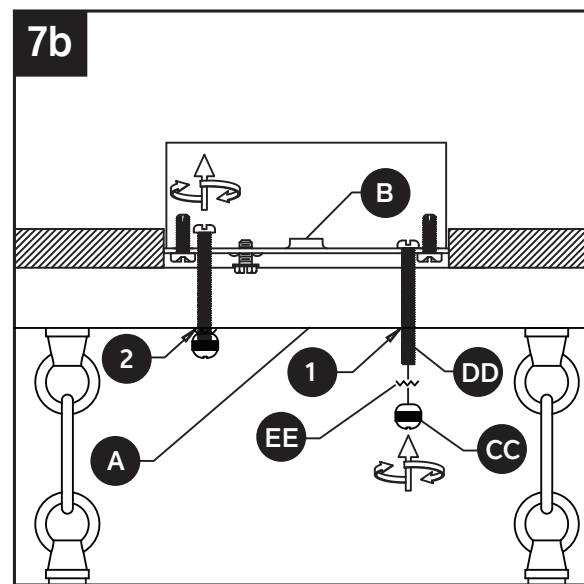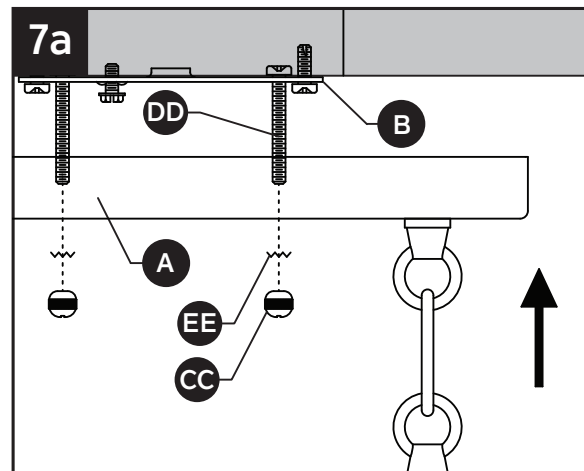


Hardware Used

EE	Lock Washers		x 2
CC	Threaded Knob		x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 8a. Unscrew (turn counterclockwise) preinstalled socket ring (K) from socket (E) and retain.
- 8b. Carefully raise glass shade (J) up to socket (E), passing small hole in glass shade (J) over socket (E) until the raised top portion of glass shade (J) is seated in socket base cup. While holding glass shade (J) in place, thread socket ring (K) onto socket (E) and tighten to secure glass shade (J) in place. **DO NOT OVERTIGHTEN.**

Repeat for remaining sockets (E).

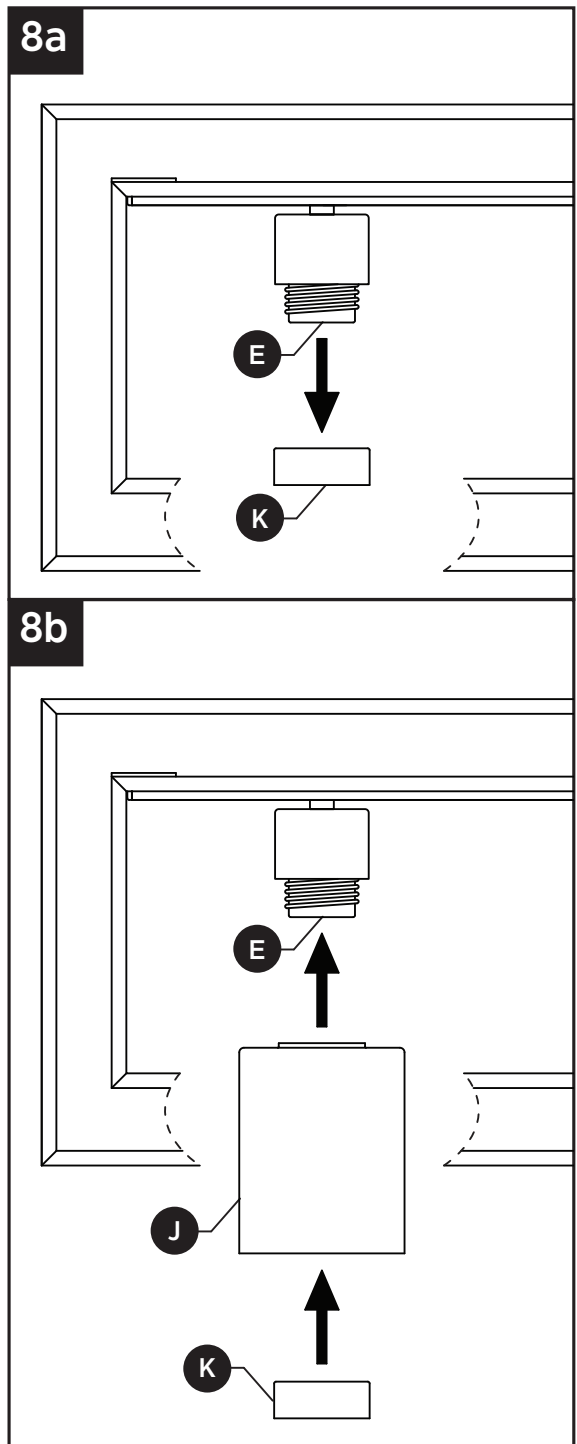

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Insert 60-watt max. medium base bulb or LED equivalent (not included) into socket (E).
- Repeat for remaining sockets (E).

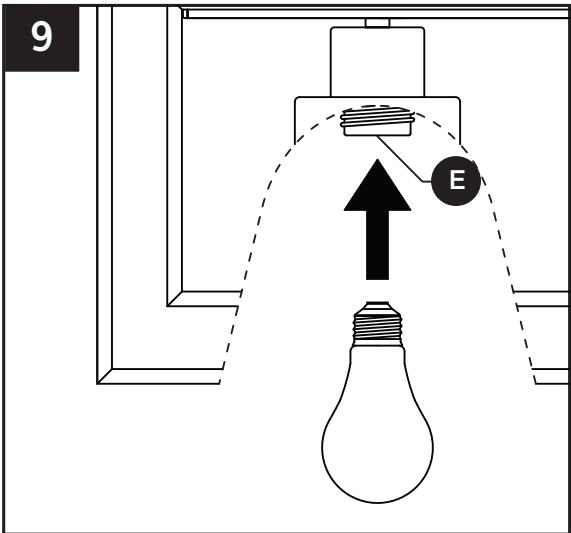


CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly. 2. Worn or broken bulb.	1. Check wiring. 2. Replace bulb.

KICHLER®

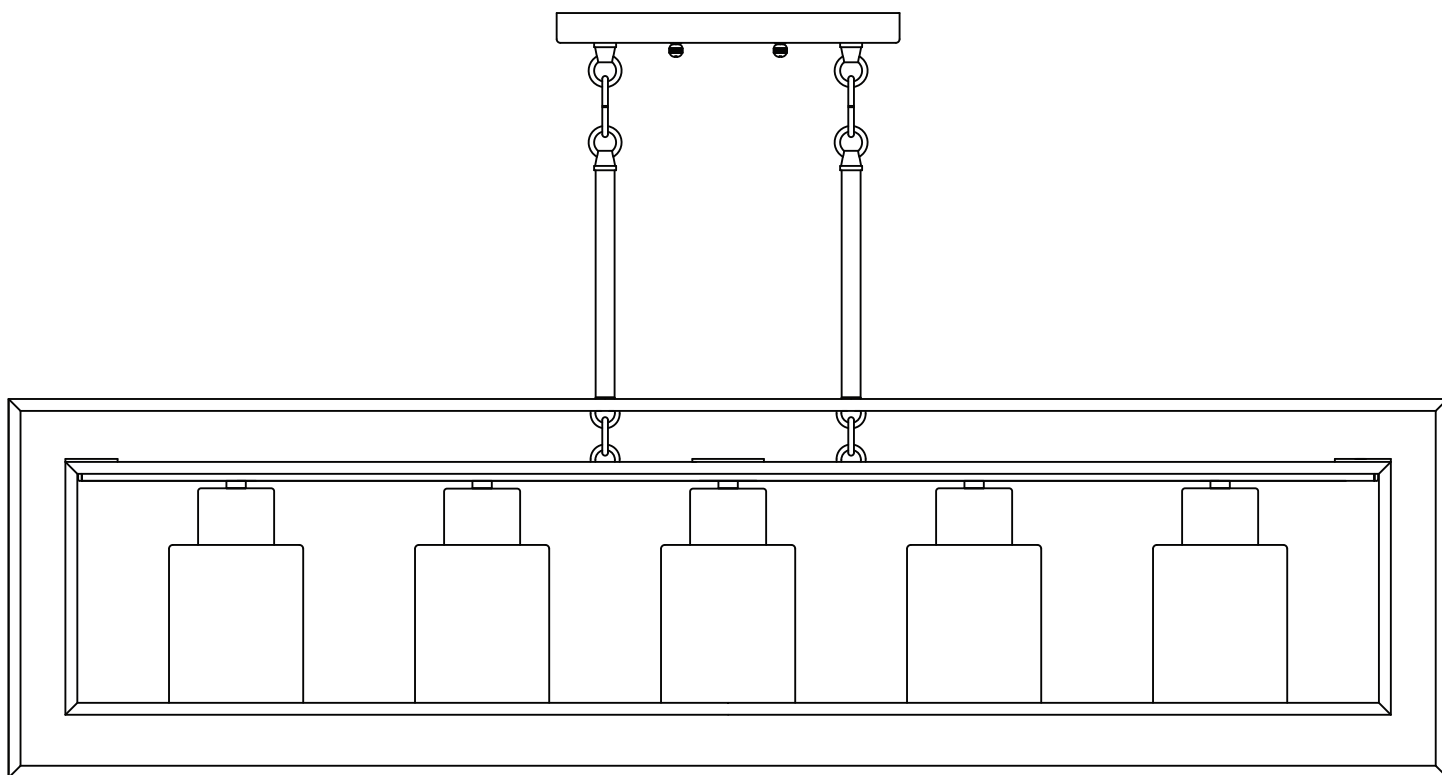

ARTICLE # 5055165

LUSTRE LINÉAIRE À 5 LUMIÈRES EDINBOROUGH


MODÈLE # 82404

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner le produit à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au **800-554-6504**, entre 8 h et 16 h 30 (HNE) du lundi au vendredi. kichler.com/customer-care/contact-us

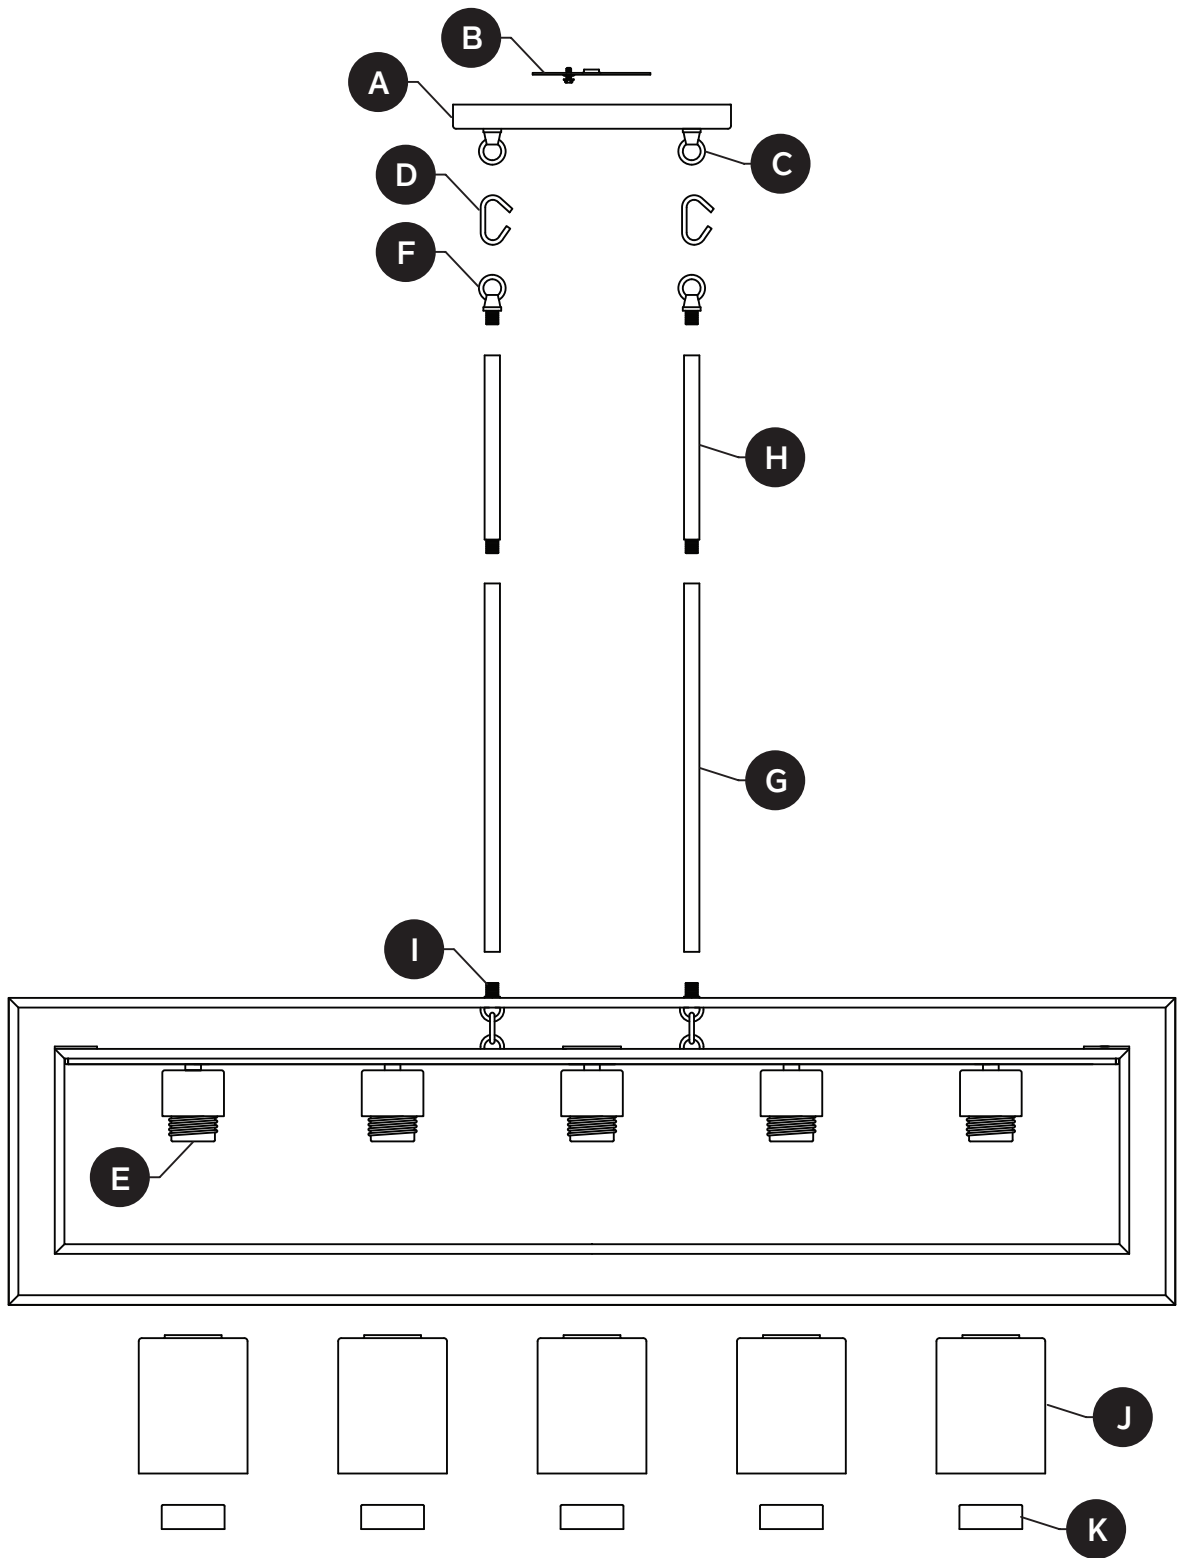

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Couverture	1
B	Support de Fixation	1
C	Boucle de Couverture	2
D	Maillons de Chaîne	2
E	Douille	5
F	Boucles de Tige	2


PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
G	Tube fileté de (305 mm)	4
H	Tube fileté de (152 mm)	4
I	Filetages du Luminaire	2
J	Cache en Verre	5
K	Bague de la Douille	5

AA



Capuchon
de Connexion
Qté : 3

BB



Vis à
Métaux
Courte
Qté : 2

CC



Bouton
Fileté
Qté: 2

DD



Vis à
Métaux Longue
Qté : 2

EE



Rondelle
de Blocage
Qté : 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



AVERTISSEMENT

- **ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –**
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.
- **ATTENTION :**
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- Proposition 65 de la Californie



AVERTISSEMENT : cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment les composés de plomb identifiés par l'État de la Californie comme cause de cancer, malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.

Pour de plus amples informations, consultez le site <http://www.P65Warnings.ca.gov>

ATTENTION

- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation ETL ou C.S.A. du luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste de la quincaillerie. En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.


Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder, ruban isolant, escabeau et lunettes de sécurité, pinces (2).


1. Sur un côté du luminaire, vissez un tube fileté de 152 mm (H) ou un tube fileté de 305 mm (G) sur les filetages du luminaire (I). Vissez ensuite un tube fileté de 152 mm (H) ou un tube fileté de 305 mm (G) dans le premier tube fileté vissé sur les filetages du luminaire.

REMARQUE : La hauteur de suspension de ce luminaire est réglable. Ajoutez ou supprimez des tubes filetés pour obtenir la hauteur de suspension du luminaire souhaitée.

REMARQUE : Les fils électriques du luminaire devront être tirés à travers les pièces individuelles au fur et à mesure de leur installation au cours de cette étape et d'étapes ultérieures.

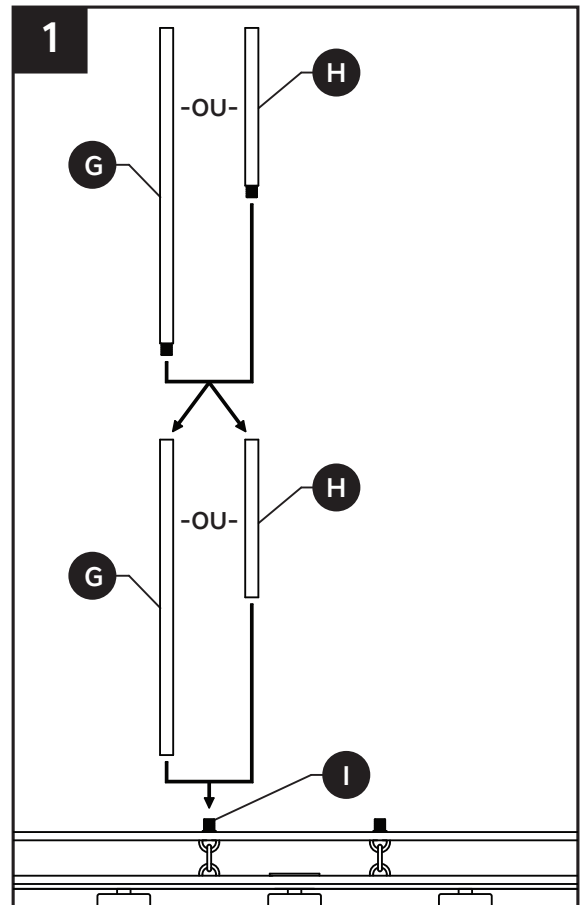


2. Une fois que la hauteur de suspension souhaitée est déterminée et que le nombre approprié de tubes filetés est connecté sur un côté du luminaire, répétez l'opération avec la même combinaison de tubes filetés sur l'autre côté du luminaire.

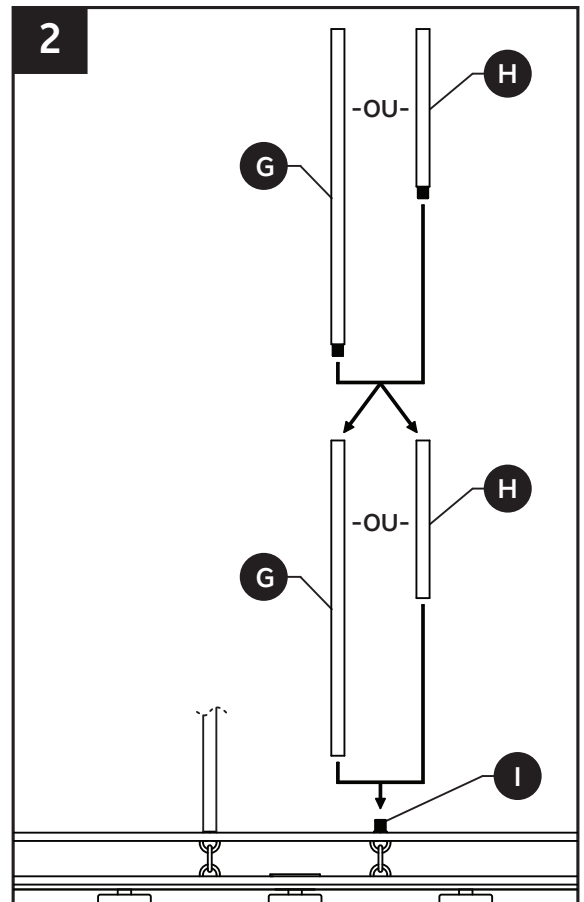


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Vissez les boucles de tige (F) dans les extrémités des tubes filetés connectés.

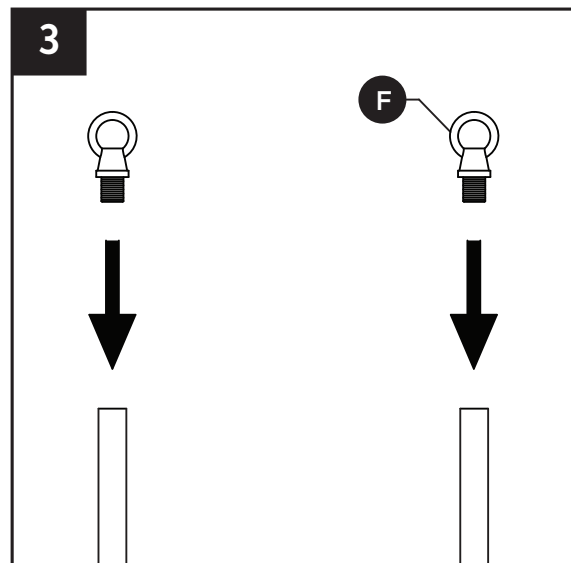

4. Connectez les boucles de la couverture (C) aux boucles de tige (F) à l'aide de maillons de chaîne ouverts (D).


ATTENTION : Pour éviter tout dommage résultant d'une chute, s'assurer que les maillons de chaîne ouverts sont bien fermés une fois assemblés.

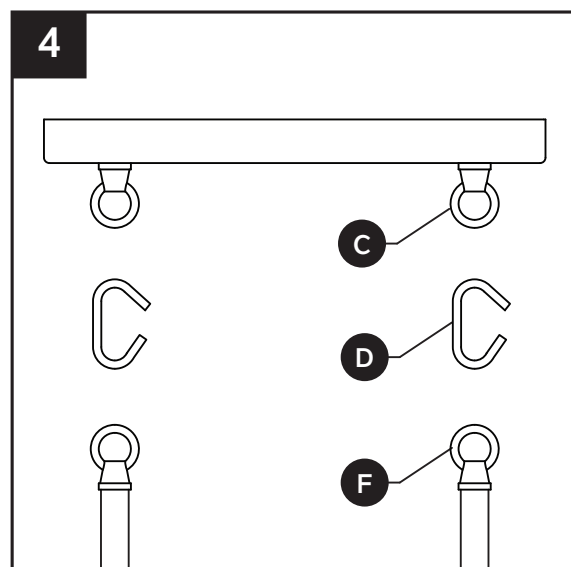


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Orientez le support de fixation (B) de sorte que la partie centrale surélevée fasse saillie dans la boîte de sortie (non fournie). Insérez les vis à métaux longues (DD) à travers le support de fixation (B) de sorte que les vis à métaux longues (DD) dépassent à l'extérieur. Fixez le support de fixation (B) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB).

Quincaillerie utilisée

BB	Vis à métaux courte		x 2
DD	Vis à métaux longue		x 2

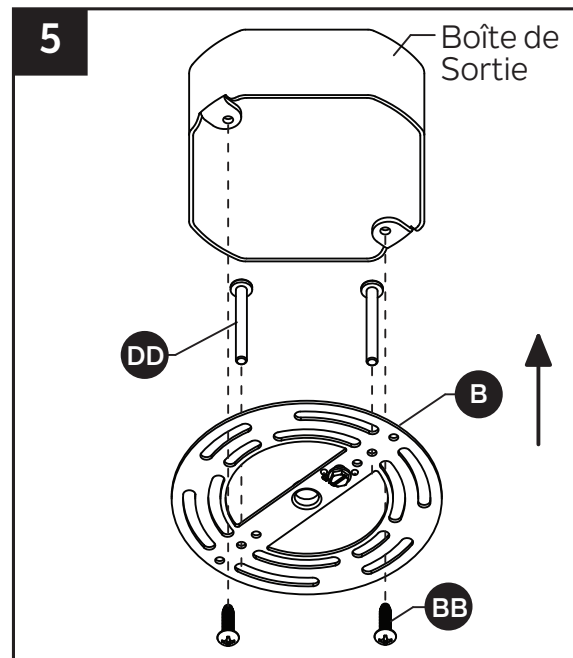


6. Guide de raccordement électrique

Fil de mise à la terre :

- **Pour une installation aux États-Unis :** enroulez le fil de mise à la terre provenant de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre située sur le support de fixation (B), à au moins 5,08 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre. Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, raccordez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un connecteur de fils (AA).
- **Pour une installation au Canada :** si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre située sur le support de fixation (B). Serrez la vis de mise à la terre. Connecter à la terre de luminaire le fil de mise à la terre le fil provenant de la boîte de sortie à l'aide d'un connecteur de fils (AA).

Fils d'alimentation :

- Connectez le fil neutre d'alimentation (blanc) provenant de la boîte de sortie au fil neutre du luminaire (fil blanc ou fil parallèle en forme de « D » et rainuré).
- Connectez le fil d'alimentation chargé (noir) provenant de la boîte de sortie au fil du luminaire (fil noir ou fil parallèle, rond et lisse).

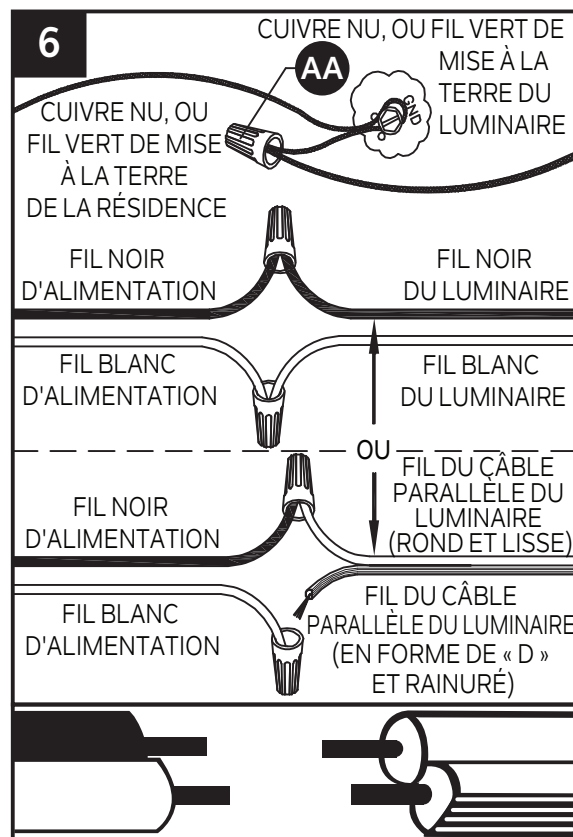

REMARQUE :

Les fils du luminaire peuvent être :

- noir et blanc;
- cordon parallèle de type SPT-1 muni d'un fil rond et lisse et d'un fil rainuré en forme de « D ».

Quincaillerie utilisée

AA	Capuchon de connexion		x 3
-----------	-----------------------	---	-----

7a. Faites passer le couvercle (A) sur les vis à métaux longues (DD) sortant du support de fixation (B) et fixez-le à l'aide des rondelles de blocage (EE) et boutons filetés (CC).


REMARQUE : Le bord inférieur d'une boîte de sortie doit être à fleur avec la surface inférieure d'un plafond. Cependant, de nombreuses boîtes sont encastrées dans le plafond. Les vis à métaux longues (DD) ont une longueur plus importante pour s'adapter à différentes profondeurs de boîte.

REMARQUE : S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur de la couverture (A) et ne sont pas pincés entre le couvercle (A) et le support de fixation (B) ou le couvercle (A) et le plafond.

- 7b.1) Les vis à métaux longues (DD) peuvent, dans un premier temps, trop dépasser de la surface du couvercle (A).
- 2) Vissez les boutons filetés (CC) sur les vis à métaux longues (DD). Les vis se rétracteront dans le support de fixation (B) jusqu'à ce que le couvercle (A) soit serré contre le plafond.

Quincaillerie utilisée

EE	Rondelles de blocage		x 2
CC	Bouton fileté		x 2

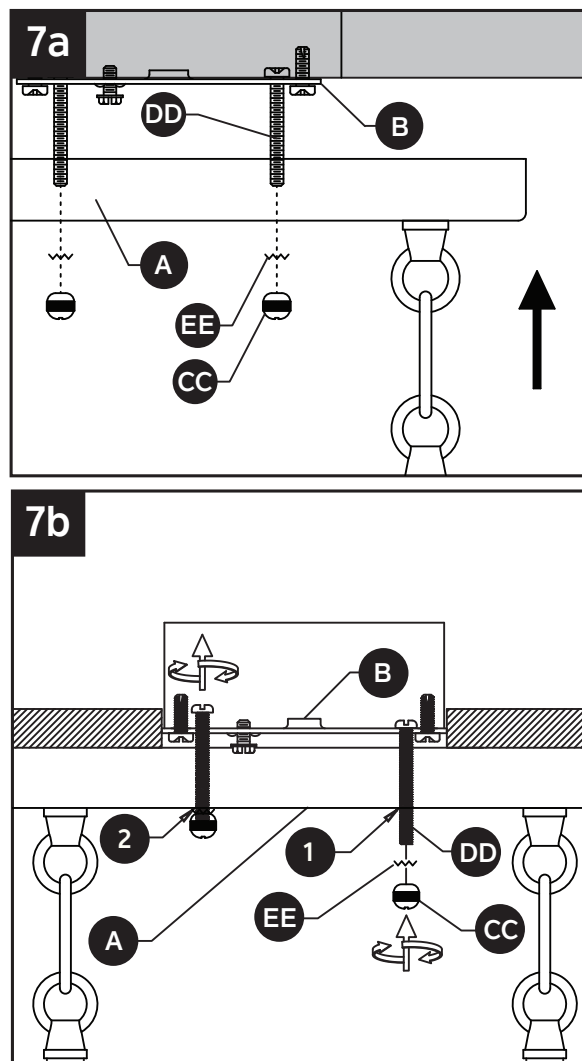


8a. Dévissez (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) la bague de la douille préinstallée (K) pour la dégager de la douille (E) et mettez-la de côté.


8b. Soulevez délicatement le cache en verre (J) jusqu'au niveau de la douille (E), en passant le petit trou du cache en verre (J) par-dessus la douille (E) jusqu'à ce que la partie supérieure surélevée du cache en verre (J) repose dans la coupelle de la base de la douille. Tout en maintenant le cache en verre (J) en place, vissez la bague de la douille (K) sur la douille (E) et serrez pour fixer le cache en verre (J). **NE PAS SERRER AVEC EXCÈS.**

Répétez pour les restant douilles (E).

8a

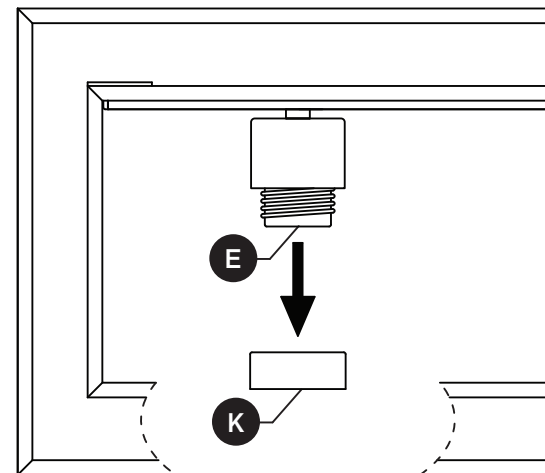


8b

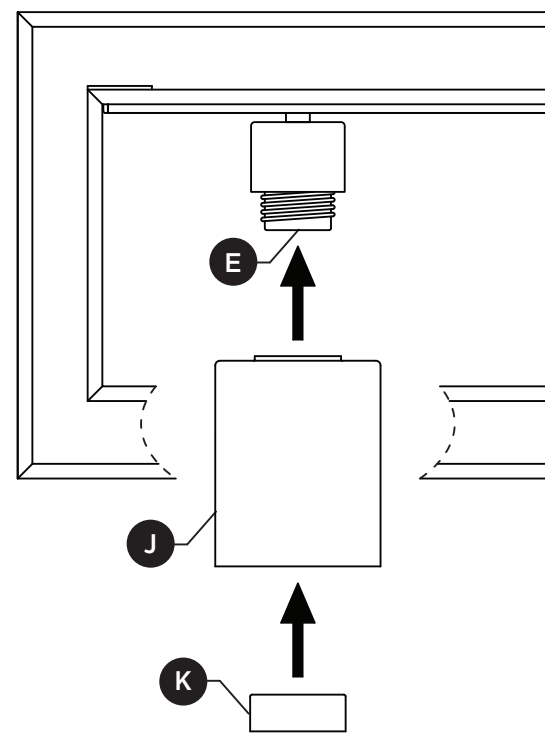

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

9. Insérez une ampoule à culot 60 watts max. ou équivalente LED (non incluse) dans la douille (E).

Répétez pour les restant douilles (E).

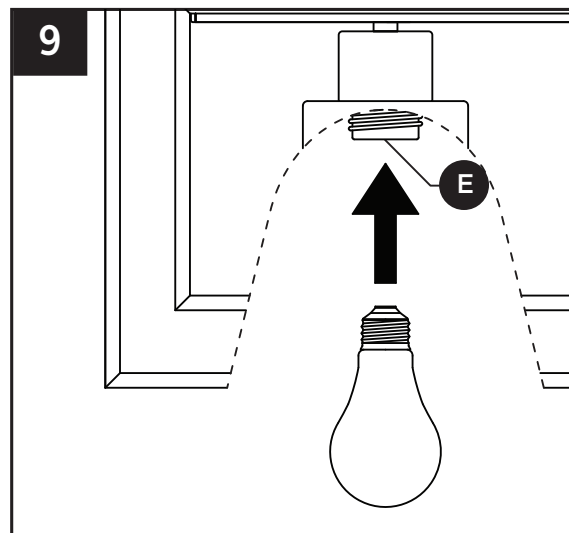


ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer cet article.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyant pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché. 2. L'ampoule est usée ou brisée.	1. Vérifiez le câblage. 2. Remplacez l'ampoule.

KICHLER®

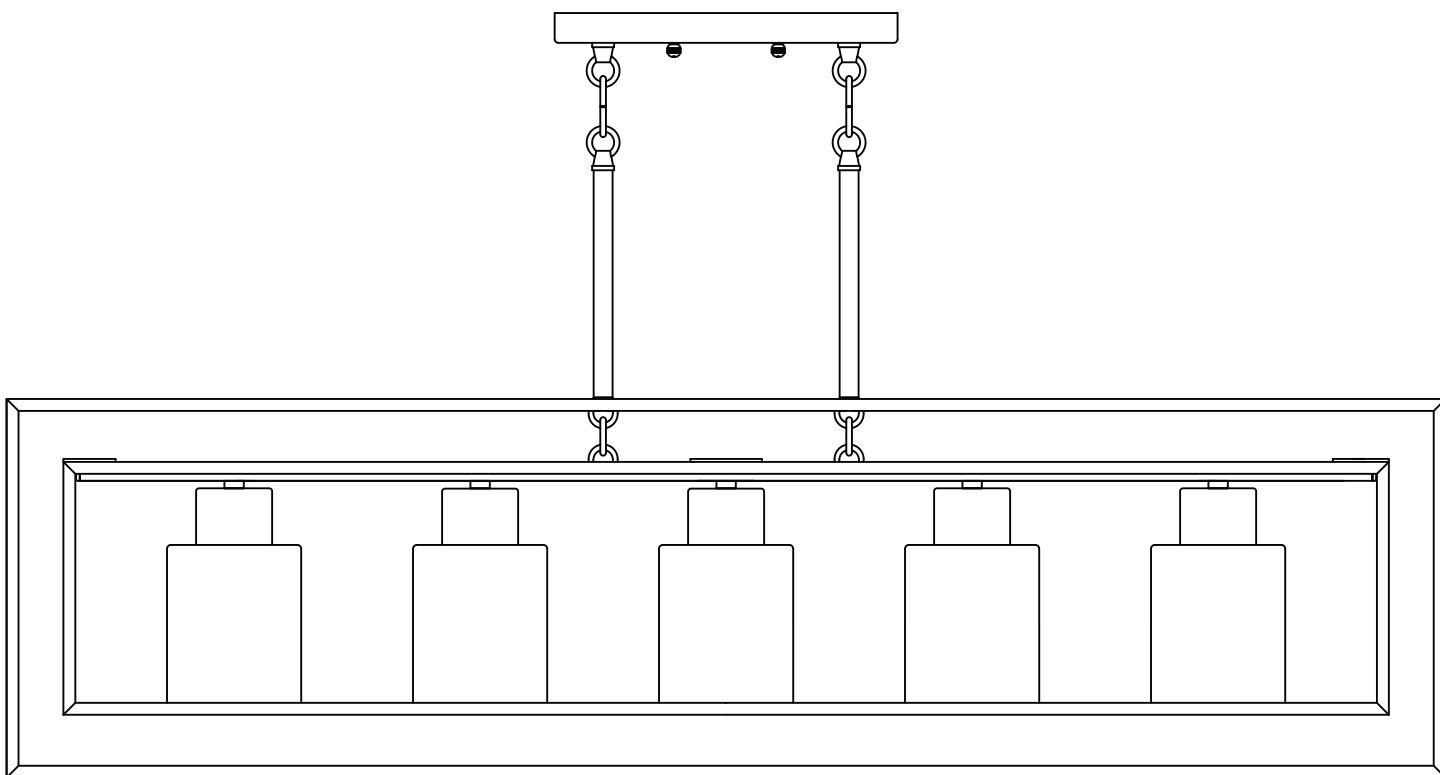

ARTÍCULO # 5055165

CANDELABRO LINEAL DE 5 LUCES EDINBOROUGH


MODELO # 82404

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al **800-554-6504**, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. hora del Este (EST), de lunes a viernes. kichler.com/customer-care/contact-us

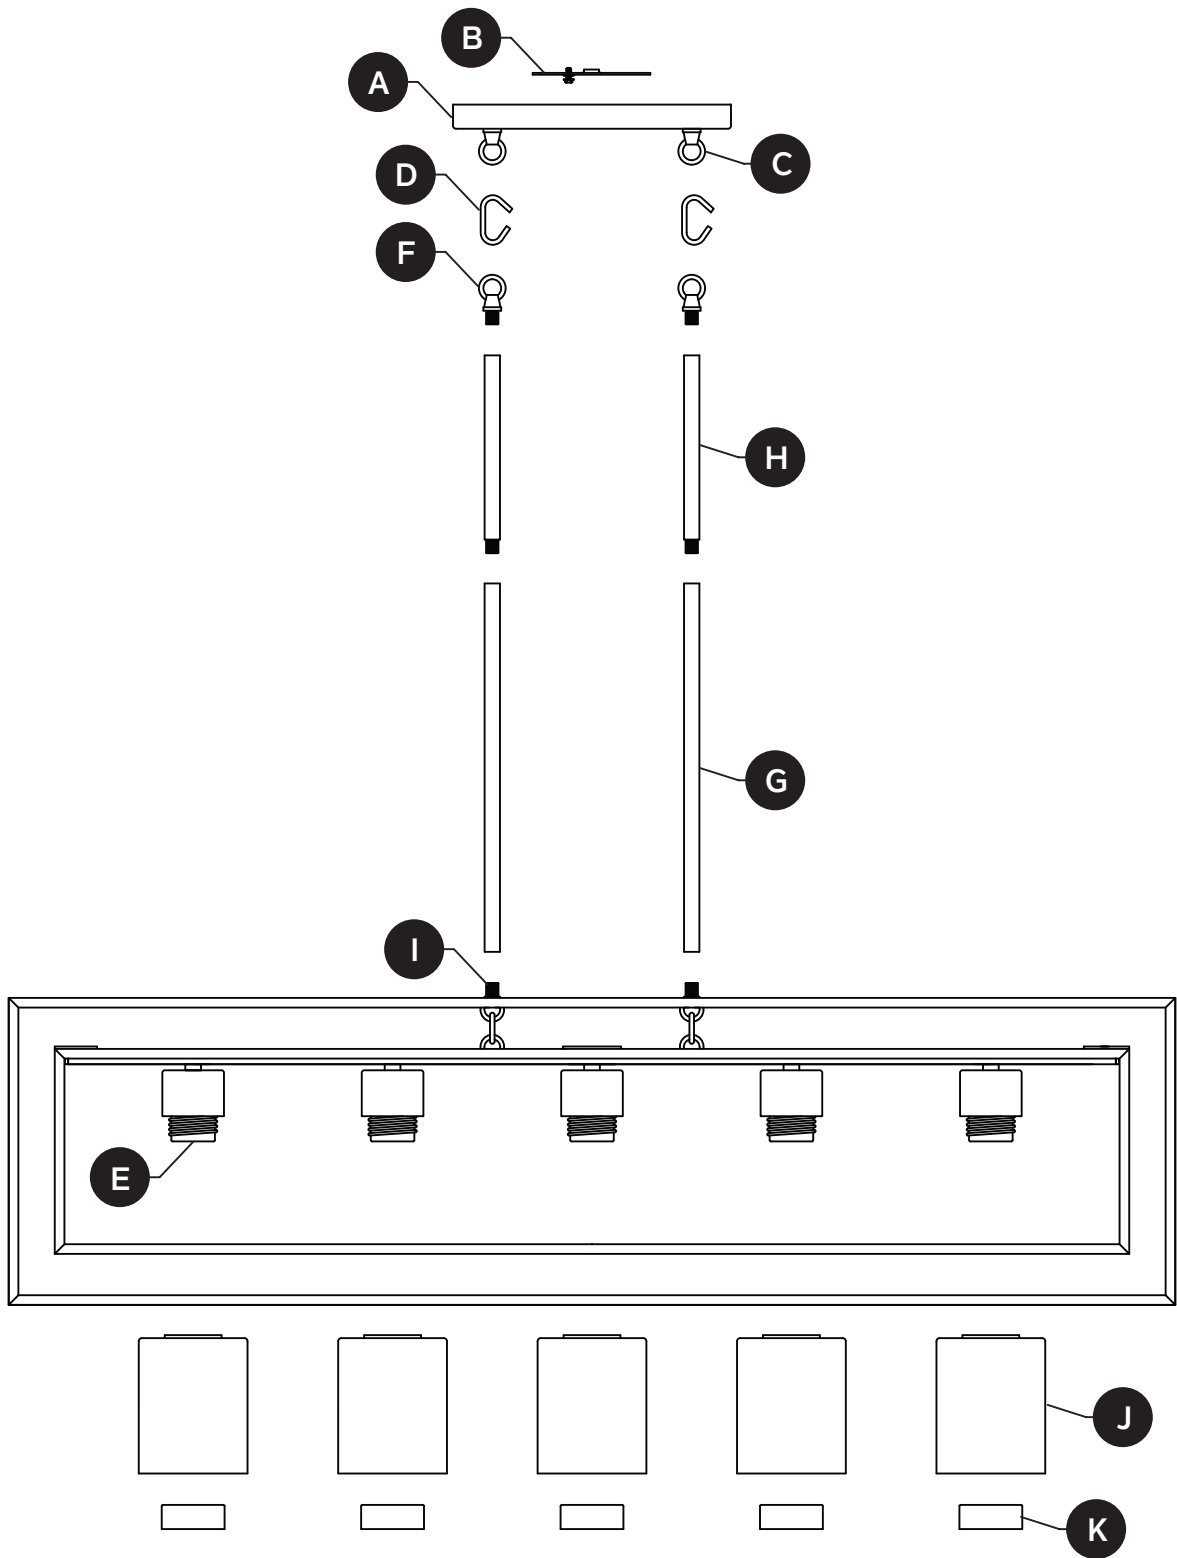


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	Cubierta	1
B	Soporte de Montaje	1
C	Aros de Cubierta	2
D	Eslabones de la Cadena	2
E	Portalámparas	5
F	Aros del Vástago	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
G	Tubo Roscado de 12" (305 mm)	4
H	Tubo Roscado de 6" (152 mm)	4
I	Roscas del Artefacto	2
J	Pantalla de Vidrio	5
K	Anillo del Portalámparas	5

AA

Conector
de Cables
Cant.: 3

BB

Tornillo
para Metal
Corto
Cant.: 2

CC

Perilla
Roscada
Cant.: 2

DD

Tornillo
para Metal Largo
Cant.: 2

EE

Arandela de
Seguridad
Qté : 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- **PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.
- **ADVERTENCIA:**
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- Prop. 65 de California



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, lo cual es conocido en el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. Para obtener mayor información, visite www.p65warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN

- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación ETL de esta lámpara.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las partes estén disponibles. Compare las partes con la lista de contenido del empaque y la lista de contenido de aditamentos para el ensamblaje. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante, escalera, gafas de seguridad, pinzas (2).

- NOTA:** Los cables eléctricos del artefacto deberán ser pasados a través de las partes individuales a medida que se instalan en este paso y en los posteriores.

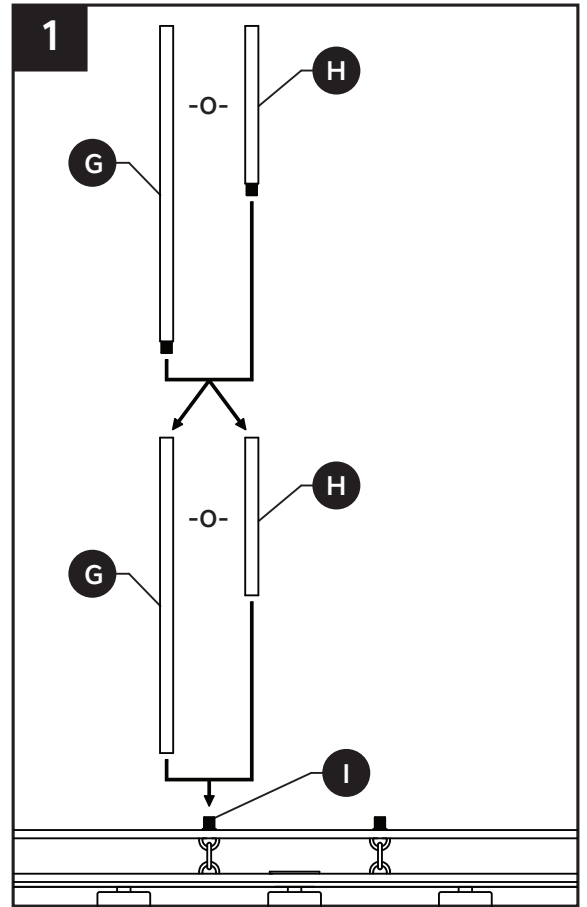


-

3. Enrosque los aros del vástago (F) en los extremos de los tubos roscados conectados.

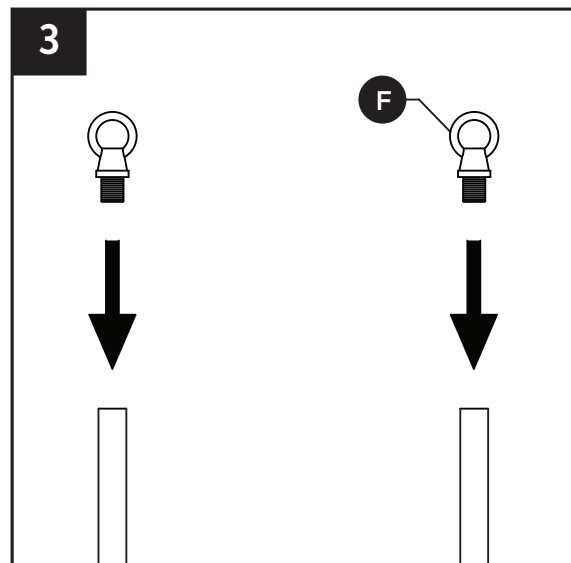

4. Conecte los aros de la cubierta (C) a los aros del vástago (F) utilizando los eslabones abiertos de la cadena (D).


PRECAUCIÓN: Para evitar daños por caída, asegúrese de que los eslabones abiertos de la cadena estén completamente cerrados una vez montados.

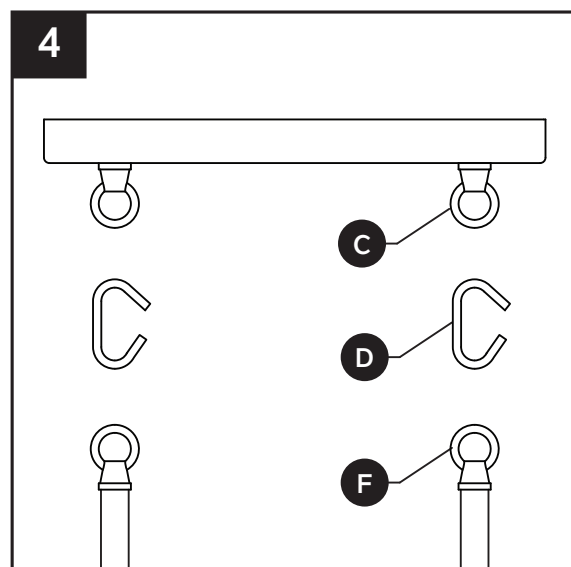


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Oriente el soporte de montaje (B) de modo que la parte central elevada sobresalga en la caja eléctrica (no se incluye). Inserte tornillos largos para metal (DD) a través del soporte de montaje (B) de manera que los tornillos largos para metal (DD) sobresalgan hacia afuera. Conecte el soporte de montaje (B) a la caja eléctrica con tornillos cortos para metal (BB).

Aditamentos utilizados

BB	Tornillos para metales cortos		x 2
DD	Tornillos para metales largos		x 2

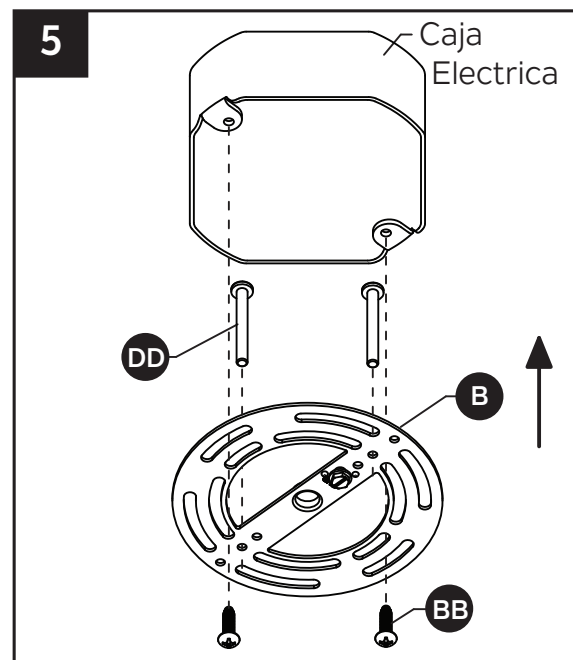


6. Guía de conexión de cables:

Cable a tierra:

- **Para la instalación en los Estados Unidos:** Enrolle el cable a tierra de la caja eléctrica alrededor del tornillo a tierra en el soporte de montaje (B), a no menos de 5 cm (2") del extremo del cable. Apriete el tornillo a tierra. Si la lámpara viene con un cable a tierra, conéctelo al cable a tierra de la caja eléctrica con un conector de cables (AA).
- **Para la instalación en Canadá:** Si la lámpara viene con un cable a tierra, enrolle el cable a tierra alrededor del tornillo a tierra en el soporte de montaje (B). Apriete el tornillo a tierra. Conecte el cable de tierra del artefacto al cable de tierra del tomacorriente con un conector de cable (AA).

Cables de alimentación:

- Conecte el cable de alimentación Neutro (Blanco) de la caja eléctrica al cable Neutro de la lámpara (Blanco o Cordon Paralelo en forma de "D" y acanalado).
- Conecte el cable de alimentación Vivo (Negro) de la caja eléctrica al cable Vivo de la lámpara (Negro o Cordon Paralelo redondo y liso).

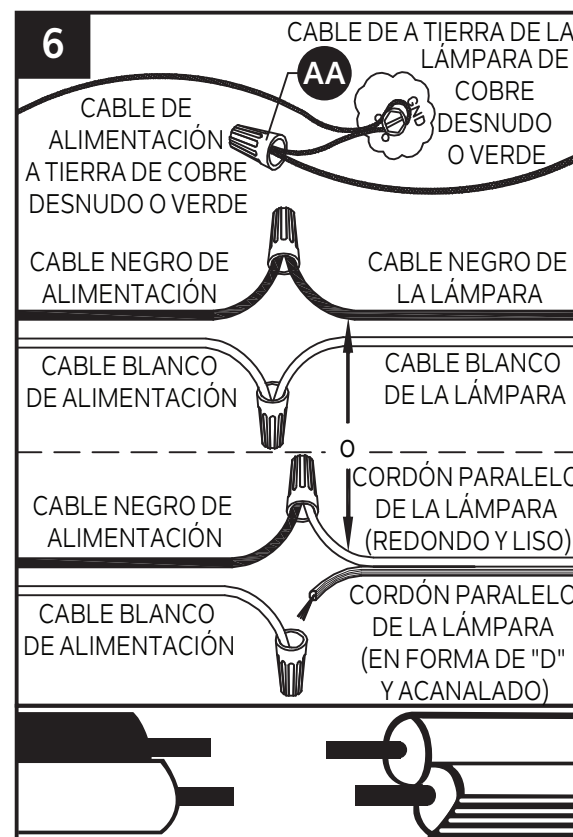

NOTA :

Los conductores de la lámpara serán:

- Negro y blanco.
- Conductor de cable paralelo SPT – 1 de la lámpara con un conductor liso redondo y un conductor "D" estriado.



Aditamentos utilizados

AA	Conectores de cables		x 3
-----------	----------------------	---	-----

7a. Pase la cubierta (A) sobre los tornillos largos para metal (DD) que sobresalen del soporte de montaje (B) y fíjela usando arandelas de seguridad (EE) y perillas roscadas (CC).

NOTA: el borde inferior de una caja eléctrica debería estar a ras con la superficie inferior de un techo. Sin embargo, muchas cajas están más profundas. Los tornillos largos para metal (DD) están diseñados para que tengan una longitud adicional que se adapte a diferentes profundidades de las cajas.

NOTA: Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta (A) y no queden apretados entre la cubierta (A) y el soporte de montaje (B), o la cubierta (A) y el techo.

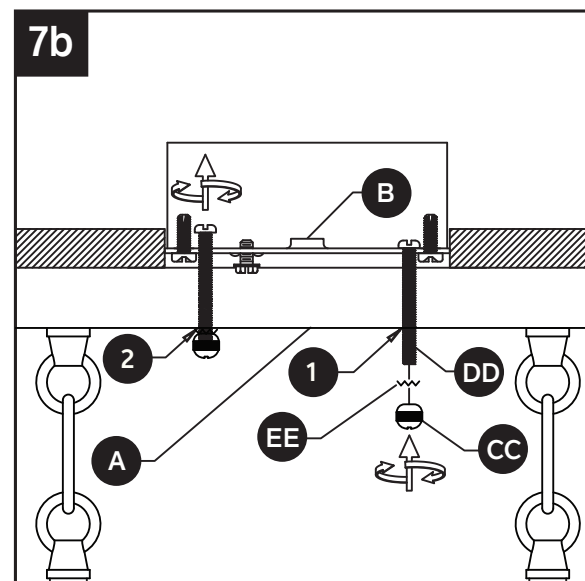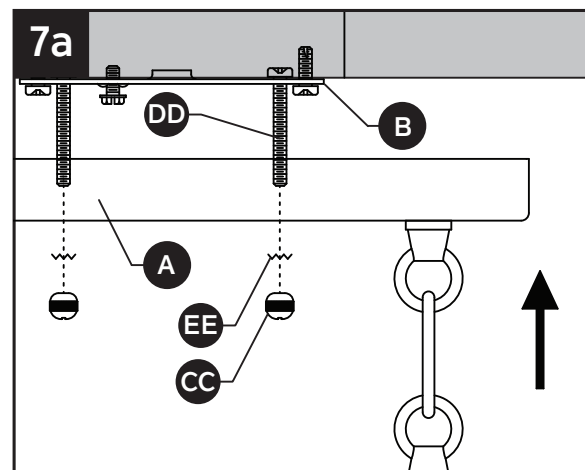

- 7b.1) Los tornillos largos para metal (DD) pueden, primero, sobresalir demasiado más allá de la superficie de la cubierta (A).
 2) Atornille las perillas roscadas (CC) en los tornillos largos para metal (DD). Los tornillos volverán a enroscarse en el soporte de montaje (B) hasta que la cubierta (A) quede ajustada contra el techo.

Aditamentos utilizados


EE	Arandelas de seguridad		x 2
CC	Perillas roscadas		x 2

8a. Desenrosque (gire en sentido contrario a las agujas del reloj) el anillo preinstalado (K) del portalámparas (E) y consérvelo.


8b. Suba con cuidado la pantalla de vidrio (J) hasta el portalámparas (E), pasando el pequeño orificio de la pantalla de vidrio (J) por el portalámparas (E) hasta que la parte superior elevada de la pantalla de vidrio (J) quede asentada en la taza de la base del portalámparas. Mientras sostiene la pantalla de vidrio (J) en su lugar, enrosque el anillo del portalámparas (K) en el portalámparas (E) y apriételo para asegurar la pantalla de vidrio (J) en su lugar. **NO APRIETE DEMASIADO.**

Repita para las portalámparas (E) restantes.

8a

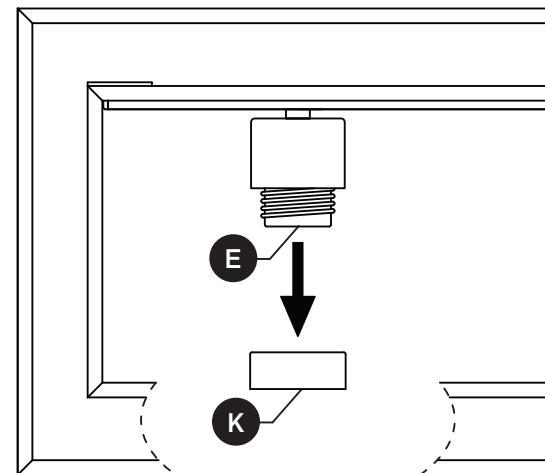


8b

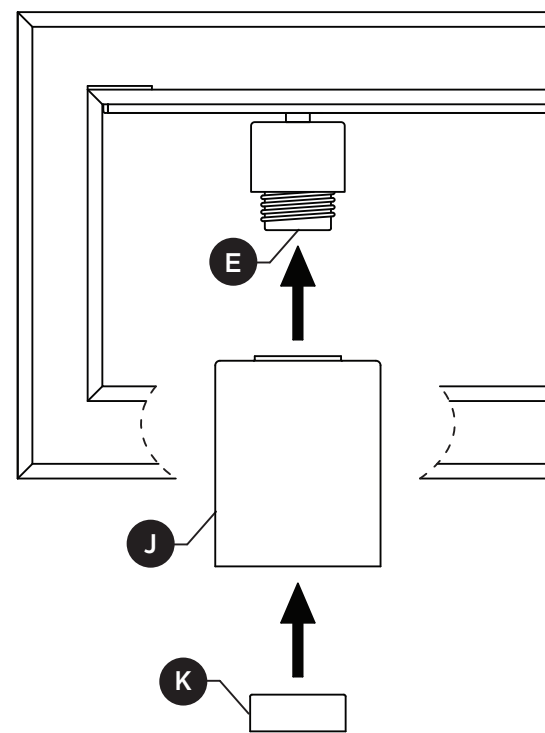

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Inserte un foco de base mediana de 60 vatios como máximo o un equivalente LED (no incluido) en el portalámparas (E).

Repita para las portalámparas (E) restantes.

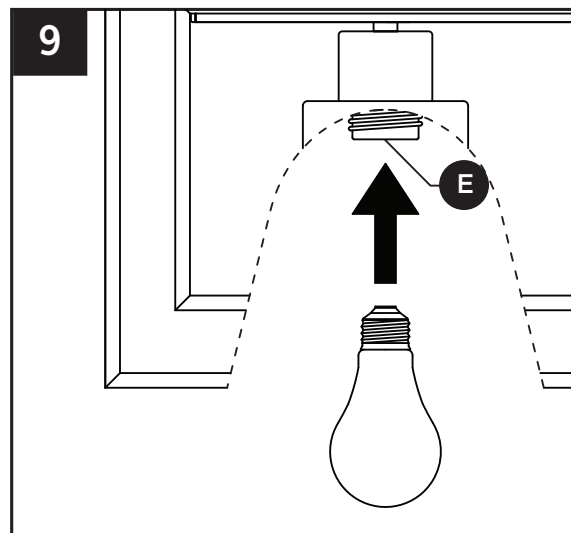

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar este artículo.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara porque este dañará el acabado metálico.
- Todas las pantallas de vidrio se pueden lavar con agua tibia y jabón suave dentro de un lavabo recubierto con toallas. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada. 2. La bombilla está quemada o rota.	1. Inspeccione el cableado. 2. Reemplace la bombilla.