




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #1233232/3782621
MODEL #F5121066CP/F5111128CP

CENTERSET BATH FAUCET

Español p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

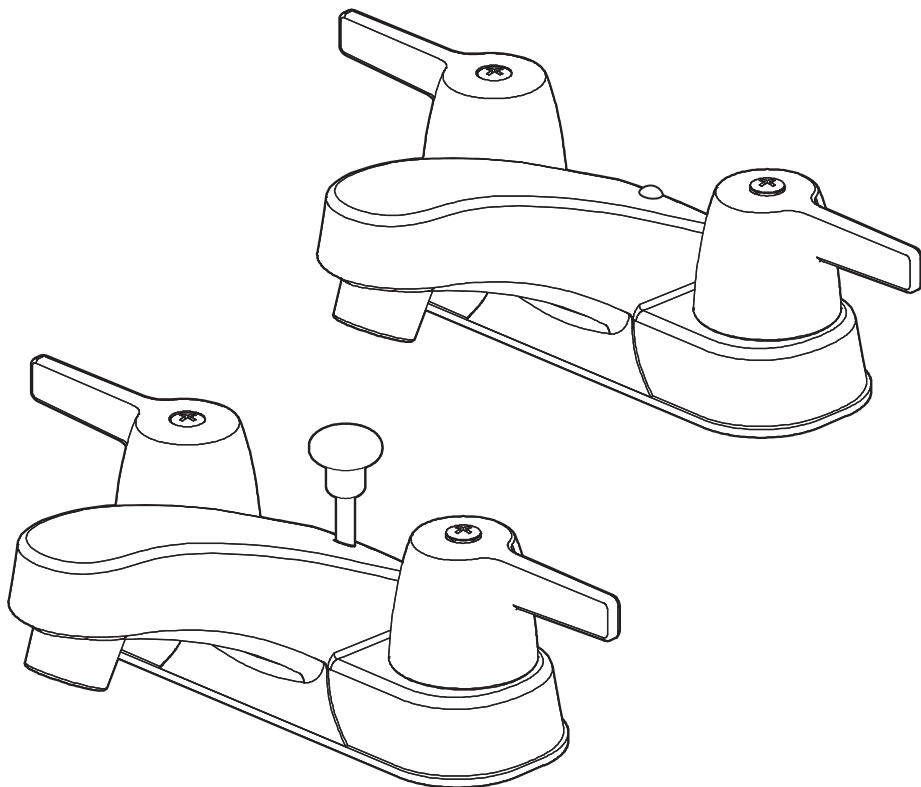

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this PROJECT SOURCE product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Safety Information 4

Preparation 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions 9


Care and Maintenance 10

Troubleshooting 10

Warranty 10

Replacement Parts List 11

PACKAGE CONTENTS

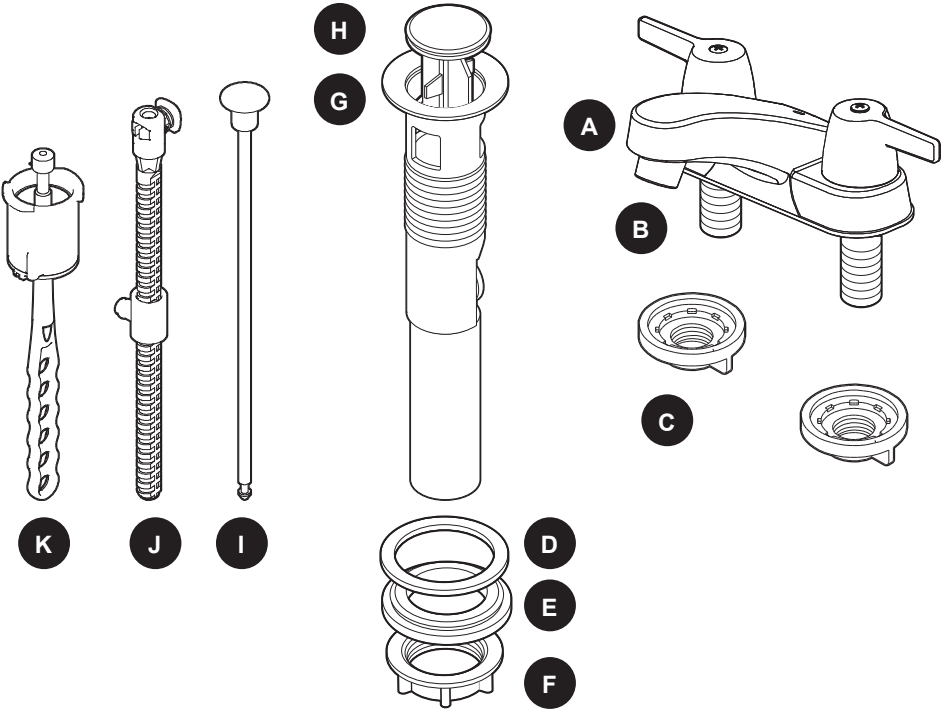

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Aerator (Preassembled to Faucet (A))	1
C	Lock Nuts	2
D	Rubber Washer	1
E	Large Rubber Washer	1
F	Lock Nut	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
G	Drain Body	1
H	Plunger	1
I	Lift Rod	1
J	Lift Rod Strap	1
K	Ball Rod	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Follow these installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can cause the faucet to become loose, which can result in serious injury.
- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

CAUTION

- Please read instructions carefully before installation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant.

Helpful Tools (not included): Channel-lock Pliers, Safety Goggles.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release build-up pressure.
- When installing your new faucet, first hand-tighten connector nuts. Then use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

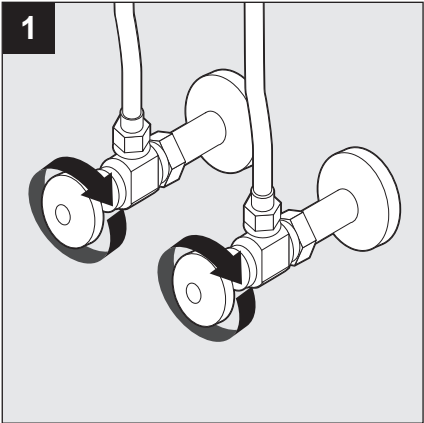

2. Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the faucet (A). Install faucet (A) through top of sink (not included).

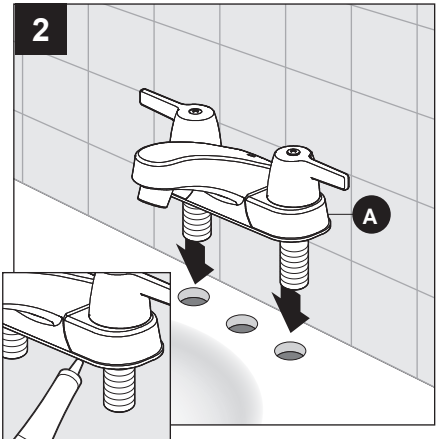


3. Tighten lock nuts (C) onto the faucet (A).

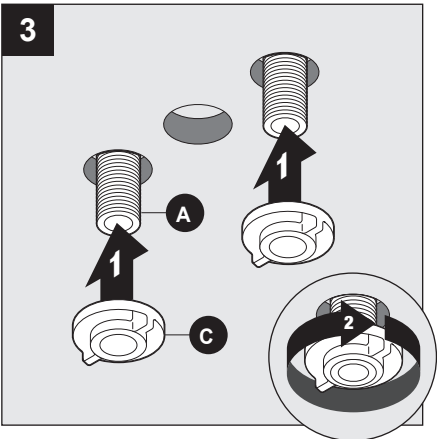


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Determine which type of connection you will be making. (1) Ball nose risers (3/8 in. O.D. copper tubing) with coupling nuts (not included) or (2) 1/2 in. I.P.S faucet connectors. Attach water supply lines (not included) to the faucet (A).

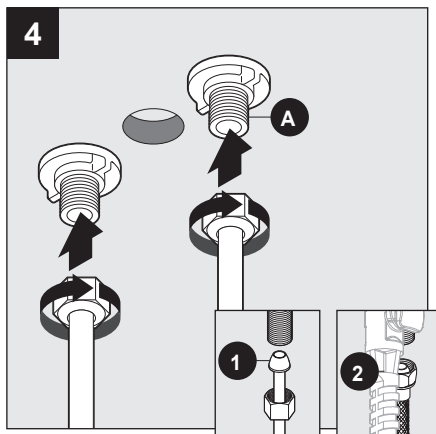

5. Install drain body (G) and rubber washer (D) through top of sink (not included). Secure with large rubber washer (E) and lock nut (F).
NOTE: Opening for ball rod (K) must face towards rear of sink.

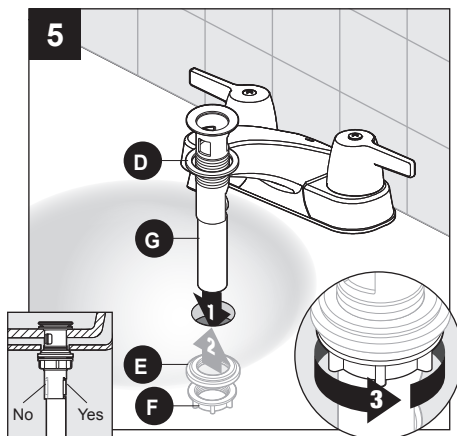


6. Insert plunger (H).
NOTE: Plastic loop on plunger (H) facing rear of sink is in locked mode and plunger cannot be removed. Plastic loop on plunger (H) facing the front of sink is in unlocked mode and can be removed for easy cleaning.

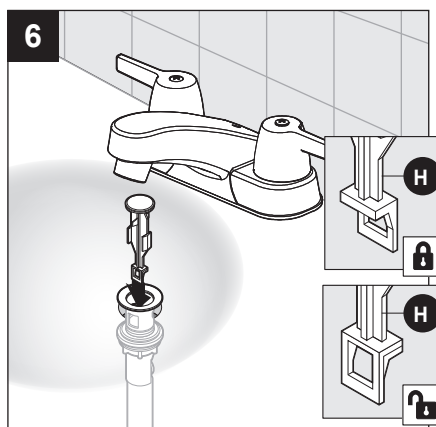


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Insert ball rod (K) into drain assembly (G). Tighten sleeve.

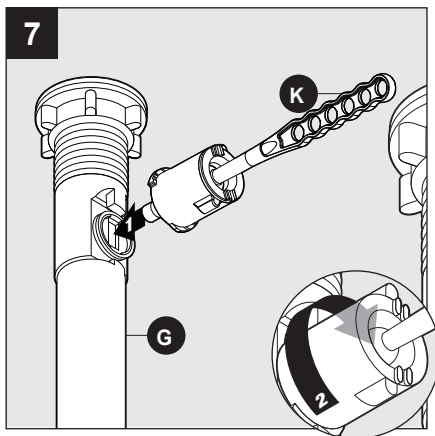

8. Insert lift rod (I) through faucet (A). From underneath the sink, connect the lift rod (I) to the lift rod strap (J) by pushing the button and inserting the lift rod (I) all the way into the seated space of the lift rod strap (J). Release the button to lock. Pull lift rod (I) and lift rod strap (J) in opposite directions to ensure the lift rod (I) is completely secure.

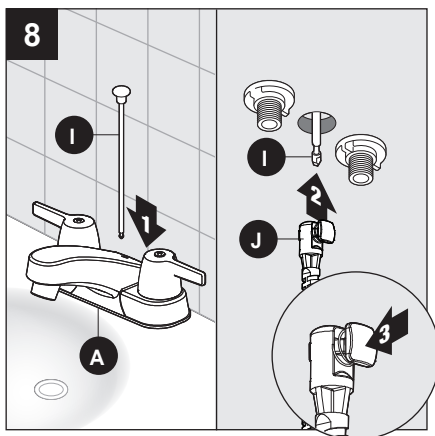


9. Adjust ball rod (K) to the down position. Attach to lift rod strap (J).

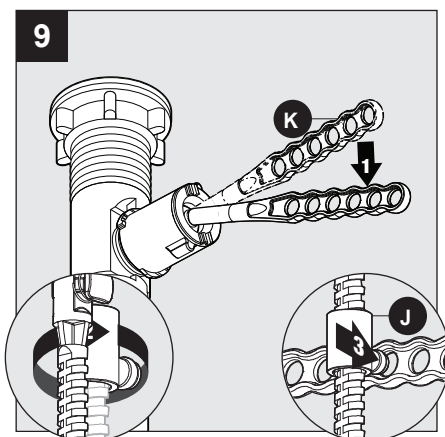


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Turn on water supply.

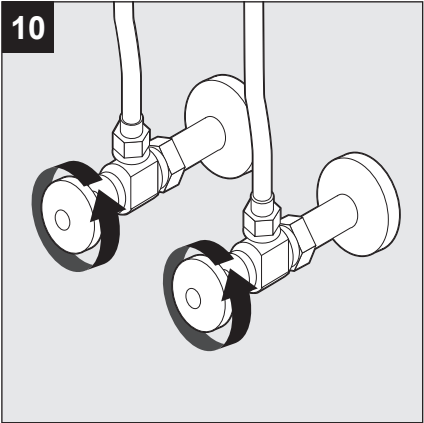


OPERATING INSTRUCTIONS


1. Remove aerator (B) from faucet (A).

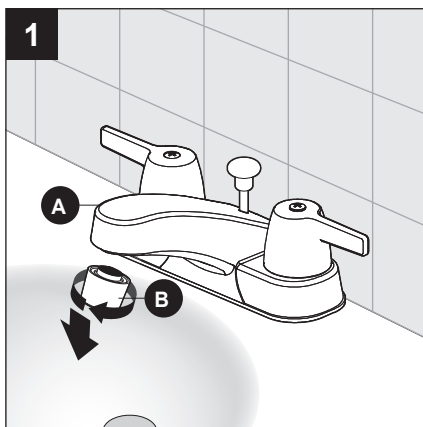

2. Turn on both hot and cold water to flush out any debris and check for leaks around drain.

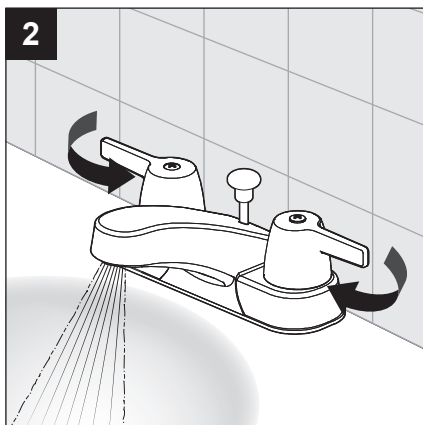

3. Replace aerator (B).

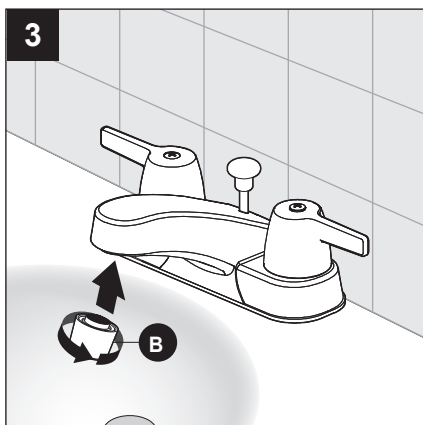

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.
Water drips from aerator.	Cartridge needs to be replaced.	Remove handle assembly. Take out existing cartridge and discard. Replace with new cartridge and reassemble.
Handle is hard to turn.	Impurities in the water block cartridge. Cartridge cannot move smoothly or spare parts burst.	Replace cartridge.

WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at **866-389-8827** for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province by province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-389-8827**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

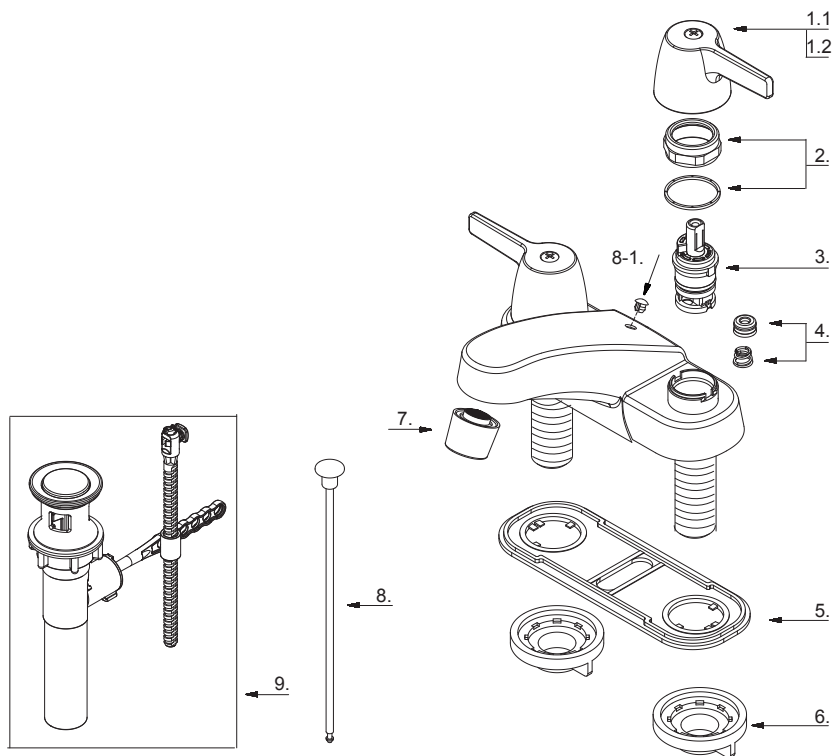

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
1.1	Metal Handle- Cold	A662B03C	Yes
1.2	Metal Handle - Hot	A662B03H	Yes
2	Retainer Nut	A66D639	Yes
3	Ceramic Disc Cartridge	A507043N	Yes
4	Seats and Springs	A663002	Yes
5	Putty Plate	A011034	Yes
6	Lock Nuts Set	A504023	Yes
7	Aerator	A500267N-55-P	Yes
8	Lift Rod	A025535	Yes
8-1	Plug	A028002	Yes
9	Pop-Up Assembly	A505028	Yes




PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1233232/3782621
MODELO #F5121066CP/F5111128CP

GRIFO DE CENTRO PARA BAÑO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

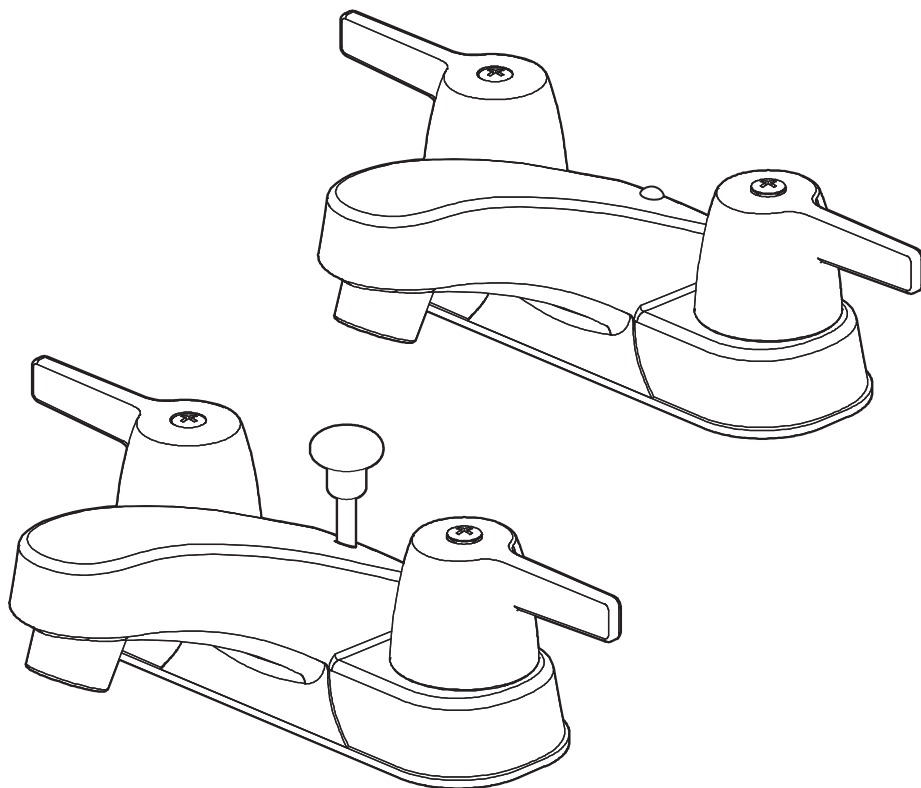

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto PROJECT SOURCE.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, contáctenos al:

866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete 15

Información de seguridad 16

Preparación 16

Instrucciones de ensamblaje 16

Instrucciones de funcionamiento 21


Cuidado y mantenimiento 22

Solución de problemas 22

Garantía 22

Lista de piezas de repuesto 23

CONTENIDO DEL PAQUETE

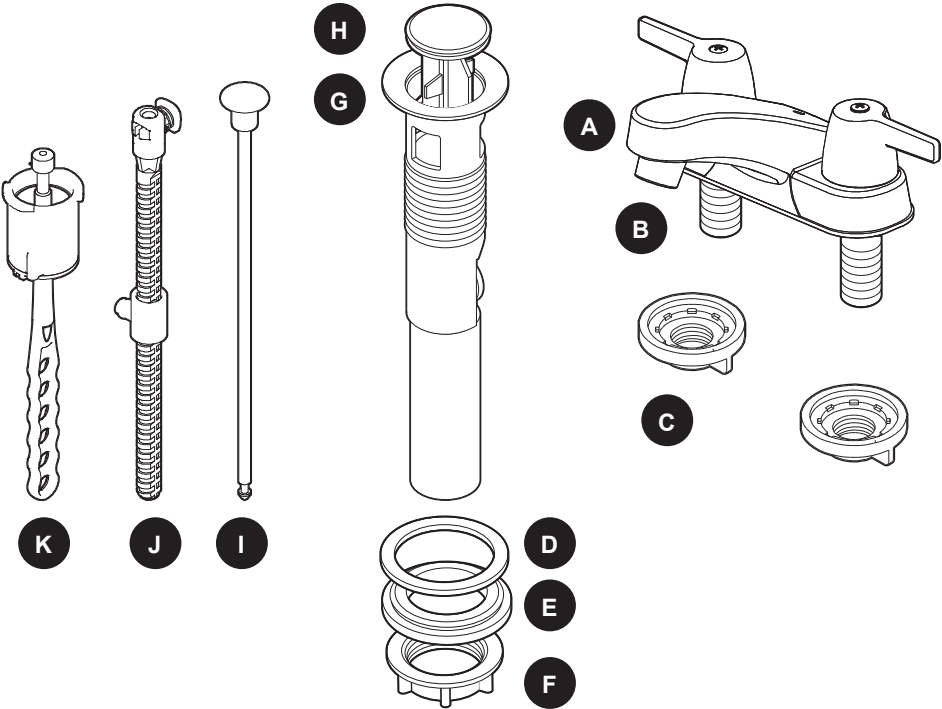

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo	1
B	Aireador (Preensamblada al cuerpo del grifo (A))	1
C	Contratuercas	2
D	Arandela de goma	1
E	Arandela de caucho grande	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Contratuercas	1
G	Cuerpo del desagüe	1
H	Tapón del desagüe	1
I	Varilla de levantamiento	1
J	Correa para la varilla de levantamiento	1
K	Varilla de bola	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el grifo puede soltarse y causar lesiones graves.
- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Este producto se diseñó para cumplir los requisitos de flujo Watersense de la EPA. El índice de flujo está regulado por el aireador o por el caudal de flujo. Si alguna vez se requiere reemplazo, asegúrese de reemplazarlo con el aireador de flujo o con el aireador que cumpla con la norma WaterSense para mantener el índice de flujo que conserva el agua de este producto.

PRECAUCIÓN

- Lea las instrucciones con cuidado antes de empezar la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave ajustable, sellador de silicona. Herramientas útiles (no se incluyen): pinzas channel-lock, gafas de seguridad.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo, primero apriete a mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sostener el conector y otra llave para apretar la tuerca con $\frac{1}{4}$ de giro más. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Interrumpa el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

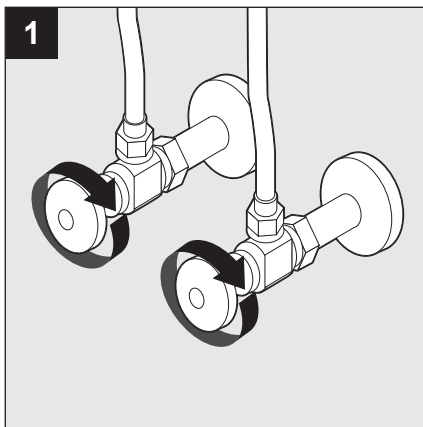

2. Coloque un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la base del grifo (A). Instale el grifo (A) a través de la parte superior del lavabo (no se incluye).

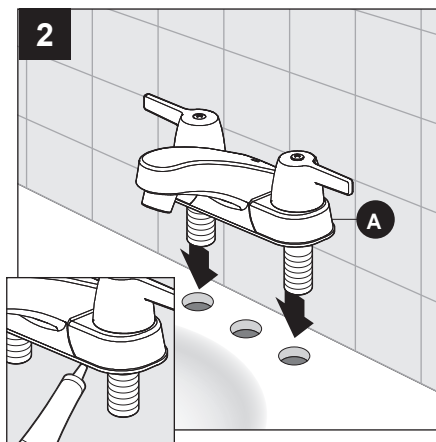


3. Apriete las contratuercas (C) en el grifo (A).

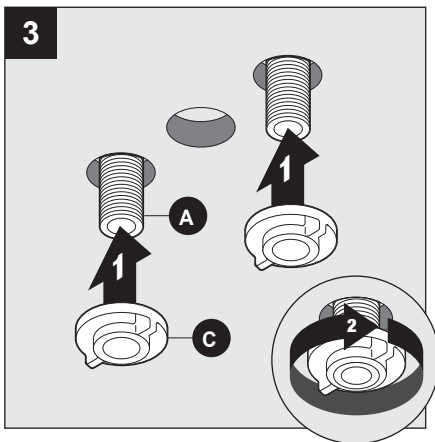


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Determine qué tipo de conexión realizará. (1) Elevadores de punta esférica (tubería de cobre de 3/8 pulg de diámetro exterior) con tuercas de acoplamiento (no se incluyen) o (2) conectores para grifo IPS de 1/2 pulg. Conecte las tuberías de suministro de agua (no se incluyen) al grifo (A).

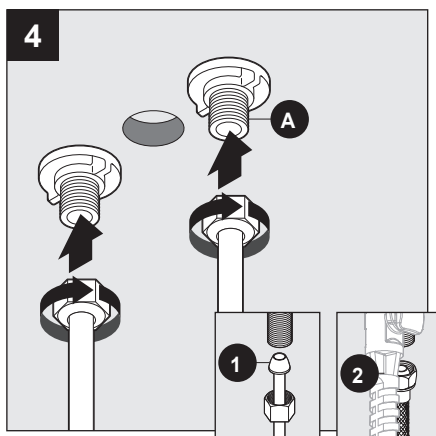


5. Instale el cuerpo del desagüe (G) y la arandela de goma (D) a través de la parte superior del lavabo (no se incluye). Asegure con la arandela de goma grande (E) y la contratuerca (F).

NOTA: La abertura para la varilla de rótula (K) debe quedar frente a la parte posterior del lavabo.

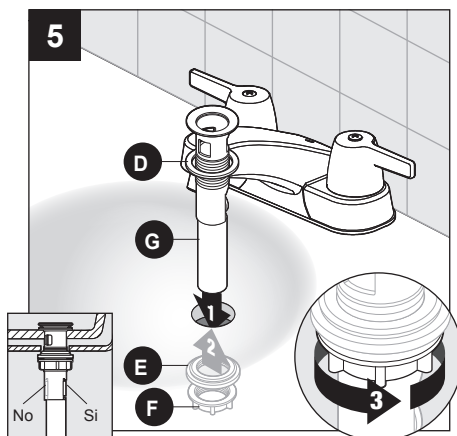


6. Inserte el émbolo (H).

NOTA: El anillo de plástico en el émbolo (H) que da hacia la parte posterior del lavabo está en modo bloqueado y el émbolo no se puede retirar. El anillo de plástico en el émbolo (H) que da hacia la parte frontal del lavabo está en modo desbloqueado y se puede retirar para facilitar la limpieza.

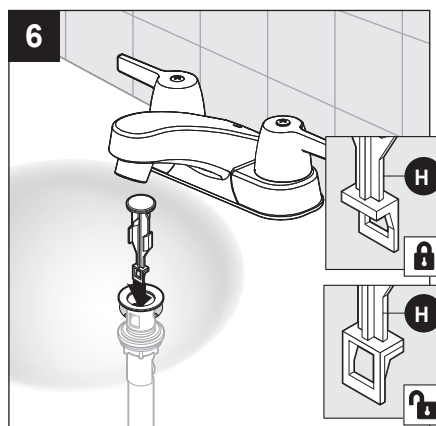


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Inserte la varilla de rótula (K) en el conjunto de desagüe (G). Apriete el manguito.

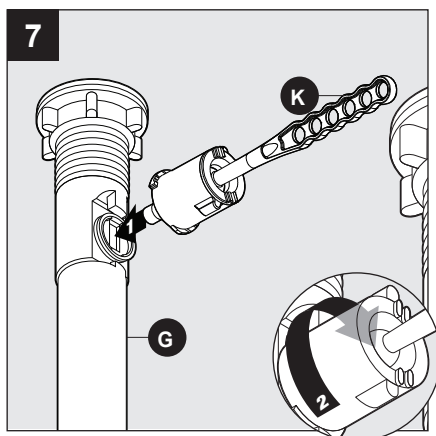

8. Inserte la varilla de levantamiento (I) en el grifo (A). Desde debajo del lavabo, conecte la varilla de levantamiento (I) a la correa para la varilla de levantamiento (J), para esto presione el botón y pase la varilla de levantamiento (I) por completo hasta el espacio asentado de la correa para la varilla de levantamiento (J). Suelte el botón para asegurarlo. Jale la varilla de levantamiento (I) y la correa para la varilla de levantamiento (J) en direcciones opuestas para asegurar que la varilla de levantamiento (I) está completamente asegurada.

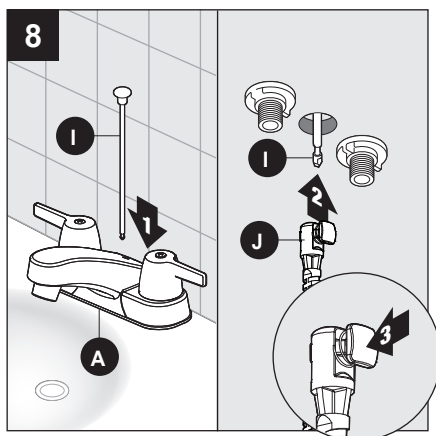


9. Ajuste la varilla de bola (K) a la posición hacia abajo. Fijela a la correa para varilla de levantamiento (J).

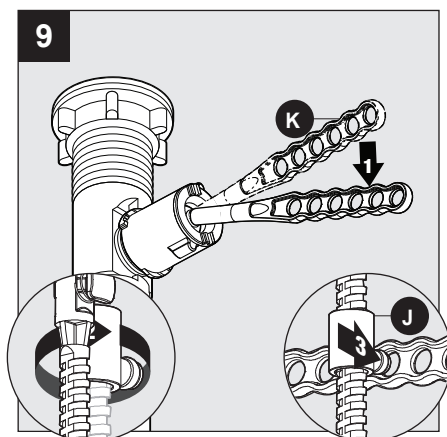


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Restablezca el suministro de agua.

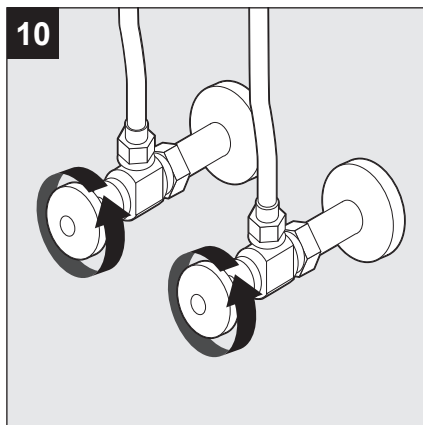


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Retire el aireador (B) del grifo (A).

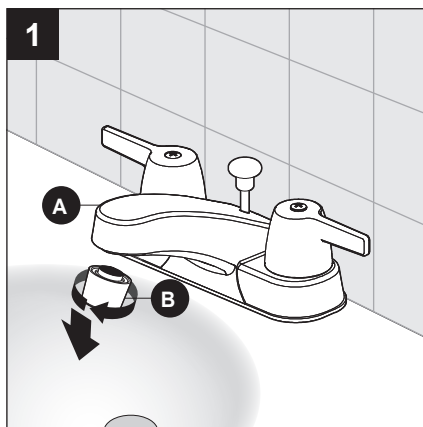

2. Abra las manijas de agua caliente y fría, deje correr el agua para eliminar cualquier desecho y revise si hay fugas alrededor del desagüe.

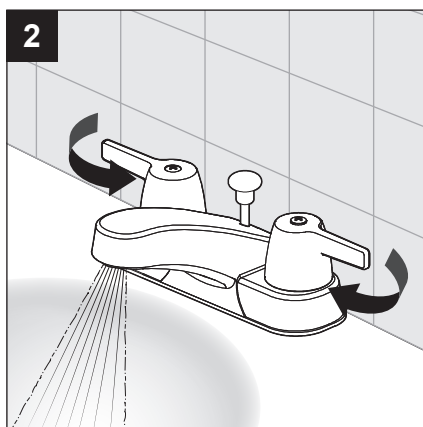

3. Vuelva a colocar el aireador (B).

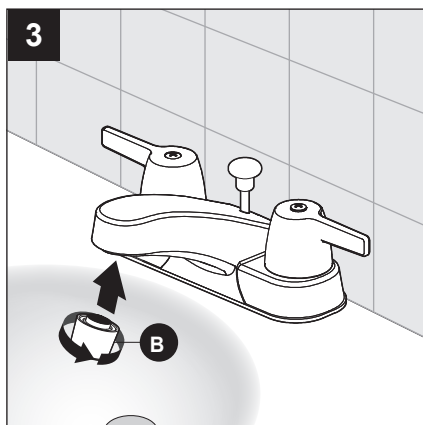

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay una fuga debajo de la manija.	La tuerca de retención está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Apriete la tuerca de retención. Limpie o reemplace el aro tórico.
El aireador tiene fugas o el flujo de agua es irregular.	El aireador está suelto o mal instalado. El aireador está suelto o no está instalado el sello.	Retire el aireador, revise si hay residuos en los filtros del aireador y confirme que la arandela de goma esté bien instalada. Apriete el aireador. Reemplace el aireador.
El agua gotea del aireador.	Se necesita reemplazar el cartucho.	Retire el ensamble de la manija, Saque el cartucho existente y deséchelo. Reemplácelo por un nuevo cartucho y vuelva a ensamblar.
La manija es difícil de girar.	Las impurezas en el cartucho del bloque de agua ocasionaron que el cartucho no se pudiera mover o que las piezas de repuesto explotaran.	Reemplace el cartucho.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827** para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según la provincia.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

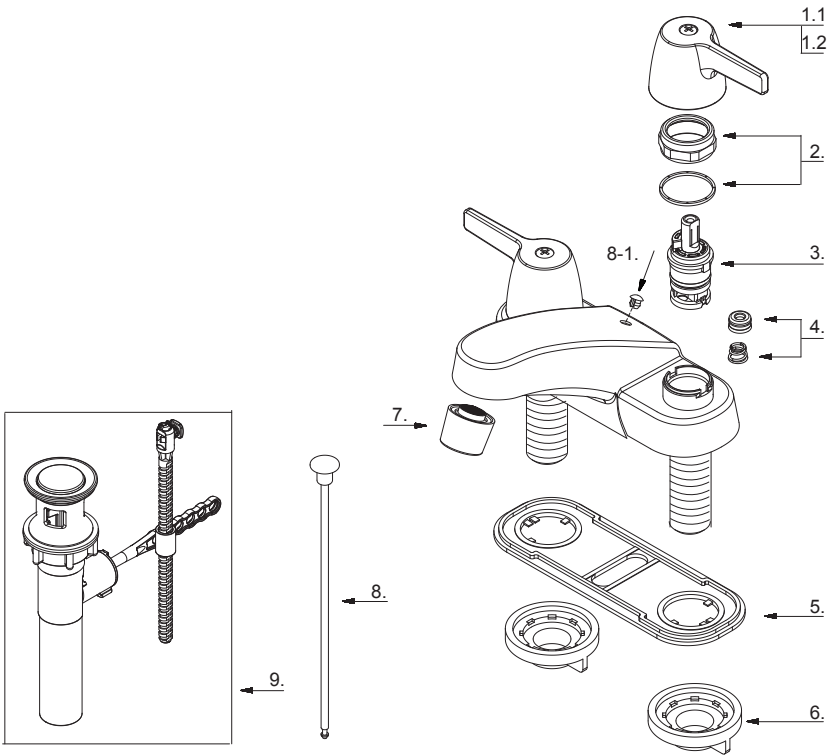

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
1.1	Manija de metal: Fría	A662B03C	SÍ
1.2	Manija de metal: Caliente	A662B03H	SÍ
2	Tuerca de retención y arandela	A66D639	SÍ
3	Cartucho de disco de cerámica	A507043N	SÍ
4	Juego de asiento y resorte	A663002	SÍ
5	Placa para masilla	A011034	SÍ
6	Juego de contratuercas	A504023	SÍ
7	Aireador	A500267N-55-P	SÍ
8	Varilla de levantamiento	A025535	SÍ
8-1	Tapón	A028002	SÍ
9	Ensamble emergente	A505028	SÍ