

Customer Service

Toll Free Phone:

1-844-564-3055

E-mail:

cs@quoizel.com

For the quickest
response, please visit
Quoizel.com and
click on **Contact Us**.

Model#
LWS4350A1

Item# 5648944

Français p. 4

Español p. 7

Tools Required (not included): Flathead screwdriver, phillips screwdriver, electrical tape, safety goggles, ladder.

Bulb Recommended: (3) 60W Type-S medium base vintage-style bulb, Alternate (3) LED bulb.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Preparation:

Identify and inspect all parts before beginning installation
Check package contents list and diagrams below to be sure all parts are included.
If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the fixture.

Contact **Quoizel Customer Service** for replacement parts.



Warnings And Cautions

Turn off electricity at circuit breaker or main fuse box before installation. Consult a licensed electrician if in doubt.


These instructions are provided for your safety. It is very important you read them completely before installing fixture. We strongly recommend that a licensed, professional electrician perform the installation.

Disconnect fixture from power source before replacing bulbs.

- Make sure bulbs are given sufficient time to cool before removal.
- Do not subject glass parts to any shock while in operation or shattering may result.

Package Contents

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	Stock Part#
AA	Crossbar Assembly	1 pc	916273KIT
BB	Wire Connector	3 pcs	
CC	Outlet Box Screw	2 pcs	
DD	Mounting Screw	2 pcs	
A	Ceiling Canopy	1 pc	N/A
B	Socket Assembly	1 pc	
C	Stem	3 pcs	
D	Ring	1 pc	

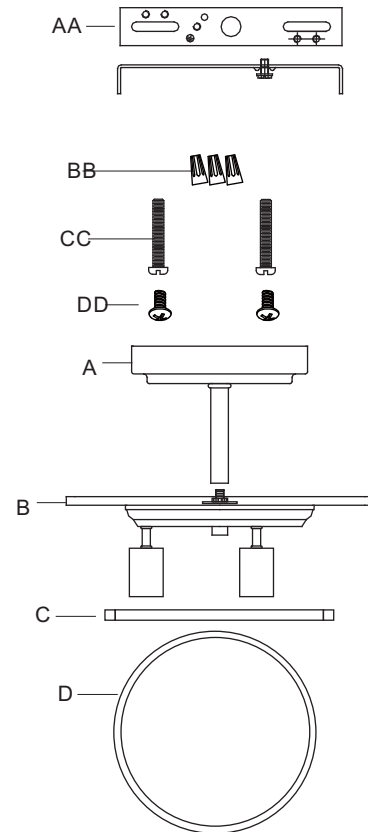

Thank you for purchasing a Quoizel product.


Need assistance with parts or assembly?

Call Quoizel Customer Service toll free at 1-844-564-3055;

send us an email at cs@quoizel.com or visit us online at www.quoizel.com

STEP 1:


- a. Thread the lock screw, the socket assembly, the ceiling canopy, the stem and the ring as shown. Hand tighten until snug.

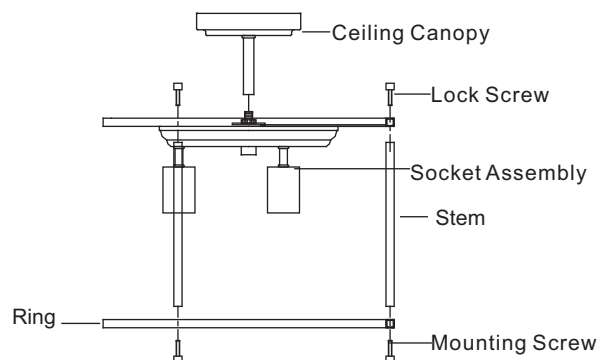

STEP 2:


- a. Remove the crossbar from the ceiling canopy on the fixture body.
- b. Secure the crossbar to the outlet box (not included) with outlet box screws.
- c. Tighten until snug.

Note: The tab on the crossbar should protrude outward.

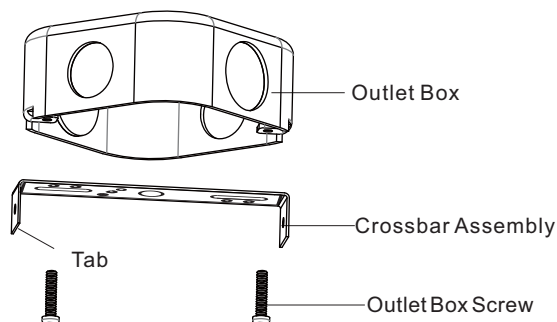

STEP 3:

- a. The lanyard is provided as a means to support the fixture from the junction box while connecting the electrical wires. This enables the fixture to hang from the junction box and your hands are free to make the wire connections.
- b. Turn the button stop so it may be inserted into the crossbar slot. Make sure the button stop is completely inside the crossbar.
- c. Slowly release the fixture to make sure it is supported by the button stop.
- d. Proceed to Step 5. Once wiring is complete, the lanyard will push into the junction box when the ceiling canopy is attached to the ceiling.

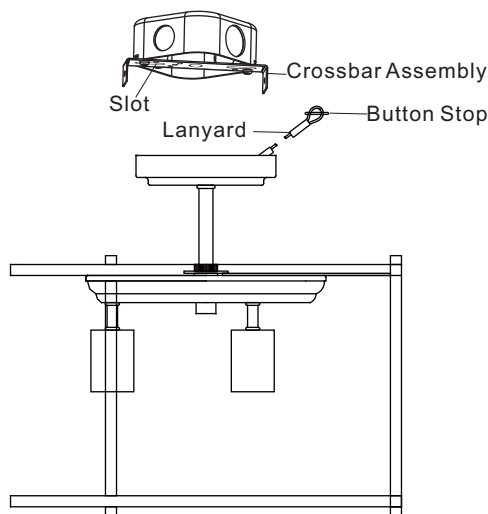

STEP 4:


* **Use Wire Connectors (supplied) to connect the wires.**

a) Ground Wire:

1. Wrap supply **ground wire** around **green ground screw** on mounting bracket, no less than 2 in. from the end of the wire. Tighten **ground screw**.
2. Connect fixture green **ground wire** to **supply ground wire** with wire connector.


b) Supply Wire:

1. Connect the **supply white wire** to the **white fixture supply wire** with wire connector.
2. Connect the **supply black (or red) wire** to the **black fixture supply wire** with wire connector.
3. Wrap each connection with approved electrical tape and carefully insert all of the connected wires into the outlet box.

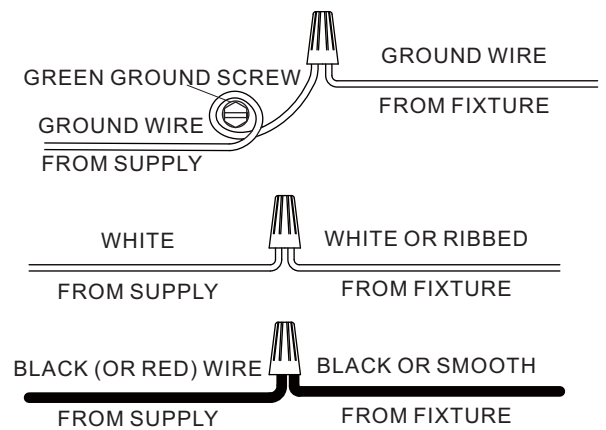

STEP 5:

- a. Line up the holes on the canopy of the fixture body and the mounting holes on the crossbar.
- b. Secure with the mounting screws. Tighten until snug.

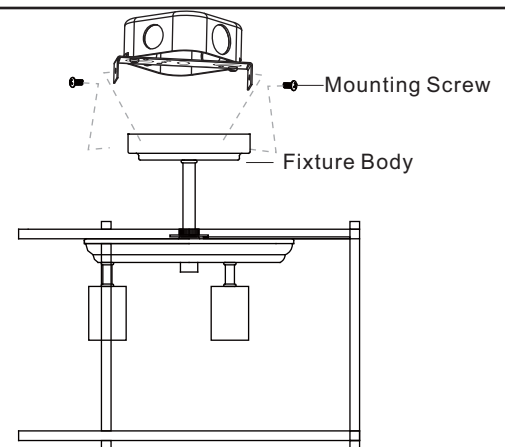

STEP 6:

- a. Install correct bulbs referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.

Your installation is now complete. Restore electricity. Retain this sheet for future reference.

CARE AND MAINTENANCE

Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

Printed in China

Service à la clientèle
Numéro de
téléphone sans
frais:

1 844 564-3055

Courriel :

cs@quoizel.com

Pour obtenir
rapidement une
réponse, rendez-vous
sur le site

Quoizel.com et
cliquez sur « Contact
us » (« Communiquez
avec nous »).

Modèle # LWS4350A1

Article # 5648944

Outils nécessaires (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder.

Ampoules recommandées : Quatre (3) ampoules d'époque à culot moyen de type S, 60 W, ou quatre (3) ampoules à DEL.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes.

Préparation :

Repérez et inspectez toutes les pièces avant de commencer l'installation.

Vérifiez la liste du contenu de l'emballage et les illustrations ci-dessous afin de vous assurer d'avoir toutes les pièces.

S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le luminaire.

Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel pour obtenir des pièces de rechange.

Avertissements et mises en garde

Coupez l'alimentation à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles principal avant de commencer l'installation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.


Ces instructions servent à vous protéger. Il est très important que vous les lisiez entièrement avant de commencer l'installation du luminaire. Nous vous suggérons fortement de faire appel à un électricien professionnel qualifié pour l'installation.

Avant de remplacer des ampoules, débranchez le luminaire de la source d'alimentation.

- Attendez que les ampoules aient suffisamment refroidi.
- Ne faites subir aucun choc aux pièces de verre lors de leur utilisation pour éviter qu'elles se brisent.

Contenu de l'emballage

PIÈCE	DESCRIPTION	Quantité	Pièce #
AA	Ensemble de traverse (préassemblé au luminaire)	1	916273KIT
BB	Capuchon de connexion	3	
CC	Vis pour boîte de sortie	2	
DD	Vis de montage (préassemblée à la traverse)	2	
A	Couvercle	1	N/A
B	Corps du luminaire	1	
C	Tige	3	
D	Anneau	1	

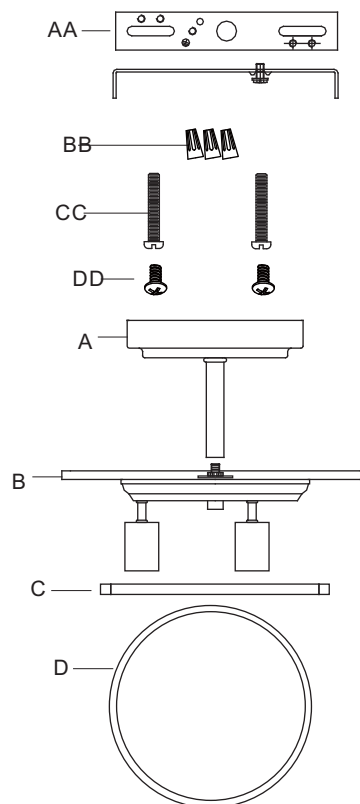

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Quoizel.


Besoin de pièces ou de soutien pour l'assemblage?

Communiquez avec le service à la clientèle de Quoizel au 1 844 564-3055,

par courriel à l'adresse cs@quoizel.com ou visitez notre site Web à l'adresse www.quoizel.com


ÉTAPE 1 :

- a. Vissez les vis de blocage, la anneau, la couvercle, le tige et le luminaire comme il est illustré. Serrez fermement à la main.

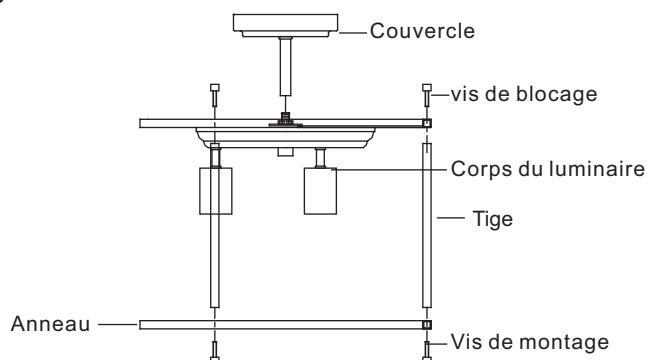


ÉTAPE 2 :

- a. Retirez le support de fixation de la couvercle corps du luminaire.
b. Fixez la traverse à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie.
c. Serrez fermement.
Remarque : La languette sur le support de fixation doit dépasser de la boîte de sortie.

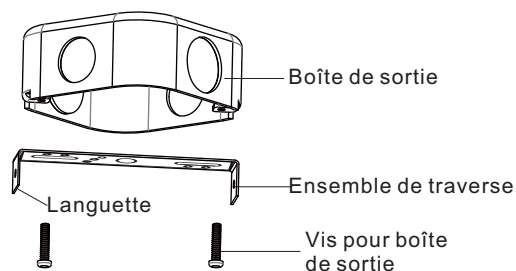

ÉTAPE 3 :

- a. Le dispositif de retenue servira à soutenir le luminaire de la boîte de jonction pendant que vous raccordez les fils électriques. Le luminaire sera suspendu à la boîte de jonction, ce qui vous permettra d'avoir les mains libres pour effectuer le raccordement des fils.
b. Tournez la butée afin qu'elle puisse s'insérer dans la fente du support de fixation. Assurez-vous que la butée est insérée au complet dans le support de fixation.
c. Relâchez peu à peu le luminaire afin de vous assurer que la butée le retient bien.
d. Passez à l'étape 5. Lorsque vous aurez effectué les raccordements et fixé le couvercle au plafond, le dispositif de retenue s'appuiera sur la boîte de jonction.

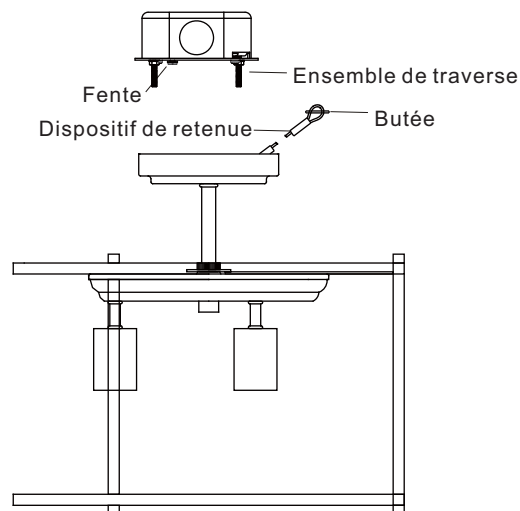

ÉTAPE 4 :

* Utilisez les capuchons de connexion (fournis) pour raccorder les fils.

a) Fil de mise à la terre :

1. Enroulez au moins 5,08 cm de l'extrémité du **fil de mise à la terre** de l'alimentation autour de la **vis de mise à la terre verte** du support de fixation. Serrez la **vis de mise à la terre**.


2. Raccordez le **fil de mise à la terre vert** du luminaire au **fil de mise à la terre de l'alimentation** à l'aide du capuchon de connexion.

b) Fil d'alimentation :

1. Raccordez le **fil d'alimentation blanc** au **fil d'alimentation blanc du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.

2. Raccordez le **fil d'alimentation noir (ou rouge)** au **fil d'alimentation noir du luminaire** à l'aide du capuchon de connexion.


3. Couvrez chaque connexion de ruban isolant approuvé et enfoncez délicatement tous les fils connectés dans la boîte de sortie.

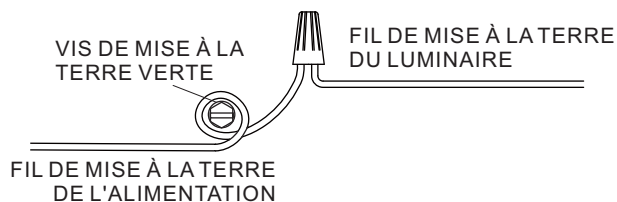

ÉTAPE 5 :

a. Alignez les trous du couvercle du corps du luminaire aux trous de montage du support de fixation.

b. Fixez le tout à l'aide des vis de montage. Serrez fermement.

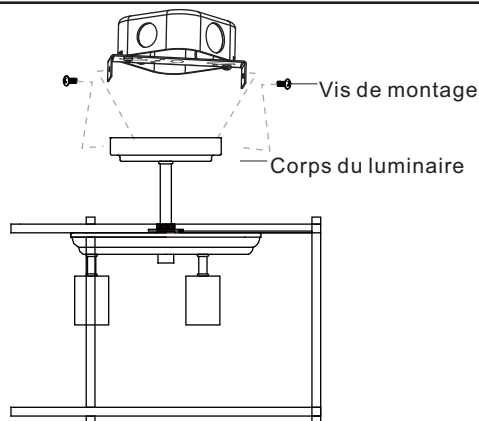

ÉTAPE 6 :

a. Posez des ampoules dont la puissance est conforme aux indications ou aux étiquettes du luminaire.

L'installation est maintenant terminée! Rétablissez le courant et conservez ces instructions pour utilisation ultérieure.

ENTRETIEN

Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez les connexions.

Imprimé en Chine

QUOIZEL

6 Corporate Parkway
Goose Creek
SC 29445

Servicio al cliente

Número de teléfono gratuito:

1-844-564-3055

Correo electrónico:

cs@quoizel.com

Para una respuesta más rápida, visítenos en **Quoizel.com** y haga clic en **Contact Us**.

Modelo # LWS4350A1

Artículo # 5648944

Herramientas necesarias (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad y escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables

Bombilla recomendada: (3) Bombilla tipo S de base media y estilo clásico de 60 W; alternativa (3) bombilla LED.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 - 30 minutos

Preparación:

Identifique e inspeccione todas las piezas antes de comenzar la instalación.

Verifique la lista de contenidos del paquete y los diagramas que están debajo para asegurarse de que se incluyan todas las piezas.

Si falta una pieza o alguna está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto.

Póngase en contacto con el **Servicio al cliente de Quoizel** para obtener piezas de repuesto.

⚠ Advertencias y precauciones

Desconecte el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o caja de fusibles principal antes de la instalación. Consulte a un electricista certificado si tiene dudas.


Estas instrucciones se proporcionan por su seguridad. Es importante que las lea por completo antes de instalar el ensamble. Se recomienda encarecidamente que un electricista profesional autorizado realice la instalación.

Desconecte el ensamble de la fuente de alimentación antes de reemplazar la bombilla.

- Asegúrese de que las bombillas tengan suficiente tiempo para enfriarse antes de su extracción.
- No someta las piezas de vidrio a ninguna descarga mientras esté funcionando la lámpara, ya que podrían romperse.

Contenido del paquete

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Pieza en existencia #
AA	Ensamble de la barra transversal (preensamblada en la lámpara)	1 pc	916273KIT
BB	Conector de cables	3 pcs	
CC	Tornillo para la caja de salida	2 pcs	
DD	Tornillo de montaje (Preensamblado en la barra transversal)	2 pcs	
A	Cubierta para techo	1 pc	N/A
B	Lámpara	1 pc	
C	Stem	3 pcs	
D	Aro	1 pc	

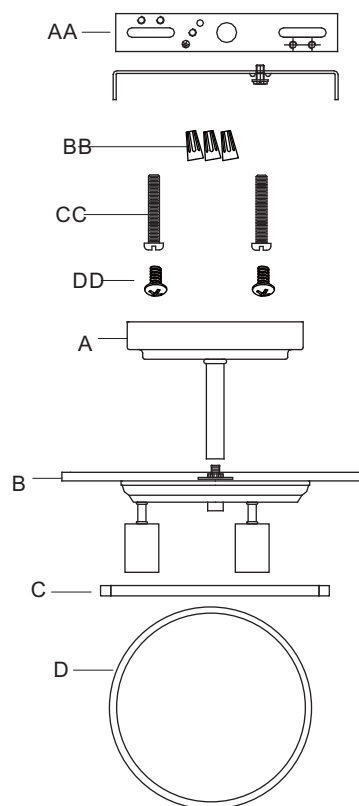

Gracias por haber comprado un producto Quoizel.


¿Necesita ayuda con las piezas o el ensamble?

Lláme gratis al Servicio al cliente de Quoizel al 1-844-564-3055,

envíenos un correo electrónico a cs@quoizel.com o visítenos en línea en www.quoizel.com


PASO 1:

- a. Enrosque los tornillos de fijación, el aro, el cubierta para techo, el stem y la lámpara, como se muestra. Apriete a mano hasta que queden ajustados.

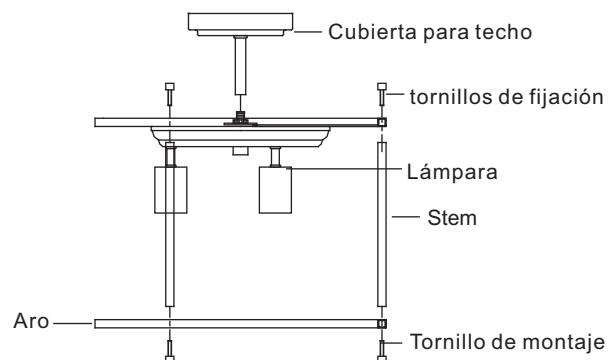


PASO 2:

- a. Retire la placa perforada de la cubierta para techo del cuerpo de la lámpara.
b. Fije la barra transversal a la caja de salida (no incluida) con los tornillos para la caja de salida.
c. Apriete hasta que esté ajustado.
Nota: La lengüeta en la barra transversal debe sobresalir.

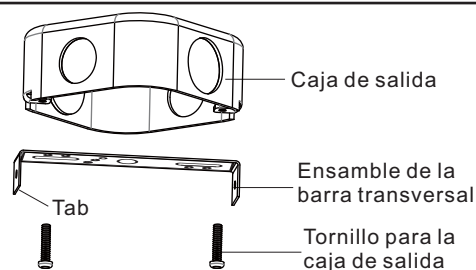

PASO 3:

- a. El cordón se proporciona como medio para sostener la lámpara de la caja de unión mientras se conectan los cables eléctricos. Esto permite que la lámpara cuelgue desde la caja de unión y que las manos estén libres para realizar la conexión de cableado.
b. Presione el botón de tope para que pueda insertarse en la ranura de la placa perforada. Asegúrese de que el botón de tope esté completamente dentro de la placa perforada.
c. Libere lentamente la lámpara para asegurarse de que se encuentre sujeta al botón de tope.
d. Continúe con el Paso 5. Una vez que finalice el cableado, el cordón presionará hacia la caja de unión cuando la cubierta para techo se fije al techo.

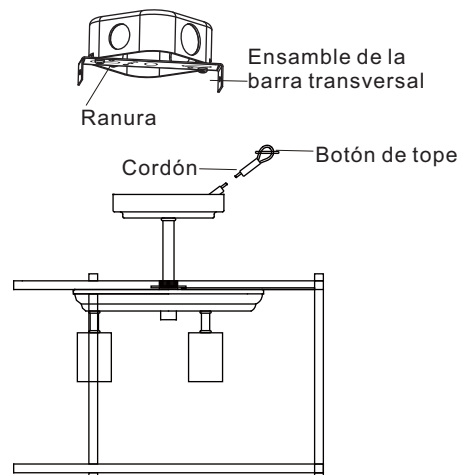

PASO 4:

* Use los conectores de cables (proporcionados) para conectar los cables.

a) Conductor de tierra:

1. Coloque el **conductor de tierra** alrededor del **tornillo de puesta a tierra verde** en el soporte de montaje, a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el **tornillo de puesta a tierra**.


2. Conecte el **conductor de tierra verde** de la lámpara al conductor de **tierra** con el conector de cables.

b) Conductor del suministro:

1. Conecte el **conductor blanco del suministro** al **conductor del suministro blanco de la lámpara** con el conector de cables.

2. Conecte el conductor **negro (o rojo) del suministro** al **conductor del suministro negro de la lámpara** con el conector de cables.


3. Envuelva cada conexión con cinta aislante aprobada y coloque con cuidado todos los cables conectados dentro de la caja de salida.

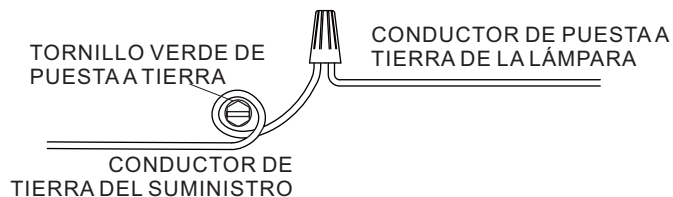

PASO 5:

a. Alinee los orificios en la cubierta del cuerpo de la lámpara y los orificios de montaje en el borde plegado de la barra transversal.

b. Asegure con los tornillos de montaje. Apriete hasta que queden ajustados.

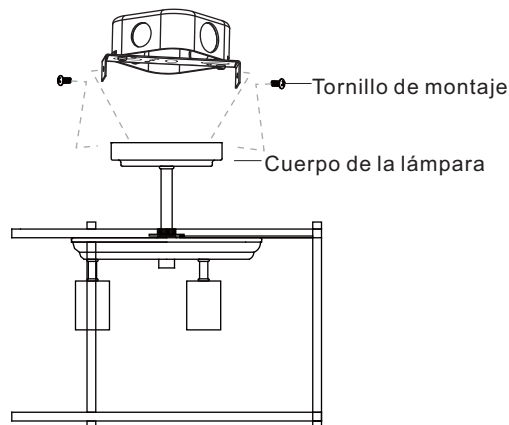

PASO 6:

a. Instale las bombillas correctas consultando las marcas o las etiquetas en la lámpara para conocer el vataje máximo.

Su instalación está completa. Restaure la electricidad y guarde esta hoja de instrucciones para referencia futura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave y seco o con un paño de limpieza estático. No utilice productos químicos y limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación eléctrica. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe que haya suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

Impreso en China