

USER MANUAL



Instant Pavilion 20ft. x 10ft. (6.1m x 3.05m)



Z-Shade Co. Ltd.

www.zshadeusa.com
info@zshadeusa.com

- Z-Shade Frame
- Canopy Top
- Roll Away Bag
- 6-Piece Stake Kit


PACKAGE INCLUDES



INITIAL SET UP


Please read each step before you attempt to set up. Save these instructions for future reference.

- 1 With partner, grasp (2) outer legs, slightly lift off the ground, and step backwards – stopping at full arms' length - approximately 3/4 its total size.
- 2 Unfold the canopy top and place it over the open frame. – Align all corners of the canopy top over the corners of the frame.
- 3 Secure the canopy top to locking strips on the frame. Fully pull the corners down.

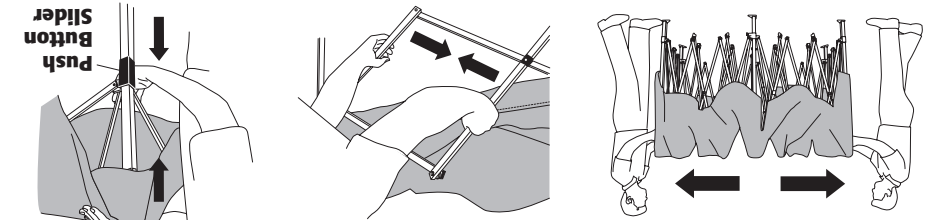


SET UP

- 1 With partner on opposite side, place your frame in the center of area to be shaded. Grasp (2) outer legs, lift off the ground, and step backwards - stopping at full arms' length.
- 2 Grasp the top and bottom of the truss on opposite sides. Slightly lift canopy up and PUSH hands together while stepping backwards until canopy is fully opened. Be careful not to pinch fingers or push too hard so as to avoid damage to truss.
- 3 To engage slider at each corner, first lift the fabric off of the slider. Then, with one hand hold the top of the leg while PUSHING UP the push button slider with other hand the slider until it engages.

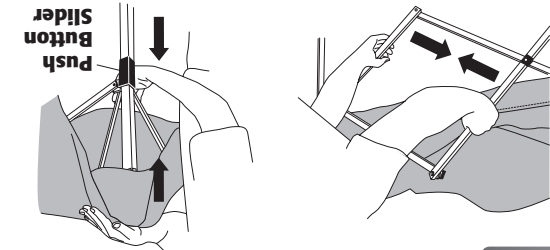


WARNING!
THIS TENT MEETS THE FLAMMABILITY REQUIREMENTS OF CPAI-84.
THE FABRIC MAY BURN IF LEFT IN CONTINUOUS CONTACT WITH ANY FLAME SOURCE.
THE APPLICATION OF ANY FOREIGN SUBSTANCE TO THE TENT FABRIC MAY RENDER THE FLAME-RESISTANT PROPERTIES INEFFECTIVE.

- 3 Grasp the top and bottom of the truss on opposite sides. Slightly lift canopy up and pull hands apart while stepping towards your partner until canopy is 3/4 opened.
- 4 With partner on opposite side, grasp (2) outer legs, push frame (slightly and shake canopy) together while stepping towards your partner until fully closed. *Be careful not to pinch fingers!* Store canopy in roll away bag.

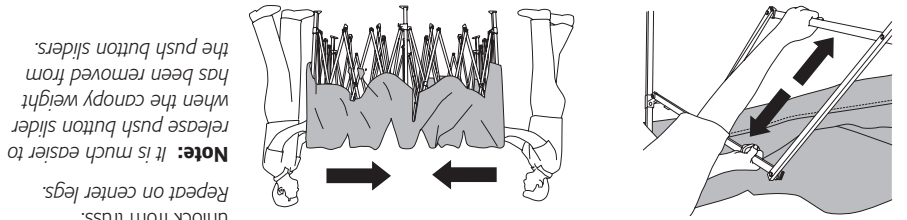


- 1 With partner, raise & slightly lift up CENTER legs, push button to unlock and telescope inner legs into outer legs. Repeat on opposite legs. – Next, lift up outer legs and push button to unlock and release push button slider at each corner by first lifting fabric away from slider. Push button slider to release slider and unlock from truss. Repeat on center legs. *Note: It is much easier to release push button slider when the canopy weight has been removed from the push button sliders.*

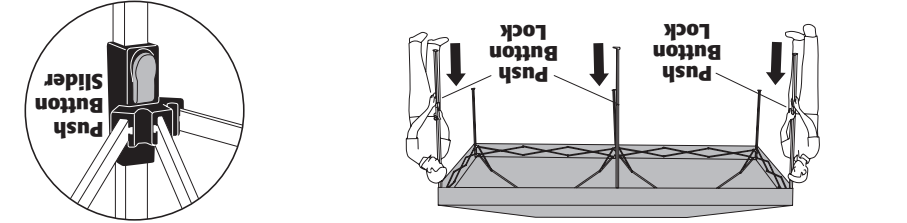

TAKE DOWN

- 4 With partner, lift outer legs up & slide out the INNER legs until the push button locks into outer legs. Repeat on opposite legs. – Next, with partner, push button to release and adjust center legs to desired height. Repeat on remaining legs.

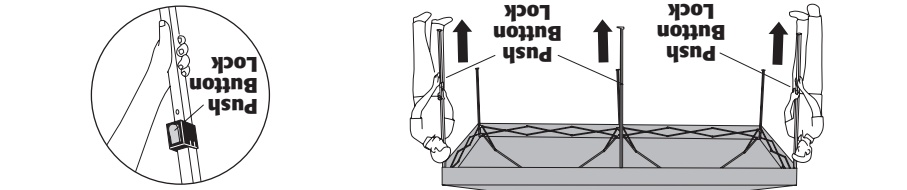

PRODUCT INFORMATION:

Read this information before proceeding. It is the user's responsibility to take the following precautions at all times.

- This product is designed as a temporary sun canopy. Do not leave up for extended periods.
- Always stake or weigh down your canopy. Do not use in any potentially windy or rainy weather. Wind and rain can damage your canopy and may also result in injury to you or others. Therefore, do not rely on canopy for protection in heavy or prolonged rain storms.
- Use caution when handling the canopy's frame. Avoid pinching hands or fingers as frame opens or closes.
- Do not use canopy in a lightning storm.
- Do not leave your canopy unattended.
- Do not build fires under canopy.
- Do not USE FOR VEHICLE STORAGE.

PRODUCT CARE & MAINTENANCE:

For long lasting durability and the best possible protection for your canopy, follow these care & maintenance instructions:

- Use a mild soap (not detergent) and plenty of water for top cleaning.
- Let the canopy top and frame dry completely before closing or storing to avoid mildew.
- The canopy frame will operate and look better if occasionally wiped with silicone spray, especially before and after use in damp conditions. Remove excess silicone residue before attaching top.
- Slightly tighten bolts if frame becomes loose.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

Z-Shade Co. Ltd., manufacturer of the product, warrants to the original purchaser who provides a dated sales receipt from an Authorized Dealer, each part of the Z-Shade product to be free from defects in material or workmanship for a period of two (2) years after the date of original purchase. The frame is covered under a limited two (2) year warranty and guarantees the frame to be free from defects in material or workmanship. This warranty applies only for normal and expected uses, as determined by the manufacturer.

Z-Shade Co. Ltd. obligation and liability under this warranty is limited to the replacement of the product or its parts, after a review and examination of a submitted warranty claim. Do not dispose of the shelter or any part of a shelter while claim is under review. [Warranty Claim Form](#) can be downloaded from our website: www.zshadeusa.com

Please do not send any product to Z-Shade without prior written authorization.

REPLACEMENT PARTS: Parts can be ordered from our website: www.zshadeusa.com If you need additional assistance regarding replacement parts, email us at info@zshadeusa.com

CONDITIONS: This warranty shall be void as to any product which has been altered or modified in any manner. This warranty does not apply to damages caused by wind, rain, or other forces of nature, not to accidental or deliberate damage of the product, nor to use of the product that does not conform with the product instructions.

This warranty is provided in lieu of all other warranties, expressed or implied.

©2022 Z-Shade Co. Ltd. All Rights Reserved.

53122 PN# ZS2010PAV300L

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen tris(1,3-dicloro-2-propil) fosfato, tris(2-cloroetil) fosfato y diisocianil ftalato, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer. Para acceder a información adicional, visite www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen tris(1,3-dicloro-2-propil) fosfato, tris(2-cloroetil) fosfato y diisocianil ftalato, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer. Para acceder a información adicional, visite www.P65Warnings.ca.gov


ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, que incluyen tris(1,3-dicloro-2-propil) fosfato, tris(2-cloroetil) fosfato y diisocianil ftalato, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer. Para acceder a información adicional, visite www.P65Warnings.ca.gov

1 Con una persona que lo ayude en el lado opuesto del toldo, coloque el armazón en el centro del área en la que desea sombra. Sujete las patas exteriores, levántelas del piso y retroceda, deteniéndose a la longitud de los brazos extendidos.

2 Sujete la parte superior e inferior de la estructura en los lados opuestos. Levante levemente a todo y junte las manos mientras retrocede hasta que el toldo esté abierto por completo. Tenga cuidado de no apretarse los dedos o empujar con demasiada fuerza para evitar daños a la estructura.

3 Para activar el deslizador en cada esquina, primero levante la tela mano sostenga la parte superior del deslizador. Luego, con una mano empújela hacia arriba el deslizador de botón a presión hasta que se activa el deslizador.

Repita en las patas opuestas.

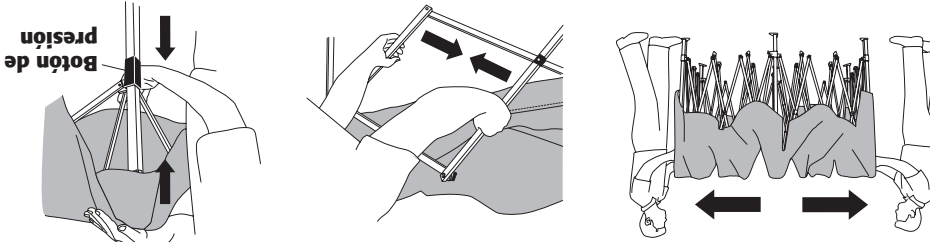

INSTALACIÓN

1 Con una persona que lo ayude, sujete dos patas exteriores, levántelas levemente del piso y retroceda, deteniéndose a la longitud de los brazos extendidos.

2 Despliegue el toldo de poliéster y colóquelo sobre el armazón abierto. – Alinee todas las esquinas de la parte superior del dosel sobre las esquinas del marco.

3 Asegure el toldo de poliéster al armazón atando las tiras de sujetón en el mismo con las tiras de sujetón en el armazón. Tire hacia abajo por completo las esquinas.

Lea cada paso antes de llevar a cabo la instalación. Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

EL PAQUETE INCLUYE

- Armazón Z-Shade
- Toldo de poliéster
- Juego de estacas de 6 piezas
- Bolso rodante

MANUAL DEL USUARIO



Instant Pavilion
20ft. x 10ft.
(6.1m x 3.05m)



Z-Shade Co. Ltd.

www.zshadeusa.com
info@zshadeusa.com


ADVERTENCIA: Este toldo cumple con los requisitos de inflamabilidad del CPAI-84. LA APLICACIÓN DE CUALQUIER SUSTANCIA EXTRAÑA A LA TELA DEL TOLDO PUEDE CAUSAR QUE LAS PROPIEDADES RESISTENTES A LA LLAMA NO SEAN EFECTIVAS.

ADVERTENCIA: Este toldo cumple con los requisitos de inflamabilidad del CPAI-84. LA APLICACIÓN DE CUALQUIER SUSTANCIA EXTRAÑA A LA TELA DEL TOLDO PUEDE CAUSAR QUE LAS PROPIEDADES RESISTENTES A LA LLAMA NO SEAN EFECTIVAS.

ADVERTENCIA: Este toldo cumple con los requisitos de inflamabilidad del CPAI-84. LA APLICACIÓN DE CUALQUIER SUSTANCIA EXTRAÑA A LA TELA DEL TOLDO PUEDE CAUSAR QUE LAS PROPIEDADES RESISTENTES A LA LLAMA NO SEAN EFECTIVAS.


3 Agarre la parte superior e inferior de la armadura en lados opuestos. Levante ligeramente el dosel hacia arriba y separe las manos mientras camina hacia su compañero hasta que el dosel esté abierto 3/4.

4 A continuación, mientras cada una de las personas sujeta 2 de las patas exteriores, empuje el armazón cuidadosamente para cerrarlo por completo. **Tenga cuidado de no apretarse los dedos!** Almacene el toldo en el bolso rodante.

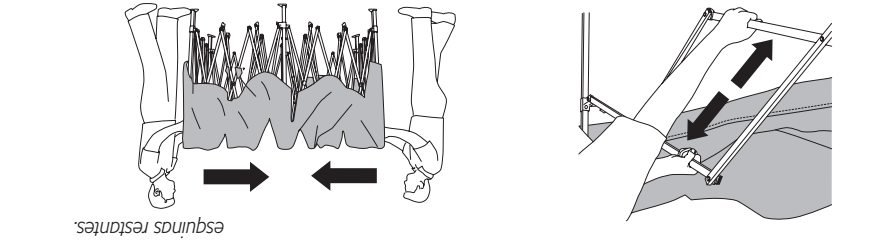

1 Con una persona que lo ayude, levante levemente las patas exteriores y presione el botón a presión para desbloquear e introducir las patas interiores en las patas exteriores.

Repita en las patas restantes.

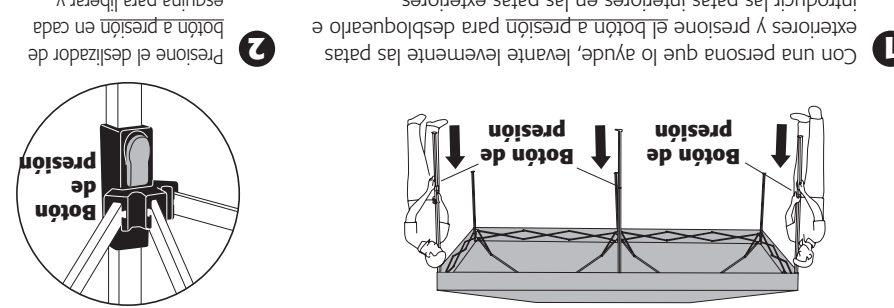

BAJAR

1 Con una persona que lo ayude, levante las patas exteriores y saque las patas interiores hasta que el botón a presión se bloquee en las patas exteriores.

Repita en las patas restantes.

4 A continuación, con una persona que lo ayude, levante las patas exteriores y saque las patas interiores hasta que el botón a presión se bloquee en las patas exteriores.

Presione el bloqueo de botón a presión para liberar y ajustar las patas a la altura deseada. Repita en las patas opuestas.

AJUSTE DE LA ALTURA:

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO:

Lea esta información antes de proceder. Es responsabilidad del usuario tomar las siguientes precauciones en todo momento.

- Este producto fue diseñado como una cubierta temporal contra el sol. No lo deje instalado durante períodos prolongados.
- Siempre debe colocar estacas o peso en su cubierta. No la debe utilizar en clima potencialmente ventoso o lluvioso. El viento y la lluvia pueden dañar la cubierta y pueden además causarle lesiones a usted o a terceros. Por lo tanto, no utilice la cubierta como protección en casos de tormentas con lluvia intensa o prolongada.
- Tenga cuidado cuando manipule el armazón de la cubierta. Evite apretarse las manos o dedos mientras abre o cierra el armazón.
- No utilice la cubierta durante tormentas eléctricas.
- No deje la cubierta sin supervisión.
- No prenda fogatas debajo de la cubierta. • NO USE PARA ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS.

CUIDADO/MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

Para una mayor durabilidad y la mayor protección posible para su cubierta, siga las siguientes instrucciones de cuidado y mantenimiento:

- Utilice un jabón suave (no detergente) y abundante agua para la limpieza del toldo.
- Deje que el toldo y el armazón de la cubierta se sequen por completo antes de cerrarla o almacenarla para evitar la formación de moho.
- El armazón de la cubierta tendrá un mejor funcionamiento y aspecto si lo limpia de vez en cuando con aerosol de silicona, especialmente antes y después de utilizarlo en condiciones de humedad. Elimine el exceso de silicona antes de colocar el toldo.
- Ajuste levemente los pernos si el armazón se afloja.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Z-Shade Co. Ltd., el fabricante del producto, garantiza al comprador original que presenta un recibo de venta con fecha de un distribuidor autorizado que cada una de las partes del producto Z-Shade estará libre de defectos de materiales o mano de obra durante un período de dos (2) años después de la fecha de compra original. El armazón está cubierto por una garantía limitada de dos (2) años que garantiza que estará libre de defectos de materiales o mano de obra. La presente garantía cubre únicamente los usos normales y previstos, tal como lo determina el fabricante.

La obligación y responsabilidad de Z-Shade Co. Ltd. según la presente garantía está limitada al reemplazo del producto o sus partes, después de una revisión y evaluación de una presentación de reclamo de garantía. No se deshaga de un refugio ni de ninguna de las partes del mismo mientras el reclamo está en evaluación. Puede descargar el [Formulario de Reclamo de Garantía](#) de nuestro sitio web: www.zshadeusa.com

PIEZAS DE REPUESTO: Puede hacer pedidos de piezas en nuestro sitio web: www.zshadeusa.com Si necesita asistencia adicional con respecto a las piezas de repuesto, envíenos un correo electrónico a info@zshadeusa.com

CONDICIONES: La presente garantía no será válida en el caso de cualquier producto que haya sido alterado o modificado de cualquier manera. La presente garantía no cubre daños causados por el viento, la lluvia u otros fenómenos naturales, daños accidentales o intencionales del producto, ni el uso del producto que no es acorde con las instrucciones del mismo.

La presente garantía se otorga en lugar de toda otra garantía explícita o implícita.

©2022 Z-Shade Co. Ltd. All Rights Reserved.

53122 PN# ZS2010PAV300L