


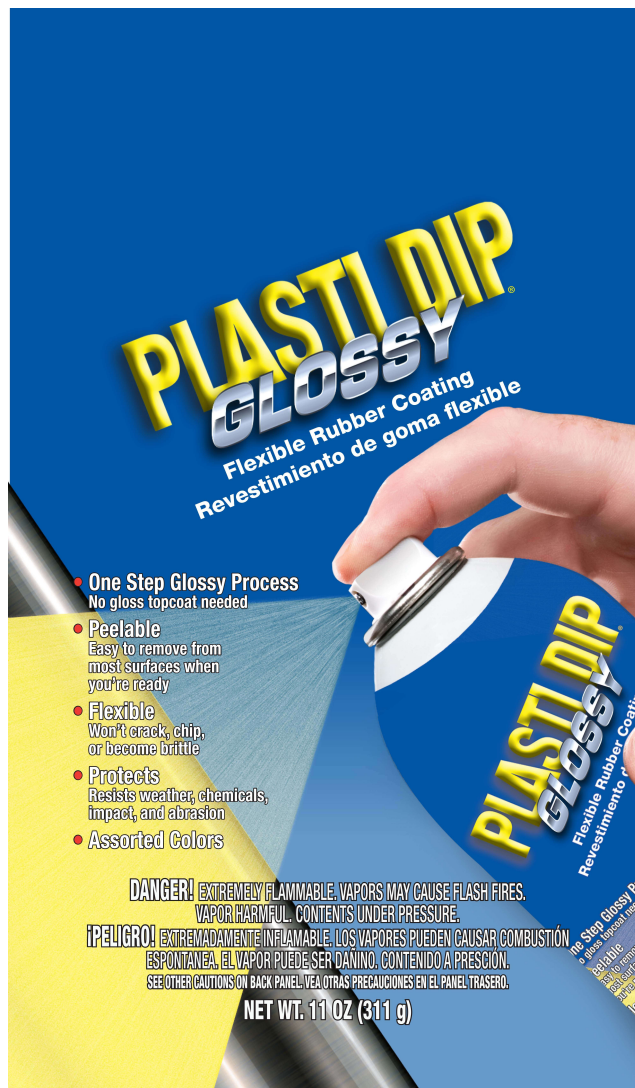

**PLASTI DIP<sup>®</sup>**  
**Glossy**  
 Flexible Rubber Coating  
 Revestimiento de goma flexible

- **One Step Glossy Process**  
No gloss topcoat needed
- **Peelable**  
Easy to remove from most surfaces when you're ready
- **Flexible**  
Won't crack, chip, or become brittle
- **Protects**  
Resists weather, chemicals, impact, and abrasion
- **Assorted Colors**

**One Step Glossy Process**  
 No gloss topcoat needed

**NET WT. 11 OZ (311 g)**

**DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRES. VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE.**  
**¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA. EL VAPOR PUEDE SER DAÑINO. CONTENIDO A PRESIÓN.**  
 SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL/VEA OTRAS PRECAUCIONES EN EL PANEL TRASERO.

#### DIRECTIONS/DIRECCIONES

#### USE ADEQUATE VENTILATION / USE CON VENTILACIÓN ADECUADA

Surface must be clean and dry. For best results avoid direct sunlight, high humidity, or breezy conditions. 1) Shake can vigorously for one full minute after mixing ball begins to rattle. Shake often while applying. 2) Hold can 4" - 8" (10-20 centimeters) from surface, moving can back and forth slightly overlapping each stroke. Apply only enough to produce an even, wet appearance. 3) Must be dry to touch before reapplying. Apply as many coats as desired (up to 4-5 average). 4) Allow 4 hours minimum dry time before use. Coverage: Approximately 5 - 10 sq. ft (5-9 square meters) per can.

**TECH TIPS:** Always protect surrounding areas from overspray. Allow 4 hours per coat for complete dry. If runs or sags are experienced, move can further away from surface. Always keep spray nozzle clear and clean before and during application to avoid drips or imperfections in the finish. Wipe frequently with damp cloth using Naphtha or mineral spirits as needed. To avoid clogged nozzle, turn can upside down and spray for 5 seconds. If clogged, remove nozzle and soak in naphtha or mineral spirits for 30 minutes. Do not stick pin or other objects into stem. Use naphtha, xylene (xylol), or toluene (toluol) for clean-up. When applied properly PLASTI DIP<sup>®</sup> can be removed from most surfaces, if desired. Seller cannot control use of this product and will not accept liability for more than product replacement.

La superficie debe estar limpia y seca. Para obtener mejores resultados, evite la luz solar directa, la humedad, o las condiciones ventosas. 1) Agite vigorosamente por un minuto completo después de que la bolita de mezclar comience a hacer ruido. Sacuda frecuentemente durante la aplicación. 2) Sujete el envase de 4 a 8 pulgadas (10 - 20 cm) de la parte trasera de la tela. 3) Capas adicionales aumentan la apariencia metálica. 4) Deje secar 8 horas como mínimo antes de usarlo. Cobertura aproximada, 5-10 pies cuadrados (5 - 9 cuadrados metros) por envase.

**CONSEJOS ÚTILES:** Proteja siempre todo el entorno contra el rociado. Deje pasar 4 horas por capa para que sequen completamente. Si se produce corrimiento, aleje un poco más el envase de la superficie. Mantenga siempre limpia y limpia la boquilla de pulverización antes y durante la aplicación para evitar goteos o imperfecciones en el acabado. Limpie con frecuencia con un paño húmedo utilizando nafta o alcohol mineral según sea necesario. Para evitar que la boquilla se obstruya, invierta el envase y rocíe por 5 segundos. Si está obstruida, saque la boquilla y remójela en nafta o alcohol mineral por 30 minutos. No inserte un afilador ni otros objetos en el vástago. Para limpiar, utilice solventes de nafta, xileno (xilol) o tolueno (toluol). Para aumentar en gran medida las propiedades antisépticas, espolvoree una cantidad abundante de arena sobre la superficie mojada de la primera capa. Aplique al menos dos capas más de PLASTI DIP<sup>®</sup>. Cuando se aplica correctamente, es posible quitar el PLASTI DIP<sup>®</sup> de la mayoría de las superficies, si se desea. El uso de este producto está fuera del control del vendedor y su única responsabilidad es la sustitución del producto.

**Coats, seals, protects, color codes... metal, wood, glass, rubber, concrete, fabrics, fiberglass, rope... / Cubre, sella, protege, codifica con colores... metal, madera, vidrio, hule, concreto, telas, fibra de vidrio, cuerdas...**

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. IRRITATES EYES, SKIN AND RESPIRATORY TRACT. CONTENTS UNDER PRESSURE.** Contains Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons. Avoid prolonged breathing of vapors. Use in well ventilated area. Do not puncture or incinerate container. Keep away from heat sources, open flame, and sparks. Do not store above 120°F. Avoid eye and skin contact. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **FIRST AID:** Contact physician immediately. If eye contact occurs, flush/wash thoroughly with water. Avoid overexposure to vapors. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, move immediately to fresh air. Ventilate area. If symptoms persist, consult physician.

**⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov**

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPOR NOCIVO. IRRITA LOS OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS. CONTENIDO A PRESIÓN.** Contiene Hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Evite la aspiración prolongada de los vapores. Utilice en lugares con buena ventilación. No perforar ni incinerar el envase. Mantenga alejado de fuentes de calor, llamas expuestas y chispas. No guarde a temperaturas superiores a 49°C (120 °F). Evite el contacto con ojos y la piel. **AVISO:** Informes han asociado la exposición excesiva ocupacional a solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso indebido e intencional de concentrar e inhalar solventes puede ser dañino y mortal. **PRIMEROS AUXILIOS:** Consulte a su médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague / completamente con agua. Evite la exposición prolongada a los vapores. En caso de experimentar lagrimeo dolor de cabeza o mareos, trasládese inmediatamente al aire fresco. Ventile el lugar. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.

**⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**THE ORIGINAL SINCE 1972**  
 ACCEPT NO IMITATIONS

**PLASTI DIP INTERNATIONAL**, Blaine, MN 55449 USA  
 PLASTI DIP<sup>®</sup> is a registered trademark of Plasti Dip International  
 PLASTI DIP<sup>®</sup> es una marca registrada de Plasti Dip International.  
 Toll Free/Sin costo 800-969-5432

Find us on ...



Check out [www.dipheadsuite.com](http://www.dipheadsuite.com)  
 or [www.plastidip.com](http://www.plastidip.com)  
 for an entire plethora of other uses and colors  
 Echa un vistazo a [www.dipheadsuite.com](http://www.dipheadsuite.com)  
 o [www.plastidip.com](http://www.plastidip.com)  
 para toda una plétora de otros usos y colores



Black Glossy/Negro Brillante



0 175815 11297 2

SLV 1271 rev. 05/2019

**YELLOW, MAGENTA, CYAN, BLACK, PMS REFLEX BLUE,**  
**MATTE FINISH, PMS O32 build of 91%M and 87%Y**

**45826 US SLV 1271**  
**46080 US SLV 1271 revised**

**US**