




ITEM #5686792
MODEL #WIR-HTC38W

38-IN HORIZONTAL TOP TRACK & COVER

ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

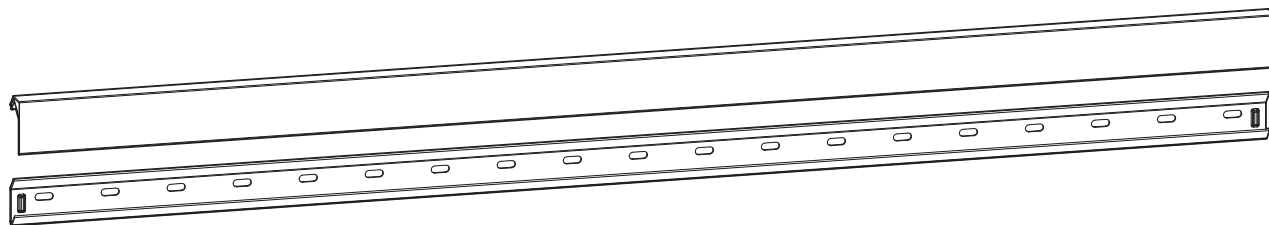

Serial Number _____ Purchase Date _____



Thank you for purchasing this ORIGIN 21 product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents4

Safety Information5

Preparation5

Assembly Instructions6


Operating Instructions9

Care and Maintenance10

Warranty10

Replacement Parts List11

PACKAGE CONTENTS

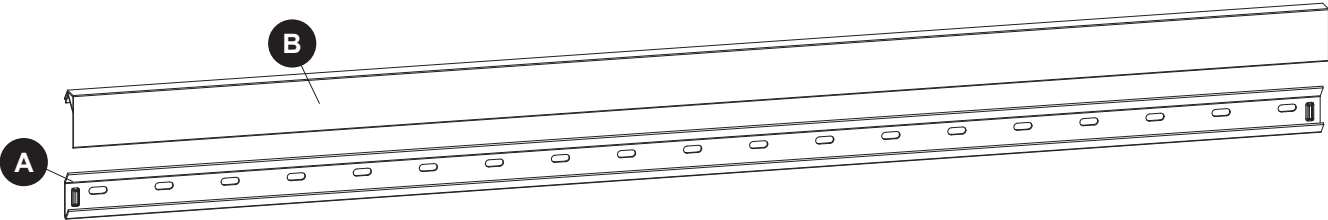


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Horizontal Top Track	1
B	Horizontal Top Track Cover	1

HARDWARE CONTENTS


HARDWARE

AA



Wall Anchor
Qty. 4

BB



4.8 x 38
Panhead Screw
Qty. 4

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Please confirm all parts are correct before starting the assembly process.
- Please read all instructions carefully before beginning.

WARNING

- Do not allow children to climb or play in, on, or around this product.
- Do not alter this product in any manner.
- Failure to obey installation instructions and warnings can result in injury or death.
- Use correct hardware for your specific wall type, the hardware provided is intended for 1/2 inch drywall.
- Horizontal and Vertical Standards must be firmly secured to the wall.
- Do not overload.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes


Tools Required for Assembly (not included):

Tape Measure, #2 Phillips Screwdriver, Pencil, Drill Bits (1/8" & 5/16"), Drill, Level

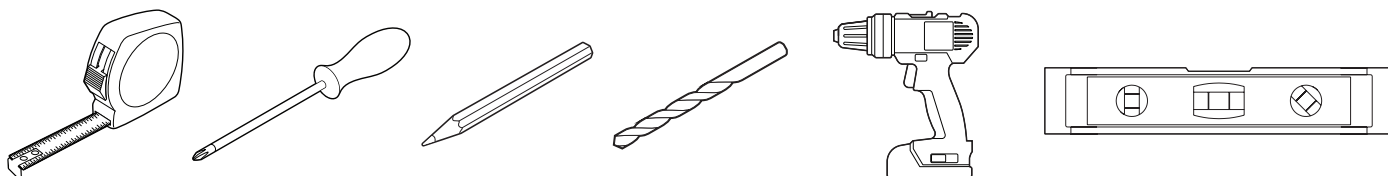

Tools Recommended for Assembly (not included):

Step Ladder, Stud Finder, Rubber Mallet

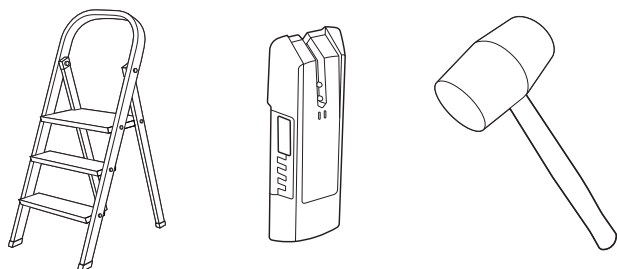


Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Chose your preferred mounting location for the system. Locate and mark the center of all studs within a 38 inch span on the installation wall.




Use a stud finder to help locate the center of all studs.

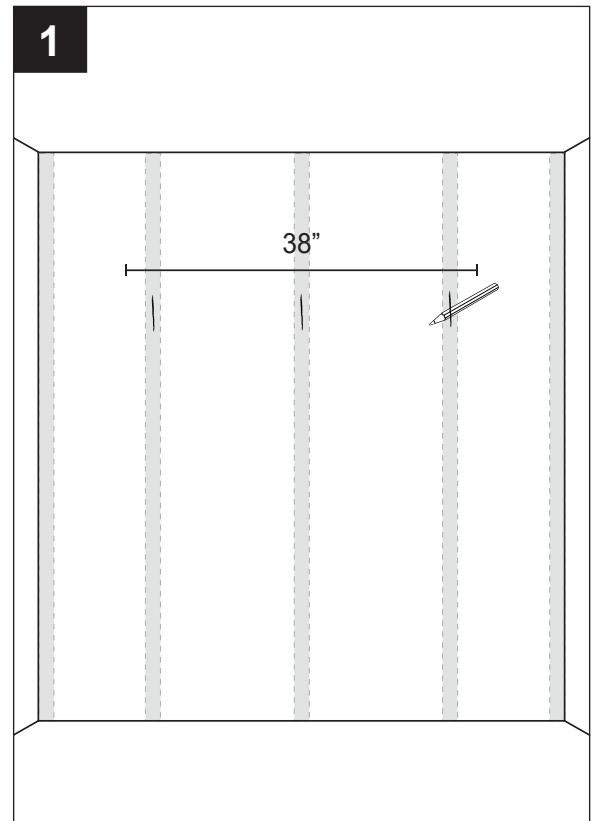

2. Place the Horizontal Top Track (A) against the wall at a recommended 84 inches from the floor. Use a Level to make sure Top Track (A) is straight. Mark center, furthest left, and furthest right (hitting as many studs as possible).



You can customize your system and hanging height to fit your needs. Check out the **“OPERATING INSTRUCTIONS”** section for configuration examples

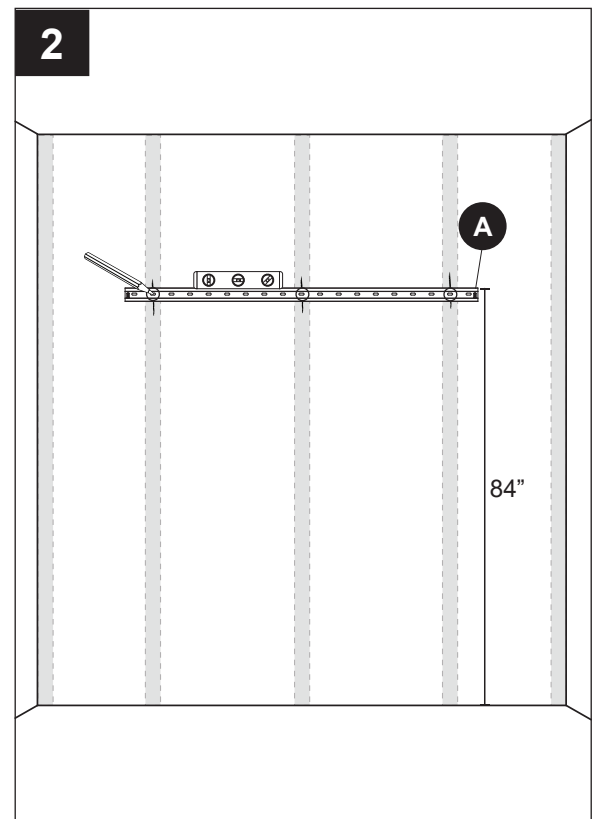


Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Use 1/8" drill bit to pre-drill holes into studs and use 5/16" drill bit to pre-drill holes into drywall.



If you are unsure if a stud is located behind markings, use 1/8" drill bit to drill all holes. If no stud is present, then use 5/16" drill bit to make holes larger for drywall anchors.

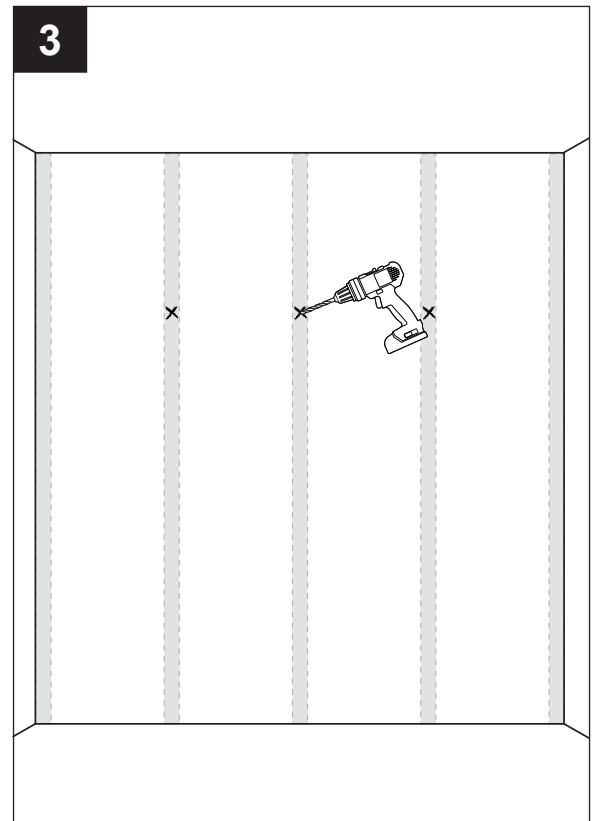


4. Install Drywall Anchors (AA) into pre-drilled drywall holes. Drywall Anchors (AA) are only used for drywall holes, extra Drywall Anchors (AA) may be leftover.

Hardware Used




Drywall Anchor



x 3




Use a rubber mallet to lightly tap Drywall Anchors (AA) into the drywall.

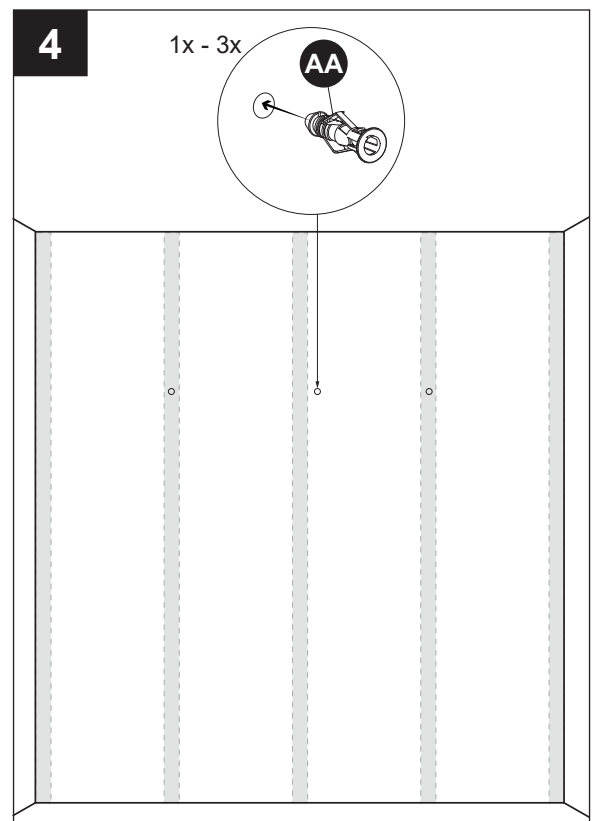

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach Horizontal Top Track (A) with 4.8 x 38 mm Panhead Screws (BB).

Hardware Used


BB 4.8 x 38  x 3



To prevent damage only use a screwdriver when screwing into Drywall Anchors (AA).




For simple installation, loosely secure center screw first to help hold Top Track to wall, then secure outer screws ensuring Top Track remains level. Tighten all screws after all are installed.

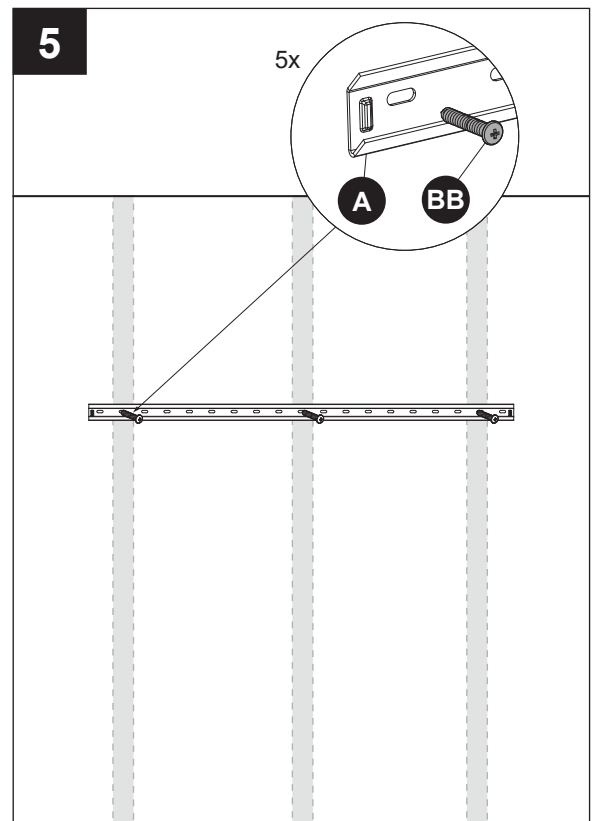

6. Press channel of Horizontal Top Track Cover (B) onto fin of the Horizontal Top Track (A).





A step ladder may make this step a bit easier to complete.

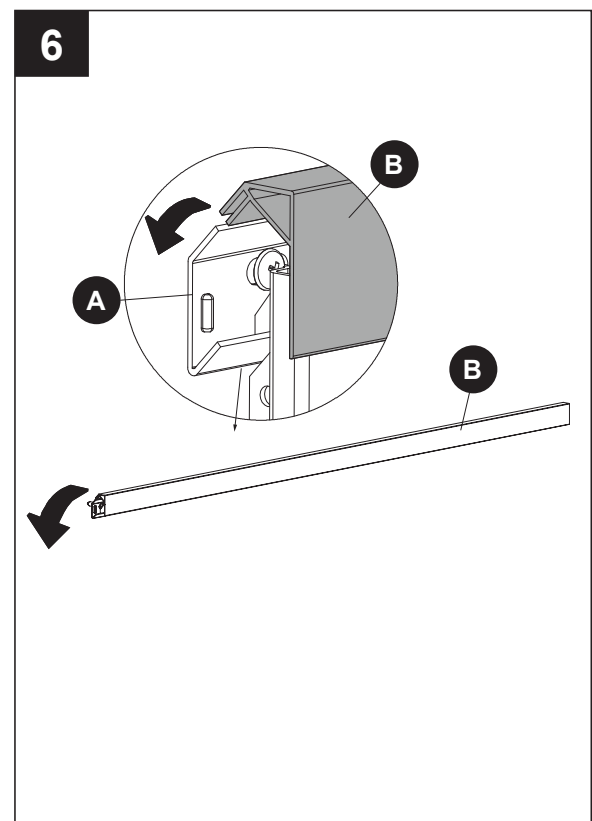

Find helpful install videos and tips at [lowes.com](https://www.lowes.com)


OPERATING INSTRUCTIONS

Example Closet Layouts

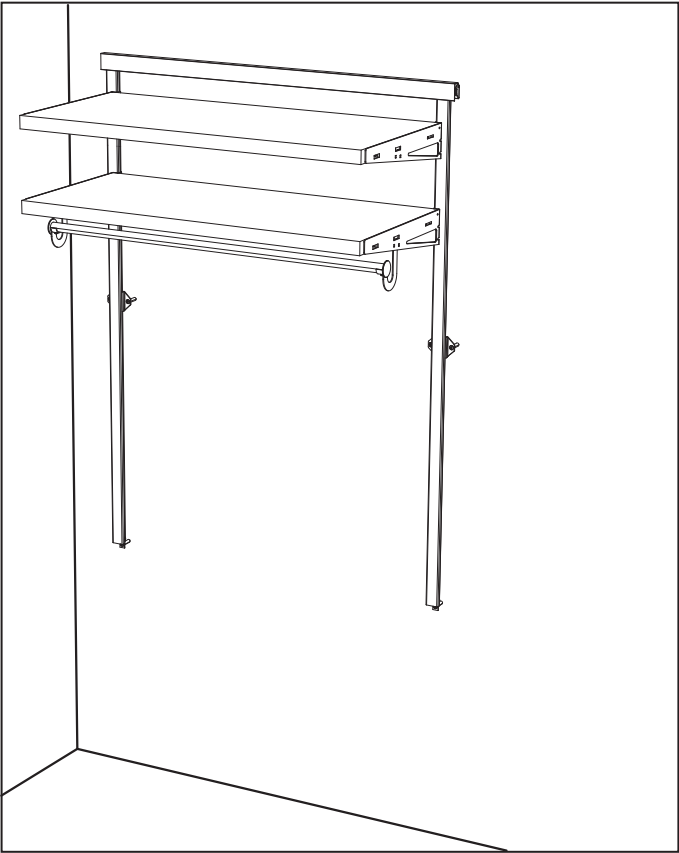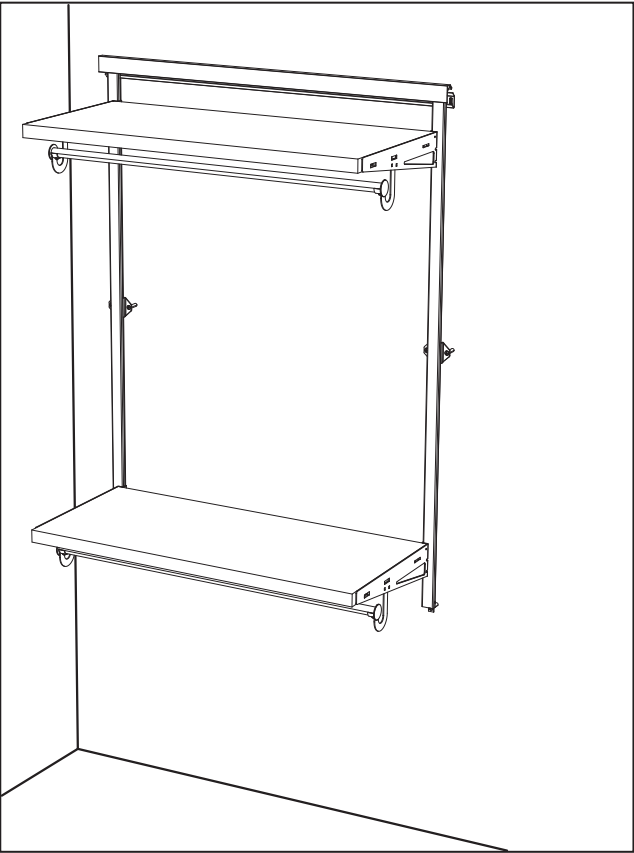

OPERATING INSTRUCTIONS

This kit has been designed to support the maximum loads as shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

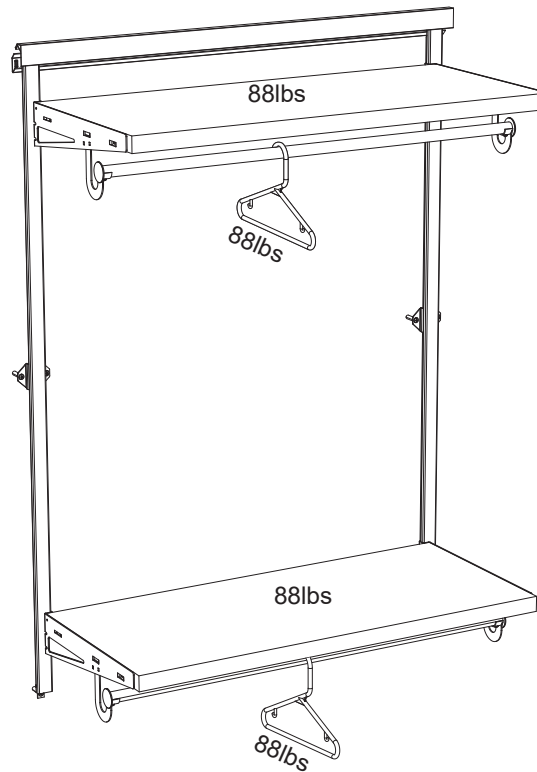

CARE AND MAINTENANCE

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used, check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

WARRANTY


This limited warranty covers the original purchase of this product used for normal personal or household use. Origin 21 warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for a period of one (1) year from the date of purchase, except as provided below. As the exclusive remedy under this warranty, Origin 21 will repair or replace any defective component.

This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Materials are warranted for one year from date of purchase. Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate the warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **888-251-1026**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

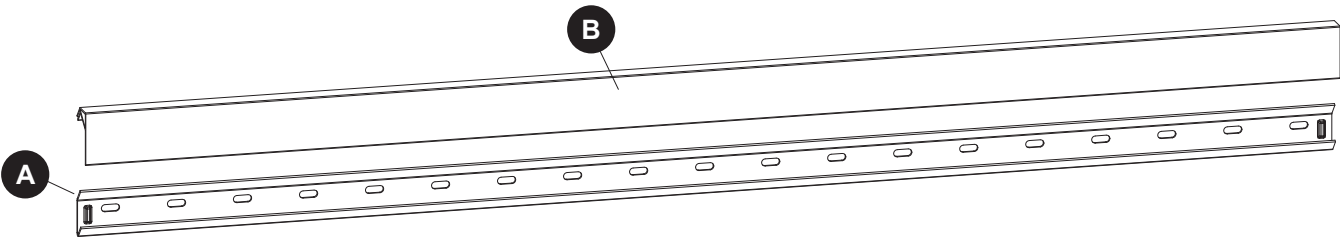

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Horizontal Top Track	5686792-A
B	Horizontal Top Track Cover	5686792-B




ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5686792
MODELO #WIR-HTC38W

RIEL HORIZONTAL SUPERIOR Y CUBIERTA DE 96.52 CM

Español p. 12

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

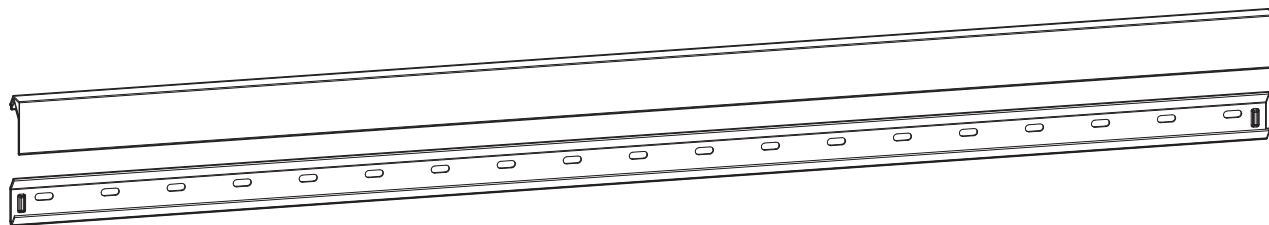

Número de serie _____ Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto ORIGIN 21.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros en: **888-251-1026**, de
lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete14

Aditamentos15

Información de seguridad16

Preparación16

Instrucciones de ensamblaje17


Instrucciones de funcionamiento 22

Cuidado y mantenimiento 23

Garantía 23

Lista de piezas de repuesto 24

CONTENIDO DEL PAQUETE

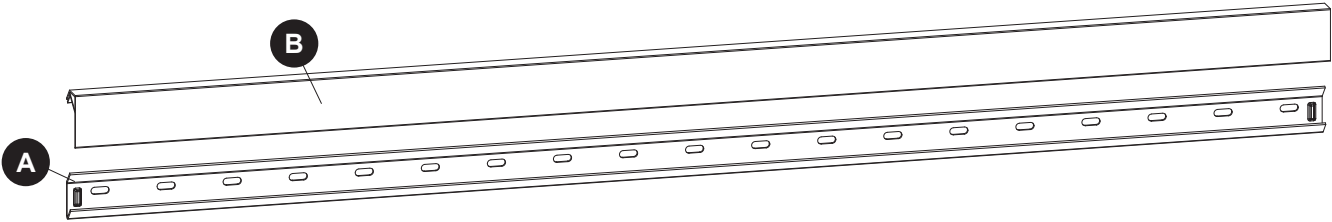


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Riel horizontal superior	1
B	Cubierta de riel horizontal superior	1

ADITAMENTOS


PAQUETE DE ADITAMENTOS

AA



Ancla de
expansión
de pared
Cant. 4

BB



Tornillo de cabeza
alomada de
4.8 x 38
Cant. 4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Confirme que todas las piezas sean las correctas antes de comenzar el proceso de ensamblaje.
- Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar.

ADVERTENCIA

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- No modifique este producto de ninguna manera.
- El no respetar las instrucciones de instalación y las advertencias puede ocasionar lesiones o la muerte.
- Use los aditamentos correctos para su tipo de pared específico. Los aditamentos provistos están diseñados para paneles de yeso de 12.7 mm.
- Los estándares horizontales y verticales deben estar firmemente asegurados a la pared.
- No los sobrecargue.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):

Cinta métrica, destornillador Phillips n.º 2, lápiz, brocas para taladro (1/8" y 5/16"), taladro, nivel

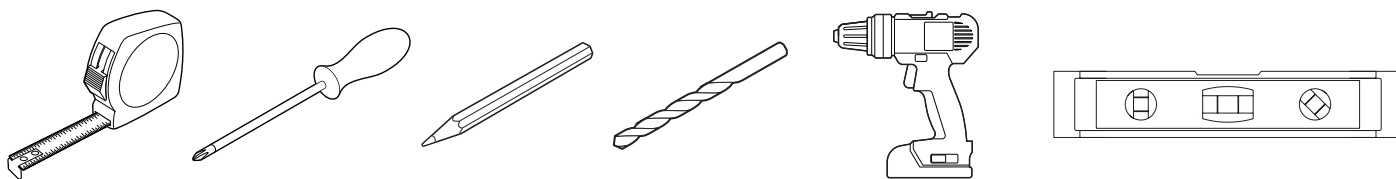

Herramientas recomendadas para el ensamblaje (no se incluyen):

Escalera de tijera, detector de vigas, mazo de goma

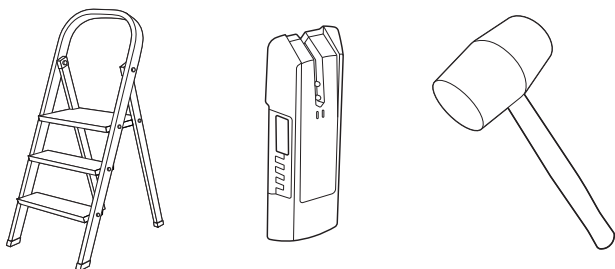

Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Elija su ubicación de montaje preferida para el sistema. Ubique y marque el centro de todas las vigas dentro de un espacio de 96.52 cm en la pared donde realizará la instalación.



CONSEJO DE PROFESIONALES

Use un detector de vigas para ayudar a ubicar el centro de todas las vigas.

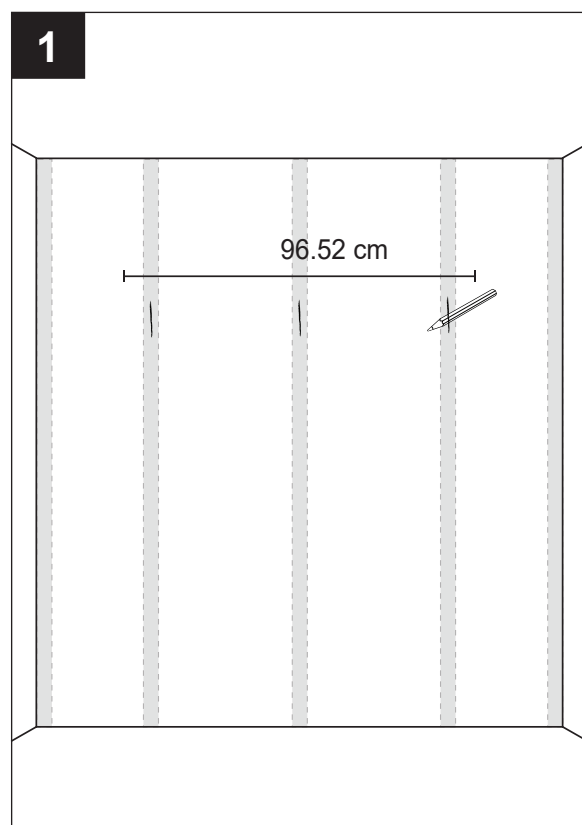


2. Coloque el riel horizontal superior (A) contra la pared a una distancia recomendada de 213.36 cm del piso. Utilice el nivel para asegurarse de que el riel superior (A) esté recto. Marque el centro, el más a la izquierda, el más a la derecha y 2 agujeros más (tocando tantas vigas como sea posible).



CONSEJO DE PROFESIONALES

Puede personalizar su sistema y la altura de suspensión para que se ajuste a sus necesidades. Consulte la sección "INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO" para obtener ejemplos de configuración.

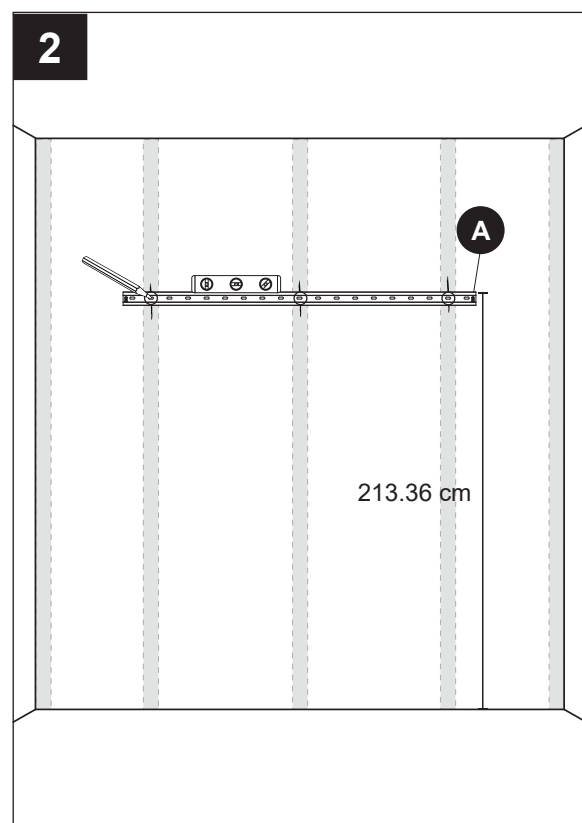

Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Use una broca para taladro de 1/8" para pretaladrar orificios en las vigas y use una broca de 5/16" para pretaladrar orificios en el panel de yeso.



CONSEJO DE PROFESIONALES

Si no está seguro de si hay una viga detrás de las marcas, use una broca para taladro de 1/8" para perforar todos los orificios. Si no hay vigas, use una broca para taladro de 5/16" para hacer agujeros más grandes para las anclas de expansión para panel de yeso.

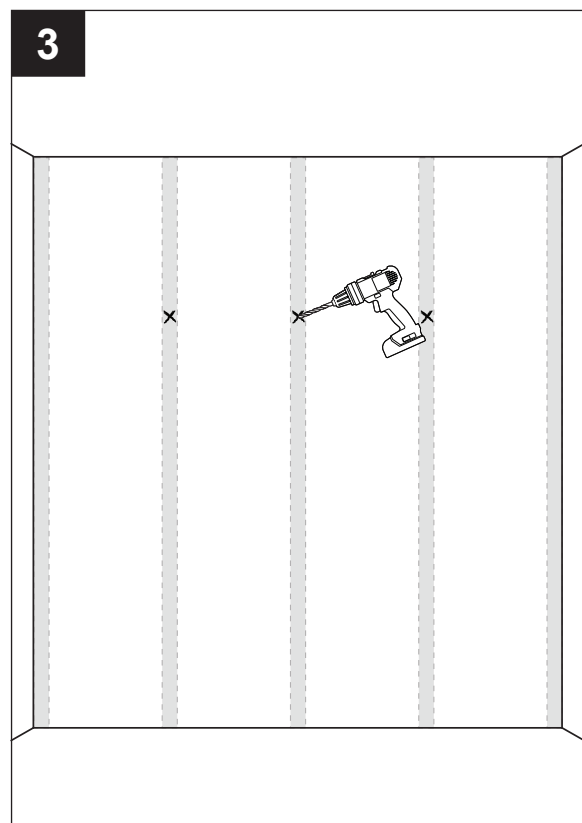


4. Instale las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en los orificios pretaladrados del panel de yeso. Las anclas de expansión para paneles de yeso (AA) solo se usan para los orificios del panel de yeso; es posible que queden anclas de expansión para paneles de yeso (AA) adicionales.

Aditamentos utilizados




AA Ancla de expansión para panel de yeso



CONSEJO DE PROFESIONALES

Use un mazo de goma para golpear ligeramente las anclas de expansión para panel de yeso (AA) en el panel de yeso.

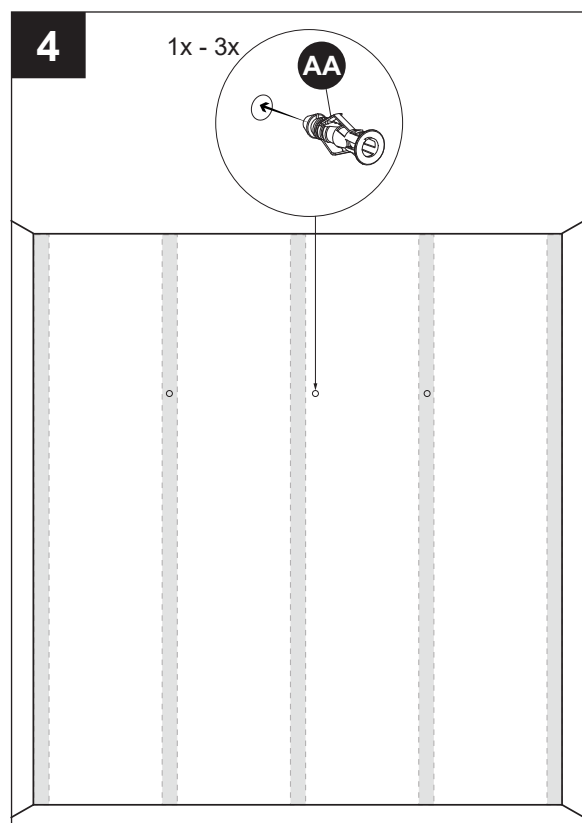


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Fije el riel horizontal superior (A) con tornillos de cabeza alomada de 4,8 mm x 38 mm (BB).

Aditamentos utilizados


BB 4.8 x 38



CONSEJO DE PROFESIONALES

Para evitar daños, utilice únicamente un destornillador cuando atornille las anclas de expansión para panel de yeso (AA).

Para una instalación sencilla, primero asegure el tornillo central sin apretarlo para ayudar a sujetar el riel superior a la pared, luego asegure los tornillos exteriores asegurándose de que el riel superior permanezca nivelado. Apriete todos los tornillos después de que todos estén instalados.

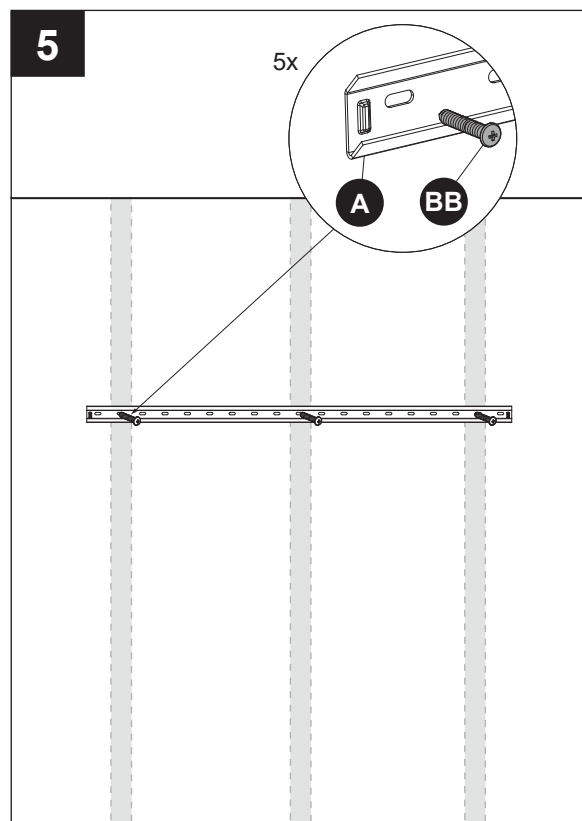


6. Presione la canaleta de la cubierta del riel horizontal superior (B) en la aleta del riel horizontal superior (A).



CONSEJO DE PROFESIONALES



Una escalera de tijera puede hacer que este paso sea un poco más fácil de completar.

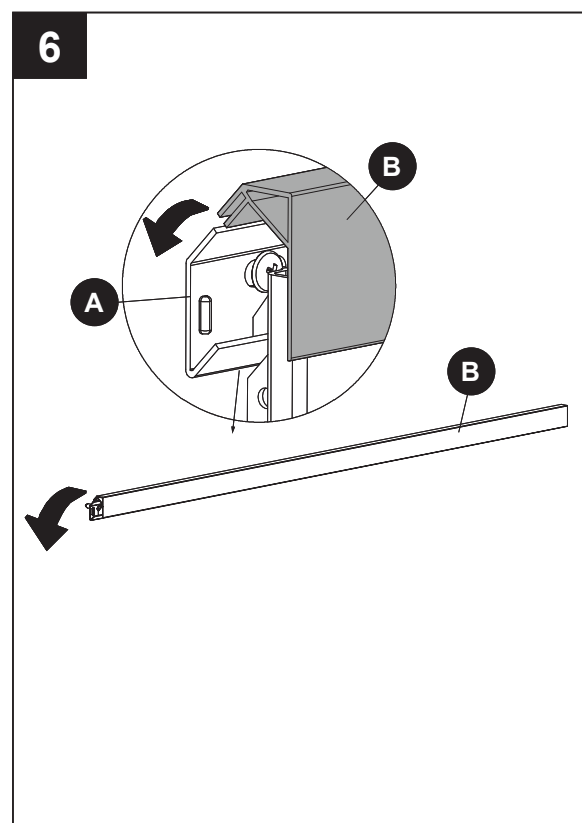

Encuentre videos y consejos de instalación útiles en [lowes.com](https://www.lowes.com)


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Ejemplos de diseños de kits para armario de madera

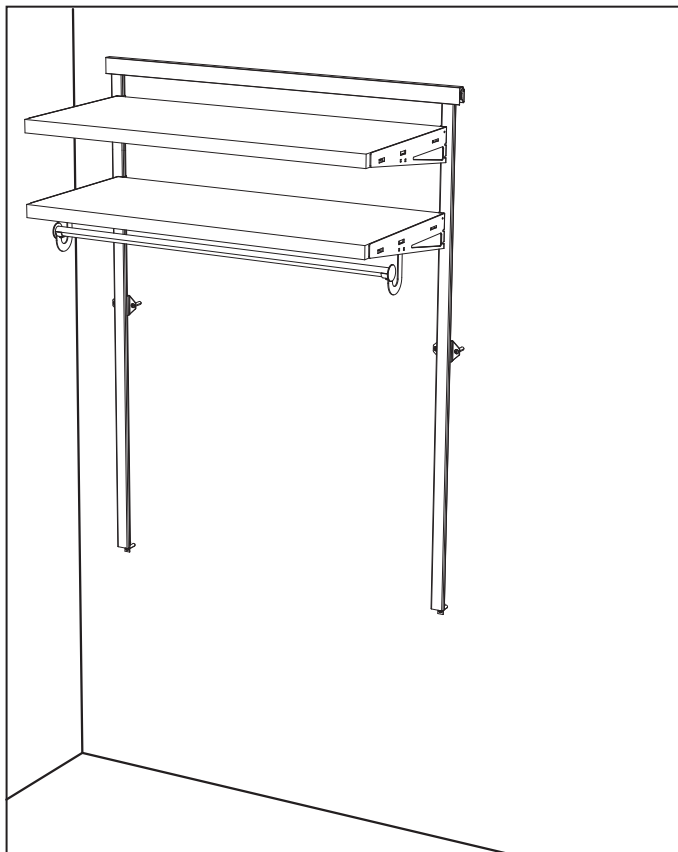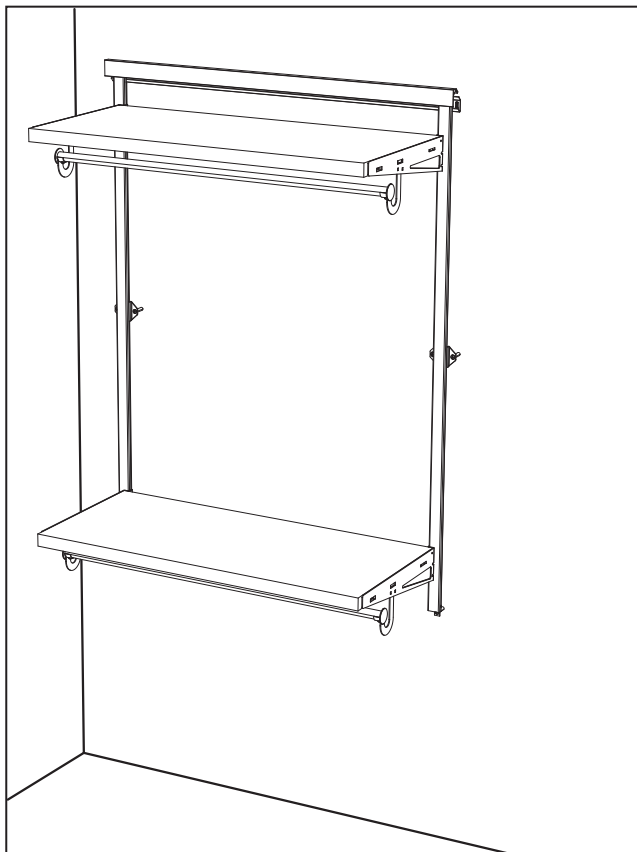

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este kit se diseñó para soportar las cargas máximas, como se indican. Exceder estos límites de carga podría causar aflojamiento, inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

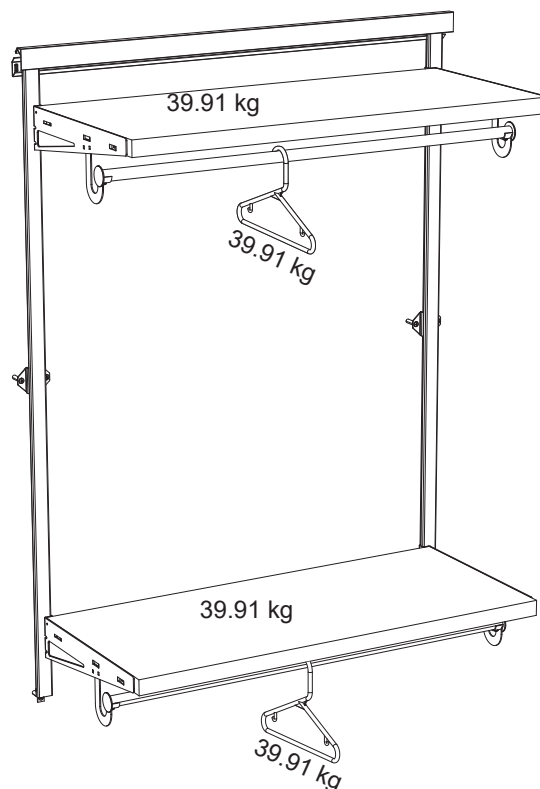

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad. Revise los pernos y tornillos periódicamente y apriételos de ser necesario.

GARANTÍA


Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto para uso normal personal o doméstico. Origin 21 garantiza que sus productos estarán libres de defectos en los materiales y mano de obra (a excepción de un desgaste normal) por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, a excepción de lo que se indica a continuación. Como única solución en virtud de los términos de esta garantía, Origin 21 reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso.

Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso, uso diferente al indicado en las instrucciones del producto, limpieza inadecuada u otras circunstancias que no se puedan atribuir directamente a defectos en materiales y mano de obra.

Los materiales cuentan con una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Se necesita un recibo de compra (una copia o el recibo original) como prueba de compra para validar la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1026**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

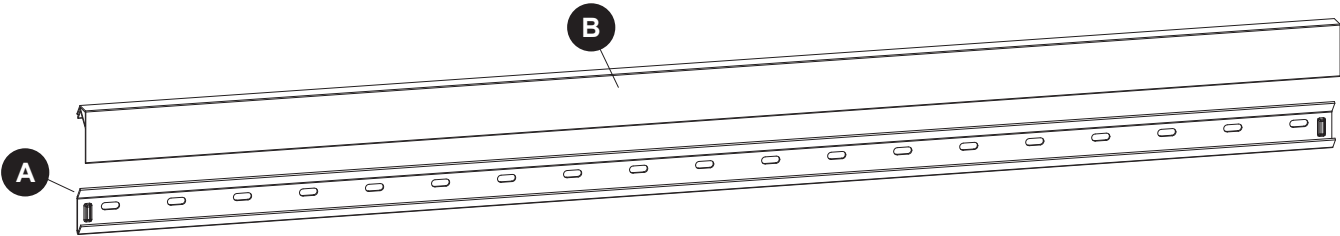

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Riel horizontal superior	5686792-A
B	Cubierta de riel horizontal superior	5686792-B