

Bottom Mount Drawer Slide with Soft Close Set

Juego de deslizadores de gaveta de montaje inferior con cierre automático

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 866-386-7941, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at asc@lowes.com. Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-386-7941, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m, hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en asc@lowes.com.

Applies to Item #: 5329106, 5329107, 5329108, 5329109

Applies to Model #: D98816W-W-W, D98818W-W-W, D98820W-W-W, D98822W-W-W

Se aplica al artículo #: 5329106, 5329107, 5329108, 5329109

Se aplica al modelo #: D98816W-W-W, D98818W-W-W, D98820W-W-W, D98822W-W-W



- For ease of installation, READ through ALL instructions before you begin.
- Para facilitar la instalación, LEA TODAS las instrucciones antes de comenzar.

IMPORTANT: For frameless cabinets. For face-frame cabinets, the D688 socket set is required.

IMPORTANTE: para gabinetes sin marco. Para los gabinetes con marco frontal, se requiere el conjunto de soportes D688.




RELIABILT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.

All rights reserved.


RELIABILT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.

Todos los derechos reservados.


INCLUDES / INCLUYE

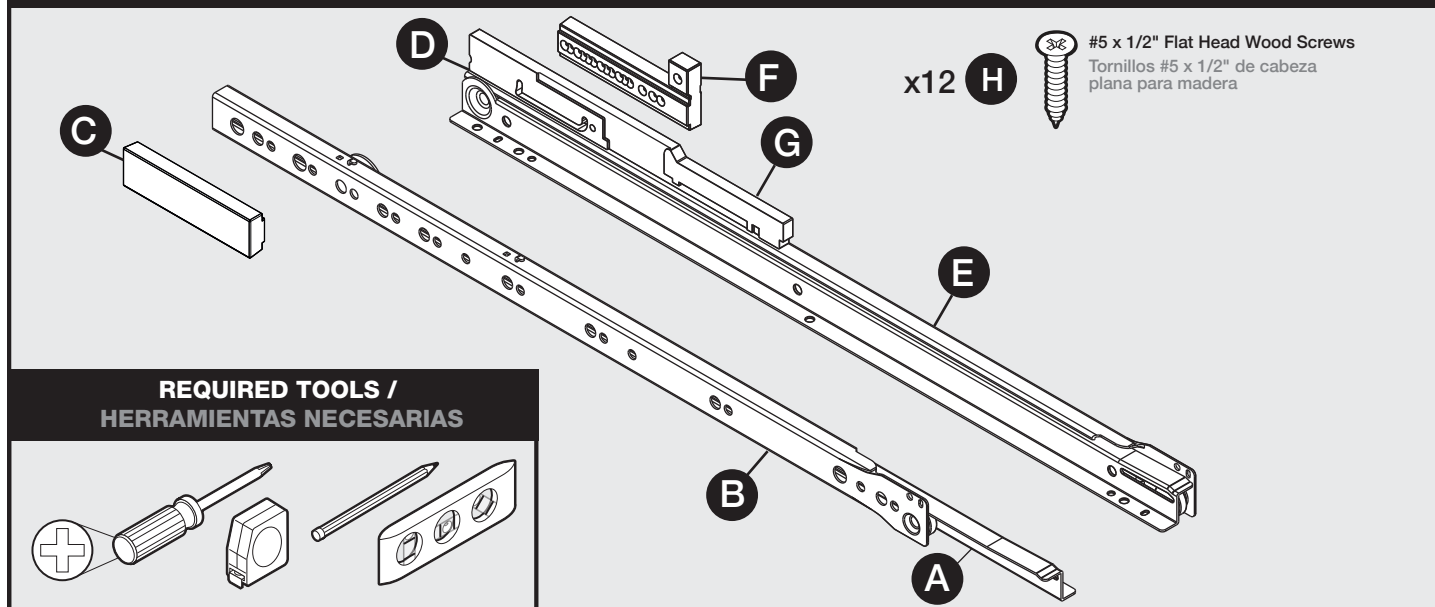

REQUIRED TOOLS / HERRAMIENTAS NECESARIAS

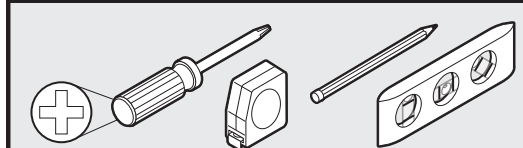


SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

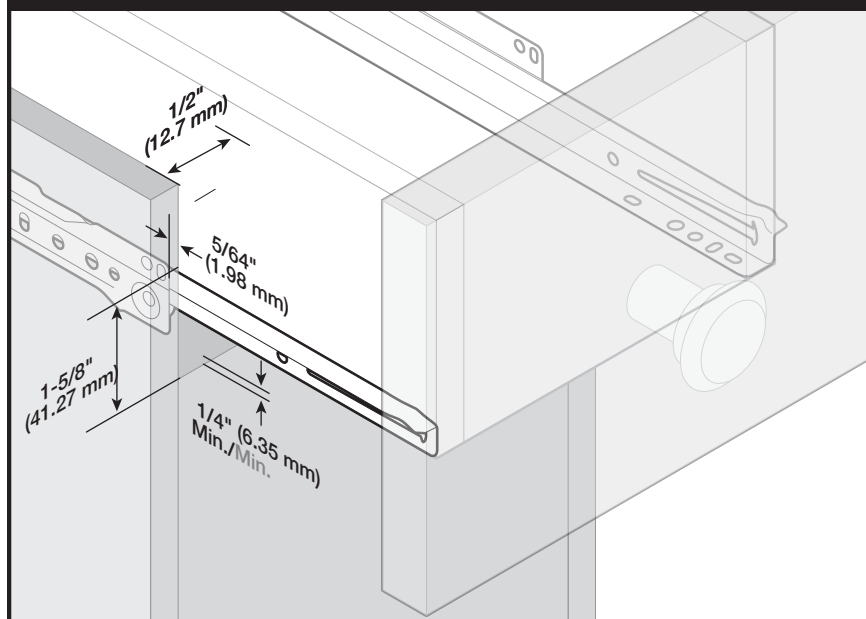

- 1/2" (13 mm) clearance on each side.
- 1/4" (7 mm) clearance for bottom of drawer.
- 5/8" (16 mm) clearance for top of drawer.
- 50 lb. capacity, per pair.
- Available in lengths of 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
- Right side soft-close mechanism.
- Separación de 1/2" (12.7 mm) a cada lado.
- Separación de 1/4" (6.35 mm) para la parte inferior de la gaveta.
- Separación de 5/8" (15.87 mm) para la parte superior de la gaveta.
- Capacidad de 22.67 k (50 lb) por par.
- Disponible en largos de 30.48 cm, 35.56 cm, 40.64 cm, 45.72 cm, 50.8 cm, 55.88 cm, 60.96 cm
- Mecanismo de cierre suave del lado derecho.

Installation Overview / Descripción general de la instalación

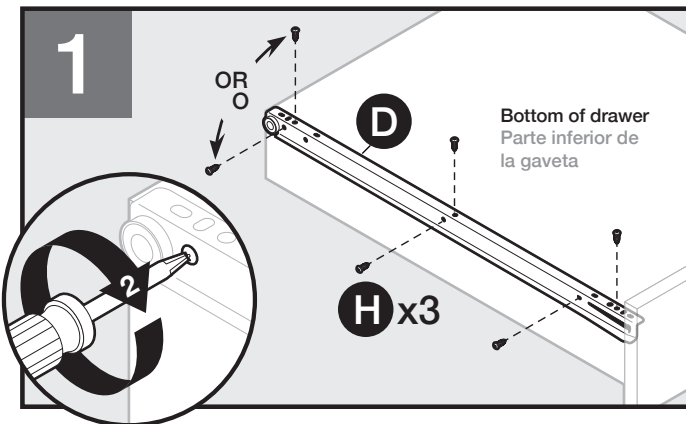


Place drawer member (D) on bottom of drawer and secure with screws (H).

NOTE: Drawer member can be secured on top or sides.


Repeat Steps 1-2 for remaining drawer member (A).

Coloque la pieza de la gaveta (D) en la parte inferior de la gaveta y asegúrela con los tornillos (H). **NOTA:** la pieza de la gaveta se puede asegurar en la parte superior o en los lados. Repita los pasos 1 y 2 para la pieza restante de la gaveta (A).

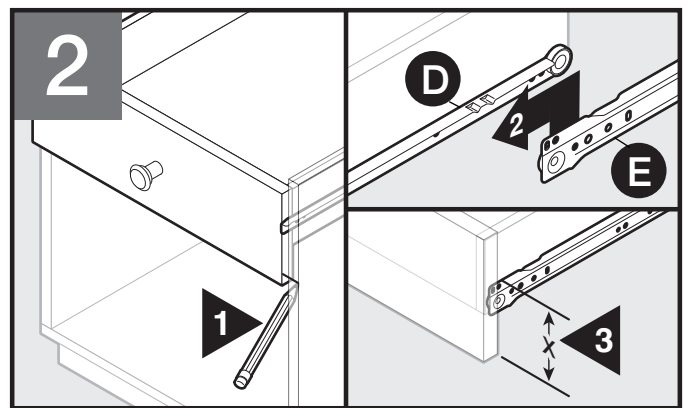

Determine drawer position. Mark bottom of drawer front. Place cabinet member (E) onto drawer member (D). Measure "X".

Determine la posición de la gaveta. Marque la parte inferior del frente de la gaveta. Coloque la pieza del gabinete (E) sobre la pieza de la gaveta (D). Mida "X".

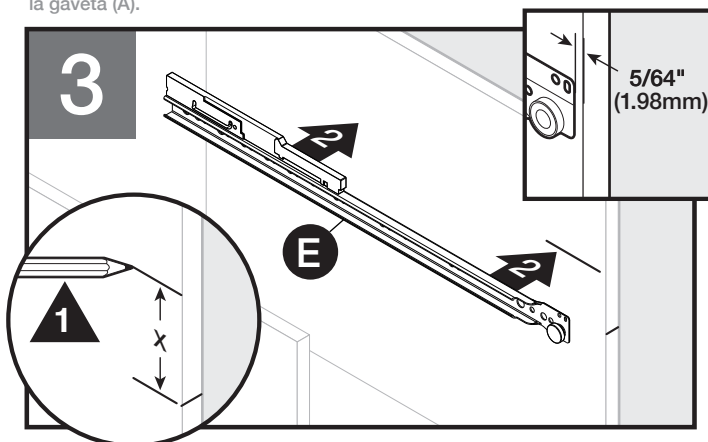


FOR FRAMELESS CABINETS:

Mark "X" from bottom of mark. Align top of cabinet member (E) with mark, 5/64" (2 mm) from front of cabinet.

PARA GABINETES SIN MARCO:

Marque "X" desde la parte inferior de la marca. Alinee la parte superior de la pieza del gabinete (E) con la marca, 1.98 mm (5/64") desde el frente del gabinete.

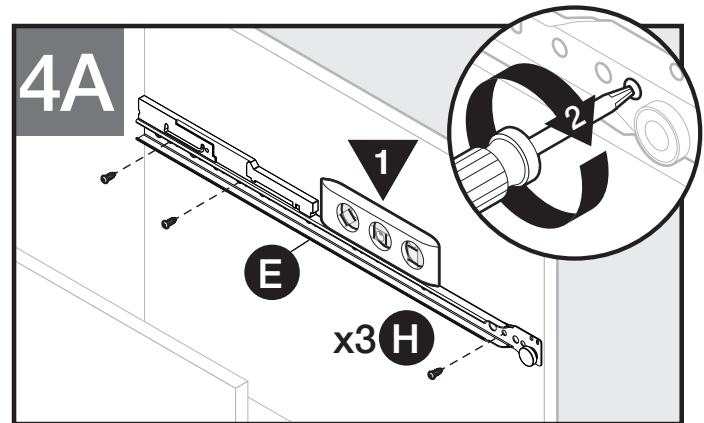


FOR FRAMELESS CABINETS:

Make sure cabinet member (E) is level; secure with screws (H). Repeat Steps 3-4A for remaining cabinet member (B).

PARA GABINETES SIN MARCO:

Asegúrese de que la pieza del gabinete (E) esté nivelada; fije con tornillos (H). Repita los pasos 3 a 4A para la pieza de gabinete restante (B).

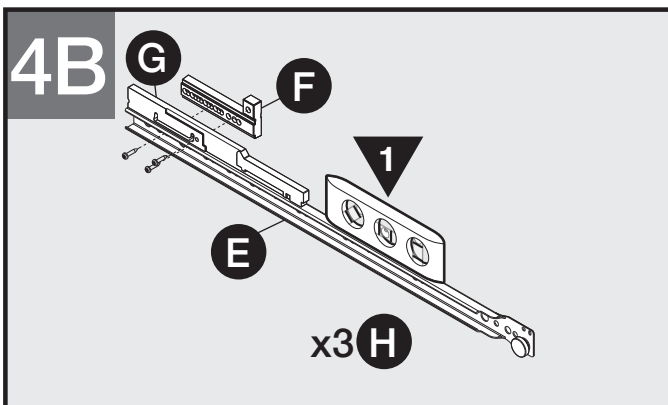


FOR FACE FRAME CABINETS ONLY:

Slides must be installed using D688 socket set (sold separately). Attach adaptor (F) to cabinet member (E) and damper (G) with screws (H). Repeat for other adaptor (C) and cabinet member (B). Follow instructions for socket set.

SOLO PARA GABINETES CON MARCO FRONTAL:

Los deslizadores deben instalarse con el juego de dados D688 (se vende por separado). Fije el adaptador (F) a la pieza del gabinete (E) y al amortiguador (G) con los tornillos (H). Repita para el otro adaptador (C) y la pieza del gabinete (B). Siga las instrucciones para el juego de dados.

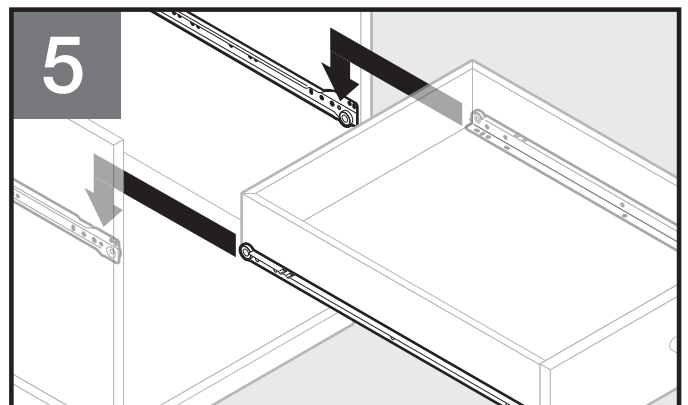

Place drawer member rollers over cabinet member rollers and insert drawer into cabinet.

Coloque los rodillos de las piezas de la gaveta sobre los rodillos de las piezas del gabinete e inserte la gaveta en el gabinete.

DSHG014-XXX-XX

©2023

Printed in China / Impreso en China