



Top & Sides

GARAGE DOOR SEAL

Easy to Use:



1. With garage door closed, cut length of vinyl weatherstrip to fit top of door jamb.
2. Cut a 45° angle on the sealing lip (long flap) at each end.
3. Position weatherstrip on door jamb with sealing lip pressed against door (see diagram).
4. Fasten in place with nails.
5. Cut length of vinyl for each side of door.
6. Make a 45° angle cut on the sealing lip of each piece on the end that is to touch the top strip.
7. Nail in place in the same manner as the top strip.

To seal bottom of garage door, use an M-D garage door bottom.

Fácil de usar:

1. Con la puerta del garaje cerrada, cortar el burlete de vinilo del largo suficiente para encajar en la parte superior del marco de la puerta.
2. Cortar el labio sellador (aleta larga) en ambos extremos en ángulo de 45°.
3. Colocar el burlete en el marco de la puerta con el labio sellador presionado contra la puerta (ver diagrama).
4. Fijar en posición con clavos.
5. Cortar el vinilo en las longitudes necesarias para cada costado de la puerta.
6. Hacer un corte de 45° en el labio sellador en el extremo de cada pieza que va a encontrarse con el burlete superior.
7. Clavar para fijar de la misma forma que el burlete superior.

Para sellar la parte inferior de la puerta de garaje, use una base M-D para puerta de garaje.

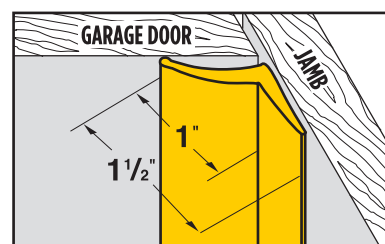

QUESTIONS? | PREGUNTAS?
800.654.8454
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

